


TANDEMBOX

Інформація для замовлення
та проектування



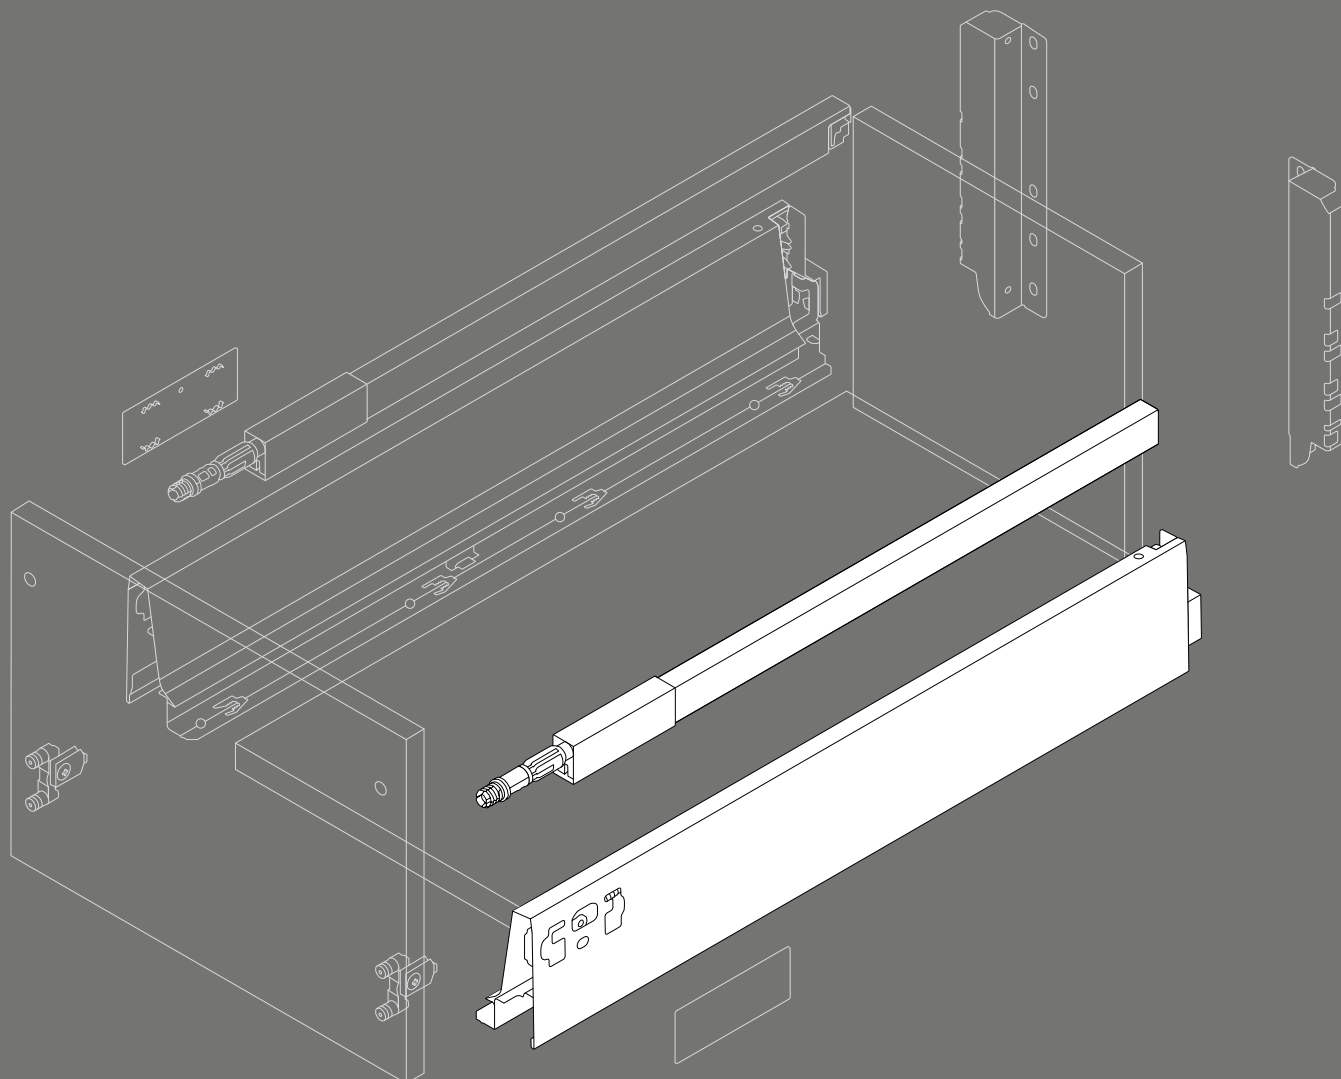

Якість поза часом

Перевірена часом висувна система, що постійно вдосконалюється протягом десятиліть – TANDEMBOX задає високий стандарт серед двостінних висувних систем. TANDEMBOX вражає високою якістю виготовлення, винятковим комфортом руху та значним рівнем стабільності і стійкості, – а ще чіткий, сучасний дизайн та різноманітність й варіативність асортименту TANDEMBOX. Так TANDEMBOX стає справді переконливим рішенням для різноманітних конструкцій у всіх житлових зонах.

Усю корисну інформацію щодо Вашого замовлення TANDEMBOX знайдете у цій брошурі. Якщо у Вас виникли запитання, зв'яжіться з Вашою контактною особою Blum – вона залюбки надасть Вам підтримку.

Ефективний процес виготовлення

Аби якомога краще підтримати Вас у робочих процесах, окрім спеціальних пристроїв для монтажу ми надаємо також цифрові сервіси, які значно полегшать процес проектування та замовлення. Завдяки нашому конфігуратору корпусів та конфігуратору виробів Ви спроектуйте TANDEMBOX відповідно до вимог Вашого проєкту та отримаєте повноцінний, перевірений перелік артикулів, який зможете надати Вашому дилеру, зробивши один клік миші. Звичайно ми також надаємо всі дані для виготовлення, які Ви можете передати на свердлильно-присадний верстат від Blum або через наш CAD2BXF-інтерфейс до Вашого CAD-програмного забезпечення та на CNC-пристрій. Для безперервного, цифрового робочого процесу, який допомагає уникати помилок та заощаджує багато часу.



Стандартний корпус

Шухляда			Внутрішня шухляда		
	TANDEMBOX – шухляда – N	6			
	TANDEMBOX – шухляда – M	8		TANDEMBOX – внутрішня шухляда – M	10
	TANDEMBOX – шухляда – K	14		TANDEMBOX – внутрішня шухляда – K	16
	TANDEMBOX – шухляда – C – прямокутний релінг	18		TANDEMBOX – внутрішня шухляда – C – прямокутний релінг	20
	TANDEMBOX – шухляда – D – прямокутний релінг	24		TANDEMBOX – внутрішня шухляда – D – прямокутний релінг	26
	TANDEMBOX – шухляда – D – царга K – прямокутний релінг	30		TANDEMBOX – внутрішня шухляда – D – царга K – прямокутний релінг	32
	TANDEMBOX – шухляда – C – алюмінієві рамки	36			
	TANDEMBOX – шухляда – D – алюмінієві рамки	38			

Шапка під мийку

Шухляда

	TANDEMBOX – шухляда під мийку – M	40	
	TANDEMBOX – шухляда під мийку – C – внутрішня панель	42	
	TANDEMBOX – шухляда під мийку – D – внутрішня панель	46	

Вузька шапка

	TANDEMBOX – SPACE TWIN	50	
--	------------------------	----	--

Рішення для цоколю

	TANDEMBOX – SPACE STEP	52	
--	------------------------	----	--

Додаткова інформація


Акcesуари	56
Кріплення напрямних до корпусу	60
SERVO-DRIVE для TANDEMBOX	61
TIP-ON BLUMOTION для TANDEMBOX	62
Допоміжні пристрої для монтажу	66

Асортимент кольорів

Найменування	
SW	Білий шовк
WGR	Сірий
R7037	RAL 7037 попелясто-сірий
R9006	Ral 9006 сірий (білий алюміній)

TANDEMBOX – шухляда – N



- Шухляда повного висунання на прихованих напрямних
- Фасад встановлюється без інструментів
- Двовимірне регулювання фасаду
- З інтегрованою системою амортизації BLUMOTION засунете шухляду м'яко й тихо: можна використовувати з SERVO-DRIVE, електричною технологією руху
- Або з TIP-ON BLUMOTION, механічною технологією руху, якщо меблі без ручок чи ручки слугують акцентом дизайну

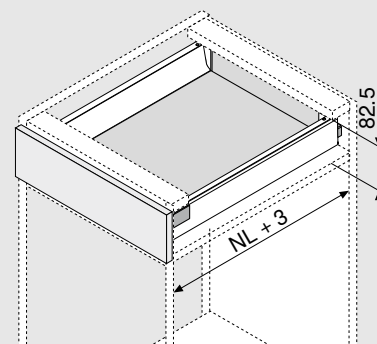Потрібний простір


NL Номінальна довжина

Інформація для замовлення

1	Напрямні до корпусу, лів./прав.		
	BLUMOTION *	Динамічне навантаження (кг)	
	Номінальна довжина NL (мм)	30	
	400	578.4001M	
	450	578.4501M	
	500	578.5001M	
	550	578.5501M	
* Можна використовувати із SERVO-DRIVE і TIP-ON BLUMOTION			

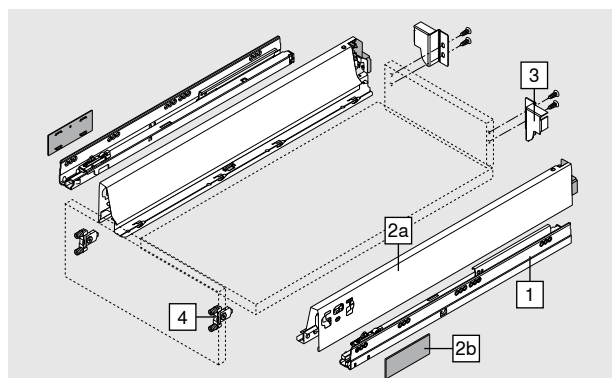

2	Комплект царг		
	Висота царги (мм)	67	
	Номінальна довжина NL (мм)	SW	R9006
	400	378N4002SA	
	450	378N4502SA	
	500	378N5002SA	
	550	378N5502SA	

Комплектація:

2a	1 x	Царги, лів./прав.
2b	2 x	Заглушка, з логотипом Blum, від 1000 шт. з індивідуальним логотипом



3	Тримач дерев'яної задньої стінки, лів./прав.		
	Матеріал	SW	R9006
	Сталь	Z30N000S.04	

4	Кріплення фасаду		
	Вид кріплення		
	Під прес	2 x	ZSF.36A2
	INSERTA	2 x	ZSF.39A2
	Саморізи	2 x	ZSF.35A2



TANDEMBOX – шухляда – N

Проектування



Простір, потрібний у корпусі


Монтажні розміри – фасад –
монтаж на саморізи

FA Накладення фасаду

Карта свердління – фасад –
монтаж під прес або INSERTAМонтажні розміри –
задня стінка


Розкрій – ДСП товщиною 16 мм



Задня стінка з ДСП		В (мм)
Висота		69
Дно шухляди		А (мм)
Задня стінка з ДСП		NL - 24
		
KB Ширина корпусу		
LW Внутрішня ширина корпусу		
NL Номінальна довжина		

TANDEMBOX – шухляда – М


- Шухляда повного висунання на прихованих напрямних
- Фасад встановлюється без інструментів
- Двовимірне регулювання фасаду
- З інтегрованою системою амортизації BLUMOTION засунете шухляду м'яко й тихо: можна використовувати з SERVO-DRIVE, електричною технологією руху
- Або з TIP-ON BLUMOTION, механічною технологією руху, якщо меблі без ручок чи ручки слугують акцентом дизайну

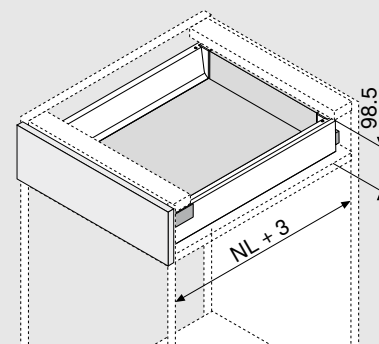
Потрібний простір


NL Номінальна довжина

Інформація для замовлення

1	Напрямні до корпусу, лів./прав.		
	BLUMOTION *	Динамічне навантаження (кг)	
	Номінальна довжина NL (мм)	30	65
	270	578.2701M	
	300	578.3001M	
	350	578.3501M	
	400	578.4001M	
	450	578.4501M	576.4501M
	500	578.5001M	576.5001M
	550	578.5501M	576.5501M
	600	578.6001M	576.6001M
	650		576.6501M

* Можна використовувати із SERVO-DRIVE і TIP-ON BLUMOTION

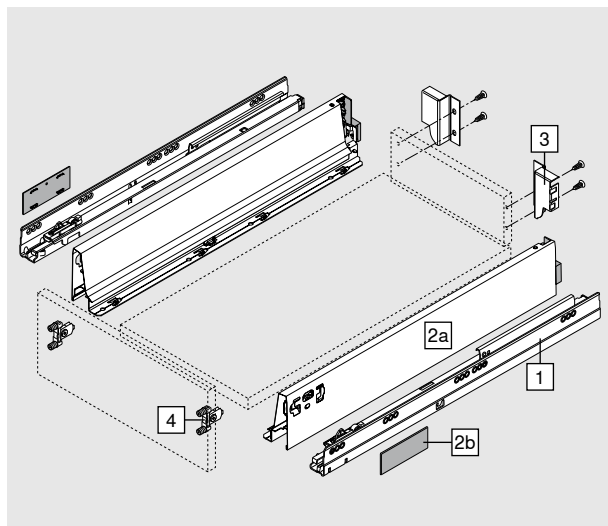

2	Комплект царг		
	Висота царги (мм)	83.6	
	Номінальна довжина NL (мм)	SW	R9006
	270	378M2702SA	
	300	378M3002SA	
	350	378M3502SA	
	400	378M4002SA	
	450	378M4502SA	
	500	378M5002SA	
	550	378M5502SA	
	600	378M6002SA	
	650	378M6502SA	

Комплектація:

2a	1 x	Царги, лів./прав.
2b	2 x	Заглушка, з логотипом Blum, від 1000 шт. з індивідуальним логотипом





3	Тримач дерев'яної задньої стінки, лів./прав.		
	Матеріал	SW	R9006
	Сталь	Z30M000S.04	



TANDEMBOX – шухляда – М

Інформація для замовлення

4	Кріплення фасаду		
	Вид кріплення		
	Під прес	2 x	ZSF.36A2
	INSERTA	2 x	ZSF.39A2
	Саморізи	2 x	ZSF.35A2


Проектування

Простір, потрібний у корпусі	Монтажні розміри – фасад – монтаж на саморізи	Карта свердління – фасад – монтаж під прес або INSERTA	Монтажні розміри – задня стінка
	 FA Накладення фасаду		

Розкрій – ДСП товщиною 16 мм		
	Задня стінка з ДСП	В (мм)
	Висота	84
	Дно шухляди	А (мм)
	Задня стінка з ДСП	NL - 24
		
KB Ширина корпусу		
LW Внутрішня ширина корпусу		
NL Номінальна довжина		

TANDEMBOX – внутрішня шухляда – М


- Шухляда повного висунання на прихованих напрямних
- Фасад встановлюється без інструментів
- З інтегрованою системою амортизації BLUMOTION засунете шухляду м'яко й тихо: можна використовувати з SERVO-DRIVE, електричною технологією руху
- Або з TIP-ON BLUMOTION, механічною технологією руху, якщо меблі без ручок чи ручки слугують акцентом дизайну
- Внутрішня шухляда з ручкою або з ручкою й поведком (на вибір)

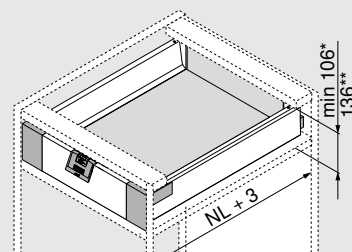Потрібний простір


NL Номінальна довжина


* Мін. потрібний простір для внутрішньої шухляди з ручкою чи без

** Зручний доступ згори до внутрішньої шухляди

Інформація для замовлення

1	Напрямні до корпусу, лів./прав.		
	BLUMOTION *	Динамічне навантаження (кг)	
	Номінальна довжина NL (мм)	30	65
	270	578.2701M	
	300	578.3001M	
	350	578.3501M	
	400	578.4001M	
	450	578.4501M	576.4501M
	500	578.5001M	576.5001M
	550	578.5501M	576.5501M
	600	578.6001M	576.6001M
	650		576.6501M

* Можна використовувати із SERVO-DRIVE і TIP-ON BLUMOTION

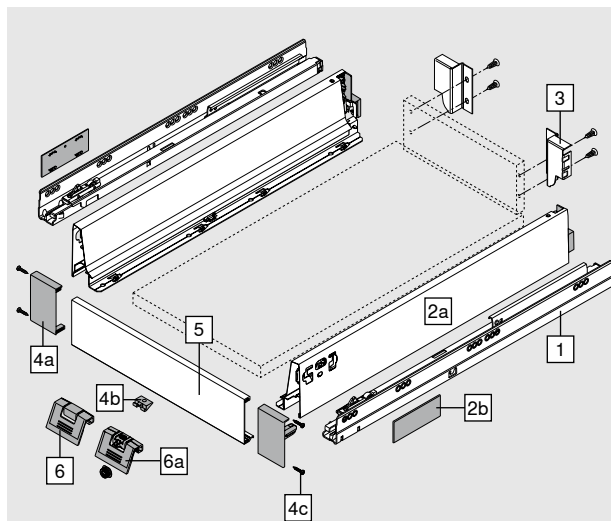

2	Комплект царг		
	Висота царги (мм)	83.6	
	Номінальна довжина NL (мм)	SW	R9006
	270	378M2702SA	
	300	378M3002SA	
	350	378M3502SA	
	400	378M4002SA	
	450	378M4502SA	
	500	378M5002SA	
	550	378M5502SA	
	600	378M6002SA	
	650	378M6502SA	

Комплектація:

2a	1 x	Царги, лів./прав.
2b	2 x	Заглушка, з логотипом Blum, від 1000 шт. з індивідуальним логотипом

3	Тримач дерев'яної задньої стінки, лів./прав.		
	Матеріал	SW	R9006
	Сталь	Z30M000S.04	

TANDEMBOX – внутрішня шухляда – М

Інформація для замовлення

4		Тримач передньої панелі – комплект				
		Матеріал		SW	WGR	
		Пластмаса		ZIF.71M0		
Комплектація:						
4a	1 x	Тримачі передньої панелі, лів./прав.				
4b	1 x	Тримач – Z31A0008				
4c	4 x	Засвердлити				
5		Передня панель без паза				
		Матеріал		Довжина (мм)	SW	R9006
		Алюміній		1036	Z31L1036A	
Розкрій		Внутрішня ширина корпусу LW – 132 мм				


Акcesуари

6	Ручка		
	Матеріал	SW	WGR
	Пластмаса	ZIF.80M5	

Альтернативно до 6





6a	Ручка з поводком*		
	Матеріал	SW	WGR
	Пластмаса	ZIF.80M7	

* Не можна використовувати з технологією руху TIP-ON BLUMOTION

TANDEMBOX – внутрішня шухляда – М
Проектування
Простір, потрібний у корпусі


* Мін. потрібний простір для внутрішньої шухляди з ручкою чи без
Без ручки можна відкрити тільки знизу

** Зручний доступ згори до внутрішньої шухляди

Монтажні розміри – задня стінка

Карта свердління – фасад – повідок

Розкрій – ДСП товщиною 16 мм

Задня стінка з ДСП

Висота

B (мм)


84

Дно шухляди

Задня стінка з ДСП

A (мм)


NL - 24



KB Ширина корпусу

LW Внутрішня ширина корпусу

NL Номінальна довжина

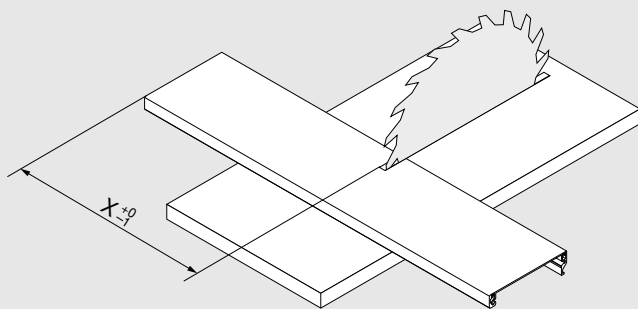
TANDEMBOX – внутрішня шухляда – М**Проектування****Розкрій передньої панелі**

$$X = LW - 132$$

LW Внутрішня ширина корпусу

TANDEMBOX – шухляда – К


- Шухляда повного висунання на прихованих напрямних
- Фасад встановлюється без інструментів
- Двовимірне регулювання фасаду
- З інтегрованою системою амортизації BLUMOTION засунете шухляду м'яко й тихо: можна використовувати з SERVO-DRIVE, електричною технологією руху
- Або з TIP-ON BLUMOTION, механічною технологією руху, якщо меблі без ручок чи ручки слугують акцентом дизайну

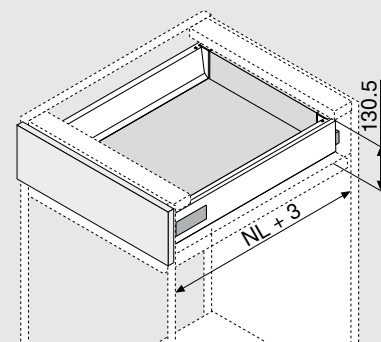
Потрібний простір


NL Номінальна довжина

Інформація для замовлення

1	Напрямні до корпусу, лів./прав.		
	BLUMOTION *	Динамічне навантаження (кг)	
	Номінальна довжина NL (мм)	30	65
	270	578.2701M	
	300	578.3001M	
	350	578.3501M	
	400	578.4001M	
	450	578.4501M	576.4501M
	500	578.5001M	576.5001M
	550	578.5501M	576.5501M
	600	578.6001M	576.6001M
	650		576.6501M

* Можна використовувати із SERVO-DRIVE і TIP-ON BLUMOTION

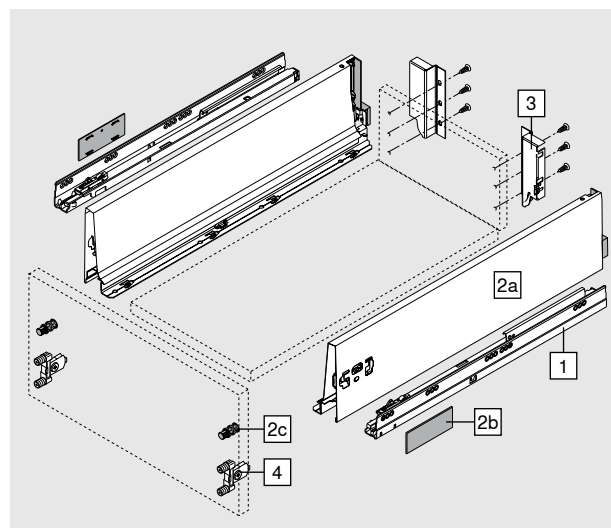

2	Комплект царг		
	Висота царги (мм)	115.6	
	Номінальна довжина NL (мм)	SW	R9006
	270	378K2702SA	
	300	378K3002SA	
	350	378K3502SA	
	400	378K4002SA	
	450	378K4502SA	
	500	378K5002SA	
	550	378K5502SA	
	600	378K6002SA	
	650	378K6502SA	

Комплектація:

2a	1 x	Царги, лів./прав.
2b	2 x	Заглушка, з логотипом Blum, від 1000 шт. з індивідуальним логотипом
2c	2 x	Дюбель-фіксатор





3	Тримач дерев'яної задньої стінки, лів./прав.		
	Матеріал	SW	R9006
	Сталь	Z30K000S	



TANDEMBOX – шухляда – К

Інформація для замовлення

4	Кріплення фасаду		
	Вид кріплення		
	Під прес	2 x	ZSF.36A2
	INSERTA	2 x	ZSF.39A2
	Саморізи	2 x	ZSF.35A2


Проектування

Простір, потрібний у корпусі	Монтажні розміри – фасад – монтаж на саморізи	Карта свердління – фасад – монтаж під прес або INSERTA	Монтажні розміри – задня стінка
	 FA Накладення фасаду		

Розкрій – ДСП товщиною 16 мм		
	Задня стінка з ДСП	В (мм)
	Висота	116
	Дно шухляди	А (мм)
	Задня стінка з ДСП	NL - 24
		
KB Ширина корпусу		
LW Внутрішня ширина корпусу		
NL Номінальна довжина		

TANDEMBOX – внутрішня шухляда – К


- Шухляда повного висунання на прихованих напрямних
- Фасад встановлюється без інструментів
- З інтегрованою системою амортизації BLUMOTION засунете шухляду м'яко й тихо: можна використовувати з SERVO-DRIVE, електричною технологією руху
- Або з TIP-ON BLUMOTION, механічною технологією руху, якщо меблі без ручок чи ручки слугують акцентом дизайну
- Внутрішня шухляда з ручкою або з ручкою й поводком (на вибір)

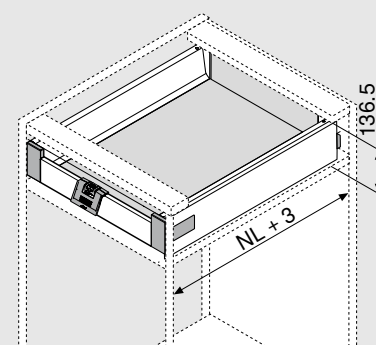
Потрібний простір


NL Номінальна довжина

Інформація для замовлення

1	Напрямні до корпусу, лів./прав.		
	BLUMOTION *	Динамічне навантаження (кг)	
	Номінальна довжина NL (мм)	30	65
	270	578.2701M	
	300	578.3001M	
	350	578.3501M	
	400	578.4001M	
	450	578.4501M	576.4501M
	500	578.5001M	576.5001M
	550	578.5501M	576.5501M
	600	578.6001M	576.6001M
	650		576.6501M

* Можна використовувати із SERVO-DRIVE і TIP-ON BLUMOTION

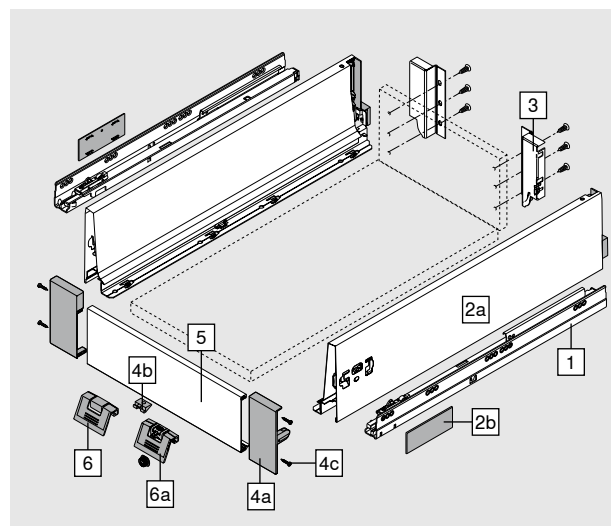

2	Комплект царг		
	Висота царги (мм)	115.6	
	Номінальна довжина NL (мм)	SW	R9006
	270	378K2702SA	
	300	378K3002SA	
	350	378K3502SA	
	400	378K4002SA	
	450	378K4502SA	
	500	378K5002SA	
	550	378K5502SA	
	600	378K6002SA	
	650	378K6502SA	

Комплектація:

2a	1 x	Царги, лів./прав.
2b	2 x	Заглушка, з логотипом Blum, від 1000 шт. з індивідуальним логотипом
2c	2 x	Дюбель-фіксатор
		Не потрібно для внутрішньої шухляди

3	Тримач дерев'яної задньої стінки, лів./прав.		
	Матеріал	SW	R9006
	Сталь		Z30K000S

TANDEMBOX – внутрішня шухляда – К

Інформація для замовлення

4		Тримач передньої панелі – комплект				
		Матеріал		SW	WGR	
		Пластмаса		ZIF.71K0		
Комплектація:						
4a	1 x	Тримачі передньої панелі, лів./прав.				
4b	1 x	Тримач – Z31A0008				
4c	4 x	Засвердлити				
5		Передня панель без паза				
		Матеріал		Довжина (мм)	SW	R9006
		Алюміній		1036	Z31L1036A	
Розкрій		Внутрішня ширина корпусу LW – 132 мм				

Аксесуари

6		Ручка		
	Матеріал		SW	WGR
	Пластмаса		ZIF.80M5	

Альтернативно до 6

6a		Ручка з поводком*		
	Матеріал		SW	WGR
	Пластмаса		ZIF.80M7	

* Не можна використовувати з технологією руху TIP-ON BLUMOTION

Проектування

Простір, потрібний у корпусі

Монтажні розміри – задня стінка

Карта свердління – фасад – поводок

Розкрій – ДСП товщиною 16 мм

Задня стінка з ДСП

Висота

В (мм)

116

Дно шухляди

А (мм)

Задня стінка з ДСП

NL - 24

KB Ширина корпусу

LW Внутрішня ширина корпусу

NL Номінальна довжина


Розкрій передньої панелі

X = LW - 132

LW Внутрішня ширина корпусу

TANDEMBOX – шухляда – С – прямокутний релінг


- Шухляда повного висунання на прихованих напрямних
- Фасад встановлюється без інструментів
- Тривимірне регулювання фасаду
- З інтегрованою системою амортизації BLUMOTION засунете шухляду м'яко й тихо: можна використовувати з SERVO-DRIVE, електричною технологією руху
- Або з TIP-ON BLUMOTION, механічною технологією руху, якщо меблі без ручок чи ручки слугують акцентом дизайну

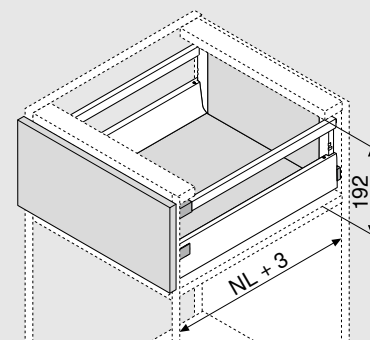
Потрібний простір


NL Номінальна довжина

Інформація для замовлення

1	Напрямні до корпусу, лів./прав.		
	BLUMOTION *	Динамічне навантаження (кг)	
	Номінальна довжина NL (мм)	30	65
	270	578.2701M	
	300	578.3001M	
	350	578.3501M	
	400	578.4001M	
	450	578.4501M	576.4501M
	500	578.5001M	576.5001M
	550	578.5501M	576.5501M
	600	578.6001M	576.6001M
	650		576.6501M

* Можна використовувати із SERVO-DRIVE і TIP-ON BLUMOTION

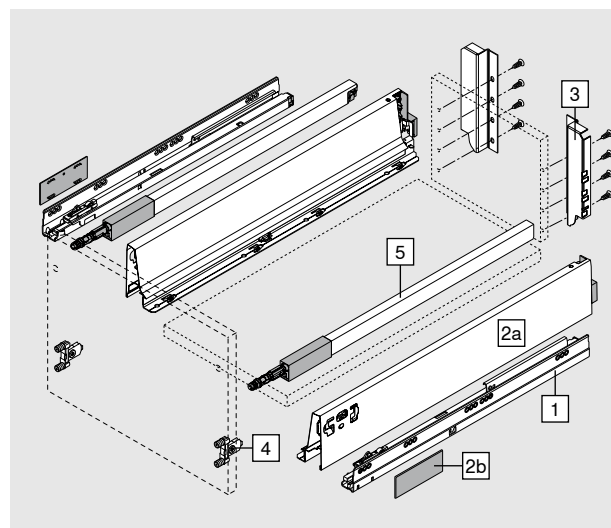

2	Комплект царг		
	Висота царги (мм)	83.6	
	Номінальна довжина NL (мм)	SW	R9006
	270	378M2702SA	
	300	378M3002SA	
	350	378M3502SA	
	400	378M4002SA	
	450	378M4502SA	
	500	378M5002SA	
	550	378M5502SA	
	600	378M6002SA	
	650	378M6502SA	

Комплектація:

2a	1 x	Царги, лів./прав.
2b	2 x	Заглушка, з логотипом Blum, від 1000 шт. з індивідуальним логотипом

3	Тримач дерев'яної задньої стінки, лів./прав.		
	Матеріал	SW	R9006
	Сталь	Z30C000S	





TANDEMBOX – шухляда – С – прямокутний релінг



Інформація для замовлення

4	Кріплення фасаду			
	Вид кріплення			
	Під прес	2 x	ZSF.36A2	
	INSERTA	2 x	ZSF.39A2	
	Саморізи	2 x	ZSF.35A2	

5	Поздовжній релінг, лів./прав.			
	Матеріал	Номінальна довжина NL (мм)	SW	R9006
	Сталь	270	ZRG.207RSIC	
		300	ZRG.237RSIC	
		350	ZRG.287RSIC	
		400	ZRG.337RSIC	
		450	ZRG.387RSIC	
		500	ZRG.437RSIC	
		550	ZRG.487RSIC	
		600	ZRG.537RSIC	
		650	ZRG.587RSIC	


Проектування

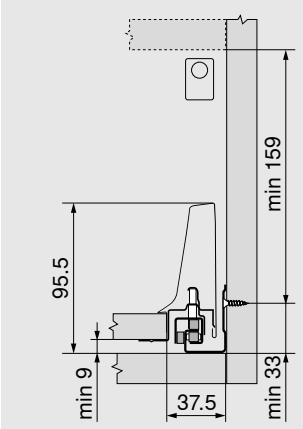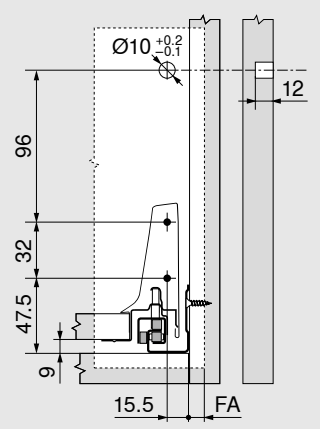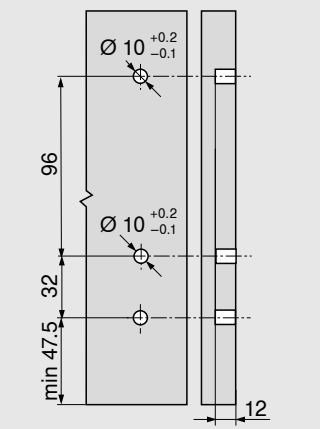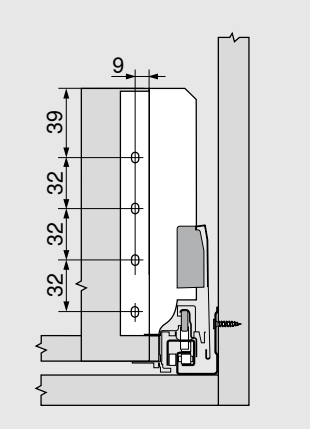Простір, потрібний у корпусі	Монтажні розміри – фасад – монтаж на саморізи	Карта свердління – фасад – монтаж під прес або INSERTA	Монтажні розміри – задня стінка
			

Розкрій – ДСП товщиною 16 мм		
	Задня стінка з ДСП	В (мм)
	Висота	167
	Дно шухляди	А (мм)
	Задня стінка з ДСП	NL - 24
		
KB Ширина корпусу		
LW Внутрішня ширина корпусу		
NL Номінальна довжина		

TANDEMBOX – внутрішня шухляда – С – прямокутний релінг


- Шухляда повного висунання на прихованих напрямних
- Фасад встановлюється без інструментів
- З інтегрованою системою амортизації BLUMOTION засунете шухляду м'яко й тихо: можна використовувати з SERVO-DRIVE, електричною технологією руху
- Або з TIP-ON BLUMOTION

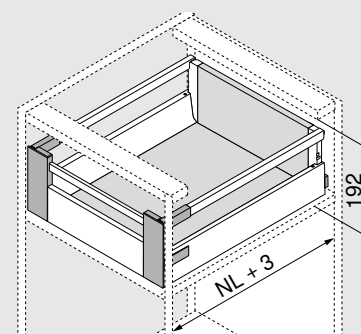
Потрібний простір


NL Номінальна довжина

Інформація для замовлення

1	Напрямні до корпусу, лів./прав.		
	BLUMOTION *	Динамічне навантаження (кг)	
	Номінальна довжина NL (мм)	30	65
	270	578.2701M	
	300	578.3001M	
	350	578.3501M	
	400	578.4001M	
	450	578.4501M	576.4501M
	500	578.5001M	576.5001M
	550	578.5501M	576.5501M
	600	578.6001M	576.6001M
	650		576.6501M

* Можна використовувати із SERVO-DRIVE і TIP-ON BLUMOTION




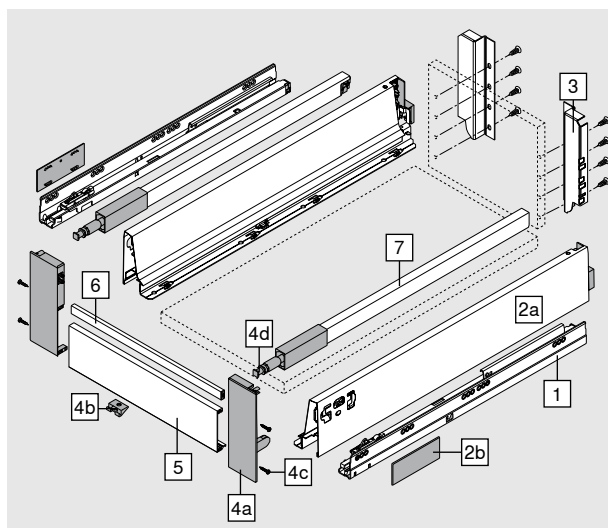


2		Комплект царг			
		Висота царги (мм)		83.6	
		Номінальна довжина NL (мм)		SW	R9006
		270		378M2702SA	
		300		378M3002SA	
		350		378M3502SA	
		400		378M4002SA	
		450		378M4502SA	
		500		378M5002SA	
		550		378M5502SA	
		600		378M6002SA	
		650		378M6502SA	
Комплектація:					
2a	1 x	Царги, лів./прав.			
2b	2 x	Заглушка, з логотипом Blum, від 1000 шт. з індивідуальним логотипом			
3		Тримач дерев'яної задньої стінки, лів./прав.			
		Матеріал		SW	R9006
		Сталь		Z30C000S	


TANDEMBOX – внутрішня шухляда – С – прямокутний релінг

Інформація для замовлення


4		Тримач передньої панелі – комплект				
		Матеріал		SW	WGR	
		Пластмаса		ZIF.76C0		
Комплектація:						
4a	1 x	Тримачі передньої панелі, лів./прав.				
4b	1 x	Тримач – Z31A0008				
4c	4 x	Засвердлити				
4d	2 x	Головка релінга – ZRG.000R5F				
5						
Передня панель без паза						
		Матеріал		Довжина (мм)	SW	R9006
		Алюміній		1036	Z31L1036A	
Розкрій		Внутрішня ширина корпусу LW – 132 мм				
6						
Поперечний релінг						
		Матеріал		Довжина (мм)	SW	R9006
		Алюміній		1046	ZRG.1046Z	
Розкрій		Внутрішня ширина корпусу LW – 122 мм				
7						
Поздовжній релінг, лів./прав.						
		Матеріал		Номінальна довжина NL (мм)	SW	R9006
		Сталь		270	ZRG.207RSIC	
				300	ZRG.237RSIC	
				350	ZRG.287RSIC	
				400	ZRG.337RSIC	
				450	ZRG.387RSIC	
				500	ZRG.437RSIC	
				550	ZRG.487RSIC	
				600	ZRG.537RSIC	
				650	ZRG.587RSIC	

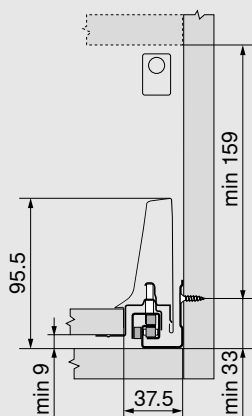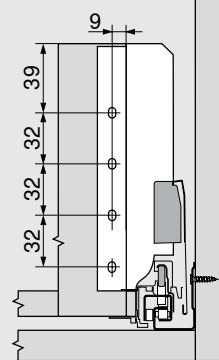TANDEMBOX – внутрішня шухляда – С – прямокутний релінг
Проектування
Простір, потрібний у корпусі

Монтажні розміри – задня стінка

Розкрій – ДСП товщиною 16 мм


Задня стінка з ДСП		В (мм)
Висота		167
Дно шухляди		А (мм)
Задня стінка з ДСП		NL - 24

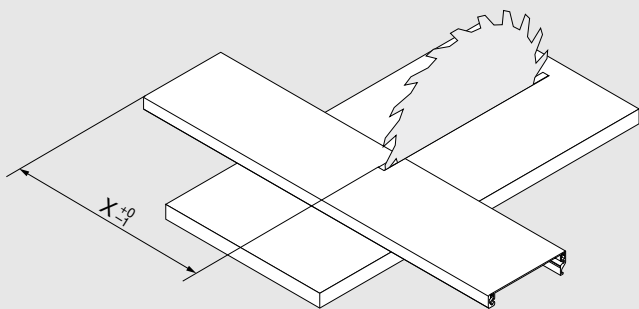


KB	Ширина корпусу
LW	Внутрішня ширина корпусу
NL	Номінальна довжина

TANDEMBOX – внутрішня шухляда – С – прямокутний релінг
Проектування
Розкрій передньої панелі


$$X = LW - 132$$

LW Внутрішня ширина корпусу

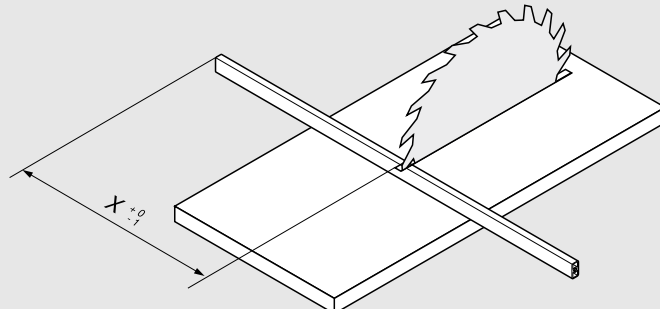
Розкрій передньої панелі


$$X = LW - 122$$

LW Внутрішня ширина корпусу

TANDEMBOX – стандартна шухляда – D – прямокутний релінг


- Шухляда повного висунання на прихованих напрямних
- Фасад встановлюється без інструментів
- Тривимірне регулювання фасаду
- З інтегрованою системою амортизації BLUMOTION засунете шухляду м'яко й тихо: можна використовувати з SERVO-DRIVE, електричною технологією руху
- Або з TIP-ON BLUMOTION, механічною технологією руху, якщо меблі без ручок чи ручки слугують акцентом дизайну

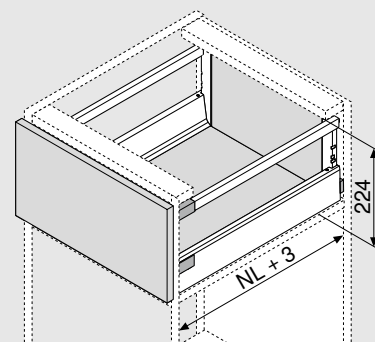
Потрібний простір


NL Номінальна довжина

Інформація для замовлення

1	Напрямні до корпусу, лів./прав.		
	BLUMOTION *	Динамічне навантаження (кг)	
	Номінальна довжина NL (мм)	30	65
	270	578.2701M	
	300	578.3001M	
	350	578.3501M	
	400	578.4001M	
	450	578.4501M	576.4501M
	500	578.5001M	576.5001M
	550	578.5501M	576.5501M
	600	578.6001M	576.6001M
	650		576.6501M

* Можна використовувати із SERVO-DRIVE і TIP-ON BLUMOTION

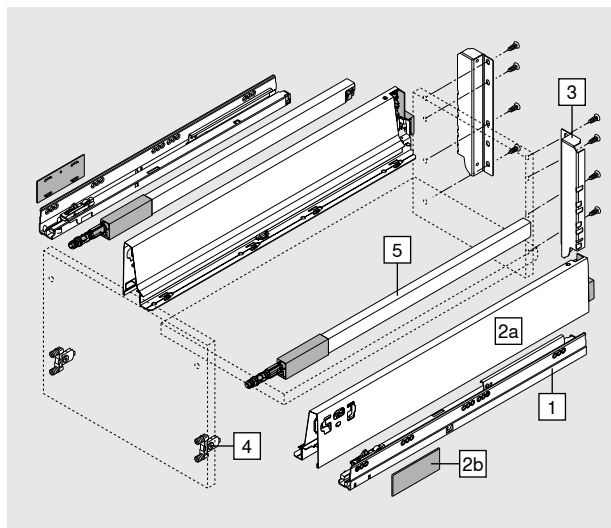

2	Комплект царг		
	Висота царги (мм)	83.6	
	Номінальна довжина NL (мм)	SW	R9006
	270	378M2702SA	
	300	378M3002SA	
	350	378M3502SA	
	400	378M4002SA	
	450	378M4502SA	
	500	378M5002SA	
	550	378M5502SA	
	600	378M6002SA	
	650	378M6502SA	

Комплектація:

2a	1 x	Царги, лів./прав.
2b	2 x	Заглушка, з логотипом Blum, від 1000 шт. з індивідуальним логотипом

3	Тримач дерев'яної задньої стінки, лів./прав.		
	Матеріал	SW	R9006
	Сталь		Z30D000SL





TANDEMBOX – стандартна шухляда – D – прямокутний релінг



Інформація для замовлення

4	Кріплення фасаду		
	Вид кріплення		
	Під прес	2 x	ZSF.36A2
	INSERTA	2 x	ZSF.39A2
	Саморізи	2 x	ZSF.35A2

5	Поздовжній релінг, лів./прав.			
	Матеріал	Номінальна довжина NL (мм)	SW	R9006
	Сталь	270	ZRG.207RSIC	
		300	ZRG.237RSIC	
		350	ZRG.287RSIC	
		400	ZRG.337RSIC	
		450	ZRG.387RSIC	
		500	ZRG.437RSIC	
		550	ZRG.487RSIC	
		600	ZRG.537RSIC	
		650	ZRG.587RSIC	


Проектування

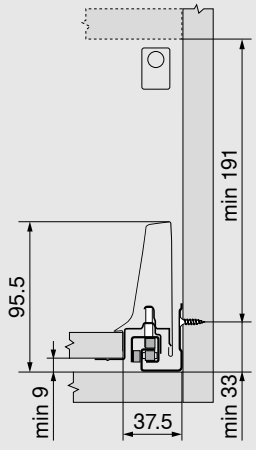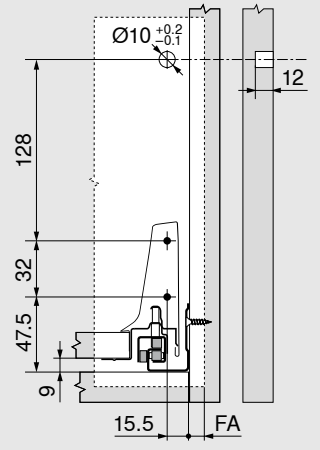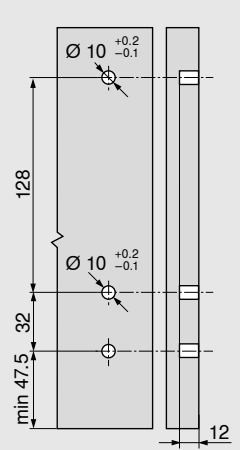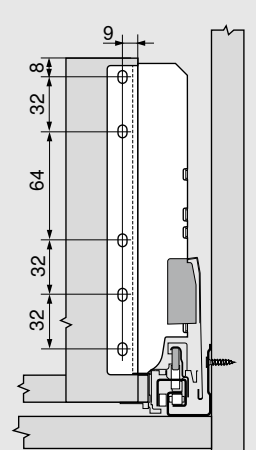Простір, потрібний у корпусі		Монтажні розміри – фасад – монтаж на саморізи	Карта свердління – фасад – монтаж під прес або INSERTA	Монтажні розміри – задня стінка
				
		FA Накладення фасаду		

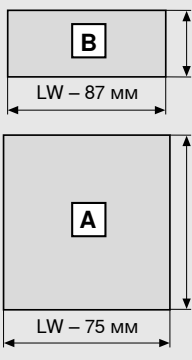Розкрій – ДСП товщиною 16 мм		
	Задня стінка з ДСП	
	Висота	199
	Дно шухляди	A (мм)
	Задня стінка з ДСП	NL - 24
		
KB Ширина корпусу		
LW Внутрішня ширина корпусу		
NL Номінальна довжина		

TANDEMBOX – внутрішня шухляда – D – прямокутний релінг


- Шухляда повного висунання на прихованих напрямних
- Фасад встановлюється без інструментів
- З інтегрованою системою амортизації BLUMOTION засунете шухляду м'яко й тихо: можна використовувати з SERVO-DRIVE, електричною технологією руху
- Або з TIP-ON BLUMOTION

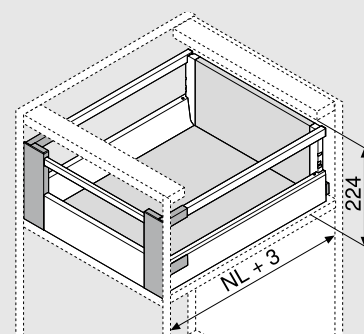
Потрібний простір


NL Номінальна довжина

Інформація для замовлення

1	Напрямні до корпусу, лів./прав.		
	BLUMOTION *	Динамічне навантаження (кг)	
	Номінальна довжина NL (мм)	30	65
	270	578.2701M	
	300	578.3001M	
	350	578.3501M	
	400	578.4001M	
	450	578.4501M	576.4501M
	500	578.5001M	576.5001M
	550	578.5501M	576.5501M
	600	578.6001M	576.6001M
	650		576.6501M

* Можна використовувати із SERVO-DRIVE і TIP-ON BLUMOTION

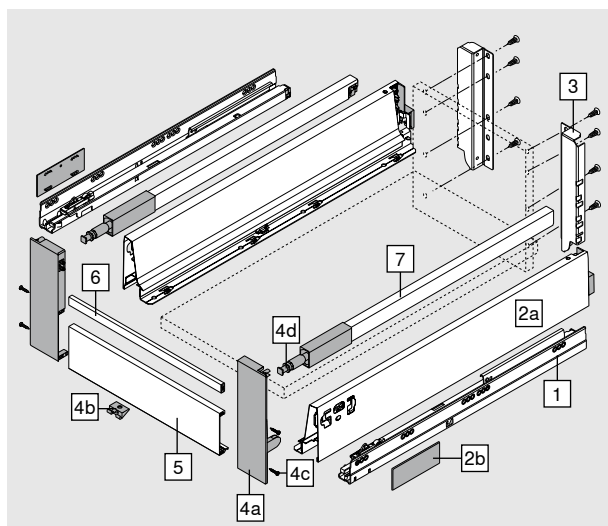

2	Комплект царг		
	Висота царги (мм)	83.6	
	Номінальна довжина NL (мм)	SW	R9006
	270	378M2702SA	
	300	378M3002SA	
	350	378M3502SA	
	400	378M4002SA	
	450	378M4502SA	
	500	378M5002SA	
	550	378M5502SA	
	600	378M6002SA	
	650	378M6502SA	

Комплектація:





2a	1 x	Царги, лів./прав.
2b	2 x	Заглушка, з логотипом Blum, від 1000 шт. з індивідуальним логотипом

3	Тримач дерев'яної задньої стінки, лів./прав.		
	Матеріал	SW	R9006
	Сталь	Z30D000SL	


TANDEMBOX – внутрішня шухляда – D – прямокутний релінг

Інформація для замовлення


4		Тримач передньої панелі – комплект				
		Матеріал		SW	WGR	
		Пластмаса		ZIF.76D0		
Комплектація:						
4a	1 x	Тримачі передньої панелі, лів./прав.				
4b	1 x	Тримач – Z31A0008				
4c	4 x	Засвердлити				
4d	2 x	Головка релінга – ZRG.000R5F				
5						
Передня панель без паза						
		Матеріал		Довжина (мм)	SW	R9006
		Алюміній		1036	Z31L1036A	
Розкрій		Внутрішня ширина корпусу LW – 132 мм				
6						
Поперечний релінг						
		Матеріал		Довжина (мм)	SW	R9006
		Алюміній		1046	ZRG.1046Z	
Розкрій		Внутрішня ширина корпусу LW – 122 мм				
7						
Поздовжній релінг, лів./прав.						
		Матеріал		Номінальна довжина NL (мм)	SW	R9006
		Сталь		270	ZRG.207RSIC	
				300	ZRG.237RSIC	
				350	ZRG.287RSIC	
				400	ZRG.337RSIC	
				450	ZRG.387RSIC	
				500	ZRG.437RSIC	
				550	ZRG.487RSIC	
				600	ZRG.537RSIC	
				650	ZRG.587RSIC	

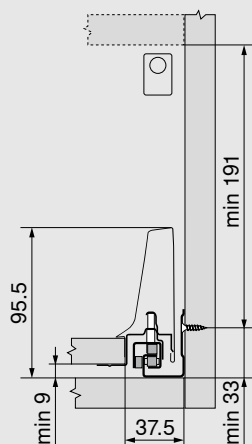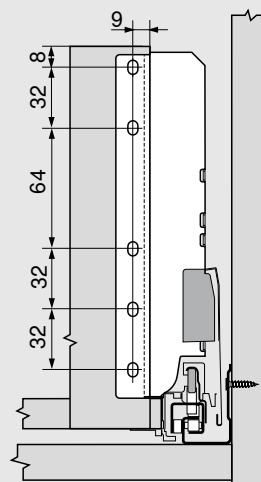TANDEMBOX – внутрішня шухляда – D – прямокутний релінг
Проектування
Простір, потрібний у корпусі

Монтажні розміри – задня стінка

Розкрій – ДСП товщиною 16 мм


Задня стінка з ДСП		В (мм)
Висота		199
Дно шухляди		А (мм)
Задня стінка з ДСП		NL - 24

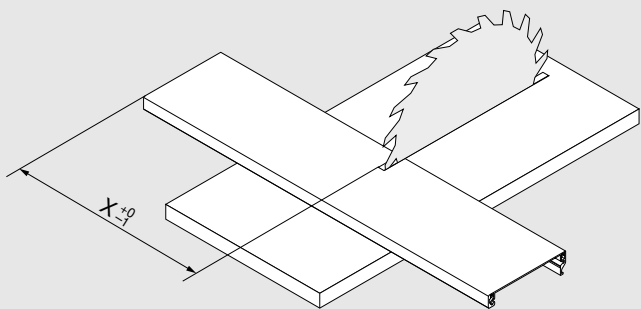


KB	Ширина корпусу
LW	Внутрішня ширина корпусу
NL	Номінальна довжина

TANDEMBOX – внутрішня шухляда – D – прямокутний релінг
Проектування
Розкрій передньої панелі


$$X = LW - 132$$

LW Внутрішня ширина корпусу

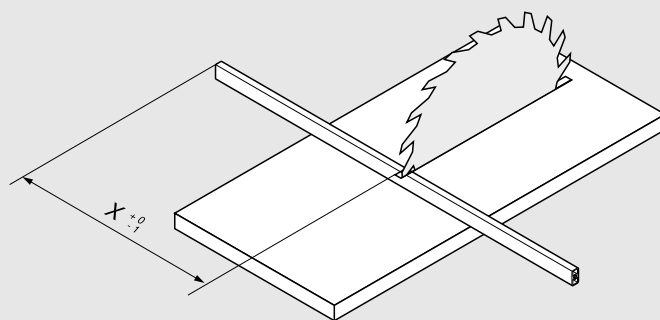
Розкрій передньої панелі


$$X = LW - 122$$

LW Внутрішня ширина корпусу

TANDEMBOX – стандартна шухляда – D – царга K – прямокутний релінг


- Шухляда повного висування на прихованих напрямних
- Фасад встановлюється без інструментів
- Тривимірне регулювання фасаду
- З інтегрованою системою амортизації BLUMOTION засунете шухляду м'яко й тихо: можна використовувати з SERVO-DRIVE, електричною технологією руху
- Або з TIP-ON BLUMOTION, механічною технологією руху, якщо меблі без ручок чи ручки слугують акцентом дизайну

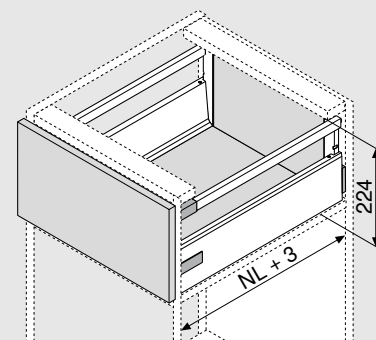
Потрібний простір


NL Номінальна довжина

Інформація для замовлення

1	Напрямні до корпусу, лів./прав.		
	BLUMOTION *	Динамічне навантаження (кг)	
	Номінальна довжина NL (мм)	30	65
	270	578.2701M	
	300	578.3001M	
	350	578.3501M	
	400	578.4001M	
	450	578.4501M	576.4501M
	500	578.5001M	576.5001M
	550	578.5501M	576.5501M
	600	578.6001M	576.6001M
	650		576.6501M

* Можна використовувати із SERVO-DRIVE і TIP-ON BLUMOTION

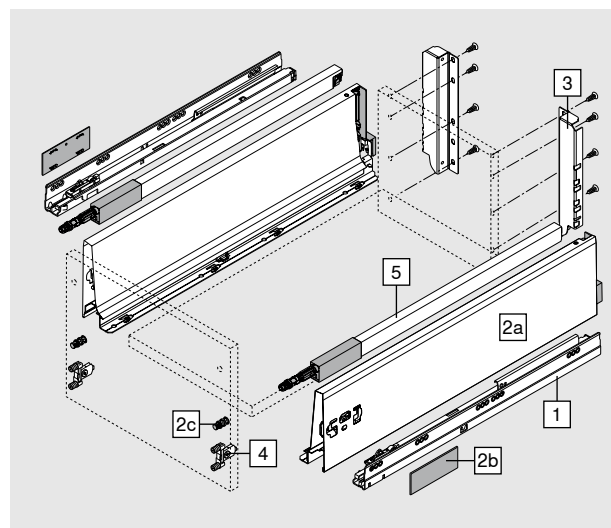

2	Комплект царг		
	Висота царги (мм)	115.6	
	Номінальна довжина NL (мм)		
			SW
			R9006
	270		378K2702SA
	300		378K3002SA
	350		378K3502SA
	400		378K4002SA
	450		378K4502SA
	500		378K5002SA
	550		378K5502SA
	600		378K6002SA
	650		378K6502SA

Комплектація:

2a	1 x	Царги, лів./прав.
2b	2 x	Заглушка, з логотипом Blum, від 1000 шт. з індивідуальним логотипом
2c	2 x	Дюбель-фіксатор

3	Тримач дерев'яної задньої стінки, лів./прав.		
	Матеріал		
	Сталь		SW
			R9006
			Z30D000SL





TANDEMBOX – стандартна шухляда – D – царга K – прямокутний релінг



Інформація для замовлення

4	Кріплення фасаду		
	Вид кріплення		
	Під прес	2 x	ZSF.36A2
	INSERTA	2 x	ZSF.39A2
	Саморізи	2 x	ZSF.35A2

5	Поздовжній релінг, лів./прав.			
	Матеріал	Номінальна довжина NL (мм)	SW	R9006
	Сталь	270	ZRG.207RSIC	
		300	ZRG.237RSIC	
		350	ZRG.287RSIC	
		400	ZRG.337RSIC	
		450	ZRG.387RSIC	
		500	ZRG.437RSIC	
		550	ZRG.487RSIC	
		600	ZRG.537RSIC	
		650	ZRG.587RSIC	


Проектування

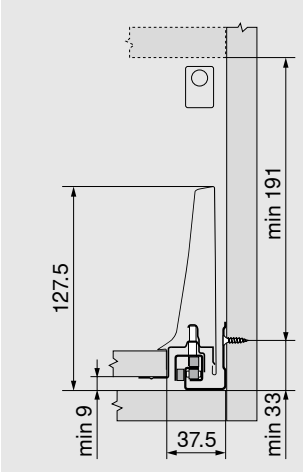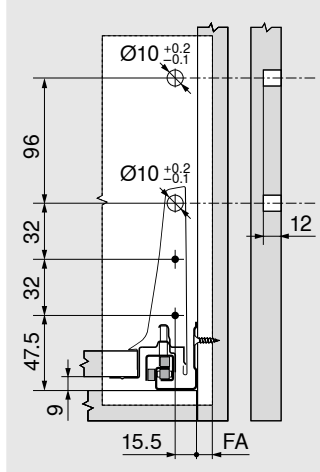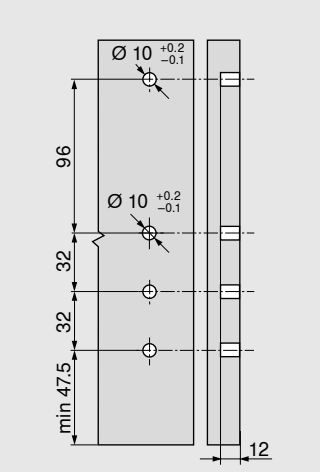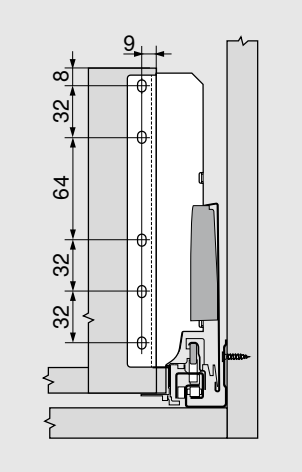Простір, потрібний у корпусі	Монтажні розміри – фасад – монтаж на саморізи	Карта свердління – фасад – монтаж під прес або INSERTA	Монтажні розміри – задня стінка
	 FA Накладення фасаду		

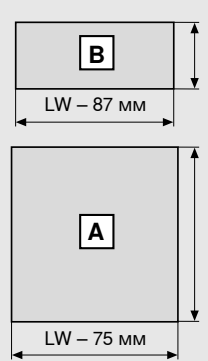Розкрій – ДСП товщиною 16 мм		
	Задня стінка з ДСП	В (мм)
	Висота	199
	Дно шухляди	А (мм)
	Задня стінка з ДСП	NL - 24
		
KB Ширина корпусу		
LW Внутрішня ширина корпусу		
NL Номінальна довжина		

TANDEMBOX – внутрішня шухляда – D – царга K – прямокутний релінг


- Шухляда повного висунання на прихованих напрямних
- Фасад встановлюється без інструментів
- З інтегрованою системою амортизації BLUMOTION засунете шухляду м'яко й тихо: можна використовувати з SERVO-DRIVE, електричною технологією руху
- Або з TIP-ON BLUMOTION

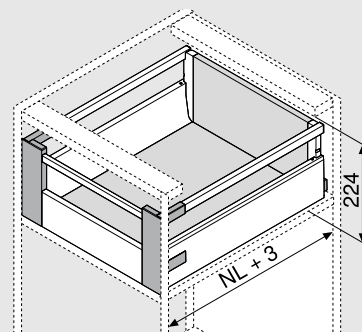
Потрібний простір


NL Номінальна довжина

Інформація для замовлення

1	Напрямні до корпусу, лів./прав.		
	BLUMOTION *	Динамічне навантаження (кг)	
	Номінальна довжина NL (мм)	30	65
	270	578.2701M	
	300	578.3001M	
	350	578.3501M	
	400	578.4001M	
	450	578.4501M	576.4501M
	500	578.5001M	576.5001M
	550	578.5501M	576.5501M
	600	578.6001M	576.6001M
	650		576.6501M

* Можна використовувати із SERVO-DRIVE і TIP-ON BLUMOTION

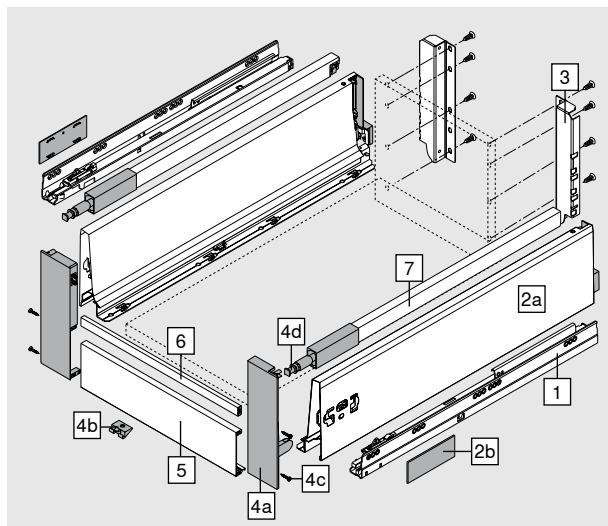

2	Комплект царг		
	Висота царги (мм)	115.6	
	Номінальна довжина NL (мм)	SW	R9006
	270	378K2702SA	
	300	378K3002SA	
	350	378K3502SA	
	400	378K4002SA	
	450	378K4502SA	
	500	378K5002SA	
	550	378K5502SA	
	600	378K6002SA	
	650	378K6502SA	

Комплектація:





2a	1 x	Царги, лів./прав.
2b	2 x	Заглушка, з логотипом Blum, від 1000 шт. з індивідуальним логотипом
2c	2 x	Дюбель-фіксатор
		Не потрібно для внутрішньої шухляди

3	Тримач дерев'яної задньої стінки, лів./прав.		
	Матеріал	SW	R9006
	Сталь		Z30D000SL

TANDEMBOX – внутрішня шухляда – D – царга K – прямокутний релінг

Інформація для замовлення

4		Тримач передньої панелі – комплект				
		Матеріал		SW	WGR	
		Пластмаса		ZIF.76D0		
Комплектація:						
4a	1 x	Тримачі передньої панелі, лів./прав.				
4b	1 x	Тримач – Z31A0008				
4c	4 x	Засвердлити				
4d	2 x	Головка релінга – ZRG.000R5F				
5						
Передня панель без паза						
		Матеріал		Довжина (мм)	SW	R9006
		Алюміній		1036	Z31L1036A	
Розкрій		Внутрішня ширина корпусу LW – 132 мм				
6						
Поперечний релінг						
		Матеріал		Довжина (мм)	SW	R9006
		Алюміній		1046	ZRG.1046Z	
Розкрій		Внутрішня ширина корпусу LW – 122 мм				
7						
Поздовжній релінг, лів./прав.						
		Матеріал		Номінальна довжина NL (мм)	SW	R9006
		Сталь		270	ZRG.207RSIC	
				300	ZRG.237RSIC	
				350	ZRG.287RSIC	
				400	ZRG.337RSIC	
				450	ZRG.387RSIC	
				500	ZRG.437RSIC	
				550	ZRG.487RSIC	
				600	ZRG.537RSIC	
				650	ZRG.587RSIC	

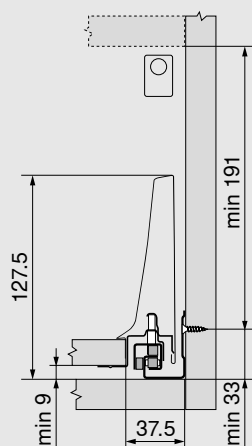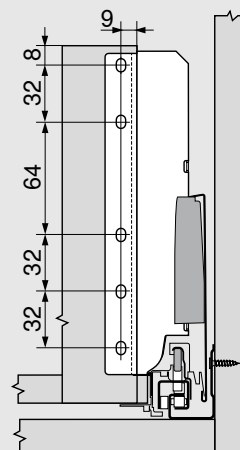TANDEMBOX – внутрішня шухляда – D – царга K – прямокутний релінг
Проектування
Простір, потрібний у корпусі

Монтажні розміри – задня стінка

Розкрій – ДСП товщиною 16 мм

Задня стінка з ДСП

Висота

B (мм)


199

Дно шухляди

Задня стінка з ДСП

A (мм)


NL - 24



KB Ширина корпусу


LW Внутрішня ширина корпусу

NL Номінальна довжина

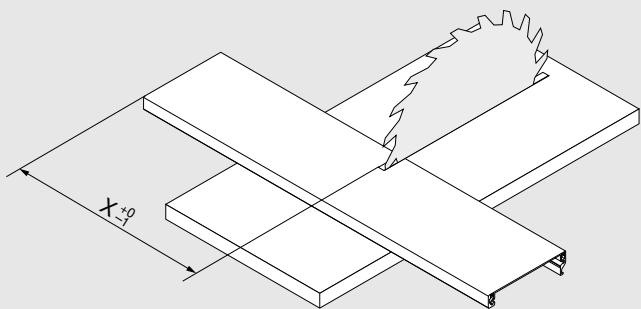TANDEMBOX – внутрішня шухляда – D – царга K – прямокутний релінг
Проектування
Розкрій передньої панелі


$$X = LW - 132$$

LW Внутрішня ширина корпусу

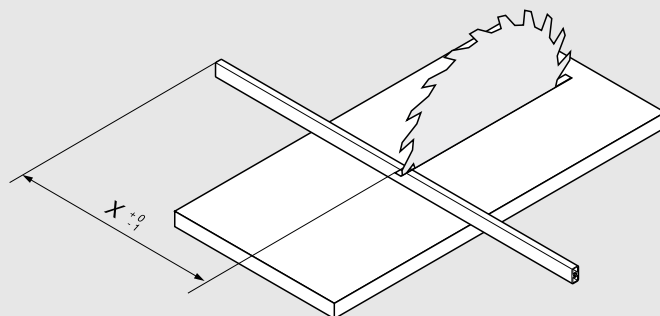Розкрій передньої панелі


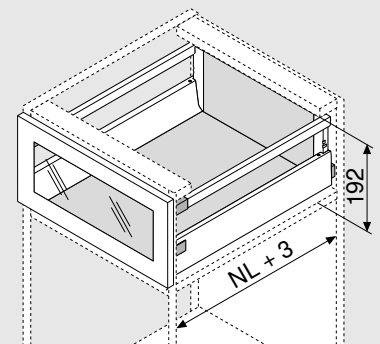
$$X = LW - 122$$

LW Внутрішня ширина корпусу

TANDEMBOX – стандартна шухляда – С – алюмінієві рамки


Зразок шухляди – С – прямокутний релінг


- Шухляда повного висунання на прихованих напрямних
- Фасад встановлюється без інструментів
- Тривимірне регулювання фасаду
- З інтегрованою системою амортизації BLUMOTION засунете шухляду м'яко й тихо: можна використовувати з SERVO-DRIVE, електричною технологією руху
- Або з TIP-ON BLUMOTION, механічною технологією руху, якщо меблі без ручок чи ручки слугують акцентом дизайну

Потрібний простір


NL Номінальна довжина

Інформація для замовлення
Рекомендації щодо використання



Складові, котрі потрібно замовити, та інформацію для проектування знайдете на відповідній сторінці. Для високих внутрішніх шухляд потрібно замовляти усі складові, крім кріплення фасаду.

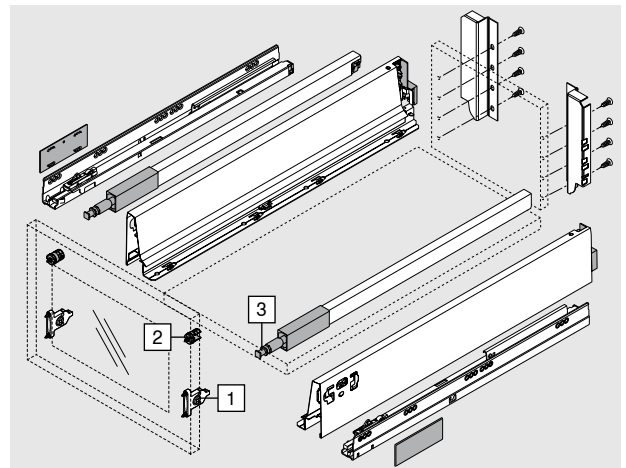




Шухляда – С – прямокутний релінг

18

1	Кріплення фасаду		
	Вид кріплення		
	Саморізи	2 x	ZSF.35A2
2	Адаптер для алюмінієвого профілю		
	Матеріал		Прозорий
	Пластмаса	2 x	ZRF.2210
Використовуйте саморізи під потай Ø 3.5 мм (головка Ø 7 мм)!			
3	Головка релінга		
	Матеріал		Прозорий
	Пластмаса	2 x	ZRG.000R5F

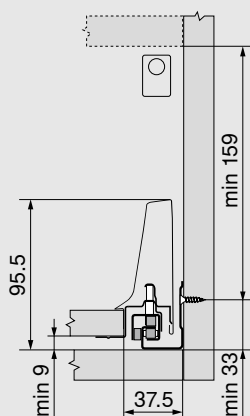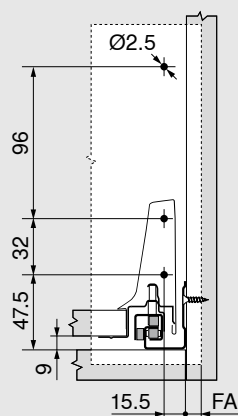TANDEMBOX – стандартна шухляда – С – алюмінієві рамки
Проектування
Простір, потрібний у корпусі

**Монтажні розміри – фасад –
монтаж на саморізи**

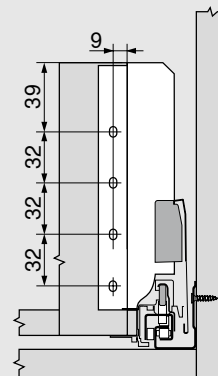
FA Накладення фасаду

Монтажні розміри – задня стінка

Розкрій – ДСП товщиною 16 мм

Задня стінка з ДСП

Висота

B (мм)


167

Дно шухляди

Задня стінка з ДСП

A (мм)

NL - 24



KB Ширина корпусу

LW Внутрішня ширина корпусу

NL Номінальна довжина


TANDEMBOX – шухляда – D – алюмінієві рамки



Зразок шухляди – D – прямокутний релінг

- Шухляда повного висунання на прихованих напрямних
- Фасад встановлюється без інструментів
- Тривимірне регулювання фасаду
- З інтегрованою системою амортизації BLUMOTION засунете шухляду м'яко й тихо: можна використовувати з SERVO-DRIVE, електричною технологією руху
- Або з TIP-ON BLUMOTION, механічною технологією руху, якщо меблі без ручок чи ручки слугують акцентом дизайну

Потрібний простір

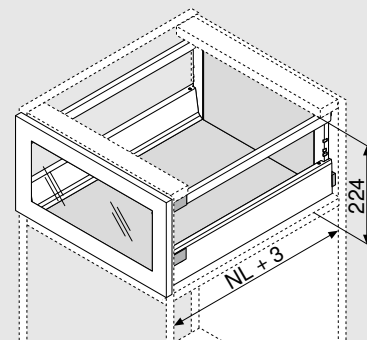


NL Номінальна довжина

Інформація для замовлення

Рекомендації щодо використання

Складові, котрі потрібно замовити, та інформацію для проектування знайдете на відповідній сторінці. Для високих внутрішніх шухляд потрібно замовляти усі складові, крім кріплення фасаду.

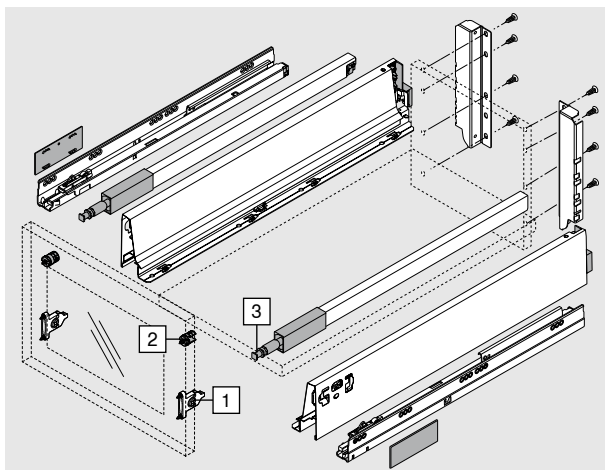



Шухляда – D – прямокутний релінг	24
Шухляда – D – царга К – прямокутний релінг	30

1	Кріплення фасаду		
	Вид кріплення		
	Саморізи	2 x	ZSF.35A2
2	Адаптер для алюмінієвого профілю		
	Матеріал		Прозорий
	Пластмаса	2 x	ZRF.2210
Використовуйте саморізи під потай Ø 3.5 мм (головка Ø 7 мм)!			
3	Головка релінга		
	Матеріал		Прозорий
	Пластмаса	2 x	ZRG.000R5F

TANDEMBOX – шухляда – D – алюмінієві рамки


Проектування

Простір, потрібний у корпусі

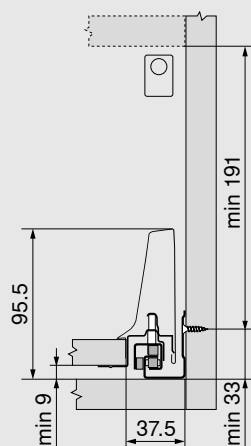
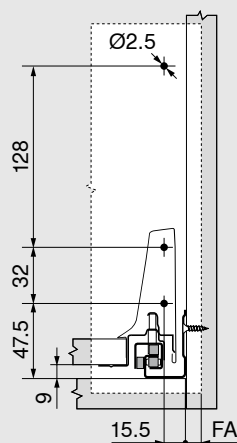
Монтажні розміри – фасад –
монтаж на саморізи

FA Накладення фасаду

Монтажні розміри – задня стінка

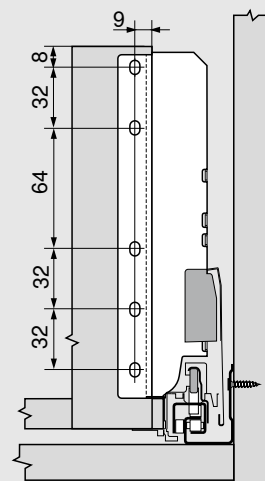

Розкрій – ДСП товщиною 16 мм



Задня стінка з ДСП

Висота

B (мм)


199

Дно шухляди

Задня стінка з ДСП

A (мм)

NL - 24




KB Ширина корпусу

LW Внутрішня ширина корпусу

NL Номінальна довжина

TANDEMBOX – шухляда під мийку – М


- Шухляда повного висунання на прихованих напрямних
- Фасад встановлюється без інструментів
- Двовимірне регулювання фасаду
- З інтегрованою системою амортизації BLUMOTION засунете шухляду м'яко й тихо: можна використовувати з SERVO-DRIVE, електричною технологією руху
- Або з TIP-ON BLUMOTION, механічною технологією руху, якщо меблі без ручок чи ручки слугують акцентом дизайну

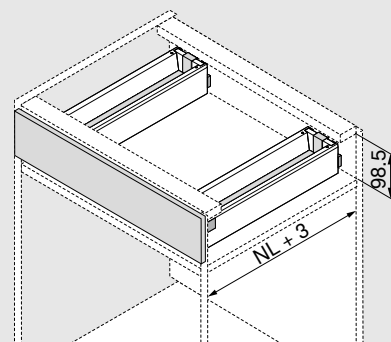
Потрібний простір


NL Номінальна довжина

Інформація для замовлення

1	Напрямні до корпусу, лів./прав.		
	BLUMOTION *	Динамічне навантаження (кг)	
	Номінальна довжина NL (мм)		
		30	65
	270	578.2701M	
	300	578.3001M	
	350	578.3501M	
	400	578.4001M	
	450	578.4501M	576.4501M
	500	578.5001M	576.5001M
	550	578.5501M	576.5501M
	600	578.6001M	576.6001M
	650		576.6501M

* Можна використовувати із SERVO-DRIVE і TIP-ON BLUMOTION

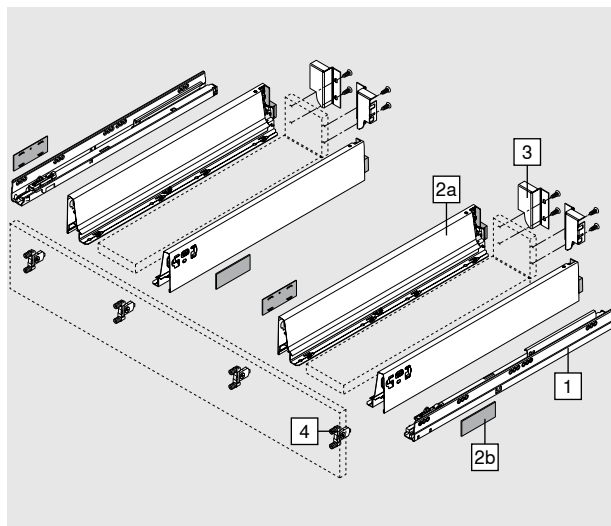

2	Комплект царг			
	Висота царги (мм)	83.6		
	Номінальна довжина NL (мм)		SW	R9006
	270	2 x	378M2702SA	
	300	2 x	378M3002SA	
	350	2 x	378M3502SA	
	400	2 x	378M4002SA	
	450	2 x	378M4502SA	
	500	2 x	378M5002SA	
	550	2 x	378M5502SA	
	600	2 x	378M6002SA	
	650	2 x	378M6502SA	

Комплектація:

2a	1 x	Царги, лів./прав.
2b	2 x	Заглушка, з логотипом Blum, від 1000 шт. з індивідуальним логотипом

3	Тримач дерев'яної задньої стінки, лів./прав.			
	Матеріал		SW	R9006
	Сталь	2 x	Z30M000S.04	



TANDEMBOX – шухляда під мийку – М

Інформація для замовлення


4	Кріплення фасаду		
	Вид кріплення		
	Під прес	4 x	ZSF.36A2
	INSERTA	4 x	ZSF.39A2
	Саморізи	4 x	ZSF.35A2

Проектування


Простір, потрібний у корпусі

Монтажні розміри – фасад –
монтаж на саморізи


FA Накладення фасаду

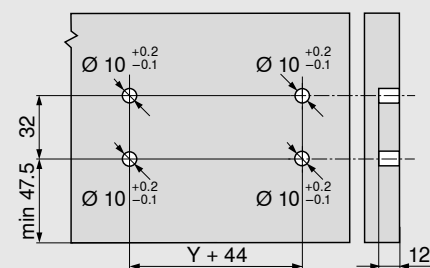Карта свердління – фасад –
монтаж під прес або INSERTA


Монтажні розміри – задня стінка



Розкрій – ДСП товщиною 16 мм




Задня стінка з ДСП	В (мм)
Висота	84
Дно шухляди	А (мм)
Задня стінка з ДСП	NL - 24



KB	Ширина корпусу
LW	Внутрішня ширина корпусу
NL	Номінальна довжина

TANDEMBOX – шухляда під мийку – С – внутрішня панель


- Виготовляється зі стандартних компонентів
- Шухляда повного висування на прихованих напрямних
- Фасад встановлюється без інструментів
- Тривимірне регулювання фасаду
- З інтегрованою системою амортизації BLUMOTION засунете шухляду м'яко й тихо: можна використовувати з SERVO-DRIVE, електричною технологією руху
- Або з TIP-ON BLUMOTION, механічною технологією руху, якщо меблі без ручок чи ручки слугують акцентом дизайну

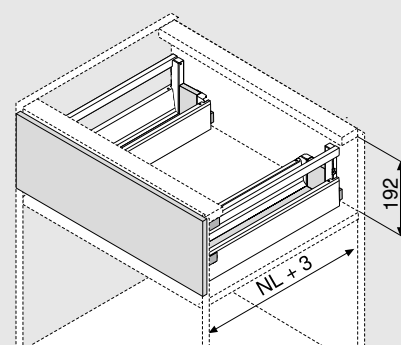
Потрібний простір


NL Номінальна довжина

Інформація для замовлення

1	Напрямні до корпусу, лів./прав.		
	BLUMOTION *	Динамічне навантаження (кг)	
	Номінальна довжина NL (мм)	30	65
	450	578.4501M	
	500	578.5001M	
	550	578.5501M	
	600	578.6001M	576.6001M
	650		576.6501M

* Можна використовувати із SERVO-DRIVE і TIP-ON BLUMOTION

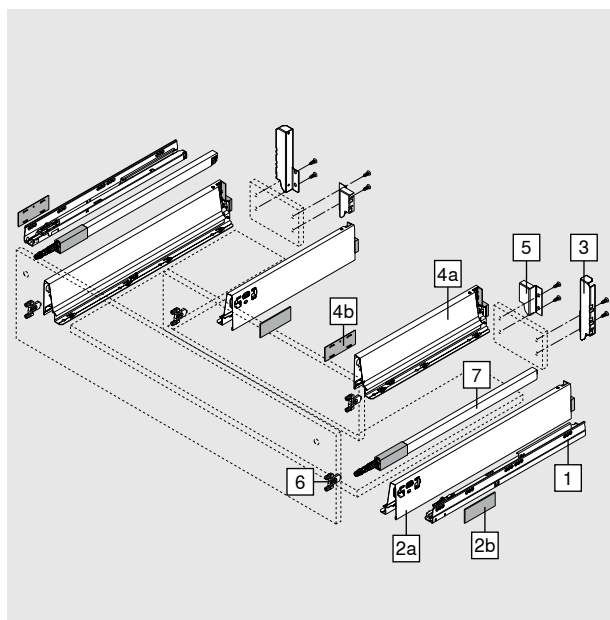

2		Комплект царг, зовн.		
		Висота царги (мм)	83.6	
		Номінальна довжина NL (мм)	SW	R9006
		450	378M4502SA	
		500	378M5002SA	
		550	378M5502SA	
		600	378M6002SA	
		650	378M6502SA	
Комплектація:				
2a	1 x	Царги, лів./прав.		
2b	2 x	Заглушка, з логотипом Blum, від 1000 шт. з індивідуальним логотипом		
3		Тримач дерев'яної задньої стінки шухляди під мийку, лів./прав.		
		Матеріал	SW	R9006
		Сталь	Z30C000S.22	

TANDEMBOX – шухляда під мийку – С – внутрішня панель

Інформація для замовлення

	4 Комплект царг, вн.			
	Висота царги (мм)		83.6	
	Номінальна довжина NL (мм)		SW	R9006
	300		378M3002SA	
	350		378M3502SA	
	400		378M4002SA	
	450		378M4502SA	
	500		378M5002SA	
Комплектація:				
4a	1 x	Царги, лів./прав.		
4b	2 x	Заглушка, з логотипом Blum, від 1000 шт. з індивідуальним логотипом		
Щоб раціонально використати корисний простір, рекомендуємо				
NL, номінальна довжина зовн. царги (№ 2) – NL, номінальна довжина вн. царги (№ 4) = мінім. 150 мм				

	5 Тримач дерев'яної задньої стінки, лів./прав.			
	Матеріал		SW	R9006
	Сталь		Z30M000S.04	


	6 Кріплення фасаду			
	Вид кріплення			
	Під прес			4 x ZSF.36A2
	INSERTA			4 x ZSF.39A2
	Саморізи			4 x ZSF.35A2

	7 Поздовжній релінг, лів./прав.				
	Матеріал		Номінальна довжина NL (мм)	SW	R9006
	Сталь	450	ZRG.387RSIC		
		500	ZRG.437RSIC		
		550	ZRG.487RSIC		
		600	ZRG.537RSIC		
		650	ZRG.587RSIC		


TANDEMBOX – шухляда під мийку – С – внутрішня панель

Проектування

Простір, потрібний у корпусі

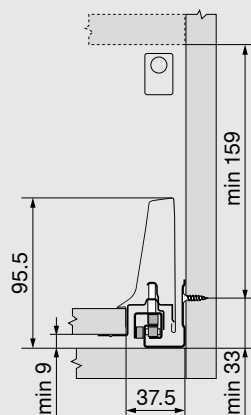


Монтажні розміри – фасад – монтаж на саморізи

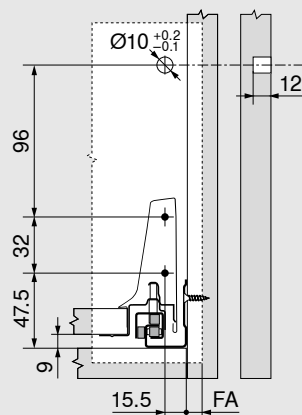


FA Накладення фасаду


Карта свердління – фасад – монтаж під прес або INSERTA

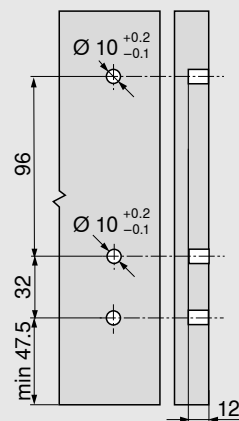


Монтажні розміри – задня стінка

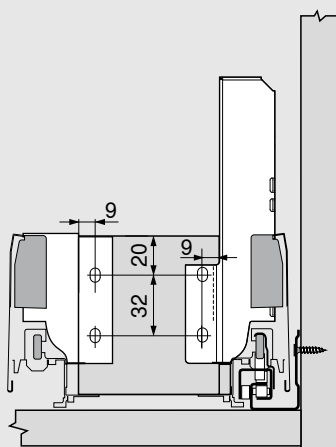


Розкрій – ДСП товщиною 16 мм

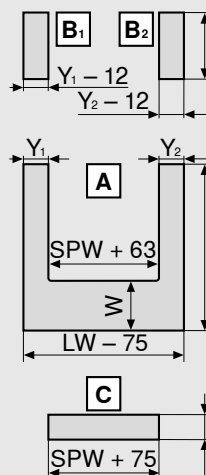

Задня стінка з ДСП		В (мм)
Висота		84
Дно шухляди		А (мм)
Задня стінка з ДСП		NL - 24
Внутрішня панель		С (мм)
Висота		71
	У мін. (мм)	У макс. (мм)
BLUMOTION	48	225
TIP-ON BLUMOTION	75	225



Карта свердління – внутрішня панель




KB	Ширина корпусу
LW	Внутрішня ширина корпусу
NL	Номінальна довжина
SPW	Внутрішня ширина між царгами
W	NL царг (зовн.) – NL царг (внутр.) – 10 мм

TANDEMBOX – шухляда під мийку – D – внутрішня панель



- Виготовляється зі стандартних компонентів
- Шухляда повного висування на прихованих напрямних
- Фасад встановлюється без інструментів
- Тривимірне регулювання фасаду
- З інтегрованою системою амортизації BLUMOTION засунете шухляду м'яко й тихо: можна використовувати з SERVO-DRIVE, електричною технологією руху
- Або з TIP-ON BLUMOTION, механічною технологією руху, якщо меблі без ручок чи ручки слугують акцентом дизайну

Потрібний простір

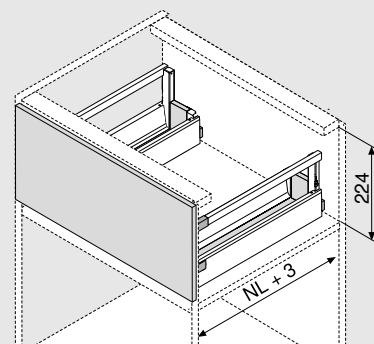

NL Номінальна довжина

Інформація для замовлення

Рекомендації щодо використання


Складові, котрі потрібно замовити, та інформацію для проектування знайдете на відповідній сторінці.
Зразок шухляди – D – прямокутний релінг

Шухляда – D – царга К – прямокутний релінг

30

1	Напрямні до корпусу, лів./прав.		
	BLUMOTION *	Динамічне навантаження (кг)	
	Номінальна довжина NL (мм)	30	65
	450	578.4501M	
	500	578.5001M	
	550	578.5501M	
	600	578.6001M	576.6001M
	650		576.6501M

* Можна використовувати із SERVO-DRIVE і TIP-ON BLUMOTION

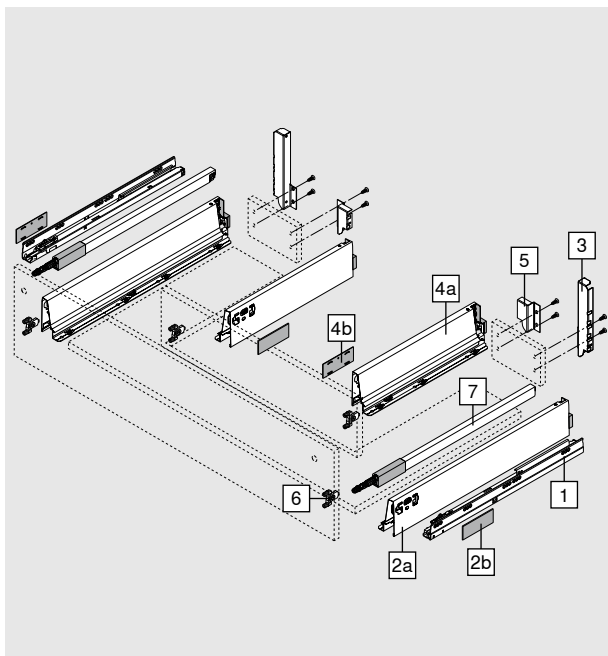

2		Комплект царг, зовн.		
	Висота царги (мм)	83.6		
	Номінальна довжина NL (мм)		SW	R9006
	450		378M4502SA	
	500		378M5002SA	
	550		378M5502SA	
	600		378M6002SA	
	650		378M6502SA	
Комплектація:				
2a	1 x	Царги, лів./прав.		
2b	2 x	Заглушка, з логотипом Blum, від 1000 шт. з індивідуальним логотипом		
3		Тримач дерев'яної задньої стінки шухляди під мийку, лів./прав.		
	Матеріал		SW	R9006
	Сталь		Z30D000S.22	

TANDEMBOX – шухляда під мийку – D – внутрішня панель

Інформація для замовлення

	4 Комплект царг, вн.			
	Висота царги (мм)		83.6	
	Номінальна довжина NL (мм)		SW	R9006
	300		378M3002SA	
	350		378M3502SA	
	400		378M4002SA	
	450		378M4502SA	
	500		378M5002SA	
Комплектація:				
4a	1 x	Царги, лів./прав.		
4b	2 x	Заглушка, з логотипом Blum, від 1000 шт. з індивідуальним логотипом		
Щоб раціонально використати корисний простір, рекомендуємо				
NL, номінальна довжина зовн. царги (№ 2) – NL, номінальна довжина вн. царги (№ 4) = мін. 150 мм				

	5 Тримач дерев'яної задньої стінки, лів./прав.			
	Матеріал		SW	R9006
	Сталь		Z30D000SL	


	6 Кріплення фасаду			
	Вид кріплення			
	Під прес			4 x ZSF.36A2
	INSERTA			4 x ZSF.39A2
	Саморізи			4 x ZSF.35A2

	7 Поздовжній релінг, лів./прав.				
	Матеріал		Номінальна довжина NL (мм)	SW	R9006
	Сталь	450	ZRG.387RSIC		
		500	ZRG.437RSIC		
		550	ZRG.487RSIC		
		600	ZRG.537RSIC		
		650	ZRG.587RSIC		


TANDEMBOX – шухляда під мийку – D – внутрішня панель

Проектування

Простір, потрібний у корпусі

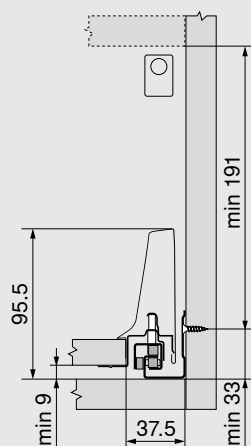


Монтажні розміри – фасад – монтаж на саморізи

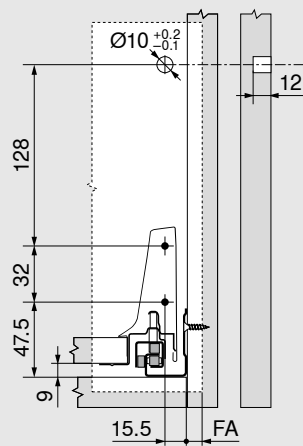


FA Накладення фасаду


Карта свердління – фасад – монтаж під прес або INSERTA

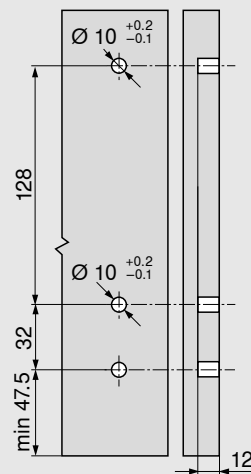


Монтажні розміри – задня стінка

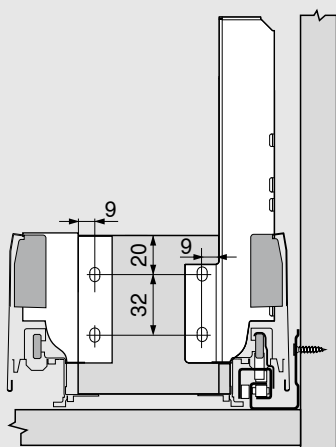


Розкрій – ДСП товщиною 16 мм

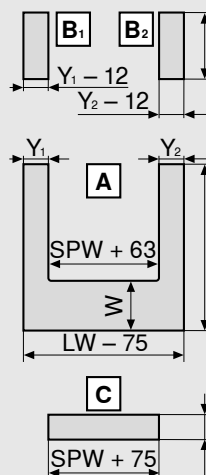

Задня стінка з ДСП		В (мм)
Висота		84
Дно шухляди		А (мм)
Задня стінка з ДСП		NL - 24
Внутрішня панель		С (мм)
Висота		71
	У мін. (мм)	У макс. (мм)
BLUMOTION	48	225
TIP-ON BLUMOTION	75	225




Карта свердління – внутрішня панель



KB	Ширина корпусу
LW	Внутрішня ширина корпусу
NL	Номінальна довжина
SPW	Внутрішня ширина між царгами
W	NL царг (зовн.) – NL царг (внутр.) – 10 мм

TANDEMBOX – SPACE TWIN


- Висока стабільність із напрямними, розташованими по діагоналі
- Інтегрована система амортизації BLUMOTION для м'якого і тихого закривання
- Високе динамічне навантаження до 20 кг на всю шафку
- Ширина корпусу KB 165–250 мм

Потрібний простір


NL Номінальна довжина

Інформація для замовлення
Рекомендації щодо використання


Складові, котрі потрібно замовити, та інформацію для проектування знайдете на відповідній сторінці.

Шухляда – М	8
Шухляда – К	14
Шухляда – С – прямокутний релінг	18
Шухляда – D – прямокутний релінг	24
Шухляда – D – царга К – прямокутний релінг	30

TANDEMBOX – SPACE TWIN

Проектування


Простір, потрібний у корпусі

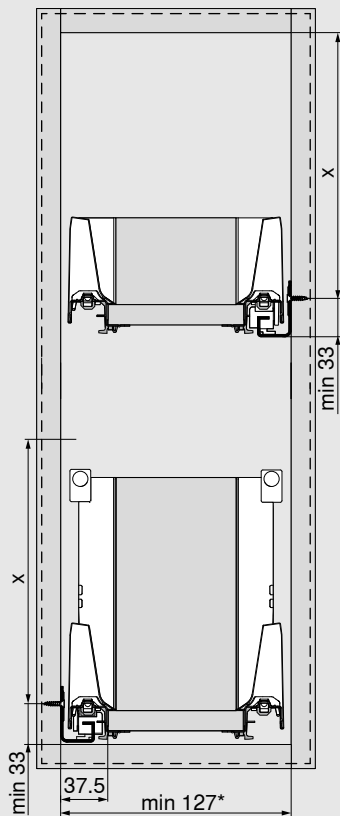

Висота задньої стінки	X (мм)
M	65.5
K	97.5
C	159
D	191

* 147 мм із SERVO-DRIVE
167 мм із TIP-ON BLUMOTION

Монтажні розміри фасаду

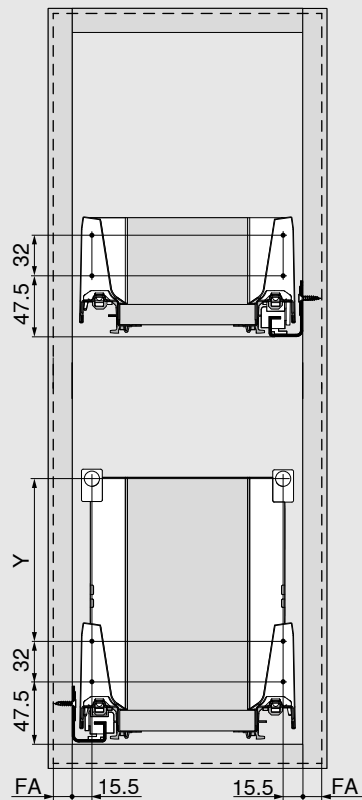

Висота задньої стінки	Висота царги	Боковина	Y (мм)
M	M	–	–
K	K	–	32
C	M	Поздовжній релінг	96
D	M	Поздовжній релінг	128
D	K	Поздовжній релінг	32 + 96

FA Накладення фасаду

TANDEMBOX – SPACE STEP



- Легкий доступ до верхніх полиць
- Додатковий корисний простір у шухляді під сходиною SPACE STEP
- Поєднується з усіма технологіями руху від Blum
- Універсально: SPACE STEP можна встановити у будь-якому приміщенні


Інформація для замовлення

Рекомендації щодо використання

Складові, котрі потрібно замовити, та інформацію для проєктування знайдете на відповідній сторінці.

Шухляда – N	6
Шухляда – M	8
Шухляда – K	14

1		Комплект SPACE STEP	
	Номінальна довжина NL (мм)		Колір
	410		Оріон сірий матовий
	460		
			Z95.4100
			Z95.4600
Комплектація:			
1a	1 x	TANDEM 561Hxxx1B95 лів./прав.	
1b	2 x	Опорний профіль	
1c	2 x	Кутовий з'єднувач	
1d	2 x	Ніжки	
1e	2 x	Тримач, задній	
1f	1 x	Магніт і пластина для фіксації	
1g	4 x	Амортизатор За ширини корпусу KB від 900 мм використовувати 4 амортизатори	
1h	2 x	Етикетка (вказівки з безпеки та посвідчення виробника)	
—	14 x	Саморізи із пласкою головкою Ø 4 x 15 мм	
—	1 x	Інструкція з монтажу	

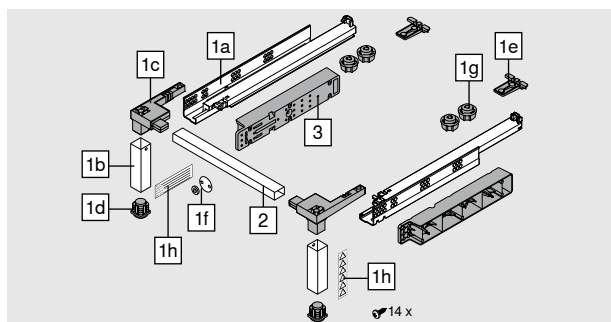

2	Поперечний профіль ¹	
	Матеріал	Довжина (мм)
	Алюміній	1040
	Z95Q1040A	
Розкрій	Внутрішня ширина корпусу LW – 132 мм	

¹ За ширини корпусу 1200 мм потрібно використовувати 2 шт., щоб запобігти надмірному прогинанню

Акcesуари

3	Дистанційна рейка Blum ¹	
	Матеріал	
	Пластмаса	2 x
		Z95D4100
¹ Для монтажу напрямних до шухляди, підходить для усіх висувних систем та систем напрямних від Blum.		

Вказівка

Максимальне навантаження 150 кг

Відповідно до EN-14183 виробник повинен подавати на етикетці інформацію про максимальне навантаження на сходинок SPACE STEP

Висота корпусу, яку можна реалізувати

Висота корпусу для SPACE STEP може бути 150–250 мм

Рекомендований матеріал

Для сходинок рекомендуємо використовувати тришарову плиту (3S) щонайменше 21 мм завтовшки.

Рекомендована поверхня сходинок

Поверхня сходинок має бути нековзкою. Цього можна досягти, використавши антиковзкий килимок, з'єднаний зі сходиною, або зробити сходинок з антиковзкого матеріалу. Максимальна стійкість SPACE STEP гарантована за умови, що підлога та поверхня сходинок чисті та сухі. За ширини корпусу KB > 900 мм використовувати 4 амортизатори

Використання наклейок

EN-14183 передбачено нанесення на видимому місці обох наклейок, що входять до комплекту.

Шухляда під SPACE STEP

Можна використовувати напрямні 30 або 40 кг. Динамічне навантаження для шухляди під SPACE STEP становить 20 кг.

Корпус над SPACE STEP

Якщо у корпусі над сходиною розміщено багато предметів, ми рекомендуємо захистити дно цього корпусу від прогинання. Так SPACE STEP не буде зачіпатися до дна корпусу

TIP-ON BLUMOTION


Якщо використовувати TIP-ON BLUMOTION, рекомендуємо механізм L5

TANDEMBOX – SPACE STEP

Проектування


TANDEMBOX – шухляда – N

Простір, потрібний у корпусі




Мін. ширина корпусу KB 400 мм

KH Висота корпусу

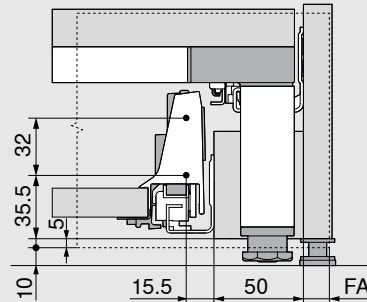Монтажні розміри – фасад –
монтаж на саморізи


FA Накладення фасаду

Карта свердління – фасад – EXPANDO




TANDEMBOX – шухляда – M

Простір, потрібний у корпусі

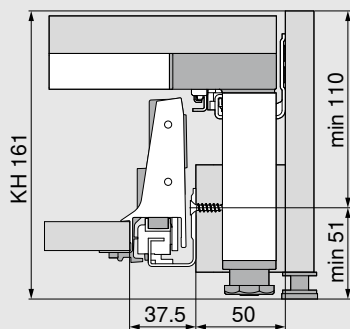


Мін. ширина корпусу KB 400 мм

KH Висота корпусу

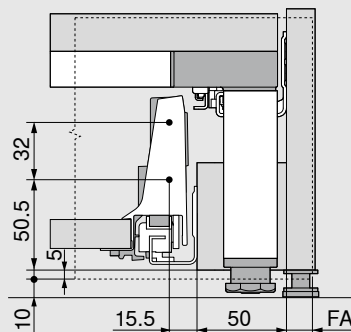Монтажні розміри – фасад –
монтаж на саморізи


FA Накладення фасаду

Карта свердління – фасад – EXPANDO




TANDEMBOX – шухляда – K

Простір, потрібний у корпусі

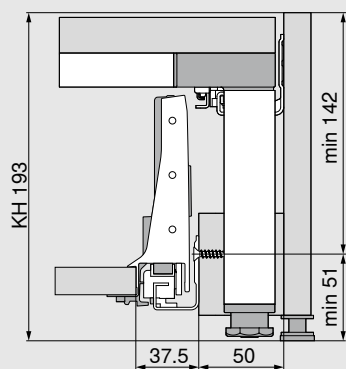


Мін. ширина корпусу KB 400 мм

KH Висота корпусу

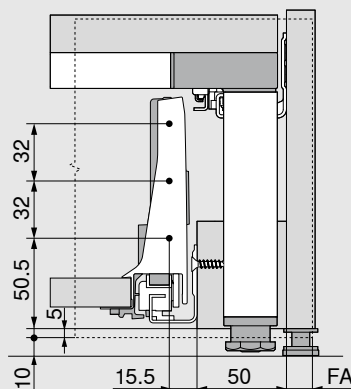Монтажні розміри – фасад –
монтаж на саморізи

FA Накладення фасаду


Карта свердління – фасад – EXPANDO

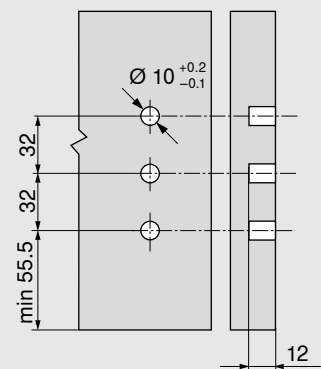

TANDEMBOX – SPACE STEP

Проектування

Потрібний простір – прихована конструкція | Конструкція врівень з корпусом

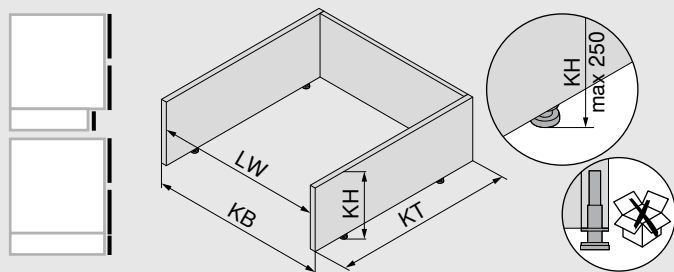


KB Ширина корпусу

KH Висота корпусу (разом із ніжкою корпусу)

KT Глибина корпусу

LW Внутрішня ширина корпусу

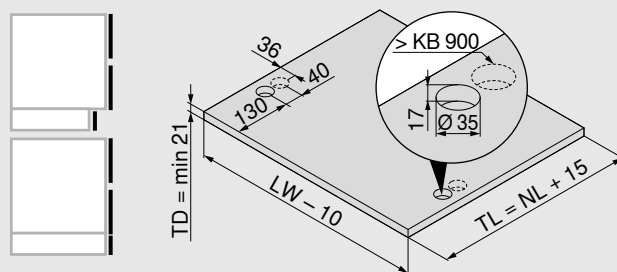

KB Ширина корпусу


LW Внутрішня ширина корпусу

NL Номінальна довжина

TD Товщина полиці

TL Довжина полиці

Потрібний простір – цоколь із уступом

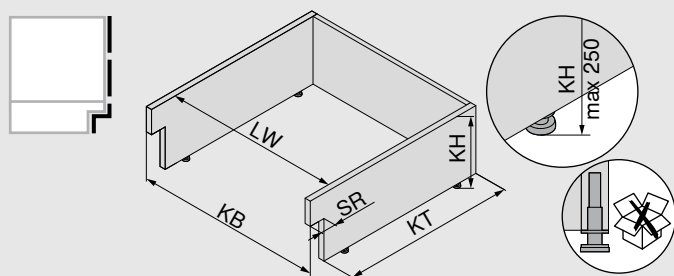


KB Ширина корпусу

KH Висота корпусу (разом із ніжкою корпусу)

KT Глибина корпусу

LW Внутрішня ширина корпусу

SR Глибина уступу (макс. 100 мм)

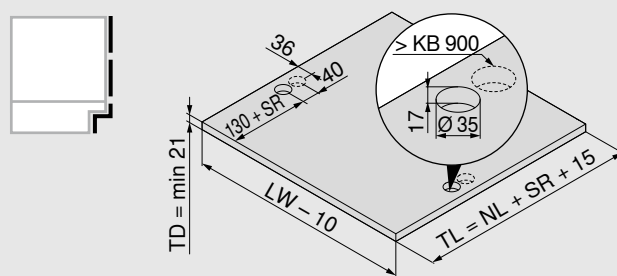

KB Ширина корпусу

LW Внутрішня ширина корпусу


NL Номінальна довжина

SR Глибина уступу

TD Товщина полиці


TL Довжина полиці

Приклад – поперечина в цокольному корпусі

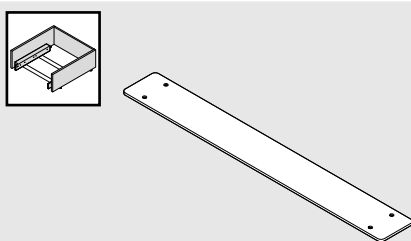

Власне виробництво

Монтажні розміри – бокова планка – лів. | прав.

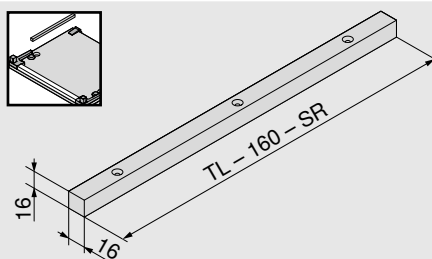


SR Глибина уступу

TL Довжина полиці

Власне виробництво


Розкрій – поперечний профіль

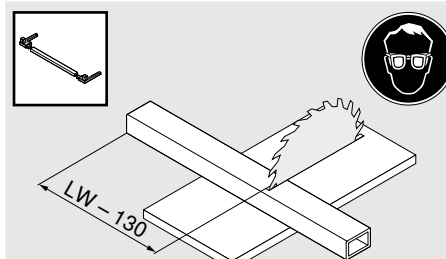

LW Внутрішня ширина корпусу


TANDEMBOX – SPACE STEP

Проектування

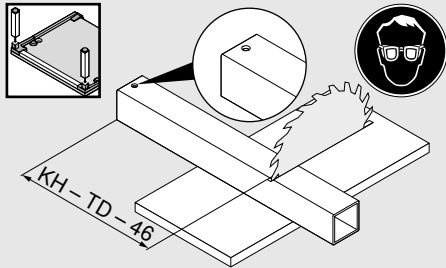Розкрій –
опорний профіль

KH Висота корпусу


TD Товщина полиці

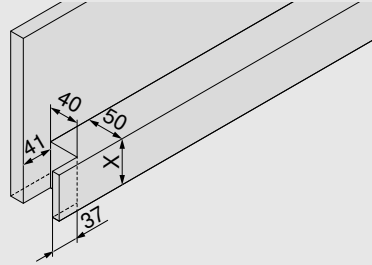Монтажні розміри –
дерев'яна дистанційна рейка

X (мм)

50

Власне виробництво

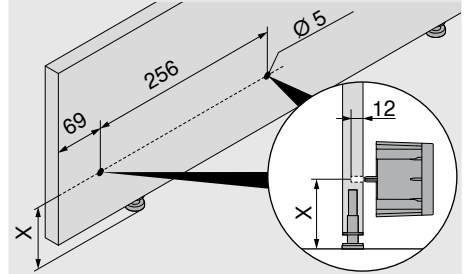Монтажні розміри –
дистанційна рейка від Blum


X (мм)

51

Саморізи Ø 3.5 x 60 мм або Ø 4 x 60 мм

Кріплення напрямних до корпусу | Напрявні


Напрявні – SPACE STEP – 561H4101B95

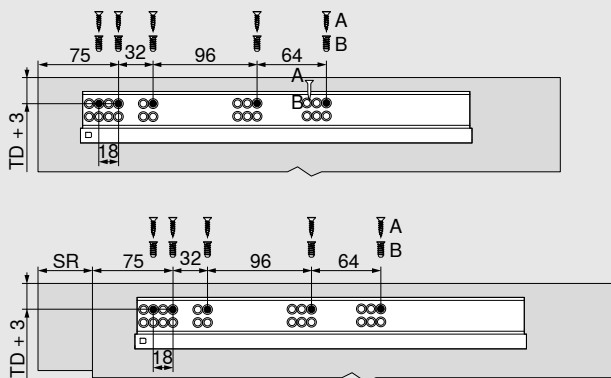

Номінальна довжина NL (мм)

Висувні системи та системи напрямних	SPACE STEP
≤ 450	410
TD Товщина полиці	
SR Глибина уступу	
A Саморіз Ø 4 x 15 мм	
B Єврогвинт Ø 6 x 14.5 мм, арт. 661.1450.HG	


Напрявні – SPACE STEP – 561H4601B95

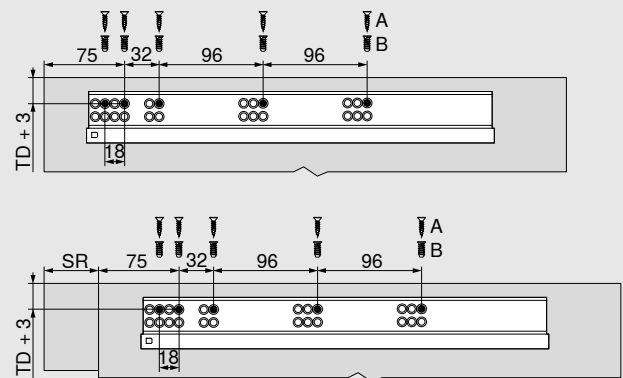

Номінальна довжина NL (мм)

Висувні системи та системи напрямних	SPACE STEP
> 450	460
TD Товщина полиці	
SR Глибина уступу	
A Саморіз Ø 4 x 15 мм	
B Єврогвинт Ø 6 x 14.5 мм, арт. 661.1450.HG	

Напрямна до корпусу 578 – 30 кг

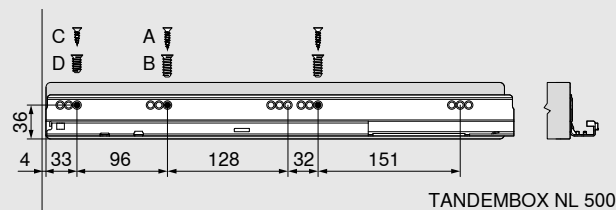

NL Номінальна довжина

A Саморіз Ø 4 x 15 мм
B Єврогвинт Ø 6 x 14.5 мм, арт. 661.1450.HG Кріплення дистанційної рейки від Blum, можливе лише на єврогвинти
C Саморізи Ø 4 x 12 мм
D Єврогвинт Ø 6 x 11.5 мм, арт. 661.1150.HG Кріплення дистанційної рейки від Blum, можливе лише на єврогвинти

Аксессуары

Задняя стенка из стали




Информация для заказа

Материал	Высота задней стенки	SW	R9006
Сталь	N	☎ Z30NxxxS.6	
	M	☎ Z30MxxxS.6	
	K	☎ Z30KxxxS.6	
	C	☎ Z30CxxxS.6	
	D	☎ Z30DxxxS.6	

Проектирование

Расчет ширины

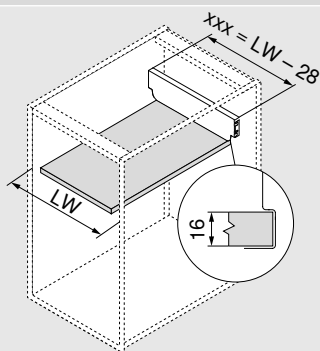

xxx Внутренняя ширина корпуса

LW Внутренняя ширина корпуса

$$xxx = LW - 28$$

Пример

Высота задней стенки M


LW = 567 мм

539 мм = 567 - 28 мм

Заказ

Z30M539S.6

Разрез – ДСП толщиной 16 мм



Дно шкафа

NL - 22 мм

NL Номинальная длина

LW Внутренняя ширина корпуса

Стабилизатор фасада/дна



- Для стабилизации высоких фасадов
- Для поддержки широкого дна шкафа
- Нужно:

Высота фасада FH < 300 мм:

Ширина корпуса KB > 900 мм: 1 шт.

Высота фасада FH ≥ 300 мм:

Ширина корпуса KB < 450 мм: 1 шт.

Ширина корпуса KB ≥ 450 мм: 2 шт.

Ширина корпуса KB > 900 мм: 3 шт.

Информация для заказа

Тип крепления


EXPANDO

R7037


Z96.10E1

Проектирование

Пространство, необходимое в корпусе




Карта сверления – фасад

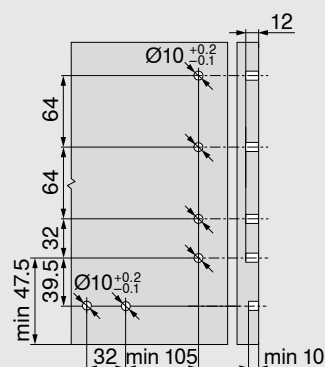

Акcesуари

Боковий стабілізатор – монтаж зверху

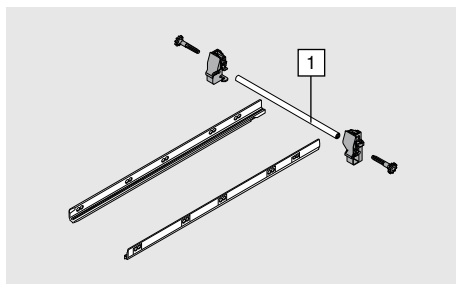

- Додатковий стабілізатор для дуже широких шухляд
- Рекомендовано: ширина корпусу KB 900–1200 мм
- Алюмінієвий вал, для KB до 1200 мм, під розкрій
- Можна використовувати із SERVO-DRIVE

Інформація для замовлення

Номинальна довжина NL (мм)

450	ZST.450BA
500	ZST.500BA
550	ZST.550BA
600	ZST.600BA
650	ZST.650BA


1 Розкрій

Внутрішня ширина корпусу LW - 86 мм


Проектування

Простір, потрібний у корпусі


Висота M




Висота K



Висота C




Висота D

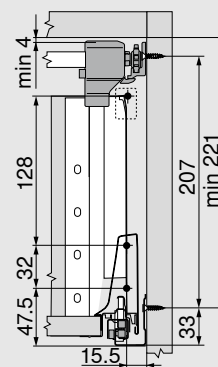

Відстань між отворами – боковий стабілізатор

Номинальна довжина NL (мм)

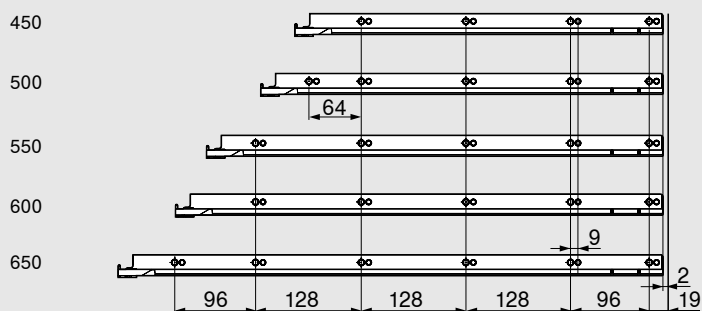

Внутрішня глибина корпусу LT мин. = номинальна довжина NL + 3 мм

Акcesуари

L-подібний кутник



— Використовувати в комбінації із задньою стінкою з ДСП.

Інформація для замовлення


Матеріал

Сталь

28 мм

Z30A0008

Розкрій для ДСП 16 мм завтовшки з L-подібним кутником

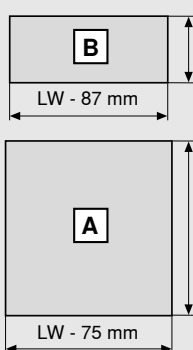

Задня стінка з ДСП

Висота

B (мм)

16

Дно шухляди


Задня стінка з ДСП

A (мм)

NL - 22

LW Внутрішня ширина корпусу

NL Номінальна довжина

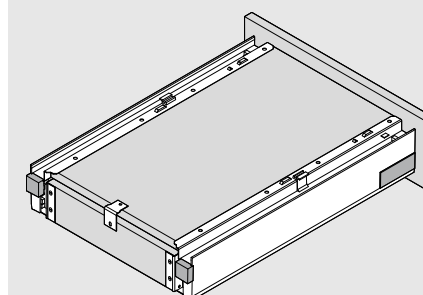

Тримач дерев'яної задньої стінки висотою B



Інформація для замовлення

Матеріал

Сталь

Висота задньої стінки

B

SW

R9006

Z30B000S.04

Розкрій – задня стінка з ДСП

Висота


135 мм

Ширина


Внутрішня ширина корпусу LW – 87 мм

Проектування

Простір, потрібний у корпусі

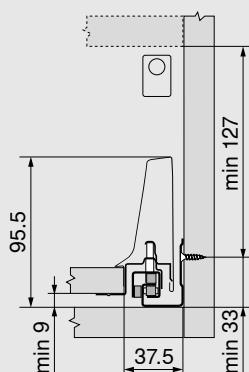


Монтажні розміри – фасад – монтаж на саморізи

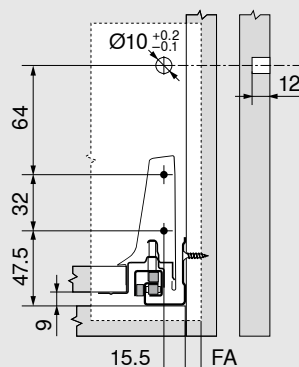

FA Накладення фасаду

Монтажні розміри – задня стінка

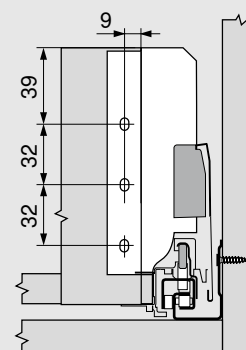

Акcesуари

Універсальний тримач релінга




Інформація для замовлення

Матеріал	Тип	SW	R9006
Сталь	Лів. Прав.	ZRR.5200	

Проектування


Вільне розміщення

Простір, потрібний у корпусі

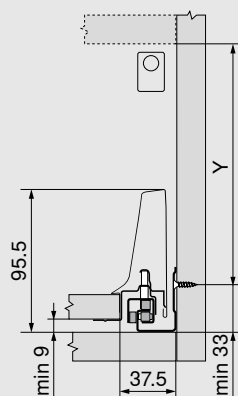

$$Y = X - 4 \text{ мм}$$

X Висота задньої стінки

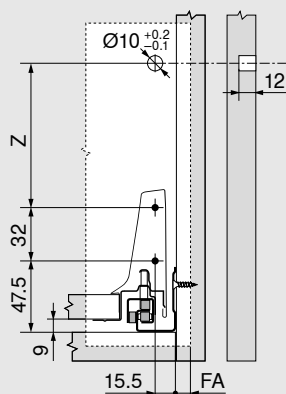
Монтажні розміри – фасад –
монтаж на саморізи

$$Z = X - 71 \text{ мм}$$

X Висота задньої стінки

FA Накладення фасаду

Монтажні розміри – задня стінка


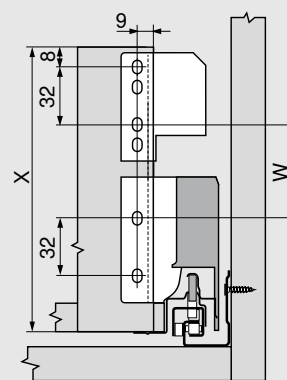


$$W = X - 103 \text{ мм}$$

X Висота задньої стінки


Висота D – подвійний релінг (тримач дерев'яної задньої стінки висотою B)

Простір, потрібний у корпусі

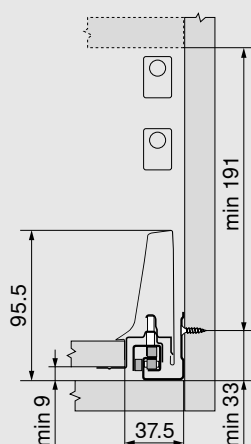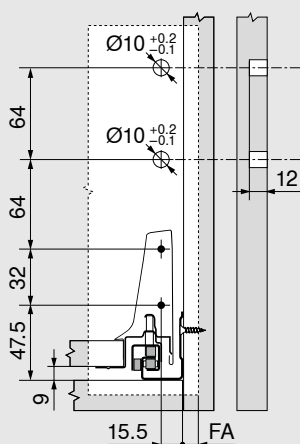Монтажні розміри – фасад –
монтаж на саморізи

FA Накладення фасаду


Монтажні розміри – задня стінка

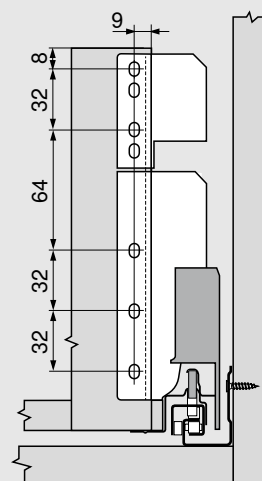

Кріплення напрямної до корпусу
Напрямна до корпусу 578 – 30 кг

Номінальна довжина NL (мм)

NL	19**	37	115	133	165	229	261	293	
270	●	●	●	●	●	●	●	●	
300	●	●	●	●	●	●	●	●	
350	●	●	●	●	●	●	●	●	
400	●	●	●	●	●	●	●	●	
450	●	●	●	●	●	●	●	●	
500	●	●	●	●	●	●	●	●	
550	●	●	●	●	●	●	●	●	
600	●	●	●	●	●	●	●	●	



A Саморіз Ø 4 x 15 мм


B Єврогвинти Ø 6 x 14.5 мм

 ** Додатково для кращої стабільності
Можна замінити саморізом Ø 4 x 15 мм

Напрямна до корпусу 576 – 65 кг

Номінальна довжина NL (мм)

NL	19*	28	37	115	165	261	293	357	453	517	549	
450	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
500–550	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
600	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
650	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	



A Саморіз Ø 4 x 15 мм

B Єврогвинти Ø 6 x 14.5 мм

* Можна замінити саморізом Ø 4 x 15 мм


 ** Додатково для кращої стабільності
Можна замінити саморізом Ø 4 x 15 мм

SERVO-DRIVE для TANDEMBOX


Докладніше про
SERVO-DRIVE:

www.blum.com/sdr17

TIP-ON BLUMOTION для TANDEMBOX

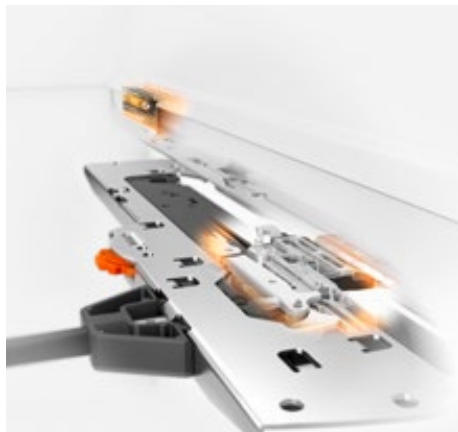

- Механічна технологія руху TIP-ON поєднана з BLUMOTION – щоб м'яко й тихо засунути шухляд
- Зазор фасаду FS 2.5 мм
- Чотиривимірне регулювання фасаду
- Велика зона спрацювання
- Синхронізоване плавне ковзання
- Синхронізація для внутрішньої ширини корпусу LW від 238 мм

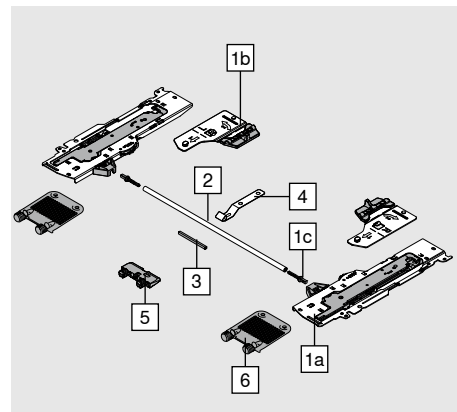

Інформація для замовлення

1	Комплект TIP-ON BLUMOTION				
	Визначення типу механізму TIP-ON BLUMOTION за допомогою конфігуратора виробів www.blum.com/configurator				
Номінальна довжина NL (мм)	Тип	Напрямна до корпусу (кг)	Вага (кг) ¹		
270–300	S0	WS	≤ 10	30	T60B3030
	S1	R7035	> 10–20		T60B3130
350–600	L1	R7035	≤ 20 ²	65	T60B3330
	L3	R7037	15–30 ²		T60B3530
450–650	L5	SZ	> 30–65 ³		T60B3560

Комплектація:

1a	1 x	Механізм TIP-ON BLUMOTION, лів./прав.
1b	1 x	Тригер TIP-ON BLUMOTION, лів./прав.
1c	2 x	Адаптер для вала синхронізації TIP-ON BLUMOTION

¹ Рекомендований діапазон навантаження (загальна вага шухляди разом з речами) для оптимального висунання та засування шухляд

² Лише для напрямних із динамічним навантаженням 30 кг

³ Рекомендовано: комбінувати тільки з напрямною з динамічним навантаженням 65 кг

Внутрішня ширина корпусу LW ≥ 287 мм

2	Вал синхронізації TIP-ON BLUMOTION		
	Тип	Колір	
	Прибл.	Сірий	

Розкрій Внутрішня ширина корпусу LW – 240 мм

У поєднанні з 4 2 x T60.000D

Під розкрій

Підходить для внутрішньої ширини корпусу до LW 1365 мм

Для збільшення зони спрацювання рекомендуємо використовувати синхронізатор

Внутрішня ширина корпусу LW 238-286 мм

3	Синхронізатор TIP-ON BLUMOTION		
	Тип	Колір	
	Квадратний	R7035	

Розкрій Внутрішня ширина корпусу LW – 214 мм

Акcesуари

1c	Адаптер для вала синхронізації TIP-ON BLUMOTION ¹	
	Тип	Колір
	Симетричний	R7035
	2 x T60.000D	

¹ Внутрішня ширина корпусу LW ≥ 287 мм

4	Фіксатор вала синхронізації TIP-ON BLUMOTION ¹	
	Ширина корпусу KB (мм)	Матеріал
	≥ 750	Сталь
	T60B000H	

¹ Для шухляд над дном корпусу або поперечиною
Запобігає провисанню вала синхронізації TIP-ON BLUMOTION

5	Кутник-тримач дна ¹	
	Ширина корпусу KB (мм)	Колір
	≥ 750	R7035
	Z96.2011	

¹ Для шухляд над дном корпусу або поперечиною
Для опори дна шухляди

6	Стабілізатор фасаду/дна	
	Матеріал	Колір
	Пластмаса	R7037
	2 x Z96.10E1	


-	Шаблон для регулювання зазора між корпусом та фасадом MERIVOBX TANDEMBOX		
	Зазор фасаду FS (мм)	Колір	
	2.5	Помаранчевий	65.5627

TIP-ON BLUMOTION для TANDEMBOX

Проектування


Простір, потрібний у корпусі

Шухляда

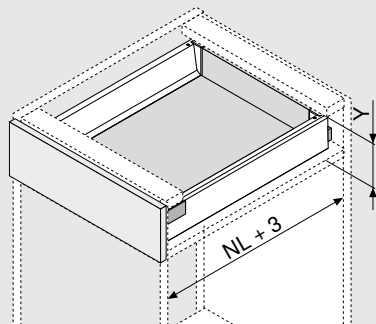

Висота задньої стінки	Y (мм)
N	85.5
M	101.5
K	133.5
B	161
C	195
D	227
NL Номінальна довжина	


Внутрішня шухляда

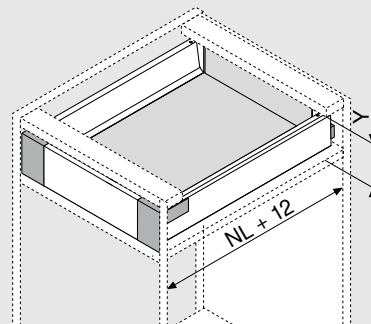

Висота задньої стінки	Y (мм)
M	109
K	139.5
B	161
C	195
D	227
NL Номінальна довжина	

Простір, потрібний у корпусі


Шухляда

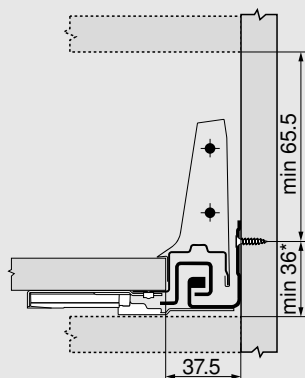


Висота M

* За умови відстані 36-39 мм і для корпусу ≥ 750 мм завширшки обов'язкові фіксатори вала синхронізації TIP-ON BLUMOTION та кутник-тримач дна, щоб запобігти зіткненню вала синхронізації з дном корпусу чи горизонтальною поперечною. Рекомендовано пробне встановлення.


Внутрішня шухляда

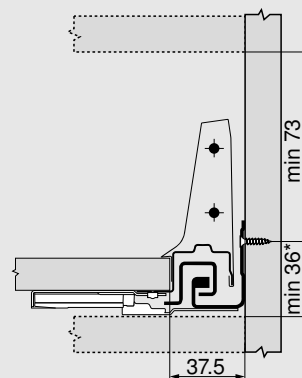

Позиція кріплення – внутрішня шухляда




Варіант 1



Варіант 2

Ніжка в цоколі

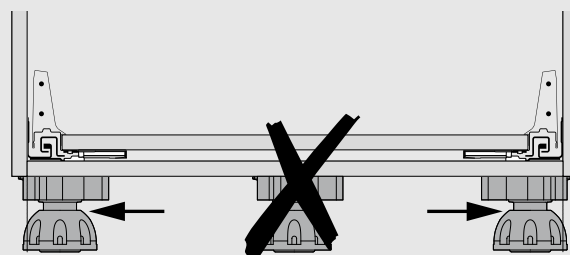

TIP-ON BLUMOTION для TANDEMBOX

Проектування

Зона спрацювання	
	Зона спрацювання Із синхронізатором Без синхронізатора
	Мінімальний зазор фасаду (мм) 2.5 Зі стабілізатором фасаду/дна Для збільшення зони спрацювання рекомендуємо використовувати синхронізатор Приклад для 578 – 30 кг 576 – 65 кг висотою D, номінальна довжина NL 500 мм

Акcesуари

Фіксатор вала синхронізації TIP-ON BLUMOTION



- Запобігає провисанню вала синхронізації TIP-ON BLUMOTION
- Для шухляд над дном корпусу або поперечною
- Для корпусу KB ≥ 750 мм завширшки

Інформація для замовлення	
Матеріал	Прозорий
Сталь	T60B000H
Проектування	
Розміри для свердління – дно шухляди	
Номінальна довжина (мм)	Механізм TIP-ON BLUMOTION
270–300	S0 S1
Номінальна довжина (мм)	Механізм TIP-ON BLUMOTION
350–650	L1 L3 L5
Номінальна довжина (мм)	Механізм TIP-ON BLUMOTION
450–650	L1 L3 L5

TIP-ON BLUMOTION для TANDEMBOX

Аксессуары

Кутник-тримач дна



- Для опори дна шухляди
- Для шухляд над дном корпусу або поперечною
- Для корпусу KB ≥ 750 мм завширшки

Інформація для замовлення

Матеріал


Пластмаса

R7037


Z96.2011

Проектування

Простір, потрібний у корпусі



Карта свердління – фасад



FA Накладення фасаду

Стабілізатор фасаду/дна



- Для стабілізації високих фасадів
- Для підтримки широкого дна шухляди
- Потрібно:
Висота фасаду FH > 300 мм:
Ширина корпусу KB ≥ 750 мм: 2 шт.
- Потрібно:
Висота фасаду FH > 300 мм:
Ширина корпусу KB < 750 мм: 1 шт.

Інформація для замовлення

Вид кріплення


EXPANDO

R7037


Z96.10E1

Проектування

Простір, потрібний у корпусі




Карта свердління фасаду



FA Накладення фасаду

Потрібно:

Висота фасаду FH > 300 мм:
Ширина корпусу KB ≥ 750 мм: 2 шт.



FA Накладення фасаду

Рекомендовано:

Висота фасаду FH > 300 мм:
Ширина корпусу KB < 750 мм: 1 шт.

BOXFIX plus




- Пневматичний пристрій для складання шухляд
- Тип монтажу: на саморізи або швидкий монтаж
- Номінальна довжина: 270–650 мм
- Ширина корпусу: 275–1200 мм
- Для дерев'яних чи сталевих задніх стінок

Інформація для замовлення

BOXFIX plus

ZMM.2500

BOXFIX E-T

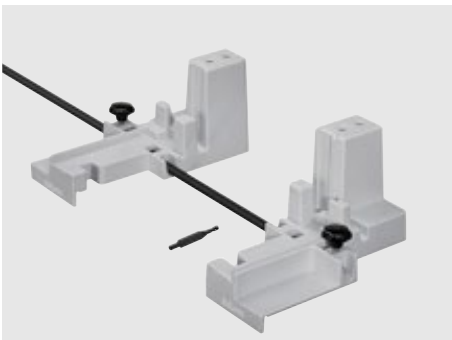


- Помічник для швидкого монтажу TANDEMBOX
- Всі компоненти TANDEMBOX змонтуєте точно і щільно
- Для усіх видів царг
- Спосіб монтажу: на саморізи
- Номінальна довжина: 270–650 мм
- Ширина корпусу: 250–1200 мм
- Матеріал: пластмаса/сталь

Інформація для замовлення

BOXFIX E-T

ZMM.0350

Шаблон-кернер для TANDEMBOX

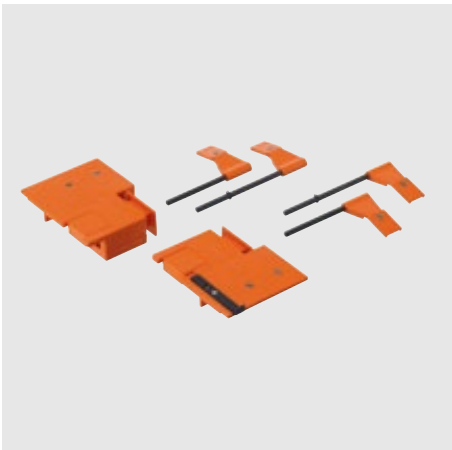

- Шаблон для розмітки отворів під кріплення фасаду
- Матеріал: пластмаса/сталь

Інформація для замовлення

Шаблон-кернер для TANDEMBOX

TANDEMBOX – 378N

ZML.3510

TANDEMBOX – 378M | 378K

ZML.3580.01

MINIPRESS top



- Автоматично розраховує точні позиції свердління (у поєднанні з EASYSTICK)
- Автоматичне пересування лінійки (X-вісь): для заготовок до 2681 мм
- Автоматичне пересування блока вертикального свердління (вісь Y) до 350 мм
- Фіксація свердильних головок без інструментів
- Горизонтальне свердління (опція)
- Швидка заміна свердильних головок, попередньо устаткованих свердлами

Інформація для замовлення

MINIPRESS top із EASYSTICK

Із горизонт. свердл.	M75E2000
----------------------	----------

	M70E2000
--	----------

HOZ Блок горизонтального свердління

MINIPRESS P



- Дає змогу свердлити отвори для кріплення напрямних TANDEMBOX, кріплення фасаду, дна шухляди та тримачів дерев'яної задньої стінки

Інформація для замовлення

MINIPRESS P

	M53.1050
--	----------

EASYSTICK



- EASYSTICK – це нова автоматизована система упорів для свердильно-присадних верстатів від Blum, яку легко налаштувати
- Пристрій налаштовується без інструментів та в цифровому режимі розраховує позиції кріплення напрямних та кріплення фасаду TANDEMBOX
- Результати роботи в конфігураторі корпусів можна переносити на EASYSTICK за допомогою USB-накопичувача
- Сканером бар-коду можна зчитати дані для виготовлення й свердління та опрацьовувати їх

Інформація для замовлення

EASYSTICK

Лінійка	MZD.2000
---------	----------

Комп'ютер	MZD.5000
-----------	----------



12

заводів в Австрії, Польщі,
США, Бразилії та Китаї



Понад

30

дочірніх підприємств
та представництв



1952

року компанія Юліус
Блум була заснована в
австрійському місті Гехшт.



Понад

2100

патентів, зареєстрованих у
всьому світі, дають підставу
вважати Blum одним з найбільш
інноваційних підприємств в Австрії.



Понад

120

ринків, на які постачаються
вироби на всіх континентах



Оборот

2,4 млрд



9850

працівників у всьому світі



Ми виготовляємо підймальні
механізми, системи завіс,
шухляди та системи розсувних
дверей, а також пропонуємо
відповідні сервіси та
пристрої для їх монтажу.



Наш принцип „Глобальна
вигода для клієнтів“: Усі повинні
мати вигоду від переваг
виробів Blum – чи то виробник,
продавець, монтувальник,
чи то користувач.



Аби зменшити шкідливий
вплив на екологію, Blum
реалізує численні ініціативи
щодо сталого розвитку –
від 1997 року на основі
сертифікації ISO-14001.

MatNr: 05712072 EP-689/1 UK / 06.26

Авторські права на весь зміст належать компанії Blum.

Зберігаємо за собою право на технічні зміни.

Julius Blum GmbH, 6973 Höchst, Austria, Tel.: +43 5578 705-0, E-Mail: info@blum.com, www.blum.com

Наші заводи в Австрії, Польщі, США та Китаї сертифіковані за стандартами, що нижче.

Наш завод у Бразилії сертифікований за стандартами ISO 9001, ISO 14001 та ISO 45001.

Станом: 07.2025



ISO 9001
Certified Quality
System



ISO 14001
Certified Environmental
System



ISO 50001
Certified Energy
System



www.blum.com/sales-offices



Look for our
FSC™-certified
products