AMPEROS AC
Якнайкраще приховане джерело енергії



www.blum.com

Чи то на кухні, в домашньому офісі, чи то у вітальні, спальні або ж у ванній кімнаті – кількість електричних пристроїв постійно зростає. До них всіх потрібно підключити електроенергію. Найкраще, якщо джерело живлення акуратно приховане, а електричні пристрої завжди заряджені та під рукою.

Саме для цього ми розробили AMPEROS AC. Рішення, яке неабияк просто монтується без спеціальних знань з електрики та гарантує справжню додану вартість.

І все, що не потрібно бачити, елегантно приховано.

Зміст

4 Приховати пристрої

6 Просто дооснастити меблі

8 Простір для ідей

10 Гнучко, просто та легко поєднується

12 Швидко заживити, якнайкраще приховати

14 Інформація для замовлення



Джерело електрики там, де воно потрібне

Blum дивує своїм розумним рішенням. Тому що з AMPEROS AC елегантно приховаєте розетки в шухлядках та на висувних полицях. Так джерело живлення саме там, де використовується, а електричні пристрої елегантно зберігаються в меблях, завжди готові до використання та заряджені. До того ж AMPEROS AC просто монтується навіть у готові меблі.



interzum AWARD Best of the Best

reddot winner 2024 best of the best

iF DESIGN AWARD 2024


GERMAN DESIGN AWARD WINNER 2024



Красивий вигляд

AMPEROS AC гарантує порядок: електричні пристрої вдасться приховати завдяки розеткам у дні шухляд та висувних полиць цілком просто та жоден сантиметр простору не пропаде даремно. Так робоча поверхня завжди буде вільною. Саме те, що треба для всіх любителів порядку.



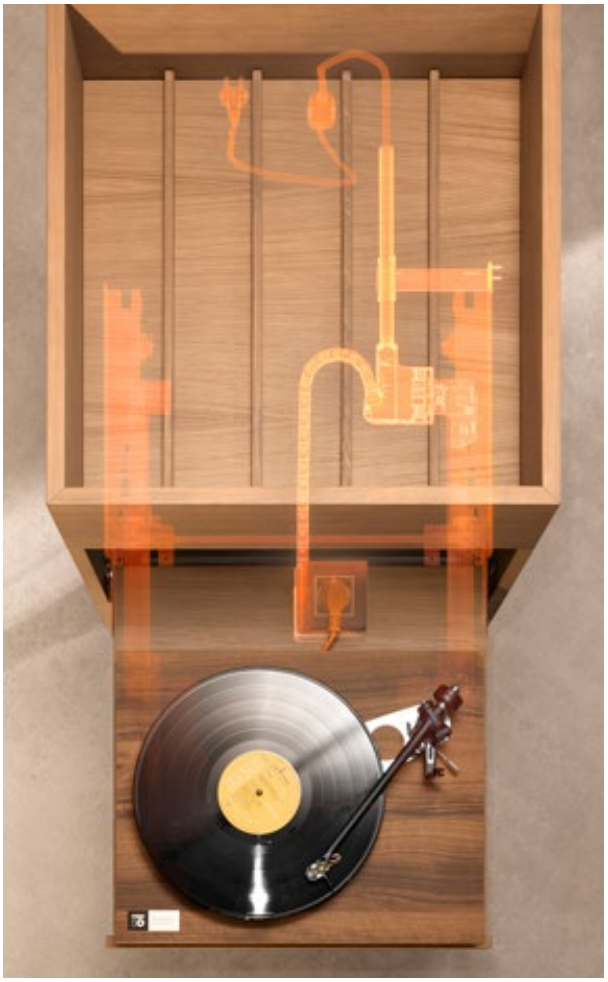







Просто дооснастити

Меблі без зайвих елементів є найкрасивішими і саме цього вдасться досягнути з AMPEROS AC. Тому що завдяки можливості просто та швидко змонтувати рішення у готових меблях, Ви вмить приховаєте електричні пристрої і вони завжди будуть під рукою. Усі процеси здійснюються без інструментів, а кабель заводиться у напрямну TIP-ON BLUMOTION.









Розумне зберігання

Завдяки AMPEROS AC більші та важчі пристрої якнайкраще зберігаються у шафці із висувною полицею. Розетка розміщується на дні висувної полиці. Завдяки цьому рішенню Ви зможете розумно приховати пристрої, чи то в домашньому офісі, чи то у вітальні або ж на кухні.

А завдяки фіксатору висувної полиці користуватися пристроями ще зручніше та надійніше.







Докладніше про AMPEROS AC
за посиланням:

www.blum.com/amac1



Неабияк гнучко

Одна система, багато переваг: AMPEROS AC вдасться вдало поєднати із BLUMOTION, TIP-ON BLUMOTION та SERVO-DRIVE, а також системою напрямних MOVENTO і висувною системою LEGRABOX – чи то на етапі проєктування меблів, чи вже у готових конструкціях.

BLUMOTION
by Blum

SERVO-DRIVE
by Blum

TIP-ON BLUMOTION
by Blum


Докладніше про наші технології руху:

www.blum.com/4formore618



Простий процес монтування


Чи то на етапі проєктування меблів, чи вже у готових конструкціях: AMPEROS AC монтується завдяки напрямній TIP-ON BLUMOTION зовсім нескладно та лише завдяки декільком крокам.

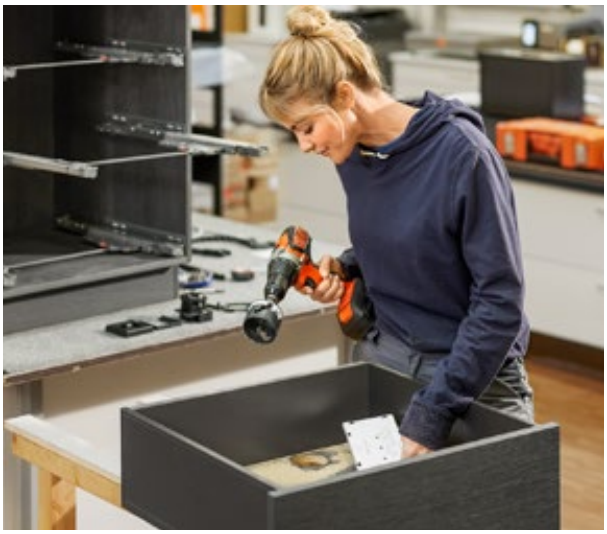

① Аби змонтувати розетку досить виконати свердління у дні шухляди.



② Розетку вдасться зафіксувати завдяки декільком рухам.

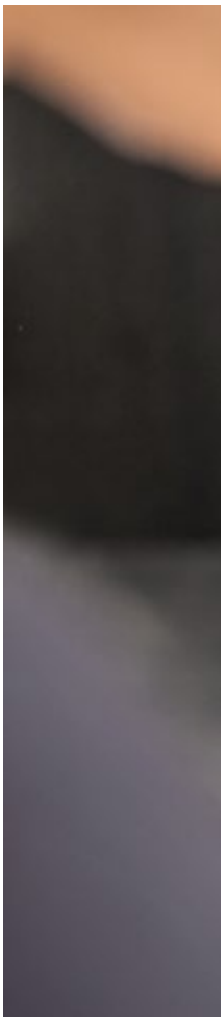

Докладну інформацію про монтаж знайдете у нашому застосунку EASY ASSEMBLY.

www.blum.com/eaapp618

③ Шина для кабелю монтується без інструментів та кріпиться на напрямній.





④ Також канал для кабелю потрібно тільки зафіксувати у відповідному тримачеві.




⑤ Вкінці всі складові з'єднуються між собою.

AMPEROS AC для LEGRABOX




- Однакова позиція розетки для всіх номінальних довжин NL і ширини корпусу KB
- Простий процес монтування без знань з електрики
- Просто дооснастити
- Може поєднуватися із BLUMOTION, SERVO-DRIVE або TIP-ON BLUMOTION
- Не можна поєднувати з боковим стабілізатором


Інформація для замовлення

1	Комплект для прокладання кабелю		
	**Номінальна довжина (мм)**	**Колір**	
	450	SZ	**ESS.T1700**
	500		**ESS.T1900**
	550		**ESS.T2200**

Комплектація:		
1a	1 x	Кабельна траса
1b	1 x	Канал для кабелю
1c	1 x	Тримач каналу для кабелю
-	1 x	Інструкція з монтажу

Шухляда

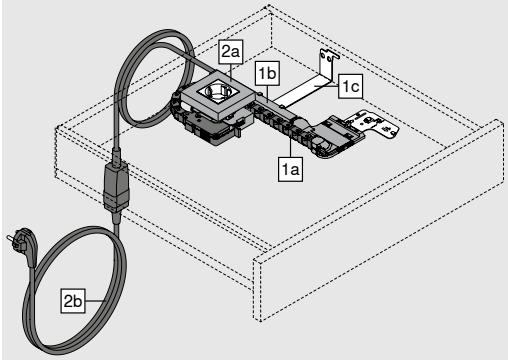

2	Елемент живлення та мережевий кабель[1]				
Вид захисту			IP20		
Номінальна напруга (V)			250		
	**Модуль розетки[2]**	**Ринок[3]**	**Мовний пакет[4]**	**Колір**	
	F	EU | EFTA | TR | UA	A	SZ-M | WS-H	**ESS.B01FA.2**
	E	EU | EFTA | TR	B	SZ-M | WS-H	**ESS.B01EB.2**
	G	GB	B	SZ-M	**ESS.B01GB**
	J	CH | LI	B	SZ-M | WS-H	**ESS.B01JB**

Мовний пакет – інструкція з експлуатації[4]	
A	EN | DE | IT | NL | ES | PT | FI | NO | SV | ET | LT | LV | EL | HR | SL | TR | HU | RO | BG | IS | UK | SQ
B	EN | DE | FR | NL | PL | SK | CS





Комплектація:		
2a	1 x	Елемент живлення
2b	1 x	Мережевий кабель AMPEROS AC Довжина 2 м, з вилкою
-	1 x	Інструкція з експлуатації

[1] Візьміть до уваги доступ виробу, специфічного до кожного ринку

[2] Позначення модуля розетки згідно з IEC

[3] Позначення ринку згідно з ISO 3166

[4] Позначення мов згідно з ISO 639

Модуль розетки	F	E	G	J
Номінальний струм (A)	16	16	5	10
				

Колір

SZ	Чорний
SZ-M	Чорний матовий
WS-H	Білий глянцевий

Вказівка: можливі технічні зміни.

AMPEROS AC для LEGRABOX

Проєктування

Вказівки з техніки безпеки

Проєктуючи та встановлюючи AMPEROS AC, потрібно взяти до уваги відповідні національні норми та стандарти. Потрібно дотримуватися достатньої відстані до конструкцій, які підключені до водопроводу, як-от мийок тощо.
Щоб AMPEROS AC функціонував без помилок, потрібно дотримуватися усіх заданих розмірів для свердління. Виріб відповідає типу захисту IP20.


Вказівка

Якщо монтувати над дном корпусу, поперечиною або профільною ручкою, рекомендуємо встановити напрямну до корпусу вище на 3 мм, аби уникнути зіткнення з елементом струму.

Для штекера типу G діє: згідно з нормами BS 6396 та для захисту користувача й обладнання забороняється підключати до AMPEROS AC будь-який електричний пристрій, номінальна напруга якого перевищує 250 В або номінальний струм перевищує 5 А.


Для штекера типу J діє: переконайтеся, що перемикач на штекері встановлено у режим „Увімкнено“. Якщо пристрій перенавантажено, перемикач потрібно перезапустити вручну.

Потрібний простір

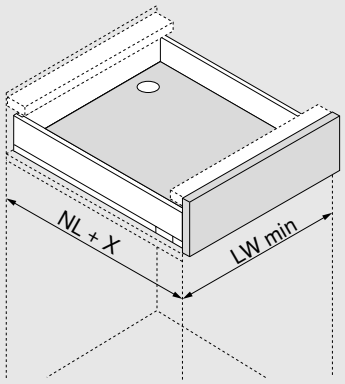


	X (мм)
Номінальна довжина NL (мм)	**Шухляда**
450 | 500 | 550	3
Технології руху	**Мін. внутрішня ширина корпусу LW (мм)**
BLUMOTION	336
SERVO-DRIVE	562
TIP-ON BLUMOTION	362

Розміри для свердління – Дно шухляди

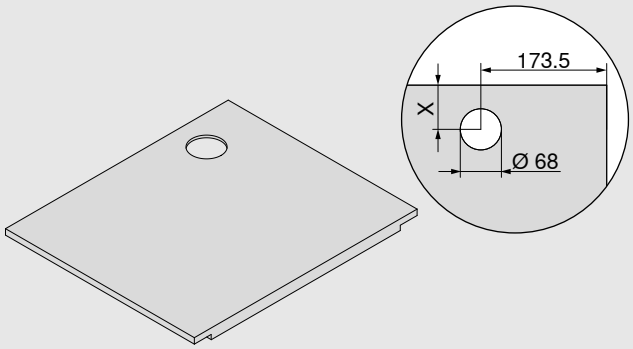

Задня стінка	X (мм)
Задня стінка з ДСП	56
Задня стінка зі сталі	45

Розміри для свердління – Задня стінка корпусу

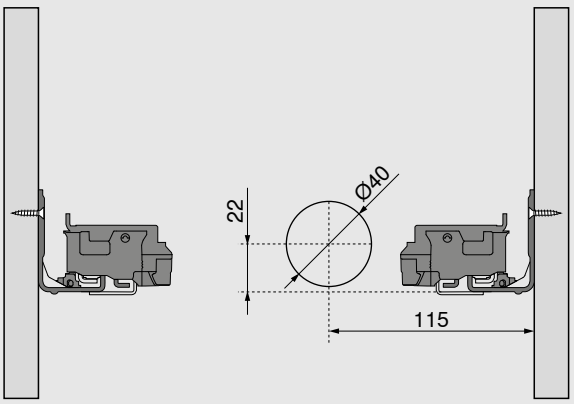


Вказівка: можливі технічні зміни.

AMPEROS AC для MOVENTO




- Однакова позиція розетки для всіх номінальних довжин NL і ширини корпусу KB
- Простий процес монтування без знань з електрики
- Просто дооснастити
- Може поєднуватися із BLUMOTION, SERVO-DRIVE або TIP-ON BLUMOTION
- Не можна поєднувати з боковим стабілізатором

Інформація для замовлення

1	Комплект для прокладання кабелю		
	**Номінальна довжина (мм)**	**Колір**	
	450	SZ	**ESS.T1700**
	480 | 500 | 520		**ESS.T1900**
	550		**ESS.T2200**

Комплектація:		
1a	1 x	Кабельна траса
1b	1 x	Канал для кабелю
1c	1 x	Тримач каналу для кабелю
-	1 x	Інструкція з монтажу

2	Елемент живлення та мережевий кабель[1]				
Товщина дна (мм)			12–32		
Вид захисту			IP20		
Номінальна напруга (V)			250		
	**Модуль розетки[2]**	**Ринок[3]**	**Мовний пакет[4]**	**Колір**	
	F	EU | EFTA | TR | UA	A	SZ-M | WS-H	**ESS.B01FA.2**
	E	EU | EFTA | TR	B	SZ-M | WS-H	**ESS.B01EB.2**
	G	GB	B	SZ-M	**ESS.B01GB**
	J	CH | LI	B	SZ-M | WS-H	**ESS.B01JB**





Мовний пакет – інструкція з експлуатації[4]		
A	EN | DE | IT | NL | ES | PT | FI | NO | SV | ET | LT | LV | EL | HR | SL | TR | HU | RO | BG | IS | UK | SQ	
B	EN | DE | FR | NL | PL | SK | CS	
Комплектація:		
2a	1 x	Елемент живлення
2b	1 x	Мережевий кабель AMPEROS AC Довжина 2 м, з вилкою
-	1 x	Інструкція з експлуатації

[1] Візьміть до уваги доступ виробу, специфічного до кожного ринку


[2] Позначення модуля розетки згідно з IEC

[3] Позначення ринку згідно з ISO 3166


[4] Позначення мов згідно з ISO 639

Модуль розетки	F	E	G	J
Номінальний струм (A)	16	16	5	10
				

Шухляда

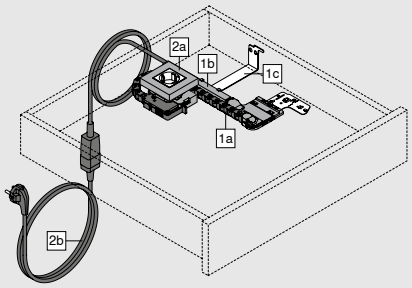

Висувна полиця

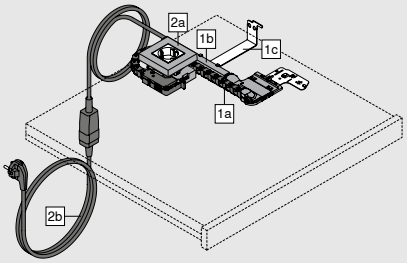

Колір	
SZ	Чорний
SZ-M	Чорний матовий
WS-H	Білий глянцевий

Вказівка: можливі технічні зміни.

AMPEROS AC для MOVENTO

Проєктування

Вказівки з техніки безпеки

Проєктуючи та встановлюючи AMPEROS AC, потрібно взяти до уваги відповідні національні норми та стандарти. Потрібно дотримуватися достатньої відстані до конструкцій, які підключені до водопроводу, як-от мийок тощо.
Щоб AMPEROS AC функціонував без помилок, потрібно дотримуватися усіх заданих розмірів для свердління. Виріб відповідає типу захисту IP20.


Вказівка


Якщо монтувати над дном корпусу, поперечиною або профільною ручкою, рекомендуємо встановити напрямну до корпусу вище на 3 мм, аби уникнути зіткнення з елементом струму.

Для штекера типу G діє: згідно з нормами BS 6396 та для захисту користувача й обладнання забороняється підключати до AMPEROS AC будь-який електричний пристрій, номінальна напруга якого перевищує 250 В або номінальний струм перевищує 5 А.

Для штекера типу J діє: переконайтеся, що перемикач на штекері встановлено у режим „Увімкнено“. Якщо пристрій перенавантажено, перемикач потрібно перезапустити вручну.

Потрібний простір – Шухляда | Висувна полиця

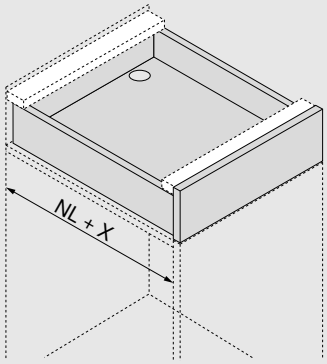

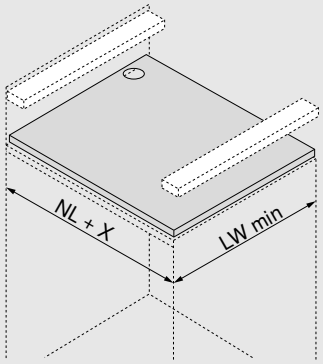

Номінальна довжина NL (мм)	X (мм)		
	Шухляда	Висувна полиця	Висувна полиця – Фіксація висувних полиць
450 | 500 | 550	3	3	3
480	22	25	16


Технології руху	Внутрішня ширина корпусу LW мін. (мм)
BLUMOTION	336
SERVO-DRIVE	562
TIP-ON BLUMOTION	362

Вказівка: можливі технічні зміни.

AMPEROS AC для MOVENTO

Проєктування


Розміри для свердління – Дно шухляди

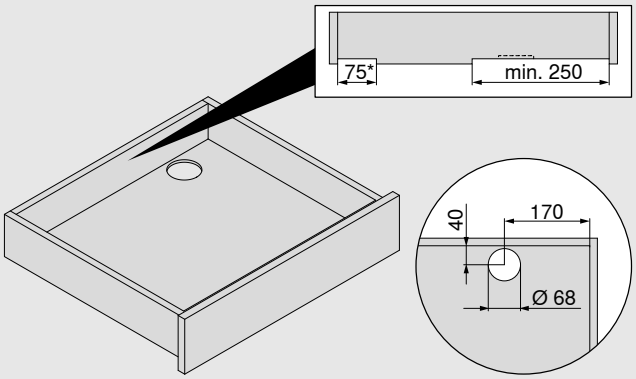

Товщина дна: 12–32 мм


* 125 мм із TIP-ON BLUMOTION

Розміри для свердління – Дно висувної полиці

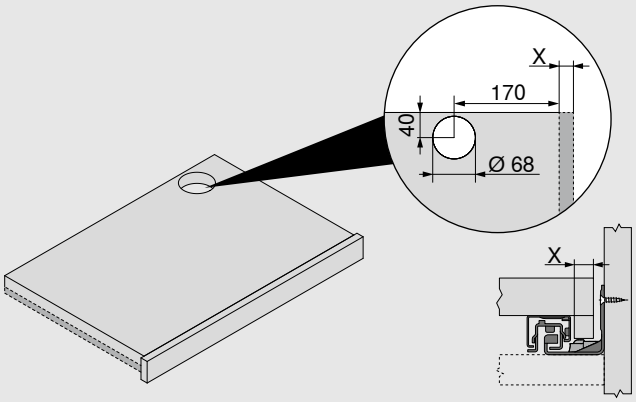


Товщина дна: 12–32 мм

Розміри для свердління – Дно висувної полиці – Фіксація висувної полиці

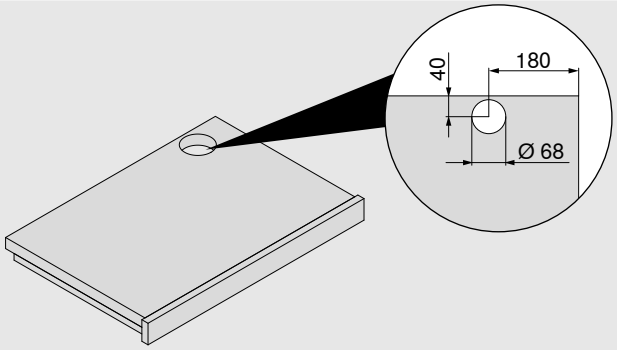

Товщина дна: 12–32 мм

Розміри для свердління – Задня стінка корпусу – Шухляда | Висувна полиця

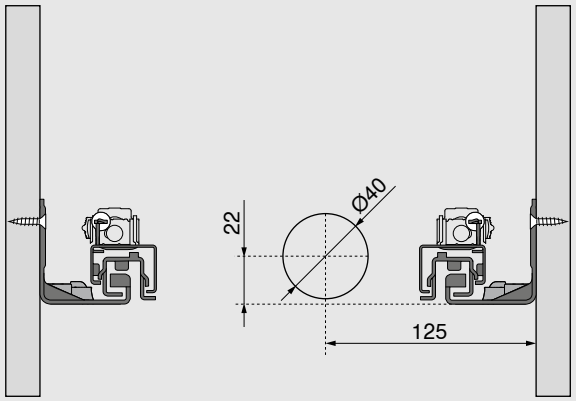

Вказівка: можливі технічні зміни.



11

заводів в Австрії, Польщі, США та Китаї



Понад

30

дочірніх підприємств та представництв



1952

року компанія Юліус Блюм була заснована в австрійському місті Гехшт.



Понад

2100

патентів, зареєстрованих у всьому світі, дають підставу вважати Blum одним з найбільш інноваційних підприємств в Австрії.



Понад

120

ринків, на які постачаються вироби на всіх континентах



10000

працівників у всьому світі



Оборот

2,5 млрд



Ми виготовляємо підіймальні механізми, системи завіс, шухляди та системи розсувних дверей, а також пропонуємо відповідні сервіси та пристрої для їх монтажу.



Наш принцип „Глобальна вигода для клієнтів“: Усі повинні мати вигоду від переваг виробів Blum – чи то виробник, продавець, монтувальник, чи то користувач.



Аби зменшити шкідливий вплив на екологію, Blum реалізує численні ініціативи щодо сталого розвитку – від 1997 року на основі сертифікації ISO-14001.

Станом: 07.2026

MatNr.: 04823324 · EP-618/3 uk-AL /11.26
Авторські права на всю інформацію належать компанії Blum.
Зберігаємо за собою право на технічні зміни та зміни в асортименті.
Julius Blum GmbH, 6973 Höchst, Austria, Tel.: +43/5578/705-0, E-mail: info@blum.com, www.blum.com
Наші заводи в Австрії, Польщі, США та Китаї сертифіковані за стандартами, що нижче.
Наш завод у Бразилії сертифікований за стандартами ISO 9001, ISO 14001 та ISO 45001.

ISO 9001 Certified Quality System
ISO 14001 Certified Environmental System
ISO 50001 Certified Energy System

www.blum.com/sales-offices

FSC www.fsc.org FSC™ C115115
Look for our FSC™-certified products