

BLUMOTION S
Три в одному

TIP-ON BLUMOTION для MOVENTO

Неперевершене поєднання двох технологій

www.blum.com

 **blum**®

Інноваційна технологія

TIP-ON BLUMOTION об'єднує переваги механічної технології відкривання TIP-ON та надійної системи амортизації BLUMOTION, щоб м'яко й тихо засувати шухляди. MOVENTO, систему напрямних прихованого монтажу для дерев'яних шухляд, можна поєднати з цією технологією руху від Blum.



Мінімальний зазор фасаду

TIP-ON BLUMOTION можна використовувати з мінімальним зазором між корпусом та фасадом 2,5 мм у різноманітних меблях.



4-вимірне регулювання

Ідеального рисунку фасадів легко досягти зі зручним 4-вимірним регулюванням. За глибиною регулюємо без інструментів за допомогою вмонтованого коліщатка.



Надійна функціональність


Шухляду можна висунути, потягнувши за фасад, а засунути, натиснувши на нього рукою. Механізм TIP-ON BLUMOTION не буде пошкоджений та якісно функціонуватиме навіть у таких випадках.



Простий монтаж

Усі складові TIP-ON BLUMOTION можна встановити без інструментів. Зі спеціальним шаблоном зручно й точно відрегулюєте зазор фасаду 2,5 мм.



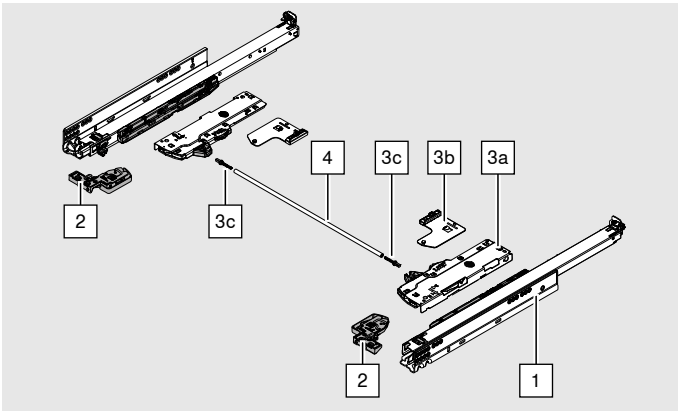

Визначення типу механізму TIP-ON BLUMOTION за допомогою конфігуратора виробів www.blum.com/configurator

2	Замок, лівий / правий		
	Замки замовляйте окремо		
	Лівий		T51.7601
	Правий		T51.7601

1	Напрямні, ліва / права		
	NL	40 кг	60 кг
	270 мм	760H2700S	
	300 мм	760H3000S	
	320 мм	760H3200S	
	350 мм	760H3500S	
	380 мм	760H3800S	
	400 мм	760H4000S	
	420 мм	760H4200S	
	450 мм	760H4500S	766H4500S
	480 мм	760H4800S	
	500 мм	760H5000S	766H5000S
	520 мм	760H5200S	766H5200S
	550 мм	760H5500S	766H5500S
	580 мм		766H5800S
	600 мм	760H6000S	766H6000S
	650 мм		766H6500S
	700 мм		766H7000S
	750 мм		766H7500S

3	Комплект TIP-ON BLUMOTION			
	Складається з:			
	3a 2х механізм TIP-ON BLUMOTION			
	3b 2х тригер TIP-ON BLUMOTION			
	3c 2х адаптер вала синхронізації			
	NL (мм)	Тип механізму	Вага (кг)*	
	270–320	S0	≤ 10	T60L7040
		S1	> 10–20	T60L7140
	350–750	L1**	≤ 20	T60L7340
		L3	15–40	T60L7540
		L5***	35–60	T60L7570

4	Вал синхронізації TIP-ON BLUMOTION	
	Для LW ≥ 314 мм	
	Для LW до 1370 мм	
	Розкрій вала: LW – 267 мм	T60.1125W

Для малої LW, альтернатива до 4

	Синхронізатор TIP-ON BLUMOTION, суцільний	
	Симетричний	
	LW 265–313 мм	
	Розкрій: LW – 241 мм	T60.300D

Складові

	Адаптер вала синхронізації TIP-ON BLUMOTION		
	Симетричний		
	Потрібно 2 штуки на кожен вал синхронізації		
	LW ≥ 314 мм		T60.000D

	Шаблон для регулювання зазора фасаду – LEGRABOX / MOVENTO з TIP-ON BLUMOTION	
	Регулювання зазора 2,5 мм між корпусом та фасадом	
		65.5631

* Рекомендований діапазон навантаження (загальна вага шухляди разом із речами) для оптимального висування та засування шухляд

** Лише для напрямних із динамічним навантаженням 40 кг (760H)

*** Лише для напрямних із динамічним навантаженням 60 кг (766H)

LW Внутрішня ширина корпусу

NL Номінальна довжина

ТОВ "Блюм Україна"
вул. Дорожна, 50
с. Пасіки-Зубрицькі
Пустомитівський район
Львівська область
81137 Україна
Тел.: +380 32 236 80 10
Факс: +380 32 236 80 11
E-mail: info.ua@blum.com
www.blum.ua

Демонстраційний зал Blum
04050, м. Київ
вул. Глибочицька, 32-В
Тел.: +38 044 383 55 13

Julius Blum GmbH
Beschlägefabrik
6973 Höchst, Austria
Tel.: +43 5578 705-0
Fax: +43 5578 705-44
E-Mail: info@blum.com
www.blum.com

