


Інформація для замовлення та проєктування



Моє натхнення втілено: myLEGRABOX

Перетворіть житловий простір на дизайнерський. Поміркуйте про дизайн не тільки ззовні, а й всередині. Відкрийте інноваційні ідеї з усього світу, щоб трансформувати своє натхнення в індивідуальні меблі. Неважливо, що саме Вас надихає – LEGRABOX відкриває Вам майже безкрайні можливості для втілення Ваших ідей в сучасному дизайні інтер'єру. Завжди настільки індивідуально, як Ви забажаєте. Вирушайте з нами в мандрівку!

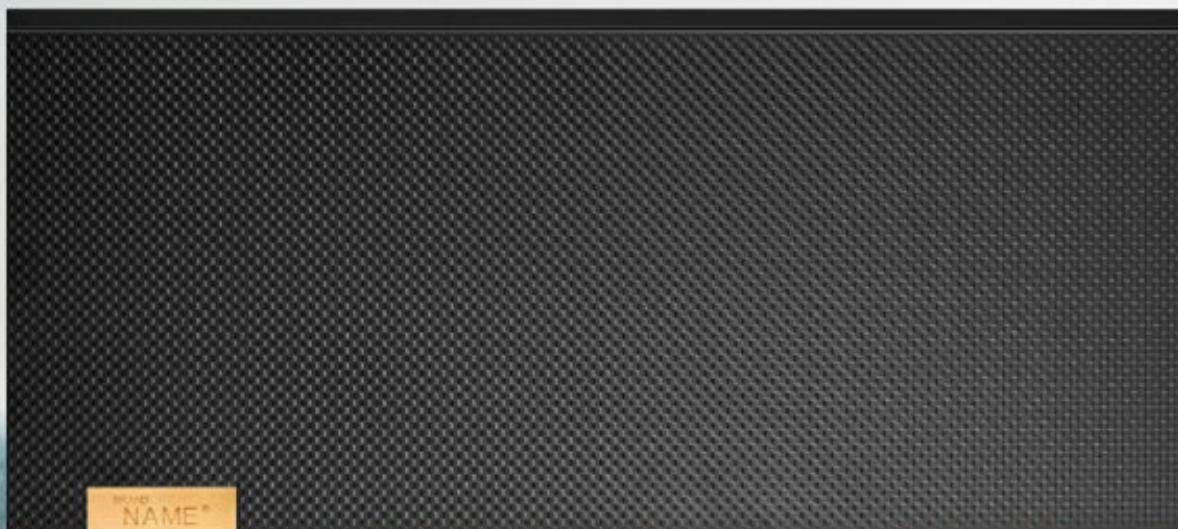

Зміст

- 4 Огляд асортименту
- 8 Стандартна шухляда – висота N
- 12 Стандартна шухляда – висота M
- 16 Внутрішня шухляда – висота M
- 20 Стандартна шухляда – висота K
- 24 Внутрішня шухляда – висота K
- Шухляда з високим фасадом – висота C**
- 28 – LEGRABOX pure
- 30 – LEGRABOX free
- Висока внутрішня шухляда – висота C**
- 34 – передня панель зі вставкою
- 40 – передня панель із релінгом
- 46 Шухляда під мийку – висота M
- Шухляда під мийку – висота C**
- 50 – LEGRABOX pure
- 56 – LEGRABOX free
- 60 Шухляда з високим фасадом – висота F
- 64 Варіанти дизайну
- 74 Кріплення напрямних до корпусу
- 79 Аксесуари
- 80 Пристрої для монтажу
- 82 SERVO-DRIVE
- 82 TIP-ON BLUMOTION
- 86 TIP-ON
- 88 AMBIA-LINE

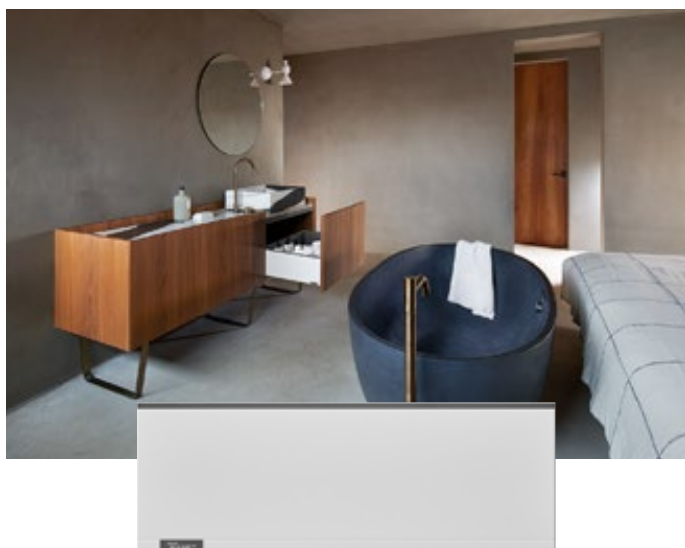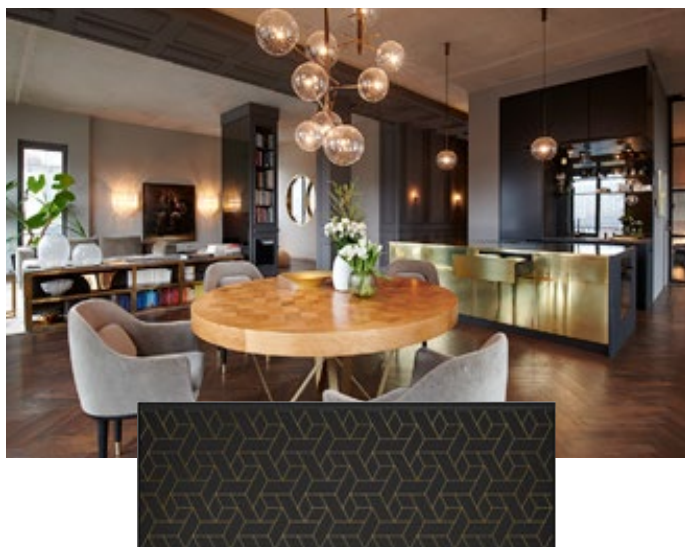

Індивідуально, як Ваші побажання

Наскільки особливим може бути LEGRABOX? Ви можете обирати з-поміж трьох рівнів дизайну. LEGRABOX pure та LEGRABOX free у стандартних кольорах та надзвичайно якісний варіант із нержавної сталі із захистом від слідів пальців. Ще один крок вперед Ви зробите з LEGRABOX special edition. Завдяки гармонійному поєднанню кольорів колекції царга із основним новим кольором чорний карбон матовий завжди виглядає неперевершено. Вершина дизайнерської свободи – це LEGRABOX individual. Від міксу кольорів і матеріалів до друку, лазерного гравіювання чи тиснення на царзі – в цьому варіанті можливо все. Для Вашої креативності більше немає меж. Варіанти відрізняються загальними умовами. Blum заздалегідь перевіряє, чи дизайн можна втілити в життя.



Що надихає Вас? За допомогою функції підбору створіть власний дизайн і перетворіть LEGRABOX на myLEGRABOX.
www.blum.com/lbxd3

Сервіси від Blum

blum

Ваш ключ до вищого рівня ефективності

Що є вирішальним для успішної реалізації Ваших проєктів? По-перше, це наша якісна фурнітура, по-друге, це відповідні до неї сервіси. Адаптовані саме до Ваших потреб, до кожного кроку впродовж усього ланцюжка процесів. Аби Ви працювали ефективніше та заощаджували час.



Індивідуальні сервіси

Прямий контакт для клієнтоорієнтованої підтримки



Електронні сервіси

Цифрова підтримка для більшої ефективності



Логістичні сервіси

Оптимізовані процеси для швидкого постачання



Допоміжні пристрої для монтажу

Практичні інструменти для точної роботи



Сервіси для комунікації

Обширні матеріали для маркетингових активностей



Знайдіть відповідні сервіси для ваших потреб:

www.blum.com/services3

Коротко про асортимент

Варіанти застосування LEGRABOX надзвичайно різноманітні: стандартні та внутрішні шухляди, шухляди з високим фасадом чи високі внутрішні шухляди різних висоти, кольору, номінальної довжини та класу навантаження.

Огляд

- LEGRABOX pure, LEGRABOX free, LEGRABOX special edition і LEGRABOX individual
- Різноманітні можливості дизайну
- Царги зі сталі та нержавної сталі
- Рівні всередині і зовні
- Тонка царга 12.8 мм
- Синхронізоване плавне ковзання
- Фасад встановлюється без інструментів
- Брендуння дає змогу зробити всі варіанти LEGRABOX індивідуальними

Висота царги

Стандартна шухляда			Шухляда з високим фасадом		
					
Висота N 66.5 мм	Висота M 90.5 мм	Висота K 128.5 мм	Висота C 177 мм	Висота C 177 мм	Висота F 241 мм
Внутрішня шухляда		Висока внутрішня шухляда			
					
Висота M 90.5 мм	Висота K 128.5 мм	Висота C 177 мм	Висота C 177 мм	Висота C 177 мм	Висота C 177 мм
Шухляда під мийку					
					
Висота M 90.5 мм	Висота C 177 мм	Висота C 177 мм	Висота C 177 мм		

Асортимент кольорів

Широкий асортимент LEGRABOX – це вибір серед різних кольорів і матеріалів.

Нержавна сталь із захистом від слідів пальців або сталь із матовим покриттям гарантують бездоганний вигляд.



Білий шовк
матовий

Оріон сірий
матовий

Чорний карбон
матовий

Нержавна сталь із захистом
від слідів пальців

Рекомендація – поєднання кольорів складових

Означення	Варіанти кольорів			
	SW-M	OG-M	CS-M	INGL
Комплект царг	SW-M	OG-M	CS-M	INGL
Комплект царг, зовн.	¹ SW-M	OG-M	CS-M	INGL
Комплект царг, вн.	¹ SW-M	OG-M	CS-M	INGL
Тримачі задньої стінки з ДСП, лів. / прав.	SW-M	OG-M	CS-M	NI
Задня стінка зі сталі, L-подібна форма, лів. / прав.	¹ SW-M	OG-M	CS-M	CS-M
Комплект тримачів передньої панелі	SW-M	OG-M	CS-M	INGL
Передня панель без паза	SW-M	OG-M	CS-M	ELEO
Передня панель із пазом	SW-M	OG-M	CS-M	ELEO
Комплект повідка	SW-M	OG-M	CS-M	CS-M
Поперечний релінг	SW-M	OG-M	CS-M	ELEO

¹ Шafka під мийку

Варіанти кольорів


SW-M	Білий шовк матовий	IN-G	Шліфувана нержавна сталь
OG-M	Оріон сірий матовий	GO-G	Шліфоване золото
CS-M	Чорний карбон матовий	KU-G	Шліфувана мідь
INGL	Нержавна сталь із захистом від слідів пальців	NI	Нікельований
		ELEO	Анодована нержавна сталь

Стандартна шухляда – висота N



- Царги зі сталі та нержавної сталі
- Пряма всередині та зовні
- Вузька царга 12.8 мм
- Синхронізоване плавне ковзання
- Система амортизації з інтегрованим перемикачем у напрямній BLUMOTION S для м'якого й тихого засування, котра поєднується із електричною технологією руху SERVO-DRIVE або механічною технологією руху TIP-ON BLUMOTION
- Фасад можна монтувати, навіть якщо шухляда вже встановлена. Для цього навісьте його і заклацніть
- Фасад встановлюється без інструментів
- 2-вимірне регулювання на царзі


Потрібний простір

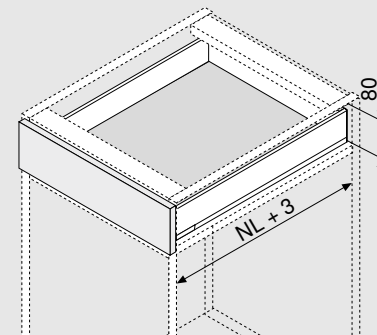

NL Номінальна довжина

Інформація для замовлення

1	Напрямна до корпусу, лів. / прав.			
	Номінальна довжина NL (мм)	BLUMOTION S		TIP-ON
		40 кг		40 кг
	400	750.4001S		750.4001T
	450	750.4501S		750.4501T
	500	750.5001S		750.5001T
	550	750.5501S		750.5501T

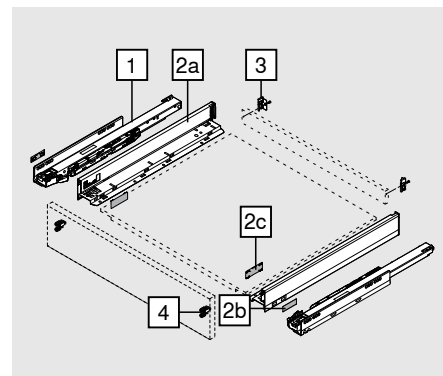

2	Комплект царг						
	Висота царги (мм)		66.5				
	Номинальна довжина NL (мм)			SW-M	OG-M	CS-M	INGL
	400			770N4002S			
	450			770N4502S			770N4502I
	500			770N5002S			770N5002I
	550			770N5502S			

Комплектація:

2a	1 x	Царги, лів. / прав.
2b	2 x	Мала заглушка з логотипом Blum; з індивідуальним логотипом – від 1000 шт.
2c	2 x	Заглушки

3	Тримачі задньої стінки з ДСП, лів. / прав.					
 	Матеріал	Висота	SW-M	OG-M	CS-M	NI
	Сталь	N	ZB7N000S			

4	Кріплення фасаду					
	Вид кріплень					
	EXPANDO				2 x	ZF7N70E2
	EXPANDO T				2 x	ZF7N70T2
	Саморізи				2 x	ZF7N7002

EXPANDO T підходить для тонких фасадів – див. сторінку 75

Інформація для замовлення

Акcesуари


-	Саморіз			
	Ø (мм)	Довжина (мм)		
	3.5	15	Для кріплення фасаду	609.1500
	3.5	17	Для кріплення фасаду	609.1700
Для кріплення прямої до корпусу ми рекомендуємо саморіз для ДСП Ø 4 x 15 мм				

-	Саморіз із плоскою головкою			
	Ø (мм)	Довжина (мм)		
	4	15	Для з'єднання тримача із задньою стінкою із ДСП; царги – з дном шухляди	61D.1500
Для з'єднання тримача з дерев'яною задньою стінкою і царги з дном шухляди рекомендовано використовувати саморізи з плоскою головкою				

-	Єврогвинт			
	Ø (мм)	Довжина (мм)		
	6	14.5	Для з'єднання прямої з корпусом	661.1450.HG


Проектування

Простір, потрібний у корпусі



* +1 мм за умови монтажу прямої перед складанням корпусу


Монтажні розміри для кріплення фасаду на саморізи



FA Накладення фасаду

* +1 мм за умови монтажу прямої перед складанням корпусу


Монтажні розміри фасаду для EXPANDO/EXPANDO T



* +1 мм за умови монтажу прямої перед складанням корпусу




** мін. 6 мм для EXPANDO T

Монтажні розміри для задньої стінки




Проектування

Розміри для розкрою ДСП 16 мм завтовшки




Дерев'яна задня стінка		В (мм)
Висота		39
Дно шухляди		А (мм)
Дерев'яна задня стінка		NL - 10
Розміри фальца		С



KB	Ширина корпусу
LW	Внутрішня ширина корпусу
NL	Номінальна довжина

Монтажні розміри

Дно шухляди

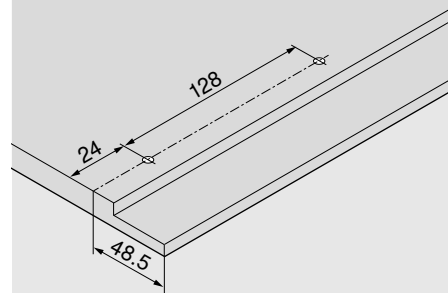


Стандартна шухляда – висота М




- Царги зі сталі та нержавійної сталі
- Пряма всередині та зовні
- Вузька царга 12.8 мм
- Синхронізоване плавне ковзання
- Система амортизації з інтегрованим перемикачем у напрямній BLUMOTION S для м'якого й тихого засування, котра поєднується із електричною технологією руху SERVO-DRIVE або механічною технологією руху TIP-ON BLUMOTION
- Фасад можна монтувати, навіть якщо шухляда вже встановлена. Для цього навісьте його і заклацніть
- Фасад встановлюється без інструментів
- Тривимірне регулювання фасаду на царзі



Інформація для замовлення

1	Напрямна до корпусу, лів. / прав.				
	Номінальна довжина NL (мм)	BLUMOTION S		TIP-ON	
		40 кг	70 кг	40 кг	70 кг
	270	750.2701S		750.2701T	
	300	750.3001S		750.3001T	
	350	750.3501S		750.3501T	
	400	750.4001S		750.4001T	
	450	750.4501S	753.4501S	750.4501T	753.4501T
	500	750.5001S	753.5001S	750.5001T	753.5001T
	550	750.5501S	753.5501S	750.5501T	753.5501T
	600	750.6001S	753.6001S	750.6001T	753.6001T
	650		753.6501S		753.6501T

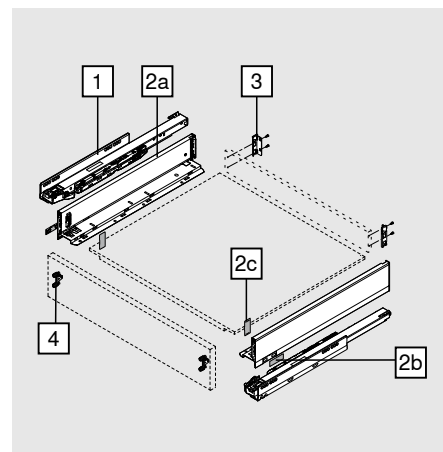


	2 Комплект царг					
	Висота царги (мм)		90.5			
	Номинальна довжина NL (мм)		SW-M	OG-M	CS-M	INGL
	270		770M2702S			770M2702I
	300		770M3002S			770M3002I
	350		770M3502S			770M3502I
	400		770M4002S			770M4002I
	450		770M4502S			770M4502I
	500		770M5002S			770M5002I
	550		770M5502S			770M5502I
	600		770M6002S			770M6002I
	650		770M6502S			770M6502I

Комплектація:

2a	1 x	Царги, лів. / прав.
2b	2 x	Мала заглушка з логотипом Blum; з індивідуальним логотипом – від 1000 шт.
2c	2 x	Заглушки

Варіанти оформлення LEGRABOX для індивідуального дизайну царг – див. сторінку 64

Інформація для замовлення

3	Тримачі задньої стінки з ДСП, лів. / прав.					
	Матеріал	Висота	SW-M	OG-M	CS-M	NI
	Сталь	M	ZB7M000S			


4	Кріплення фасаду					
	Вид кріплень					
	EXPANDO				2 x	ZF7M70E2
	EXPANDO T				2 x	ZF7M70T2
	Саморізи				2 x	ZF7M7002
EXPANDO T підходить для тонких фасадів – див. сторінку 75						

Акcesуари

-	Саморіз				
	Ø (мм)	Довжина (мм)			
	3.5	15	Для кріплення фасаду		609.1500
	3.5	17	Для кріплення фасаду		609.1700
Для кріплення прямої до корпусу ми рекомендуємо саморіз для ДСП Ø 4 x 15 мм					
-	Саморіз із плоскою головкою				
	Ø (мм)	Довжина (мм)			
	4	15	Для з'єднання тримача із задньою стінкою із ДСП; царги – з дном шухляди		61D.1500
Для з'єднання тримача з дерев'яною задньою стінкою і царги з дном шухляди рекомендовано використовувати саморізи з плоскою головкою					
-	Єврогвинт				
	Ø (мм)	Довжина (мм)			
	6	14.5	Для з'єднання прямої з корпусом		661.1450.HG


Проектування

Простір, потрібний у корпусі

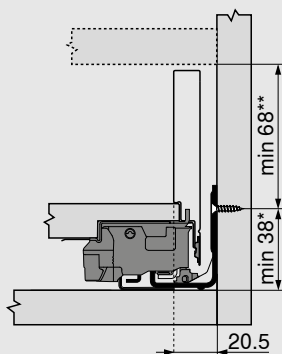


*	+1 мм за умови монтажу напрямної перед складанням корпусу
**	Вкл. 2 мм для регулювання нахилу

Монтажні розміри для кріплення фасаду на саморізи




FA	Накладення фасаду
*	+1 мм за умови монтажу напрямної перед складанням корпусу

Монтажні розміри фасаду для EXPANDO/EXPANDO T






*	+1 мм за умови монтажу напрямної перед складанням корпусу
**	мін. 6 мм для EXPANDO T

Монтажні розміри для задньої стінки




Проектування

Розміри для розкрою ДСП 16 мм завтовшки




Дерев'яна задня стінка		В (мм)
Висота		63
Дно шухляди		А (мм)
Дерев'яна задня стінка		NL - 10
Розміри фальца		С



KB	Ширина корпусу
LW	Внутрішня ширина корпусу
NL	Номінальна довжина

Монтажні розміри

Дно шухляди

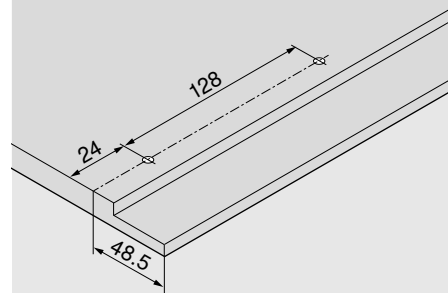


Глуха передня панель

Внутрішня шухляда – висота M



- Стандартна внутрішня шухляда з глухою передньою панеллю
- Царги зі сталі та нержавної сталі
- Пряма всередині та зовні
- Вузька царга 12.8 мм
- Синхронізоване плавне ковзання
- Система амортизації з інтегрованим перемикачем у напрямній BLUMOTION S для м'якого й тихого засування, котра поєднується із електричною технологією руху SERVO-DRIVE або механічною технологією руху TIP-ON BLUMOTION
- Фасад можна монтувати, навіть якщо шухляда вже встановлена. Для цього навісьте його і заклацніть
- Фасад встановлюється без інструментів

Потрібний простір

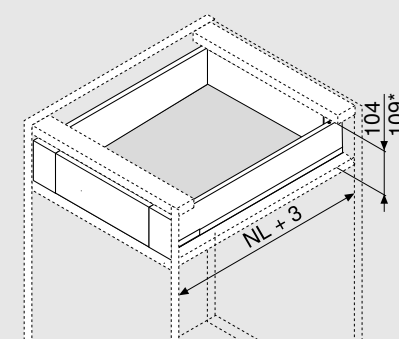



NL Номінальна довжина

* Внутрішня шухляда з повідком

Інформація для замовлення

1	Напрямна до корпусу, лів. / прав.				
	Номінальна довжина NL (мм)	BLUMOTION S		TIP-ON	
		40 кг	70 кг	40 кг	70 кг
	270	750.2701S		750.2701T	
	300	750.3001S		750.3001T	
	350	750.3501S		750.3501T	
	400	750.4001S		750.4001T	
	450	750.4501S	753.4501S	750.4501T	753.4501T
	500	750.5001S	753.5001S	750.5001T	753.5001T
	550	750.5501S	753.5501S	750.5501T	753.5501T
	600	750.6001S	753.6001S	750.6001T	753.6001T
	650		753.6501S		753.6501T

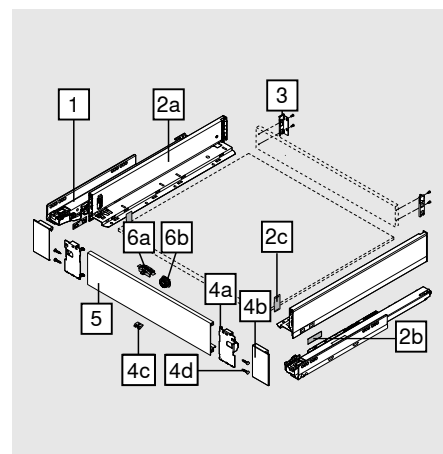

	Комплект царг					
	Висота царги (мм)		90.5			
	Номінальна довжина NL (мм)		SW-M	OG-M	CS-M	INGL
	270		770M2702S			770M2702I
	300		770M3002S			770M3002I
	350		770M3502S			770M3502I
	400		770M4002S			770M4002I
	450		770M4502S			770M4502I
	500		770M5002S			770M5002I
	550		770M5502S			770M5502I
	600		770M6002S			770M6002I
	650		770M6502S			770M6502I




Комплектація:

2a	1 x	Царги, лів. / прав.
2b	2 x	Мала заглушка з логотипом Blum; з індивідуальним логотипом – від 1000 шт.
2c	2 x	Заглушки

Варіанти оформлення LEGRABOX для індивідуального дизайну царг – див. сторінку 64

Глуха передня панель

Інформація для замовлення

3		Тримачі задньої стінки з ДСП, лів. / прав.				
	Матеріал	Висота	SW-M	OG-M	CS-M	NI
	Сталь	M	ZB7M000S			
4		Комплект тримачів передньої панелі				
 	Матеріал		SW-M	OG-M	CS-M	INGL
	Сталь		ZI7.0MS0			
	Нержавна сталь					ZI7.0MI0
Комплектація:						
4a	1 x	Тримач передньої панелі, лів. / прав.				
4b	1 x	Заглушки зовнішні, лів. / прав.				
4c	1 x	Тримач дна				
4d	4 x	Саморізи				
5		Передня панель без паза				
	Довжина (мм)		SW-M	OG-M	CS-M	ELEO
	1043		ZV7.1043C01			
Підходить для ширини корпусу KB 1200 мм						
Розкрій:		Внутрішня ширина корпусу LW – 126 мм				


Акcesуари

6		Комплект повідка (опція)*			
		Матеріал	SW-M	OG-M	CS-M**
		Пластмаса	ZI7.0M07		
Повідок потрібно монтувати на передній панелі					
* Не використовувати повідок (ZI7.0M07) у комбінації з TIP-ON BLUMOTION					
** CS-M також для INGL					
Комплектація:					
6a	1 x	Повідок			
6b	1 x	Корпус повідка (RAL 7037 сірий)			
-		Саморіз із пласкою головкою			
		Ø (мм)	Довжина (мм)		
		4	15	Для з'єднання тримача із задньою стінкою із ДСП; царги – з дном шухляди	
				61D.1500	
Для з'єднання тримача з дерев'яною задньою стінкою і царги з дном шухляди рекомендовано використовувати саморізи з пласкою головкою					
-		Єврогвинт			
		Ø (мм)	Довжина (мм)		
		6	14.5	Для з'єднання прямоної з корпусом	
				661.1450.HG	

Глуха передня панель


Проеєтування

Простір, потрібний у корпусі

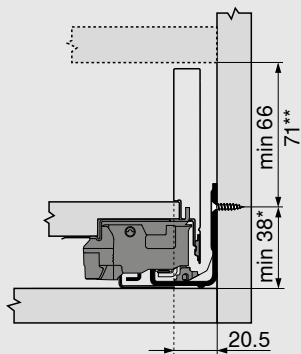


*	+1 мм за умови монтажу напрямної перед складанням корпусу
**	Повідок можна використовувати для внутрішньої шухляди від 71 мм заввишки

Монтажні розміри для задньої стінки






Карта свердління фасаду для корпусу повідка




Глуха передня панель

Проектування

Розміри для розкрою ДСП 16 мм завтовшки




Дерев'яна задня стінка	B (мм)
Висота	63
Дно шухляди	A (мм)
Дерев'яна задня стінка	NL - 10
Розміри фальца	C



KB	Ширина корпусу
LW	Внутрішня ширина корпусу
NL	Номінальна довжина

Монтажні розміри

Дно шухляди

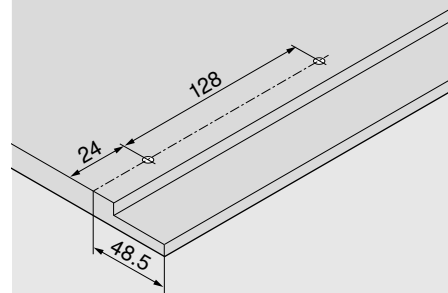


Стандартна шухляда – висота К



- Царги зі сталі та нержавної сталі
- Пряма всередині та зовні
- Вузька царга 12.8 мм
- Синхронізоване плавне ковзання
- Система амортизації з інтегрованим перемикачем у напрямній BLUMOTION S для м'якого й тихого засування, котра поєднується із електричною технологією руху SERVO-DRIVE або механічною технологією руху TIP-ON BLUMOTION
- Фасад можна монтувати, навіть якщо шухляда вже встановлена. Для цього навісьте його і заклацніть
- Фасад встановлюється без інструментів
- Тривимірне регулювання фасаду на царзі

Потрібний простір

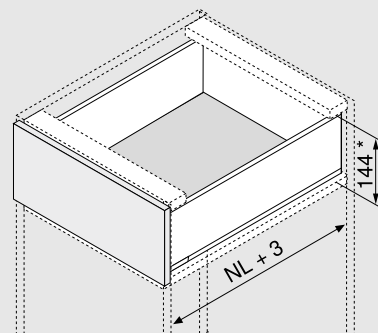



NL Номінальна довжина

* Вкл. 2 мм для регулювання нахилу

Інформація для замовлення

1	Напрямна до корпусу, лів. / прав.				
	Номінальна довжина NL (мм)	BLUMOTION S		TIP-ON	
		40 кг	70 кг	40 кг	70 кг
	300	750.3001S		750.3001T	
	350	750.3501S		750.3501T	
	400	750.4001S		750.4001T	
	450	750.4501S	753.4501S	750.4501T	753.4501T
	500	750.5001S	753.5001S	750.5001T	753.5001T
	550	750.5501S	753.5501S	750.5501T	753.5501T
	600	750.6001S	753.6001S	750.6001T	753.6001T

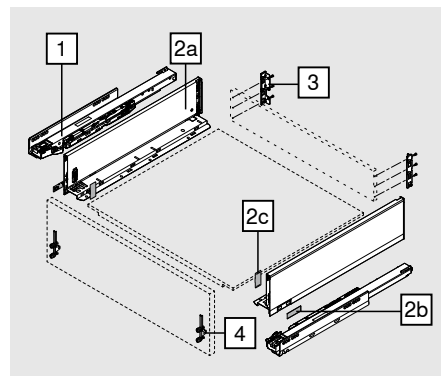

	Комплект царг					
	Висота царги (мм)		128.5			
	Номінальна довжина NL (мм)		SW-M	OG-M	CS-M	INGL
	300		770K3002S			
	350		770K3502S			770K3502I
	400		770K4002S			770K4002I
	450		770K4502S			770K4502I
	500		770K5002S			770K5002I
	550		770K5502S			770K5502I
	600		770K6002S			

Комплектація:

2a	1 x	Царги, лів. / прав.
2b	2 x	Мала заглушка з логотипом Blum; з індивідуальним логотипом – від 1000 шт.
2c	2 x	Заглушки

Варіанти оформлення LEGRABOX для індивідуального дизайну царг – див. сторінку 64

3	Тримачі задньої стінки з ДСП, лів. / прав.					
	Матеріал	Висота	SW-M	OG-M	CS-M	NI
	Сталь	K	ZB7K000S			

Інформація для замовлення

4	Кріплення фасаду		
	Вид кріплень		
	EXPANDO	2 x	ZF7K70E2
	EXPANDO T	2 x	ZF7K70T2
	Саморізи	2 x	ZF7K7002
EXPANDO T підходить для тонких фасадів – див. сторінку 75			

Акcesуари


-	Саморіз		
	Ø (мм)	Довжина (мм)	
	3.5	15	Для кріплення фасаду
	3.5	17	Для кріплення фасаду
Для кріплення прямої до корпусу ми рекомендуємо саморіз для ДСП Ø 4 x 15 мм			

-	Саморіз із плоскою головкою		
	Ø (мм)	Довжина (мм)	
	4	15	Для з'єднання тримача із задньою стінкою із ДСП; царги – з дном шухляди
Для з'єднання тримача з дерев'яною задньою стінкою і царги з дном шухляди рекомендовано використовувати саморізи з плоскою головкою			

-	Єврогвинт		
	Ø (мм)	Довжина (мм)	
	6	14.5	Для з'єднання прямої з корпусом
661.1450.HG			


Проектування

Простір, потрібний у корпусі

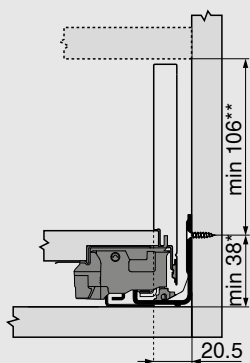


*	+1 мм за умови монтажу напрямної перед складанням корпусу
**	Вкл. 2 мм для регулювання нахилу

Монтажні розміри для кріплення фасаду на саморізи




FA	Накладення фасаду
*	+1 мм за умови монтажу напрямної перед складанням корпусу

Монтажні розміри фасаду для EXPANDO/EXPANDO T




*	+1 мм за умови монтажу напрямної перед складанням корпусу
**	мін. 6 мм для EXPANDO T

Монтажні розміри для задньої стінки

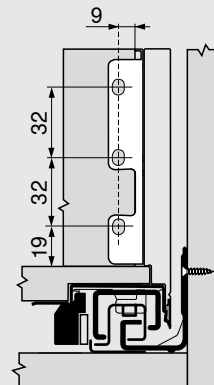


Проектування

Розміри для розкрою ДСП 16 мм завтовшки

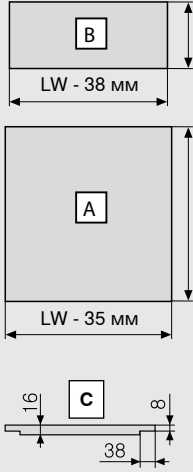


Дерев'яна задня стінка		В (мм)
Висота		101
Дно шухляди		А (мм)
Дерев'яна задня стінка		NL - 10
Розміри фальца		С



KB	Ширина корпусу
LW	Внутрішня ширина корпусу
NL	Номінальна довжина

Монтажні розміри

Дно шухляди

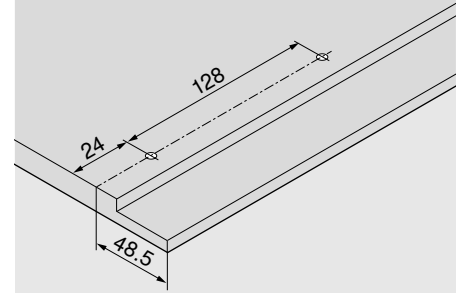


Напівглуха передня панель

Внутрішня шухляда – висота K



- Внутрішня шухляда з низькою глухою передньою панеллю
- Царги зі сталі та нержавної сталі
- Пряма всередині та зовні
- Вузька царга 12.8 мм
- Синхронізоване плавне ковзання
- Система амортизації з інтегрованим перемикачем у напрямній BLUMOTION S для м'якого й тихого засування, котра поєднується із електричною технологією руху SERVO-DRIVE або механічною технологією руху TIP-ON BLUMOTION
- Фасад можна монтувати, навіть якщо шухляда вже встановлена. Для цього навісьте його і заклацніть
- Фасад встановлюється без інструментів


Потрібний простір

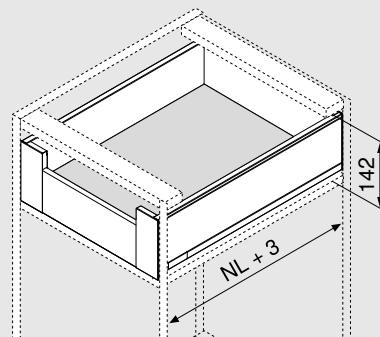


NL Номінальна довжина

Інформація для замовлення

1	Напрямна до корпусу, лів. / прав.				
	Номінальна довжина NL (мм)	BLUMOTION S		TIP-ON	
		40 кг	70 кг	40 кг	70 кг
	300	750.3001S		750.3001T	
	350	750.3501S		750.3501T	
	400	750.4001S		750.4001T	
	450	750.4501S	753.4501S	750.4501T	753.4501T
	500	750.5001S	753.5001S	750.5001T	753.5001T
	550	750.5501S	753.5501S	750.5501T	753.5501T
	600	750.6001S	753.6001S	750.6001T	753.6001T

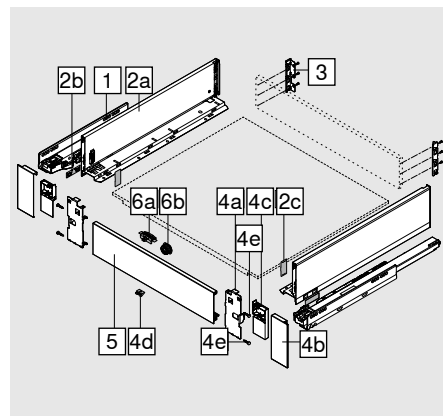

	Комплект царг					
	Висота царги (мм)		128.5			
	Номінальна довжина NL (мм)		SW-M	OG-M	CS-M	INGL
	300		770K3002S			
	350		770K3502S			770K3502I
	400		770K4002S			770K4002I
	450		770K4502S			770K4502I
	500		770K5002S			770K5002I
	550		770K5502S			770K5502I
	600		770K6002S			

Комплектація:

2a	1 x	Царги, лів. / прав.
2b	2 x	Мала заглушка з логотипом Blum; з індивідуальним логотипом – від 1000 шт.
2c	2 x	Заглушки

Варіанти оформлення LEGRABOX для індивідуального дизайну царг – див. сторінку 64

3	Тримачі задньої стінки з ДСП, лів. / прав.					
	Матеріал	Висота	SW-M	OG-M	CS-M	NI
	Сталь	K	ZB7K000S			

Напівглуха передня панель

Інформація для замовлення

4		Комплект тримачів передньої панелі				
	Матеріал		SW-M	OG-M	CS-M	INGL
	Сталь		Z17.0KS0			
	Нержавна сталь					Z17.0KI0
Комплектація:						
4a	1 x	Тримач передньої панелі, лів. / прав.				
4b	1 x	Заглушки зовнішні, лів. / прав.				
4c	1 x	Заглушки внутрішні, лів. / прав.				
4d	1 x	Тримач дна				
4e	4 x	Саморізи				
5		Передня панель без паза				
	Довжина (мм)		SW-M	OG-M	CS-M	ELEO
	1043		ZV7.1043C01			
Підходить для ширини корпусу KB 1200 мм						
Розкрій:		Внутрішня ширина корпусу LW – 126 мм				


Акcesуари

6	Комплект повідка (опція)*			
	Матеріал	SW-M	OG-M	CS-M**
	Пластмаса	Z17.0M07		
Повідок потрібно монтувати на передній панелі				
* Не використовувати повідок (Z17.0M07) у комбінації з TIP-ON BLUMOTION				
** CS-M також для INGL				
Комплектація:				
6a	1 x	Повідок		
6b	1 x	Корпус повідка (RAL 7037 сірий)		
-	Саморіз із пласкою головкою			
	Ø (мм)	Довжина (мм)		
	4	15	Для з'єднання тримача із задньою стінкою із ДСП; царги – з дном шухляди	61D.1500
Для з'єднання тримача з дерев'яною задньою стінкою і царги з дном шухляди рекомендовано використовувати саморізи з пласкою головкою				
-	Єврогвинт			
	Ø (мм)	Довжина (мм)		
	6	14.5	Для з'єднання прямої з корпусом	661.1450.HG

Напівглуха передня панель


Проектування

Простір, потрібний у корпусі

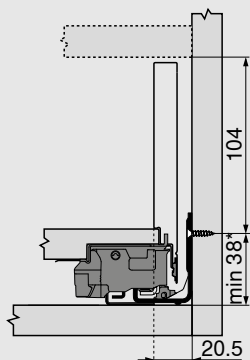


* +1 мм за умови монтажу напрямної перед складанням корпусу

Монтажні розміри для задньої стінки

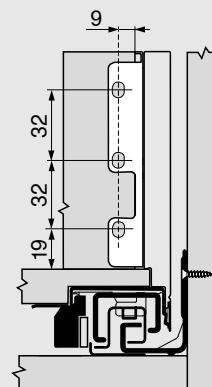




Карта свердління фасаду для корпусу повідка




Напівглуха передня панель

Проектування

Розміри для розкрою ДСП 16 мм завтовшки




Дерев'яна задня стінка		В (мм)
Висота		101
Дно шухляди		А (мм)
Дерев'яна задня стінка		NL - 10
Розміри фальца		С



KB	Ширина корпусу
LW	Внутрішня ширина корпусу
NL	Номінальна довжина

Монтажні розміри

Дно шухляди

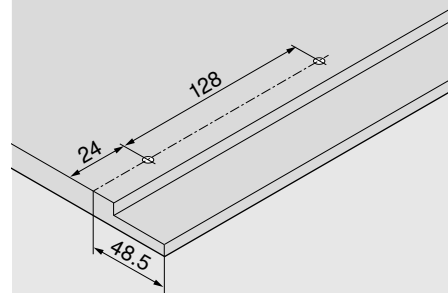


Шухляда з високим фасадом – висота С



- Царги зі сталі та нержавної сталі
- Пряма всередині та зовні
- Вузька царга 12.8 мм
- Синхронізоване плавне ковзання
- Система амортизації з інтегрованим перемикачем у напрямній BLUMOTION S для м'якого й тихого засування, котра поєднується із електричною технологією руху SERVO-DRIVE або механічною технологією руху TIP-ON BLUMOTION
- Фасад можна монтувати, навіть якщо шухляда вже встановлена. Для цього навісьте його і заклацніть
- Фасад встановлюється без інструментів
- Тривимірне регулювання фасаду на царзі

Потрібний простір

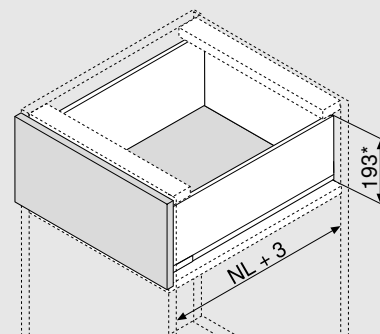



NL Номінальна довжина

* Вкл. 2 мм для регулювання нахилу

Інформація для замовлення

1	Напрямна до корпусу, лів. / прав.				
	Номінальна довжина NL (мм)	BLUMOTION S		TIP-ON	
		40 кг	70 кг	40 кг	70 кг
	270	750.2701S		750.2701T	
	300	750.3001S		750.3001T	
	350	750.3501S		750.3501T	
	400	750.4001S		750.4001T	
	450	750.4501S	753.4501S	750.4501T	753.4501T
	500	750.5001S	753.5001S	750.5001T	753.5001T
	550	750.5501S	753.5501S	750.5501T	753.5501T
	600	750.6001S	753.6001S	750.6001T	753.6001T
	650		753.6501S		753.6501T

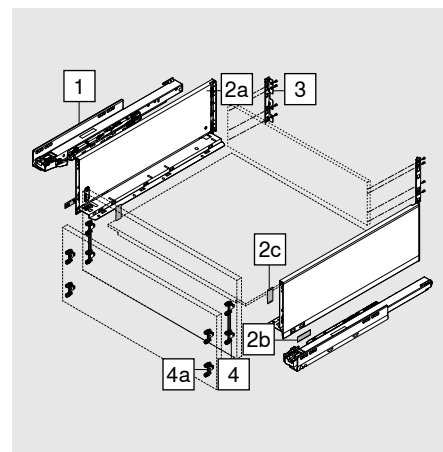


2	Комплект царг						
	Висота царги (мм)		177				
	Номінальна довжина NL (мм)			SW-M	OG-M	CS-M	INGL
	270			770C2702S			770C2702I
	300			770C3002S			770C3002I
	350			770C3502S			770C3502I
	400			770C4002S			770C4002I
	450			770C4502S			770C4502I
	500			770C5002S			770C5002I
	550			770C5502S			770C5502I
	600			770C6002S			770C6002I
	650			770C6502S			770C6502I

Комплектація:

2a	1 x	Царги, лів. / прав.
2b	2 x	Мала заглушка з логотипом Blum; з індивідуальним логотипом – від 1000 шт.
2c	2 x	Заглушки

Варіанти оформлення LEGRABOX для індивідуального дизайну царг – див. сторінку 64

Інформація для замовлення

3	Тримачі задньої стінки з ДСП, лів. / прав.					
	Матеріал	Висота	SW-M	OG-M	CS-M	NI
	Сталь	C	ZB7C000S			

4	Кріплення фасаду					
	Вид кріплень					
	EXPANDO			2 x	ZF7C70E2	
	EXPANDO T			2 x	ZF7C70T2	
	Саморізи			2 x	ZF7C7002	
EXPANDO T підходить для тонких фасадів – див. сторінку 75						

Альтернатива для 4

4a	Кріплення фасаду					
	Вид кріплень					
	EXPANDO			4 x	ZF7M70E2	
	EXPANDO T			4 x	ZF7M70T2	
	Саморізи			4 x	ZF7M7002	
EXPANDO T підходить для тонких фасадів – див. сторінку 75						

Акcesуари

-	Саморіз			
	Ø (мм)	Довжина (мм)		
	3.5	15	Для кріплення фасаду	609.1500
	3.5	17	Для кріплення фасаду	609.1700
Для кріплення напрямної до корпусу ми рекомендуємо саморіз для ДСП Ø 4 x 15 мм				

-	Саморіз із пласкою головкою			
	Ø (мм)	Довжина (мм)		
	4	15	Для з'єднання тримача із задньою стінкою із ДСП; царги – з дном шухляди	61D.1500
Для з'єднання тримача з дерев'яною задньою стінкою і царги з дном шухляди рекомендовано використовувати саморізи з пласкою головкою				


-	Єврогвинт			
	Ø (мм)	Довжина (мм)		
	6	14.5	Для з'єднання прямої з корпусом	
			661.1450.HG	

Шухляда з високим фасадом – висота С



- Висока бокова вставка
- Пряма всередині та зовні
- Вузька царга 12.8 мм
- Синхронізоване плавне ковзання
- Система амортизації з інтегрованим перемикачем у напрямній BLUMOTION S для м'якого й тихого засування, котра поєднується із електричною технологією руху SERVO-DRIVE або механічною технологією руху TIP-ON BLUMOTION
- Фасад можна монтувати, навіть якщо шухляда вже встановлена. Для цього навісьте його і заклацніть
- Фасад встановлюється без інструментів
- Тривимірне регулювання фасаду на царзі

Потрібний простір

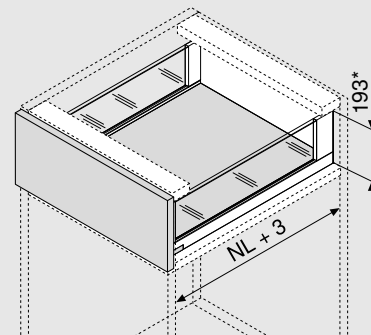



NL Номінальна довжина

* Вкл. 2 мм для регулювання нахилу

Інформація для замовлення

1	Напрямна до корпусу, лів. / прав.				
	Номінальна довжина NL (мм)	BLUMOTION S		TIP-ON	
		40 кг	70 кг	40 кг	70 кг
	350	750.3501S		750.3501T	
	400	750.4001S		750.4001T	
	450	750.4501S	753.4501S	750.4501T	753.4501T
	500	750.5001S	753.5001S	750.5001T	753.5001T
	550	750.5501S	753.5501S	750.5501T	753.5501T
	600	750.6001S	753.6001S	750.6001T	753.6001T
	650		753.6501S		753.6501T

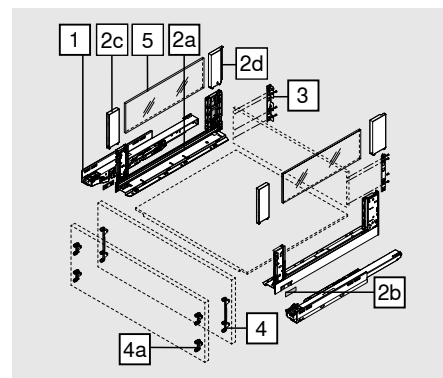

	Комплект царг				
	Висота царги (мм)	177			
	Номінальна довжина NL (мм)		SW-M	OG-M	CS-M
	350	780C3502S			
	400	780C4002S			
	450	780C4502S			
	500	780C5002S			
	550	780C5502S			
	600	780C6002S			
	650	780C6502S			

Комплектація:

2a	1 x	Царги, лів. / прав.
2b	2 x	Мала заглушка з логотипом Blum; з індивідуальним логотипом – від 1000 шт.
2c	2 x	BOXCOVER, передній
2d	1 x	BOXCOVER, задн., лів. / прав.

Варіанти оформлення LEGRABOX для індивідуального дизайну царг – див. сторінку 64


3	Тримачі задньої стінки з ДСП, лів. / прав.					
	Матеріал	Висота	SW-M	OG-M	CS-M	NI
	Сталь	С	ZB7C000S			

Інформація для замовлення

4	Кріплення фасаду		
	Вид кріплень		
	EXPANDO	2 x	ZF7C70E2
	EXPANDO T	2 x	ZF7C70T2
	Саморізи	2 x	ZF7C7002
EXPANDO T підходить для тонких фасадів – див. сторінку 75			

Альтернатива для 4

4a	Кріплення фасаду		
	Вид кріплень		
	EXPANDO	4 x	ZF7M70E2
	EXPANDO T	4 x	ZF7M70T2
	Саморізи	4 x	ZF7M7002
EXPANDO T підходить для тонких фасадів – див. сторінку 75			

5	Скляна бокова вставка			
	Номінальна довжина NL (мм)	Матеріал	Колір	
		Скло	Прозорий	
	450			ZE7S338G
	500			ZE7S388G
	550			ZE7S438G
	600			ZE7S488G
	650			ZE7S538G
Комплектація:				
5	2 x	Вставка зі скла		
Якщо номінальна довжина NL інша, то потрібно відповідно розкроїти довшу вставку				
Розміри для розкрою див. сторінку 33				

Акcesуари

-	Кріплення для транспортування бокової вставки		
	Матеріал	Колір	
	Пластмаса	Жовтий	780C0009
Для транспортування з попередньо встановленими боковими вставками			


-	Саморіз		
	Ø (мм)	Довжина (мм)	
	3.5	15	Для кріплення фасаду
	3.5	17	Для кріплення фасаду
Для кріплення прямої до корпусу ми рекомендуємо саморіз для ДСП Ø 4 x 15 мм			

-	Саморіз із плоскою головкою		
	Ø (мм)	Довжина (мм)	
	4	15	Для з'єднання тримача із задньою стінкою із ДСП; царги – з дном шухляди
Для з'єднання тримача з дерев'яною задньою стінкою і царги з дном шухляди рекомендовано використовувати саморізи з плоскою головкою			

-	Єврогвинт		
	Ø (мм)	Довжина (мм)	
	6	14.5	Для з'єднання прямої з корпусом
661.1450.HG			


Проектування

Простір, потрібний у корпусі

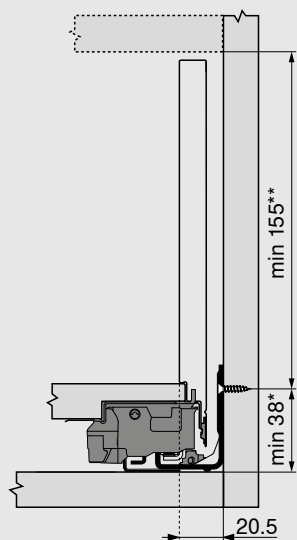


*	+1 мм за умови монтажу напрямної перед складанням корпусу
**	Вкл. 2 мм для регулювання нахилу

Монтажні розміри для кріплення фасаду на саморізи

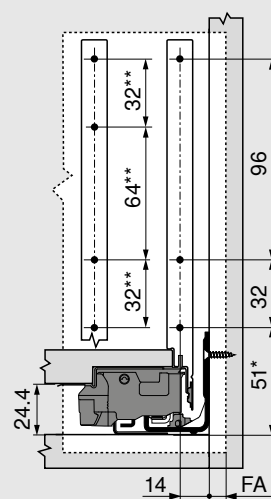


FA	Накладення фасаду
*	+1 мм за умови монтажу напрямної перед складанням корпусу
**	Альтернатива для 4a

Монтажні розміри фасаду для EXPANDO/EXPANDO T

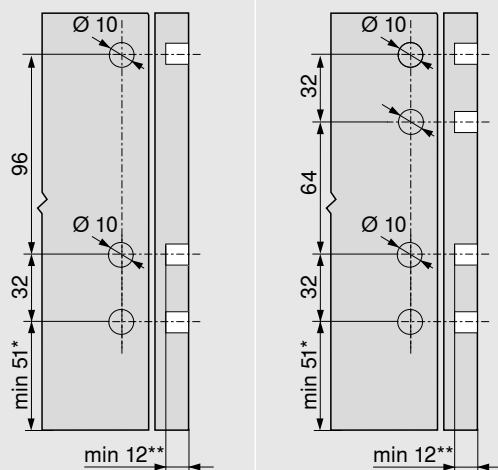


4	4a
*	+1 мм за умови монтажу напрямної перед складанням корпусу
**	мін. 6 мм для EXPANDO T

Монтажні розміри для задньої стінки

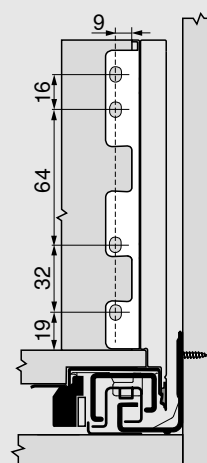


Проектування

Розміри для розкрою ДСП 16 мм завтовшки

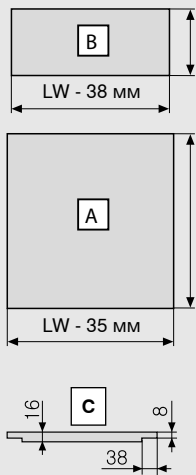


Дерев'яна задня стінка		В (мм)
Висота		148
Дно шухляди		А (мм)
Дерев'яна задня стінка		NL - 10
Розміри фальца		С




KB	Ширина корпусу
LW	Внутрішня ширина корпусу
NL	Номінальна довжина

Монтажні розміри

Дно шухляди

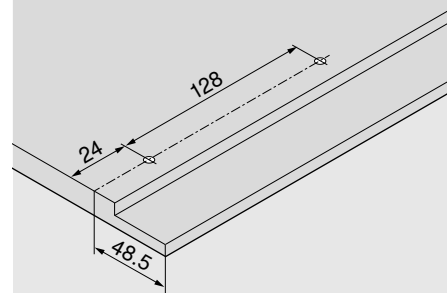

Розкрій – вставка



Вставка	X (мм)	Y (мм)
Бокова	NL - 112	138
NL	Номінальна довжина	

Якщо використовувати скло вказаних розмірів для вставок у LEGRABOX, то не потрібно проводити "Випробування на ударостійкість для вертикальних складових зі скла" (стандарт DIN EN 14749 від червня 2016 р.). Тому немає потреби обирати спеціальне безпечне скло. Обробка скла: шліфування країв, фаска 1 мм ± 0.5 мм.


Передня панель із вставкою

Висока внутрішня шухляда – висота C



- Висока внутрішня шухляда з високою або низькою вставкою
- Царги зі сталі та нержавійної сталі
- Пряма всередині та зовні
- Вузька царга 12.8 мм
- Синхронізоване плавне ковзання
- Система амортизації з інтегрованим перемикачем у напрямній BLUMOTION S для м'якого й тихого засування, котра поєднується із електричною технологією руху SERVO-DRIVE або механічною технологією руху TIP-ON BLUMOTION
- Фасад можна монтувати, навіть якщо шухляда вже встановлена. Для цього навісьте його і заклацніть
- Фасад встановлюється без інструментів


Потрібний простір

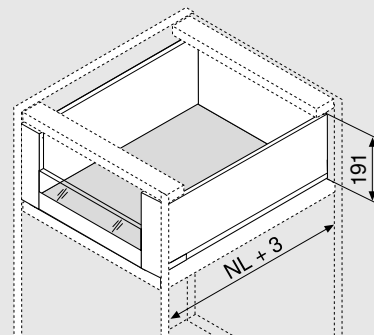


NL Номінальна довжина

Інформація для замовлення

1	Напрямна до корпусу, лів. / прав.				
	Номінальна довжина NL (мм)	BLUMOTION S		TIP-ON	
		40 кг	70 кг	40 кг	70 кг
	270	750.2701S		750.2701T	
	300	750.3001S		750.3001T	
	350	750.3501S		750.3501T	
	400	750.4001S		750.4001T	
	450	750.4501S	753.4501S	750.4501T	753.4501T
	500	750.5001S	753.5001S	750.5001T	753.5001T
	550	750.5501S	753.5501S	750.5501T	753.5501T
	600	750.6001S	753.6001S	750.6001T	753.6001T
	650		753.6501S		753.6501T

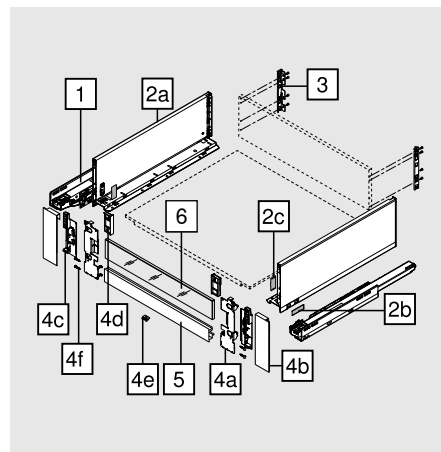

2	Комплект царг					
	Висота царги (мм)	177				
	Номінальна довжина NL (мм)		SW-M	OG-M	CS-M	INGL
	270		770C2702S			770C2702I
	300		770C3002S			770C3002I
	350		770C3502S			770C3502I
	400		770C4002S			770C4002I
	450		770C4502S			770C4502I
	500		770C5002S			770C5002I
	550		770C5502S			770C5502I
	600		770C6002S			770C6002I
	650		770C6502S			770C6502I





Комплектація:

2a	1 x	Царги, лів. / прав.
2b	2 x	Мала заглушка з логотипом Blum; з індивідуальним логотипом – від 1000 шт.
2c	2 x	Заглушки

Варіанти оформлення LEGRABOX для індивідуального дизайну царг – див. сторінку 64

Передня панель із вставкою

Інформація для замовлення

3		Тримачі задньої стінки з ДСП, лів. / прав.						
		Матеріал	Висота	SW-M	OG-M	CS-M	NI	
		Сталь	C	ZB7C000S				
4		Комплект тримачів передньої панелі						
		Матеріал	SW-M	OG-M	CS-M	INGL		
		Сталь	ZI7.2CS0					
		Нержавна сталь					ZI7.2CI0	
Комплектація:								
4a	1 x	Тримач передньої панелі, лів. / прав.						
4b	1 x	Заглушки зовнішні, лів. / прав.						
4c	1 x	Заглушки внутрішні, лів. / прав.						
4d	1 x	Компенсатор для низької вставки, лів. / прав.						
4e	1 x	Тримач дна						
4f	4 x	Саморізи						
5		Передня панель із пазом						
		Довжина	SW-M	OG-M	CS-M	ELEO		
		1043	ZV7.1043MN1					
Підходить для ширини корпусу KB 1200 мм								
Розкрій:		Внутрішня ширина корпусу LW – 126 мм						
6		Скляна вставка (передня, для високої внутрішньої шухляди)						
		Матеріал	Колір	Низька вставка		Висока вставка		
		Скло	Прозорий					
					Товщина боковини корпусу (мм)			
		Ширина корпусу (мм)			15/16	18/19	15/16	18/19
		600			ZE7V488G	ZE7V482G	ZE7W488G	ZE7W482G
		1200			ZE7V1088G	ZE7V1082G	ZE7W1088G	ZE7W1082G
Комплектація:								
6	1 x	Вставка зі скла						
Якщо ширина корпусу KB інша, то потрібно відповідно розкрити довшу вставку								
Розміри для розкрою див. сторінку 39								

Акcesуари

-	Саморіз із пласкою головкою			
	Ø (мм)	Довжина (мм)		
	4	15	Для з'єднання тримача із задньою стінкою із ДСП; царги – з дном шухляди	61D.1500
Для з'єднання тримача з дерев'яною задньою стінкою і царги з дном шухляди рекомендовано використовувати саморізи з пласкою головкою				

-	Єврогвинт			
	Ø (мм)	Довжина (мм)		
	6	14.5	Для з'єднання прямої з корпусом	661.1450.HG


Передня панель із вставкою

Висока внутрішня шухляда – висота С




- Висока бокова вставка
- Висока внутрішня шухляда з високою або низькою вставкою
- Пряма всередині та зовні
- Вузька царга 12.8 мм
- Синхронізоване плавне ковзання
- Система амортизації з інтегрованим перемикачем у напрямній BLUMOTION S для м'якого й тихого засування, котра поєднується із електричною технологією руху SERVO-DRIVE або механічною технологією руху TIP-ON BLUMOTION
- Фасад можна монтувати, навіть якщо шухляда вже встановлена. Для цього навісьте його і заклацніть
- Фасад встановлюється без інструментів

Потрібний простір

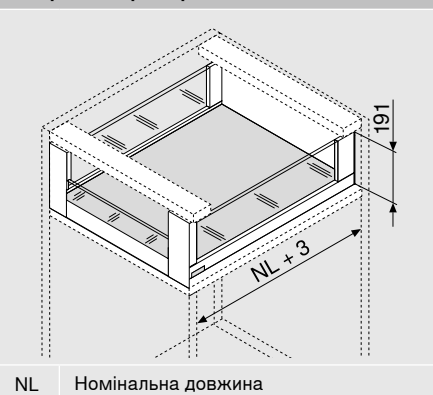

Інформація для замовлення

1	Напрямна до корпусу, лів. / прав.				
	Номінальна довжина NL (мм)	BLUMOTION S		TIP-ON	
		40 кг	70 кг	40 кг	70 кг
	350	750.3501S		750.3501T	
	400	750.4001S		750.4001T	
	450	750.4501S	753.4501S	750.4501T	753.4501T
	500	750.5001S	753.5001S	750.5001T	753.5001T
	550	750.5501S	753.5501S	750.5501T	753.5501T
	600	750.6001S	753.6001S	750.6001T	753.6001T
	650		753.6501S		753.6501T

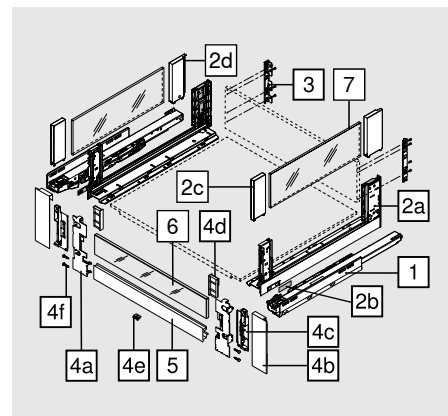

2	Комплект царг			
	Висота царги (мм)		177	
	Номінальна довжина NL (мм)		SW-M	OG-M
	350			780C3502S
	400			780C4002S
	450			780C4502S
	500			780C5002S
	550			780C5502S
	600			780C6002S
	650			780C6502S

Комплектація:





2a	1 x	Царги, лів. / прав.
2b	2 x	Мала заглушка з логотипом Blum; з індивідуальним логотипом – від 1000 шт.
2c	2 x	BOXCOVER, передній
2d	1 x	BOXCOVER, задн., лів. / прав.

Варіанти оформлення LEGRABOX для індивідуального дизайну царг – див. сторінку 64

	Тримачі задньої стінки з ДСП, лів. / прав.					
	Матеріал	Висота	SW-M	OG-M	CS-M	NI
	Сталь	C	ZB7C000S			

Передня панель із вставкою

Інформація для замовлення

4		Комплект тримачів передньої панелі				
	Матеріал		SW-M	OG-M	CS-M	
	Сталь		ZI7.2CS0			
Комплектація:						
4a	1 x	Тримач передньої панелі, лів. / прав.				
4b	1 x	Заглушки зовнішні, лів. / прав.				
4c	1 x	Заглушки внутрішні, лів. / прав.				
4d	1 x	Компенсатор для низької вставки, лів. / прав.				
4e	1 x	Тримач дна				
4f	4 x	Саморізи				
5		Передня панель із пазом				
	Довжина (мм)		SW-M	OG-M	CS-M	
	1043		ZV7.1043MN1			
Підходить для ширини корпусу KB 1200 мм						
Розкрій:		Внутрішня ширина корпусу LW – 126 мм				
6		Скляна вставка (передня, для високої внутрішньої шухляди)				
	Матеріал		Колір		Низька вставка	Висока вставка
	Скло		Прозорий			
			Товщина боковини корпусу (мм)			
	Ширина корпусу (мм)		15/16	18/19	15/16	18/19
	600		ZE7V488G	ZE7V482G	ZE7W488G	ZE7W482G
1200		ZE7V1088G	ZE7V1082G	ZE7W1088G	ZE7W1082G	
Комплектація:						
6	1 x	Вставка зі скла				
Якщо ширина корпусу KB інша, то потрібно відповідно розкроїти довшу вставку						
Розміри для розкрою див. сторінку 39						
7		Скляна бокова вставка				
	Номінальна довжина NL (мм)		Матеріал		Колір	
			Скло		Прозорий	
	450		ZE7S338G			
	500		ZE7S388G			
	550		ZE7S438G			
	600		ZE7S488G			
	650		ZE7S538G			
Комплектація:						
7	2 x	Вставка зі скла				
Якщо номінальна довжина NL інша, то потрібно відповідно розкроїти довшу вставку						
Розміри для розкрою див. сторінку 39						

Передня панель із вставкою

Інформація для замовлення

Акcesуари


-	Кріплення для транспортування бокової вставки		
	Матеріал	Колір	
	Пластмаса	Жовтий	780C0009
Для транспортування з попередньо встановленими боковими вставками			

-	Саморіз із пласкою головкою		
	Ø (мм)	Довжина (мм)	
	4	15	Для з'єднання тримача із задньою стінкою із ДСП; царги – з дном шухляди
Для з'єднання тримача з дерев'яною задньою стінкою і царги з дном шухляди рекомендовано використовувати саморізи з пласкою головкою			

-	Єврогвинт		
	Ø (мм)	Довжина (мм)	
	6	14.5	Для з'єднання прямої з корпусом
661.1450.HG			


Проектування

Простір, потрібний у корпусі

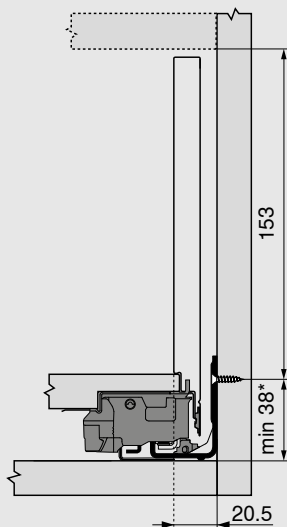

* +1 мм за умови монтажу прямої перед складанням корпусу


Монтажні розміри для задньої стінки

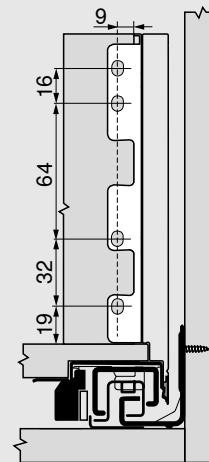


Передня панель із вставкою

Проектування


Розміри для розкрою ДСП 16 мм завтовшки

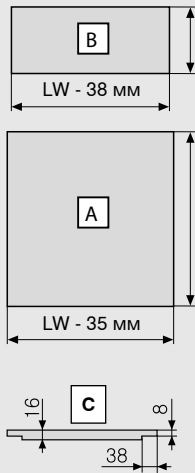


Дерев'яна задня стінка		B (мм)
Висота		148
Дно шухляди		A (мм)
Дерев'яна задня стінка		NL - 10
Розміри фальца		C
		
KB	Ширина корпусу	
LW	Внутрішня ширина корпусу	
NL	Номінальна довжина	

Монтажні розміри

Дно шухляди

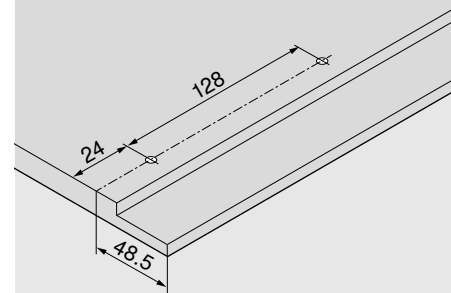

Розкрій – вставка



Вставка	X (мм)	Y (мм)
Низька	LW - 80	70
Висока	LW - 80	138
Бокова	NL - 112	138
LW	Внутрішня ширина корпусу	
NL	Номінальна довжина	

Якщо використовувати скло вказаних розмірів для вставок у LEGRABOX, то не потрібно проводити "Випробування на ударостійкість для вертикальних складових зі скла" (стандарт DIN EN 14749 від червня 2016 р.). Тому немає потреби обирати спеціальне безпечне скло. Обробка скла: шліфування країв, фаска 1 мм ±0.5 мм.


Передня панель із релінгом

Висока внутрішня шухляда – висота C



- Висока внутрішня шухляда з релінгом
- Царги зі сталі та нержавної сталі
- Пряма всередині та зовні
- Вузька царга 12.8 мм
- Синхронізоване плавне ковзання
- Система амортизації з інтегрованим перемикачем у напрямній BLUMOTION S для м'якого й тихого засування, котра поєднується із електричною технологією руху SERVO-DRIVE або механічною технологією руху TIP-ON BLUMOTION
- Фасад можна монтувати, навіть якщо шухляда вже встановлена. Для цього навісьте його і заклацніть
- Фасад встановлюється без інструментів


Потрібний простір

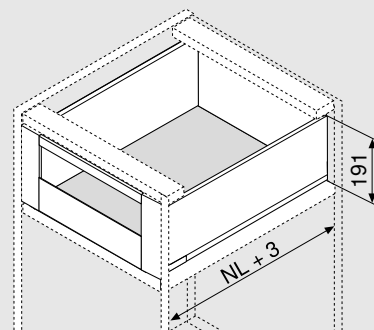


NL Номінальна довжина

Інформація для замовлення

1	Напрямна до корпусу, лів. / прав.				
	Номінальна довжина NL (мм)	BLUMOTION S		TIP-ON	
		40 кг	70 кг	40 кг	70 кг
	270	750.2701S		750.2701T	
	300	750.3001S		750.3001T	
	350	750.3501S		750.3501T	
	400	750.4001S		750.4001T	
	450	750.4501S	753.4501S	750.4501T	753.4501T
	500	750.5001S	753.5001S	750.5001T	753.5001T
	550	750.5501S	753.5501S	750.5501T	753.5501T
	600	750.6001S	753.6001S	750.6001T	753.6001T
	650		753.6501S		753.6501T

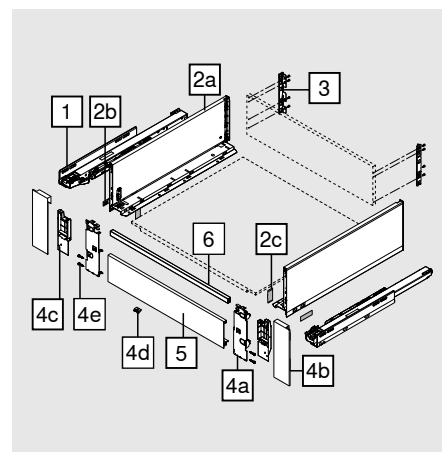

2	Комплект царг					
	Висота царги (мм)		177			
	Номінальна довжина NL (мм)		SW-M	OG-M	CS-M	INGL
	270		770C2702S			770C2702I
	300		770C3002S			770C3002I
	350		770C3502S			770C3502I
	400		770C4002S			770C4002I
	450		770C4502S			770C4502I
	500		770C5002S			770C5002I
	550		770C5502S			770C5502I
	600		770C6002S			770C6002I
	650		770C6502S			770C6502I


Комплектація:


2a	1 x	Царги, лів. / прав.
2b	2 x	Мала заглушка з логотипом Blum; з індивідуальним логотипом – від 1000 шт.
2c	2 x	Заглушки

Варіанти оформлення LEGRABOX для індивідуального дизайну царг – див. сторінку 64

Передня панель із релінгом

Інформація для замовлення

	Тримачі задньої стінки з ДСП, лів. / прав.					
	Матеріал	Висота	SW-M	OG-M	CS-M	NI
	Сталь	C	ZB7C000S			

	Комплект тримачів передньої панелі					
	Матеріал	SW-M	OG-M	CS-M	INGL*	
	Сталь	Z17.3CS0				
	Нержавна сталь					Z17.3CI0


Комплектація:

4a	1 x	Тримач передньої панелі, лів. / прав.
4b	1 x	Заглушки зовнішні, лів. / прав.
4c	1 x	Заглушки внутрішні, лів. / прав.
4d	1 x	Тримач дна
4e	4 x	Саморізи

5	Передня панель без паза				
	Довжина (мм)	SW-M	OG-M	CS-M	ELEO
	1043	ZV7.1043C01			

Підходить для ширини корпусу KB 1200 мм

Розкрій: Внутрішня ширина корпусу LW – 126 мм

	Поперечний релінг				
	Довжина (мм)	SW-M	OG-M	CS-M	ELEO
	1080	ZR7.1080U			

Підходить для ширини корпусу KB 1200 мм

Розкрій: Внутрішня ширина корпусу LW – 90 мм

Акcesуари

	Саморіз із плоскою головкою					
	Ø (мм)	Довжина (мм)				
	4	15	Для з'єднання тримача із задньою стінкою із ДСП; царги – з дном шухляди			61D.1500

Для з'єднання тримача з дерев'яною задньою стінкою і царги з дном шухляди рекомендовано використовувати саморізи з плоскою головкою

	Єврогвинт					
	Ø (мм)	Довжина (мм)				
	6	14.5	Для з'єднання прямої з корпусом			661.1450.HG


Передня панель із релінгом

Висока внутрішня шухляда – висота С



- Висока бокова вставка
- Висока внутрішня шухляда з релінгом
- Пряма всередині та зовні
- Вузька царга 12.8 мм
- Синхронізоване плавне ковзання
- Система амортизації з інтегрованим перемикачем у напрямній BLUMOTION S для м'якого й тихого засування, котра поєднується із електричною технологією руху SERVO-DRIVE або механічною технологією руху TIP-ON BLUMOTION
- Фасад можна монтувати, навіть якщо шухляда вже встановлена. Для цього навісьте його і заклацніть
- Фасад встановлюється без інструментів


Потрібний простір

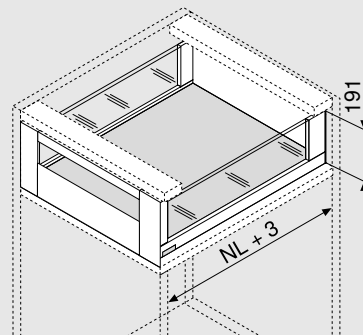

NL Номінальна довжина

Інформація для замовлення

1	Напрямна до корпусу, лів. / прав.				
	Номінальна довжина NL (мм)	BLUMOTION S		TIP-ON	
		40 кг	70 кг	40 кг	70 кг
	350	750.3501S		750.3501T	
	400	750.4001S		750.4001T	
	450	750.4501S	753.4501S	750.4501T	753.4501T
	500	750.5001S	753.5001S	750.5001T	753.5001T
	550	750.5501S	753.5501S	750.5501T	753.5501T
	600	750.6001S	753.6001S	750.6001T	753.6001T
	650		753.6501S		753.6501T

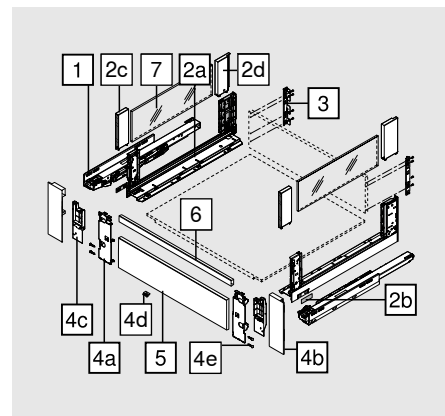

2	Комплект царг			
	Висота царги (мм)		177	
	Номінальна довжина NL (мм)		SW-M	OG-M
	350			780C3502S
	400			780C4002S
	450			780C4502S
	500			780C5002S
	550			780C5502S
	600			780C6002S
	650			780C6502S

Комплектація:




2a	1 x	Царги, лів. / прав.
2b	2 x	Мала заглушка з логотипом Blum; з індивідуальним логотипом – від 1000 шт.
2c	2 x	BOXCOVER, передній
2d	1 x	BOXCOVER, задн., лів. / прав.

Варіанти оформлення LEGRABOX для індивідуального дизайну царг – див. сторінку 64

	Тримачі задньої стінки з ДСП, лів. / прав.					
	Матеріал	Висота	SW-M	OG-M	CS-M	NI
	Сталь	C	ZB7C000S			

Передня панель із релінгом

Інформація для замовлення

4		Комплект тримачів передньої панелі			
		Матеріал	SW-M	OG-M	CS-M
		Сталь	Z17.3CS0		
Комплектація:					
4a	1 x	Тримач передньої панелі, лів. / прав.			
4b	1 x	Заглушки зовнішні, лів. / прав.			
4c	1 x	Заглушки внутрішні, лів. / прав.			
4d	1 x	Тримач дна			
4e	4 x	Саморізи			
5		Передня панель без паза			
		Довжина (мм)	SW-M	OG-M	CS-M
		1043	ZV7.1043C01		
Підходить для ширини корпусу KB 1200 мм					
Розкрій:		Внутрішня ширина корпусу LW – 126 мм			
6		Поперечний релінг			
		Довжина (мм)	SW-M	OG-M	CS-M
		1080	ZR7.1080U		
Підходить для ширини корпусу KB 1200 мм					
Розкрій:		Внутрішня ширина корпусу LW – 90 мм			
7		Скляна бокова вставка			
		Номінальна довжина NL (мм)	Матеріал	Колір	
			Скло	Прозорий	
		450			ZE7S338G
		500			ZE7S388G
		550			ZE7S438G
		600			ZE7S488G
		650			ZE7S538G
Комплектація:					
7	2 x	Вставка зі скла			
Якщо номінальна довжина NL інша, то потрібно відповідно розкроїти довшу вставку					
Розміри для розкрою див. сторінку 45					

Передня панель із релінгом

Інформація для замовлення

Акcesуари

-	Кріплення для транспортування бокової вставки		
	Матеріал	Колір	
	Пластмаса	Жовтий	780C0009
Для транспортування з попередньо встановленими боковими вставками			

-	Саморіз із пласкою головкою		
	Ø (мм)	Довжина (мм)	
	4	15	Для з'єднання тримача із задньою стінкою із ДСП; царги – з дном шухляди
Для з'єднання тримача з дерев'яною задньою стінкою і царги з дном шухляди рекомендовано використовувати саморізи з пласкою головкою			


61D.1500

-	Єврогвинт		
	Ø (мм)	Довжина (мм)	
	6	14.5	Для з'єднання прямої з корпусом

661.1450.HG


Проектування

Простір, потрібний у корпусі

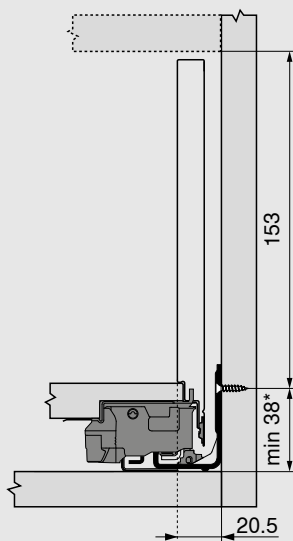

* +1 мм за умови монтажу прямої перед складанням корпусу

Монтажні розміри для задньої стінки

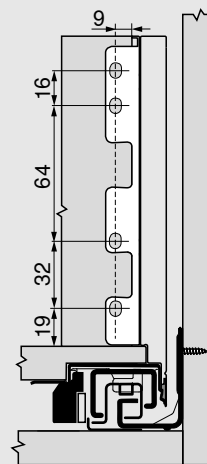

Передня панель із релінгом

Проектування

Розміри для розкрою ДСП 16 мм завтовшки

Дерев'яна задня стінка		B (мм)
Висота		148
Дно шухляди		A (мм)
Дерев'яна задня стінка		NL - 10
Розміри фальца		C

KB	Ширина корпусу
LW	Внутрішня ширина корпусу
NL	Номінальна довжина

Монтажні розміри

Дно шухляди

Розкрій – вставка

Вставка	X (мм)	Y (мм)
Бокова	NL - 112	138
NL	Номінальна довжина	


Якщо використовувати скло вказаних розмірів для вставок у LEGRABOX, то не потрібно проводити "Випробування на ударостійкість для вертикальних складових зі скла" (стандарт DIN EN 14749 від червня 2016 р.). Тому немає потреби обирати спеціальне безпечне скло. Обробка скла: шліфування країв, фаска 1 мм ±0.5 мм.

Шухляда під мийку – висота M



- Царги зі сталі та нержавної сталі
- Пряма всередині та зовні
- Вузька царга 12.8 мм
- Синхронізоване плавне ковзання
- Система амортизації з інтегрованим перемикачем у напрямній BLUMOTION S для м'якого й тихого засування
- Фасад можна монтувати, навіть якщо шухляда вже встановлена. Для цього навісьте його і заклацніть
- Фасад встановлюється без інструментів
- Тривимірне регулювання фасаду на царзі


Потрібний простір

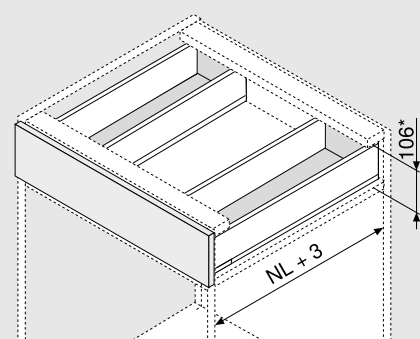



NL Номінальна довжина

* Вкл. 2 мм для регулювання нахилу


Інформація для замовлення

1	Напрямна до корпусу, лів. / прав.				
	Номінальна довжина NL (мм)	BLUMOTION S		TIP-ON*	
		40 кг		40 кг	
	350	750.3501S		750.3501T	
	400	750.4001S		750.4001T	
	450	750.4501S		750.4501T	
	500	750.5001S		750.5001T	
	550	750.5501S		750.5501T	
	600	750.6001S		750.6001T	
* Синхронізація неможлива					

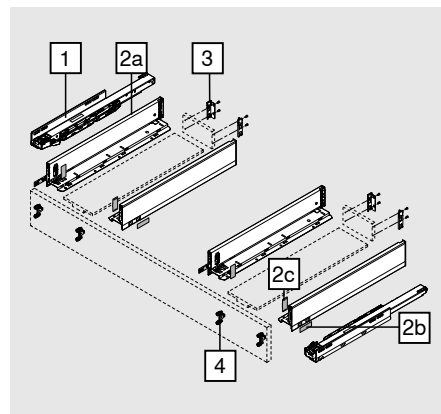

2	Комплект царг					
	Висота царги (мм)		90.5			
	Номінальна довжина NL (мм)		SW-M	OG-M	CS-M	INGL
	350	2 x	770M3502S			770M3502I
	400	2 x	770M4002S			770M4002I
	450	2 x	770M4502S			770M4502I
	500	2 x	770M5002S			770M5002I
	550	2 x	770M5502S			770M5502I
	600	2 x	770M6002S			770M6002I
Комплектація:						
2a	1 x	Царги, лів. / прав.				
2b	2 x	Мала заглушка з логотипом Blum; з індивідуальним логотипом – від 1000 шт.				
2c	2 x	Заглушки				
Варіанти оформлення LEGRABOX для індивідуального дизайну царг – див. сторінку 64						

Інформація для замовлення

	Тримачі задньої стінки з ДСП, лів. / прав.						
	Матеріал	Висота		SW-M	OG-M	CS-M	NI
	Сталь	М	2 x	ZB7M000S			

4	Кріплення фасаду			
	Вид кріплень			
	EXPANDO		4 x	ZF7M70E2
	EXPANDO T		4 x	ZF7M70T2
	Саморізи		4 x	ZF7M7002
EXPANDO T підходить для тонких фасадів – див. сторінку 75				

Акcesуари


-	Саморіз			
	Ø (мм)	Довжина (мм)		
	3.5	15	Для кріплення фасаду	609.1500
	3.5	17	Для кріплення фасаду	609.1700
Для кріплення напрямної до корпусу ми рекомендуємо саморіз для ДСП Ø 4 x 15 мм				

-	Саморіз із пласкою головкою			
	Ø (мм)	Довжина (мм)		
	4	15	Для з'єднання тримача із задньою стінкою із ДСП; царги – з дном шухляди	61D.1500
Для з'єднання тримача з дерев'яною задньою стінкою і царги з дном шухляди рекомендовано використовувати саморізи з пласкою головкою				

	Єврогвинт						
	Ø (мм)	Довжина (мм)					
	6	14.5	Для з'єднання прямої з корпусом				661.1450.HG


Проектування

Простір, потрібний у корпусі

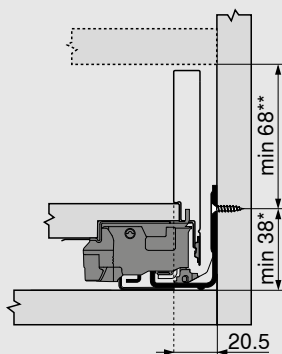


*	+1 мм за умови монтажу напрямної перед складанням корпусу
**	Вкл. 2 мм для регулювання нахилу

Монтажні розміри для кріплення фасаду на саморізи




FA	Накладення фасаду
*	+1 мм за умови монтажу напрямної перед складанням корпусу

Монтажні розміри фасаду для EXPANDO/EXPANDO T

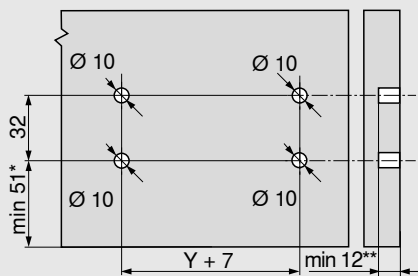


*	+1 мм за умови монтажу напрямної перед складанням корпусу
**	мін. 6 мм для EXPANDO T

Монтажні розміри для задньої стінки




Проектування

Розміри для розкрою ДСП 16 мм завтовшки

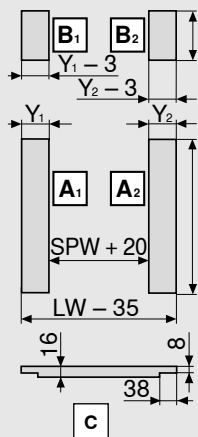


Дерев'яна задня стінка	B (мм)
Висота	63
Дно шухляди	A (мм)
Дерев'яна задня стінка	NL - 10
Розміри фальца	C



Y мін. (мм)	115
Y макс. (мм)	155
KB	Ширина корпусу
LW	Внутрішня ширина корпусу
NL	Номінальна довжина
SPW	Внутрішня ширина вирізу

Монтажні розміри

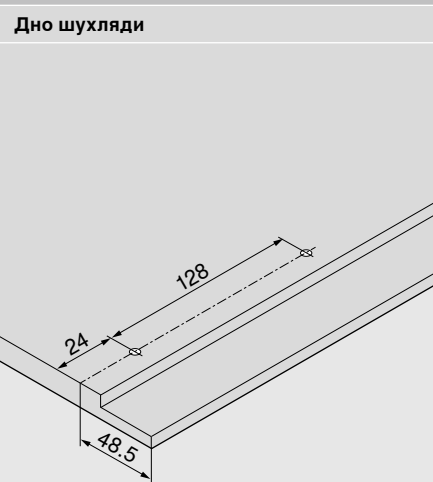


Шухляда під мийку – висота С



- Царги зі сталі та нержавної сталі
- Пряма всередині та зовні
- Вузька царга 12.8 мм
- Синхронізоване плавне ковзання
- Система амортизації з інтегрованим перемикачем у напрямній BLUMOTION S для м'якого й тихого засування
- Фасад можна монтувати, навіть якщо шухляда вже встановлена. Для цього навісьте його і заклацніть
- Фасад встановлюється без інструментів
- Тривимірне регулювання фасаду на царзі


Потрібний простір

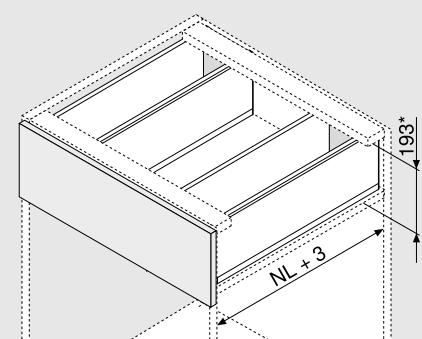



NL Номінальна довжина

* Вкл. 2 мм для регулювання нахилу


Інформація для замовлення

1	Напрямна до корпусу, лів. / прав.				
	Номінальна довжина NL (мм)	BLUMOTION S		TIP-ON*	
		40 кг		40 кг	
	350	750.3501S		750.3501T	
	400	750.4001S		750.4001T	
	450	750.4501S		750.4501T	
	500	750.5001S		750.5001T	
	550	750.5501S		750.5501T	
	600	750.6001S		750.6001T	
* Синхронізація неможлива					

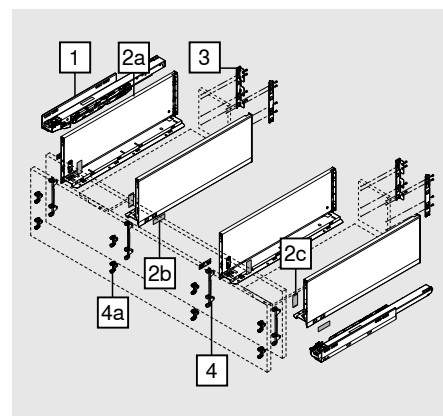

2	Комплект царг					
	Висота царги (мм)		177			
	Номінальна довжина NL (мм)		SW-M	OG-M	CS-M	INGL
	350	2 x	770C3502S			770C3502I
	400	2 x	770C4002S			770C4002I
	450	2 x	770C4502S			770C4502I
	500	2 x	770C5002S			770C5002I
	550	2 x	770C5502S			770C5502I
	600	2 x	770C6002S			770C6002I
Комплектація:						
2a	1 x	Царги, лів. / прав.				
2b	2 x	Мала заглушка з логотипом Blum; з індивідуальним логотипом – від 1000 шт.				
2c	2 x	Заклушки				
Варіанти оформлення LEGRABOX для індивідуального дизайну царг – див. сторінку 64						

Інформація для замовлення

	Тримачі задньої стінки з ДСП, лів. / прав.						
	Матеріал	Висота		SW-M	OG-M	CS-M	NI
	Сталь	C	2 x	ZB7C000S			

4	Кріплення фасаду						
	Вид кріплень						
	EXPANDO				4 x	ZF7C70E2	
	EXPANDO T				4 x	ZF7C70T2	
	Саморізи				4 x	ZF7C7002	
EXPANDO T підходить для тонких фасадів – див. сторінку 75							

Альтернатива для 4

4a	Кріплення фасаду						
	Вид кріплень						
	EXPANDO				8 x	ZF7M70E2	
	EXPANDO T				8 x	ZF7M70T2	
	Саморізи				8 x	ZF7M7002	
EXPANDO T підходить для тонких фасадів – див. сторінку 75							

Акcesуари


-	Саморіз			
	Ø (мм)	Довжина (мм)		
	3.5	15	Для кріплення фасаду	609.1500
	3.5	17	Для кріплення фасаду	609.1700
Для кріплення напрямної до корпусу ми рекомендуємо саморіз для ДСП Ø 4 x 15 мм				

-	Саморіз із пласкою головкою			
	Ø (мм)	Довжина (мм)		
	4	15	Для з'єднання тримача із задньою стінкою із ДСП; царги – з дном шухляди	61D.1500
Для з'єднання тримача з дерев'яною задньою стінкою і царги з дном шухляди рекомендовано використовувати саморізи з пласкою головкою				

-	Єврогвинт						
	Ø (мм)	Довжина (мм)					
	6	14.5	Для з'єднання прямої з корпусом				661.1450.HG


Проектування

Простір, потрібний у корпусі

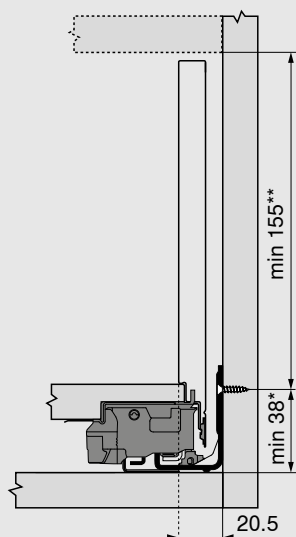


*	+1 мм за умови монтажу напрямної перед складанням корпусу
**	Вкл. 2 мм для регулювання нахилу

Монтажні розміри для кріплення фасаду на саморізи

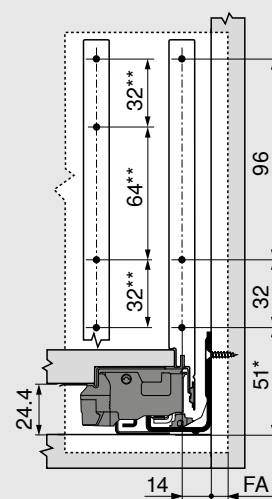


FA	Накладення фасаду
*	+1 мм за умови монтажу напрямної перед складанням корпусу
**	Альтернатива для 4a

Монтажні розміри фасаду для EXPANDO/EXPANDO T

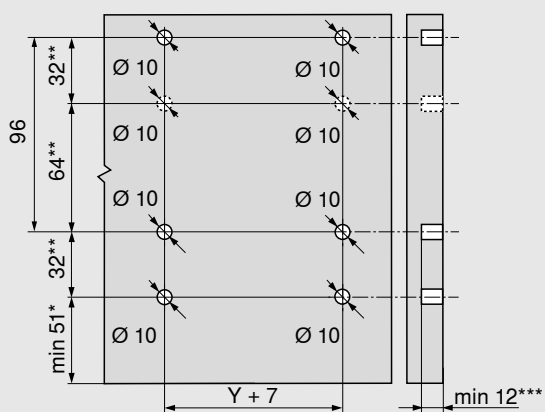


*	+1 мм за умови монтажу напрямної перед складанням корпусу
**	Альтернатива для 4a
***	мін. 6 мм для EXPANDO T

Монтажні розміри для задньої стінки

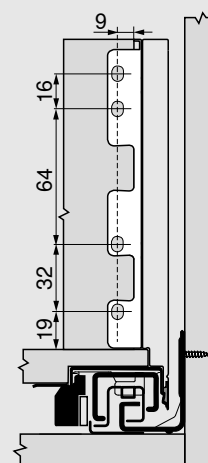


Проектування

Розміри для розкрою ДСП 16 мм завтовшки

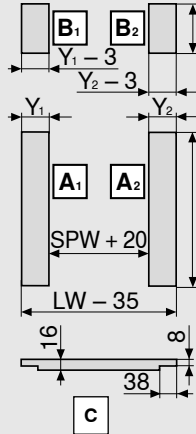


Дерев'яна задня стінка	B (мм)
Висота	148
Дно шухляди	A (мм)
Дерев'яна задня стінка	NL - 10
Розміри фальца	C



Y мін. (мм)	115
Y макс. (мм)	155
KB	Ширина корпусу
LW	Внутрішня ширина корпусу
NL	Номінальна довжина
SPW	Внутрішня ширина вирізу

Монтажні розміри

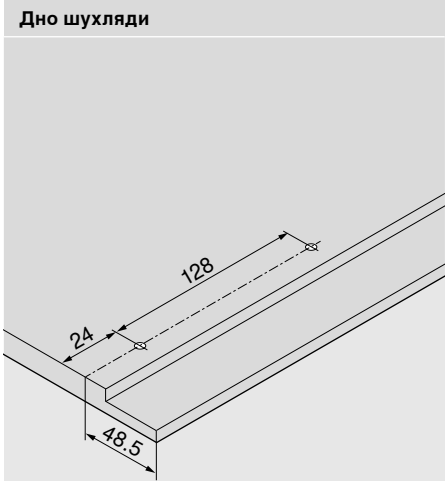


Шухляда під мийку – висота C



- Із внутрішньою панеллю для оптимального використання простору
- Виготовляється зі стандартних компонентів
- Царги зі сталі та нержавної сталі
- Пряма всередині та зовні
- Вузька царга 12.8 мм
- Синхронізоване плавне ковзання
- Система амортизації з інтегрованим перемикачем у напрямній BLUMOTION S для м'якого й тихого засування, котра поєднується із електричною технологією руху SERVO-DRIVE або механічною технологією руху TIP-ON BLUMOTION
- Фасад можна монтувати, навіть якщо шухляда вже встановлена. Для цього навісьте його і заклацніть
- Фасад встановлюється без інструментів
- Тривимірне регулювання фасаду на царзі

Потрібний простір

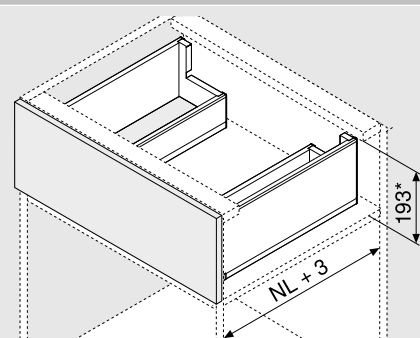



NL Номінальна довжина

* Вкл. 2 мм для регулювання нахилу

Інформація для замовлення

1	Напрямна до корпусу, лів. / прав.				
	Номінальна довжина NL (мм)	BLUMOTION S		TIP-ON	
		40 кг	70 кг	40 кг	70 кг
	450	750.4501S	753.4501S	750.4501T	753.4501T
	500	750.5001S	753.5001S	750.5001T	753.5001T
	550	750.5501S	753.5501S	750.5501T	753.5501T
	600	750.6001S	753.6001S	750.6001T	753.6001T
	650		753.6501S		753.6501T
Інформація для замовлення TIP-ON BLUMOTION для шухляди під мийку, див. стор. 115					

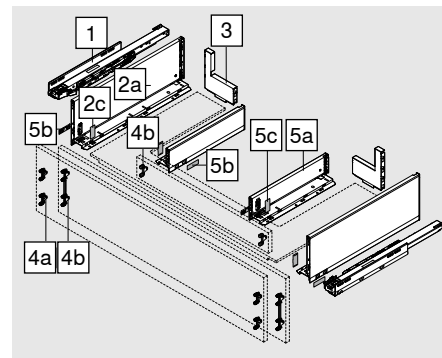

2	Комплект царг, зовн.					
	Висота царги (мм)	177				
	Номінальна довжина NL (мм)		SW-M	OG-M	CS-M	INGL
	450		770C4502S			770C4502I
	500		770C5002S			770C5002I
	550		770C5502S			770C5502I
	600		770C6002S			770C6002I
	650		770C6502S			770C6502I

Комплектація:

2a	1 x	Царги, лів. / прав.
2b	2 x	Мала заглушка з логотипом Blum; з індивідуальним логотипом – від 1000 шт.
2c	2 x	Заглушки

Варіанти оформлення LEGRABOX для індивідуального дизайну царг – див. сторінку 64

3	Задня стінка зі сталі, L-подібна форма, лів. / прав.			
	Матеріал	SW-M	OG-M	CS-M
	Сталь	ZB7C129S.6S		

4	Кріплення фасаду		
	Вид кріплень		
	EXPANDO	2 x	ZF7C70E2
	EXPANDO T	2 x	ZF7C70T2
	Саморізи	2 x	ZF7C7002


EXPANDO T підходить для тонких фасадів – див. сторінку 75

Інформація для замовлення

Альтернатива для 4

4а	Кріплення фасаду			
	Вид кріплень			
	EXPANDO	4 x	ZF7M70E2	
	EXPANDO T	4 x	ZF7M70T2	
	Саморізи	4 x	ZF7M7002	
EXPANDO T підходить для тонких фасадів – див. сторінку 75				

4b	Кріплення фасаду			
	Вид кріплень			
	EXPANDO	2 x	ZF7M70E2	
	Саморізи	2 x	ZF7M7002	

5	Комплект царг, вн.				
	Висота царги (мм)		90.5		
	Номінальна довжина NL (мм)			SW-M	OG-M
				CS-M	INGL
	300			770M3002S	
	350			770M3502S	
	400			770M4002S	
	450			770M4502S	
	500			770M5002S	

Комплектація:

5a	1 x	Царги, лів. / прав.
5b	2 x	Мала заглушка з логотипом Blum; з індивідуальним логотипом – від 1000 шт.
5c	2 x	Заглушки

Варіанти оформлення LEGRABOX для індивідуального дизайну царг – див. сторінку 64

Щоб раціонально використати корисний простір, рекомендуємо:

NL, номінальна довжина зовн. царги – NL, номінальна довжина вн. царги = мін. 150 мм

Акcesуари

-	Саморіз			
	Ø (мм)	Довжина (мм)		
	3.5	15	Для кріплення фасаду	609.1500
	3.5	17	Для кріплення фасаду	609.1700

Для кріплення прямої до корпусу ми рекомендуємо саморіз для ДСП Ø 4 x 15 мм

-	Саморіз із плоскою головкою			
	Ø (мм)	Довжина (мм)		
	4	15	Для з'єднання тримача із задньою стінкою із ДСП; царги – з дном шухляди	61D.1500

Для з'єднання тримача з дерев'яною задньою стінкою і царги з дном шухляди рекомендовано використовувати саморізи з плоскою головкою


-	Єврогвинт			
	Ø (мм)	Довжина (мм)		
	6	14.5	Для з'єднання прямої з корпусом	661.1450.HG

Шухляда під мийку – висота С



- Із внутрішньою панеллю для оптимального використання простору
- Виготовляється зі стандартних компонентів
- Пряма всередині та зовні
- Вузька царга 12.8 мм
- Синхронізоване плавне ковзання
- Система амортизації з інтегрованим перемикачем у напрямній BLUMOTION S для м'якого й тихого засування, котра поєднується із електричною технологією руху SERVO-DRIVE або механічною технологією руху TIP-ON BLUMOTION
- Фасад можна монтувати, навіть якщо шухляда вже встановлена. Для цього навісьте його і заклацніть
- Фасад встановлюється без інструментів
- Тривимірне регулювання фасаду на царзі

Потрібний простір

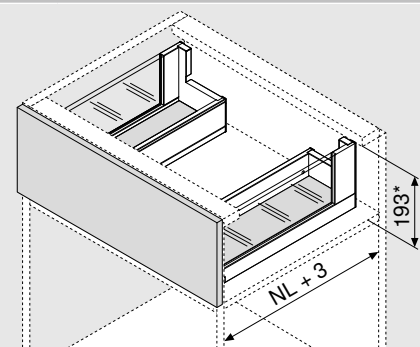


NL Номінальна довжина


* Вкл. 2 мм для регулювання нахилу

Інформація для замовлення

1	Напрямна до корпусу, лів. / прав.				
	Номінальна довжина NL (мм)	BLUMOTION S		TIP-ON	
		40 кг	70 кг	40 кг	70 кг
	450	750.4501S	753.4501S	750.4501T	753.4501T
	500	750.5001S	753.5001S	750.5001T	753.5001T
	550	750.5501S	753.5501S	750.5501T	753.5501T
	600	750.6001S	753.6001S	750.6001T	753.6001T
	650		753.6501S		753.6501T

Інформація для замовлення TIP-ON BLUMOTION для шухляди під мийку, див. стор. 115

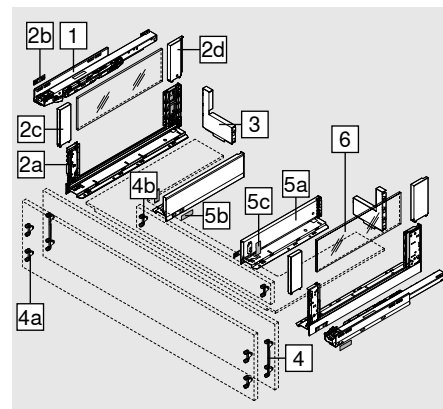

	2 Комплект царг, зовн.				
	Висота царги (мм)		177		
	Номінальна довжина NL (мм)		SW-M	OG-M	CS-M
	450		780C4502S		
	500		780C5002S		
	550		780C5502S		
	600		780C6002S		
	650		780C6502S		

Комплектація:

2a	1 x	Царги, лів. / прав.
2b	2 x	Мала заглушка з логотипом Blum; з індивідуальним логотипом – від 1000 шт.
2c	2 x	BOXCOVER, передній
2d	1 x	BOXCOVER, задн., лів. / прав.

Варіанти оформлення LEGRABOX для індивідуального дизайну царг – див. сторінку 64

3	Задня стінка зі сталі, L-подібна форма, лів. / прав.			
	Матеріал	SW-M	OG-M	CS-M
	Сталь		ZB7C129S.6S	


Інформація для замовлення

4	Кріплення фасаду			
	Вид кріплень			
	EXPANDO	2 x	ZF7C70E2	
	EXPANDO T	2 x	ZF7C70T2	
	Саморізи	2 x	ZF7C7002	
EXPANDO T підходить для тонких фасадів – див. сторінку 75				

Альтернатива для 4

4а	Кріплення фасаду			
	Вид кріплень			
	EXPANDO	4 x	ZF7M70E2	
	EXPANDO T	4 x	ZF7M70T2	
	Саморізи	4 x	ZF7M7002	
EXPANDO T підходить для тонких фасадів – див. сторінку 75				

4b	Кріплення фасаду			
	Вид кріплень			
	EXPANDO	2 x	ZF7M70E2	
	Саморізи	2 x	ZF7M7002	

	5					Комплект царг, вн.						
	Висота царги (мм)				90.5							
	Номінальна довжина NL (мм)						SW-M		OG-M		CS-M	
	300						770M3002S					
	350						770M3502S					
	400						770M4002S					
	450						770M4502S					
	500						770M5002S					


Комплектація:

5a	1 x	Царги, лів. / прав.
5b	2 x	Мала заглушка з логотипом Blum; з індивідуальним логотипом – від 1000 шт.
5c	2 x	Заглушки

Варіанти оформлення LEGRABOX для індивідуального дизайну царг – див. сторінку 64

Щоб раціонально використати корисний простір, рекомендуємо:

NL, номінальна довжина зовн. царги – NL, номінальна довжина вн. царги = мін. 150 мм

6	Скляна бокова вставка			
	Номінальна довжина NL (мм)	Матеріал	Колір	
		Скло	Прозорий	
	450			ZE7S338G
	500			ZE7S388G
	550			ZE7S438G
	600			ZE7S488G
	650			ZE7S538G

Комплектація:

6	2 x	Вставка зі скла
Якщо номінальна довжина NL інша, то потрібно відповідно розкроїти довшу вставку		
Розміри для розкрою див. сторінку 59		

Інформація для замовлення

Акcesуари




-	Кріплення для транспортування бокової вставки		
	Матеріал	Колір	
	Пластмаса	Жовтий	780C0009
Для транспортування з попередньо встановленими боковими вставками			

-	Саморіз		
	Ø (мм)	Довжина (мм)	
	3.5	15	Для кріплення фасаду
	3.5	17	Для кріплення фасаду
Для кріплення прямої до корпусу ми рекомендуємо саморіз для ДСП Ø 4 x 15 мм			

-	Саморіз із плоскою головкою		
	Ø (мм)	Довжина (мм)	
	4	15	Для з'єднання тримача із задньою стінкою із ДСП; царги – з дном шухляди
Для з'єднання тримача з дерев'яною задньою стінкою і царги з дном шухляди рекомендовано використовувати саморізи з плоскою головкою			


-	Єврогвинт		
	Ø (мм)	Довжина (мм)	
	6	14.5	Для з'єднання прямої з корпусом
661.1450.HG			

Проектування

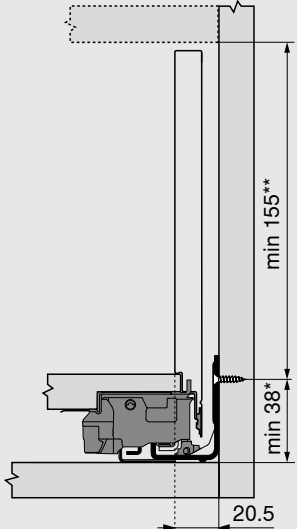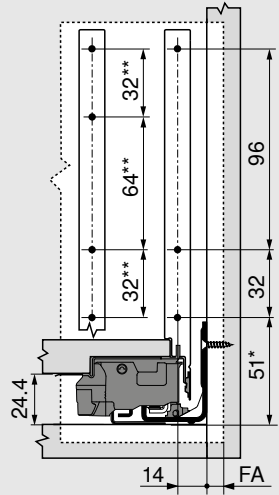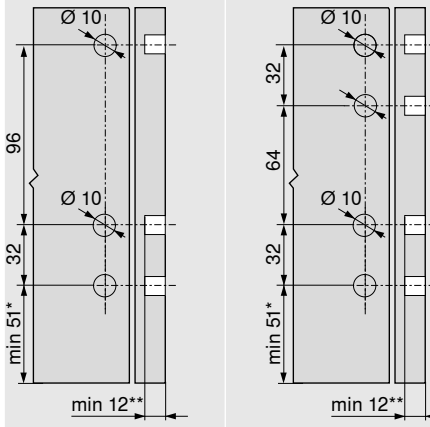
Простір, потрібний у корпусі		Монтажні розміри для кріплення фасаду на саморізи		Монтажні розміри фасаду для EXPANDO/EXPANDO T	
					
*	+1 мм за умови монтажу прямої перед складанням корпусу	FA	Накладення фасаду	4	4a
**	Вкл. 2 мм для регулювання нахилу	*	+1 мм за умови монтажу прямої перед складанням корпусу	*	+1 мм за умови монтажу прямої перед складанням корпусу
		**	Альтернатива для 4a	**	мін. 6 мм для EXPANDO T

Проектування

Розміри для розкрою ДСП 16 мм завтовшки

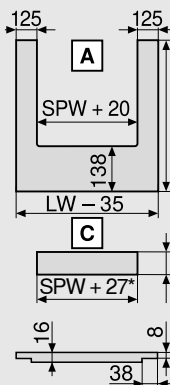


Дно шухляди		A (мм)
Задня стінка зі сталі		NL - 21
Середня панель		C (мм)
		62.5



KB	Ширина корпусу
LW	Внутрішня ширина корпусу
NL	Номінальна довжина
SPW	Внутрішня ширина вирізу
*	+3 мм із ZF7M70E2


Монтаж середньої панелі

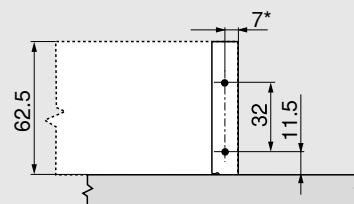


* +1.5 мм із ZF7M70E2

Монтажні розміри

Дно шухляди

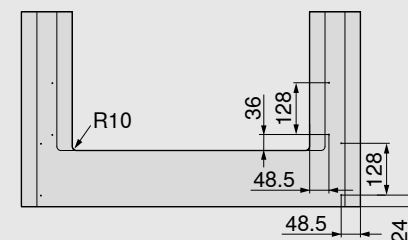


Розкрій – вставка



Вставка		X (мм)	Y (мм)
Бокова		NL - 112	138
NL	Номінальна довжина		


Якщо використовувати скло вказаних розмірів для вставок у LEGRABOX, то не потрібно проводити "Випробування на ударостійкість для вертикальних складових зі скла" (стандарт DIN EN 14749 від червня 2016 р.). Тому немає потреби обирати спеціальне безпечне скло. Обробка скла: шліфування країв, фаска 1 мм ±0.5 мм.

Шухляда з високим фасадом – висота F

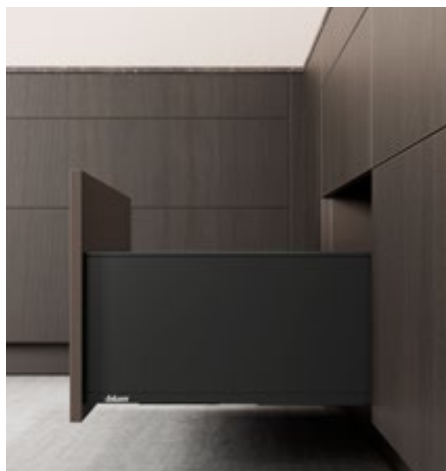

- Царги зі сталі та нержавної сталі
- Пряма всередині та зовні
- Вузька царга 12.8 мм
- Синхронізоване плавне ковзання
- Система амортизації з інтегрованим перемикачем у напрямній BLUMOTION S для м'якого й тихого засування, котра поєднується із електричною технологією руху SERVO-DRIVE або механічною технологією руху TIP-ON BLUMOTION
- Фасад можна монтувати, навіть якщо шухляда вже встановлена. Для цього навісьте його і заклацніть
- Фасад встановлюється без інструментів
- Тривимірне регулювання фасаду на царзі

Потрібний простір

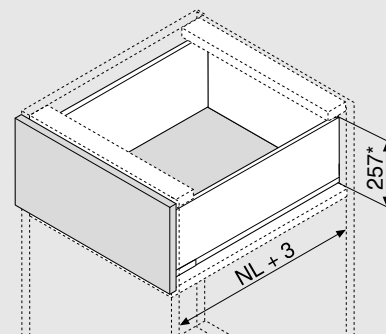



NL Номінальна довжина

* Вкл. 2 мм для регулювання нахилу

Інформація для замовлення

1	Напрямна до корпусу, лів. / прав.				
	Номінальна довжина NL (мм)	BLUMOTION S		TIP-ON	
		40 кг	70 кг	40 кг	70 кг
	400	750.4001S		750.4001T	
	450	750.4501S	753.4501S	750.4501T	753.4501T
	500	750.5001S	753.5001S	750.5001T	753.5001T
	550	750.5501S	753.5501S	750.5501T	753.5501T
	600	750.6001S	753.6001S	750.6001T	753.6001T
	650		753.6501S		753.6501T

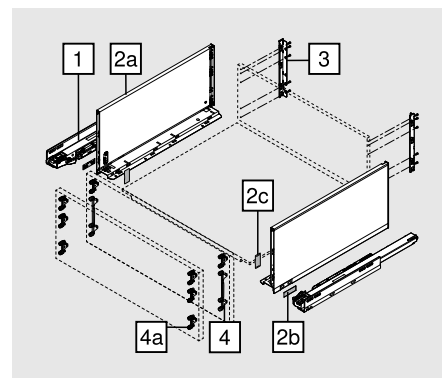

2	Комплект царг						
	Висота царги (мм)		241				
	Номінальна довжина NL (мм)			SW-M	OG-M	CS-M	INGL
	400			770F4002S			770F4002I
	450			770F4502S			770F4502I
	500			770F5002S			770F5002I
	550			770F5502S			770F5502I
	600			770F6002S			770F6002I
	650			770F6502S			770F6502I

Комплектація:

2a	1 x	Царги, лів. / прав.
2b	2 x	Мала заглушка з логотипом Blum; з індивідуальним логотипом – від 1000 шт.
2c	2 x	Заглушки

Варіанти оформлення LEGRABOX для індивідуального дизайну царг – див. сторінку 64

	3 Тримачі задньої стінки з ДСП, лів. / прав.					
	Матеріал	Висота	SW-M	OG-M	CS-M	NI
	Сталь	F	ZB7F000S			

Інформація для замовлення

4	Кріплення фасаду			
	Вид кріплень			
	EXPANDO	2 x	ZF7C70E2	
	EXPANDO T	2 x	ZF7C70T2	
	Саморізи	2 x	ZF7C7002	
EXPANDO T підходить для тонких фасадів – див. сторінку 75				

4	Кріплення фасаду			
	Вид кріплень			
	EXPANDO	2 x	ZF7M70E2	
	EXPANDO T	2 x	ZF7M70T2	
	Саморізи	2 x	ZF7M7002	
EXPANDO T підходить для тонких фасадів – див. сторінку 75				

Альтернатива для 4

4a	Кріплення фасаду		
	Вид кріплень		
	EXPANDO	6 x	ZF7M70E2
	EXPANDO T	6 x	ZF7M70T2
	Саморізи	6 x	ZF7M7002
EXPANDO T підходить для тонких фасадів – див. сторінку 75			

Акcesуари


-	Саморіз			
	Ø (мм)	Довжина (мм)		
	3.5	15	Для кріплення фасаду	609.1500
	3.5	17	Для кріплення фасаду	609.1700
Для кріплення прямої до корпусу ми рекомендуємо саморіз для ДСП Ø 4 x 15 мм				

-	Саморіз із плоскою головкою			
	Ø (мм)	Довжина (мм)		
	4	15	Для з'єднання тримача із задньою стінкою із ДСП; царги – з дном шухляди	61D.1500
Для з'єднання тримача з дерев'яною задньою стінкою і царги з дном шухляди рекомендовано використовувати саморізи з плоскою головкою				

-	Єврогвинт			
	Ø (мм)	Довжина (мм)		
	6	14.5	Для з'єднання прямої з корпусом	661.1450.HG


Проектування

Простір, потрібний у корпусі

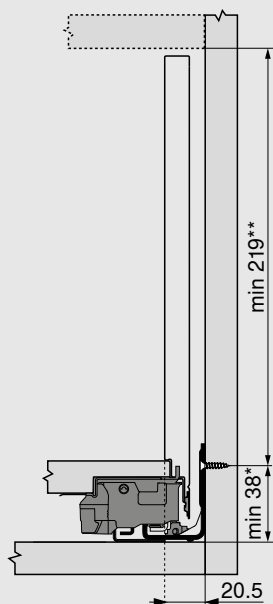


*	+1 мм за умови монтажу напрямної перед складанням корпусу
**	Вкл. 2 мм для регулювання нахилу

Монтажні розміри для кріплення фасаду на саморізи

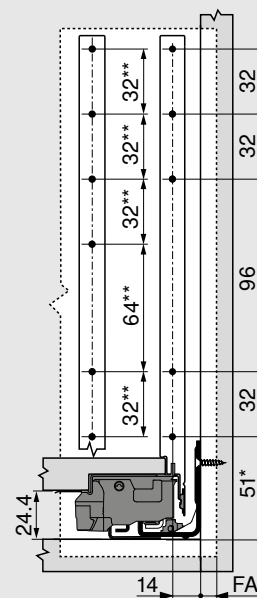


FA	Накладення фасаду
*	+1 мм за умови монтажу напрямної перед складанням корпусу
**	Альтернатива для 4a

Монтажні розміри фасаду для EXPANDO/EXPANDO T

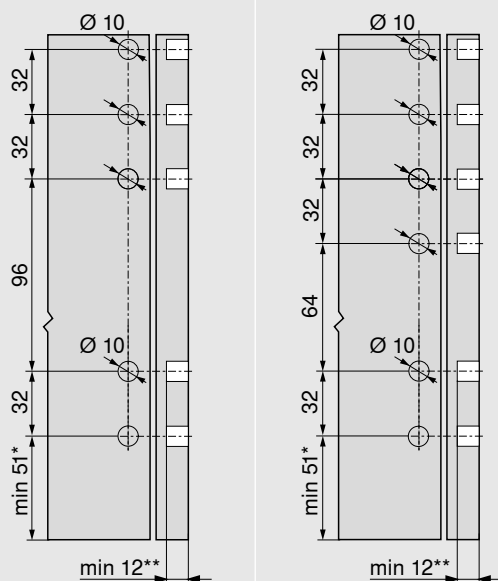




4	4a
*	+1 мм за умови монтажу напрямної перед складанням корпусу
**	мін. 6 мм для EXPANDO T

Монтажні розміри для задньої стінки

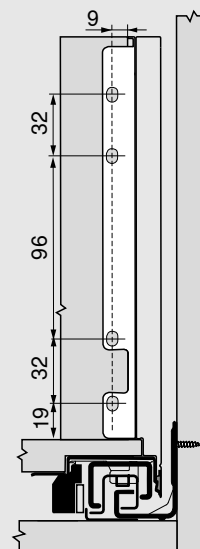


Проектування

Розміри для розкрою ДСП 16 мм завтовшки




Дерев'яна задня стінка		В (мм)
Висота		212
Дно шухляди		А (мм)
Дерев'яна задня стінка		NL - 10
Розміри фальца		С



KB	Ширина корпусу
LW	Внутрішня ширина корпусу
NL	Номінальна довжина


Монтажні розміри

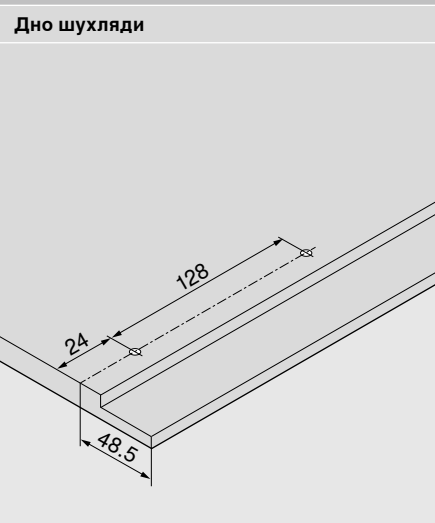




myLEGRABOX

За невеликого мінімального обсягу замовлення Ви можете придбати обрану колекцію LEGRABOX special edition. Або вже зараз створіть Ваш індивідуальний дизайн із LEGRABOX individual. Замовляйте окремо декоративні елементи (зовн.) і царги (внутр.) й самостійно без зайвих зусиль складіть їх у власній майстерні. Так народжується дизайн шухляд, що задовольняє різноманітні вимоги.

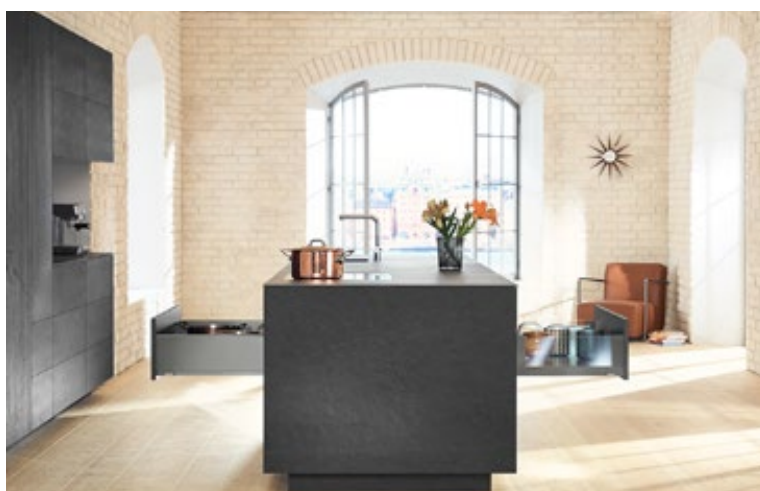

LEGRABOX pure і LEGRABOX free

LEGRABOX pure із суцільною металевою царгою і LEGRABOX free із вставкою. Подаруйте Вашій шухляді більшої індивідуальності за допомогою власного логотипу чи елемента брендування, надрукованого або виготовленого методом тиснення. Надайте LEGRABOX free особливої нотки із власними вставками з дерева або будь-якого іншого матеріалу на Ваш вибір.

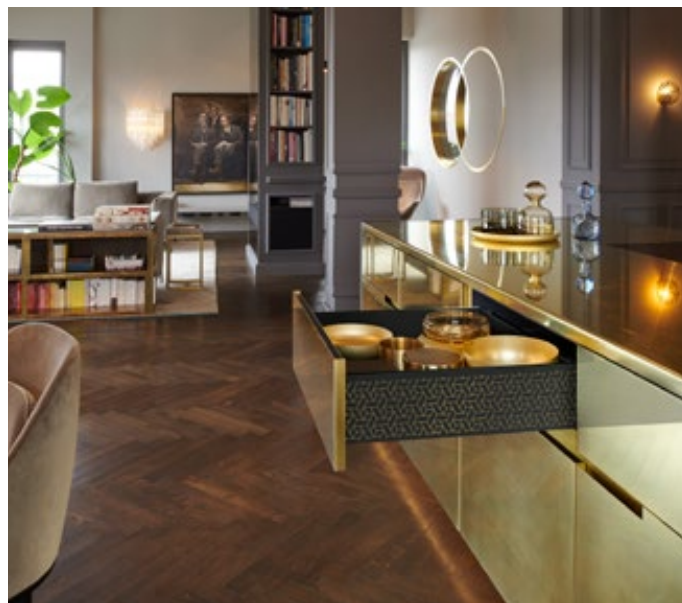

LEGRABOX special edition

Із LEGRABOX special edition Blum створив підібрану по кольору колекцію царг незвичного вигляду на основі нового кольору чорний карбон матовий. Поєднання матеріалів: нержавна сталь із захистом від слідів пальців, спеціальна (суцільна) 3D структура Carbon look або структуроване покриття Noble rust. Створіть із цими різноманітними можливостями Ваш особливий дизайн і надайте йому за допомогою індивідуального елемента брендування особливої нотки.

LEGRABOX individual

Із LEGRABOX individual виробники мають змогу проявити свою творчість. Стримано, з вишуканими акцентами чи цілком екстравагантно: LEGRABOX individual надасть неймовірну творчу свободу, щоб створити унікальний дизайн за допомогою міксу кольорів і матеріалів, а також завдяки друку, гравіюванню лазера чи тисненню декоративних елементів з індивідуальними логотипами і мотивами.



Вказівки: Варіанти відрізняються загальними умовами. Blum заздалегідь перевіряє, чи дизайн можна втілити в життя.

LEGRABOX special edition – на місці у клієнта





- Навіть у невеликих за обсягом замовленнях можна обрати індивідуальні декоративні елементи (зовн.) найрізноманітнішого дизайну
- Царга (внутр.) і декоративний елемент (зовн.) постачаються окремо. Їх можна легко й швидко поєднати
- Особлива колекція з незвичайним виглядом царг



Інформація для замовлення




- Царга (внутр.): чорний карбон матовий (CS-M)
- Декоративний елемент (зовн.): чорний карбон матовий (CS-M)
З акцентною лінією і брендованим елементом, додатково із власним логотипом

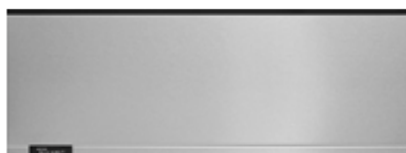


- Царга (внутр.): чорний карбон матовий (CS-M)
- Декоративний елемент (зовн.): нержавірна сталь із захистом від слідів пальців (INGL)
З акцентною лінією і брендованим елементом, додатково із власним логотипом

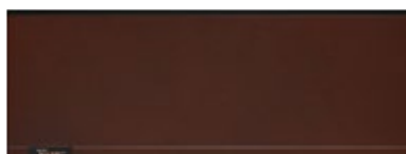


- Царга (внутр.): чорний карбон матовий (CS-M)
- Декоративний елемент (зовн.): Noble rust (NR)
З акцентною лінією і брендованим елементом, додатково із власним логотипом



- Царга (внутр.): чорний карбон матовий (CS-M)
- Декоративний елемент (зовн.): чорний карбон матовий / Carbon look (CSCL)
Без акцентної лінії, із брендованим елементом, додатково із власним логотипом

	Комплект царг (вн.)					
	Колір		CS-M			
	Номінальна довжина NL (мм)		Висота царги			
			M	K	C	F
	270		770M2701S		770C2701S	
	300		770M3001S	770K3001S	770C3001S	
	350		770M3501S	770K3501S	770C3501S	
	400		770M4001S	770K4001S	770C4001S	770F4001S
	450		770M4501S	770K4501S	770C4501S	770F4501S
	500		770M5001S	770K5001S	770C5001S	770F5001S
	550		770M5501S	770K5501S	770C5501S	770F5501S
600		770M6001S	770K6001S	770C6001S	770F6001S	
650		770M6501S		770C6501S	770F6501S	
Комплектація:						
1a	1 x	Царги (вн.), лів. / прав.				
1b	2 x	Заглушки				
1c	2 x	Мала заглушка, з логотипом Blum				
1d	2 x	Тримач для декору LEGRABOX				
Примітка						
Царга висотою N не доступна в асортименті варіантів оформлення.						
Наша рекомендація – царга висотою N, що підходить до індивідуальної царги (внутрішня).						

Інформація для замовлення

2	Декоративний елемент (зовн.)							
	Акцентна лінія		3 акцентною лінією й елементом брендування					
	Висота царги		Номінальна довжина NL (мм)		Колір			
					CS-M	INGL	CSCL ¹	NR
	M		270–650		770MxxxAS	770MxxxAl	770MxxxASGC	770MxxxAS
	K		300–600		770KxxxAS	770KxxxAl	770KxxxASGC	770KxxxAS
	C		270–650		770CxxxAS	770CxxxAl	770CxxxASGC	770CxxxAS
	F		400–650		770FxxxAS	770FxxxAl	770FxxxASGC	770FxxxAS
	xxx	Номінальна довжина NL (мм)						
	¹	Без акцентної лінії						

Комплектація:

2	1 x	Декоративний елемент (зовн.), лів. / прав.
---	-----	--

1с	Індивідуальні брендовані елементи							
	Тип		Симетр.					
	Матеріал		Пластмаса					
	Друк тиснення		Мінімальний обсяг замовлення		Колір			
					SW-M	OG-M	CS-M	IN-G
	Індивідуальний логотип		1000	2x	ZA7.0700xxxABD		ZA7.0709xxxAB	
	Індивідуальне тиснення		5000	2x	ZA7.0700xxxABD		ZA7.0709xxxAB	

Акcesуари

-	Шумоізолятор			
	Колір	Чорний		
	Матеріал	Піноматеріал		
	Висота царги	Номінальна довжина NL (мм)		
	M	270–650	1	☎ 770M0009
	K	300–600	1	☎ 770K0009
	C	270–650		☎ 770C0009
	F	400–650		☎ 770F0009

Примітка

Між царгою (внутр.) і декоративним елементом (зовн.) можна додатково використати ізоляційний елемент, так Ви досягнете ще вищого рівня шумоізоляції

¹ За номінальної довжини NL 270–300 мм ізоляційний елемент потрібно розрізати по перфорації навіпі

Інформація

Варіанти відрізняються загальними умовами. Blum заздалегідь перевіряє, чи дизайн можна втілити в життя.





SW-M	Білий шовк матовий	CSCL	Чорний карбон / Carbon look
OG-M	Оріон сірий матовий	NR	Noble rust
CS-M	Чорний карбон матовий	IN-G	Шліфована нержавна сталь
INGL	Нержавна сталь із захистом від слідів пальців	KU-G	Шліфована мідь
		GO-G	Шліфоване золото

LEGRABOX individual – на місці у клієнта





- Якщо мінімальний об'єм замовлення більший, Ви маєте можливість створити LEGRABOX individual за власним дизайном і з індивідуальним логотипом
- Ми радо Вас проконсультуємо й дамо поради для кращого втілення Вашого індивідуального дизайну – зв'яжіться з контактною особою від Blum: blum.com/contacts
- Царга (внутр.) і декоративний елемент (зовн.) постачаються окремо. Їх можна легко й швидко поєднати
- Можливості дизайну
Мікс кольорів | мікс матеріалів | лазер | тиснення

Інформація для замовлення

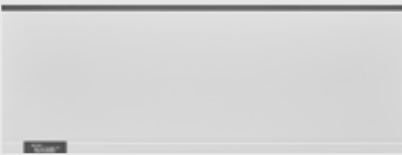		LEGRABOX individual – мікс кольорів										
				— Царга (внутр.): різних кольорів — Декоративний елемент (зовн.): різних кольорів З акцентною лінією і брендovаним елементом, додатково із власним логотипом Без акцентної лінії, друк або тиснення, із власним логотипом клієнта								
Взірець												
		Царга (внутр.)										
	Висота царги		Номінальна довжина NL (мм)		Колір							
	M K C F		270 300 350 400 450 500 550 600 650		SW-M	OG-M	CS-M					
						770Xxxx1S						
	X	Висота царги										
xxx		Номінальна довжина NL (мм)										
Комплектація:												
1a	-	Царга (внутр.)										
Лівий і правий замовляти окремо												
		Декоративний елемент (зовн.)										
	Висота царги		Номінальна довжина NL (мм)		Акцентна лінія		Колір					
	M K C F		270 300 350 400 450 500 550 600 650		3 акцентною лінією		SW-M	OG-M	CS-M			
						770XxxxAS						
	M K C F		270 300 350 400 450 500 550 600 650		Без акцентної лінії		770XxxxASR					
X	Висота царги											
xxx		Номінальна довжина NL (мм)										
Комплектація:												
2	-	Декоративний елемент (зовн.), лів. / прав.										
		Внутрішня заглушка										
	Тип		Симетр.									
	Матеріал		Пластмаса									
	Тиснення		Мінімальний обсяг замовлення		Колір							
	Blum		1000		SW-M		OG-M	CS-M				
					ZA7.5700.BT							
Комплектація:												
1b	-	Внутрішня заглушка										
		Тримач для декору LEGRABOX										
	Колір		Темно-сірий									
	Матеріал		Пластмаса					770.0008				

Інформація для замовлення

LEGRABOX individual – мікс матеріалів	
	- Царга (внутр.): різних кольорів - Декоративний елемент (зовн.): нержавна сталь із захистом від слідів пальців (INGL) З акцентною лінією і брендованим елементом, додатково із власним логотипом Без акцентної лінії, лазерне гравіювання або тиснення, із власним логотипом клієнта
Взірець	

		1a		Царга (внутр.)				
		Висота царги		Номінальна довжина NL (мм)		Колір		
		M K C F		270 300 350 400 450 500 550 600 650		SW-M	OG-M	CS-M
		X		Висота царги		📞 770Xxxx1S		
		xxx		Номінальна довжина NL (мм)				
Комплектація:								
1a		-		Царга (внутр.)				
Лівий і правий замовляти окремо								

		Декоративний елемент (зовн.)			
		Висота царги	Номінальна довжина NL (мм)	Акцентна лінія	Колір INGL
		M K C F	270 300 350 400 450 500 550 600 650	3 акцентною лінією	☎ 770XxxxAI
		M K C F	270 300 350 400 450 500 550 600 650	Без акцентної лінії	☎ 770XxxxAIR
X	Висота царги				
xxx	Номінальна довжина NL (мм)				
Комплектація:					
2	-	Декоративний елемент (зовн.), лів. / прав.			

	1b	Внутрішня заглушка				
	Тип		Симетр.			
	Матеріал		Пластмаса			
	Тиснення	Мінімальний обсяг замовлення	Колір			
			SW-M	OG-M	CS-M	
	Blum		1000	ZA7.5700.BT		
Комплектація:						
1b	-	Внутрішня заглушка				

	1d	Тримач для декору LEGRABOX		
	Колір	Темно-сірий		
	Матеріал	Пластмаса		770.0008

Інформація


Варіанти відрізняються загальними умовами. Blum заздалегідь перевіряє, чи дизайн можна втілити в життя.


SW-M	Білий шовк матовий	CS-M	Чорний карбон матовий
OG-M	Оріон сірий матовий	INGL	Нержавна сталь із захистом від слідів пальців

Інформація для замовлення

		LEGRABOX individual – друк								
						— Можливий мікс кольорів і матеріалів — Царга (внутр.): різних кольорів — Декоративний елемент (зовн.): різних кольорів Без акцентної лінії, частковий друк або друк на всю поверхню різними кольорами, із власним логотипом клієнта або за індивідуальним дизайном				
Взірець										
		1a Царга (внутр.)								
	Висота царги		Номінальна довжина NL (мм)			Колір				
	М К С F		270 300 350 400 450 500 550 600 650			SW-M	OG-M	CS-M	INGL	
	X		Висота царги			☎ 770Xxxx1S			☎ 770Xxxx1I	
	xxx		Номінальна довжина NL (мм)							
Комплектація:										
1a		-	Царга (внутр.)							
Лівий і правий замовляти окремо										
		2 Декоративний елемент (зовн.)								
	Висота царги		Номінальна довжина NL (мм)		Акцентна лінія		Колір			
	М К С F		270 300 350 400 450 500 550 600 650		Без акцентної лінії		SW-M	OG-M	CS-M	INGL
	X		Висота царги				☎ 770XxxxASR		☎ 770XxxxAIR	
	xxx		Номінальна довжина NL (мм)							
Комплектація:										
2		-	Декоративний елемент (зовн.), лів. / прав.							
		1b Внутрішня заглушка								
	Тип			Симетр.						
	Матеріал			Пластмаса						
	Тиснення			Мінімальний обсяг замовлення		Колір				
	Blum			1000		SW-M	OG-M	CS-M	INGL	
						ZA7.5700.BT		ZA7.5709.BT		
Комплектація:										
1b		-	Внутрішня заглушка							
		1d Тримач для декору LEGRABOX								
	Колір			Темно-сірий						
	Матеріал			Пластмаса			770.0008			

Інформація для замовлення

☐	LEGRABOX individual – лазерне гравіювання		
		— Царга (внутр.): різних кольорів — Декоративний елемент (зовн.): нержавна сталь із захистом від слідів пальців (INGL) Без акцентної лінії, часткове лазерне гравіювання, із власним логотипом клієнта або за індивідуальним дизайном	
Взірець			

☐	1a	Царга (внутр.)								
	Висота царги		Номінальна довжина NL (мм)			Колір				
	M K C F		270 300 350 400 450 500 550 600 650			SW-M	OG-M	CS-M	INGL	
	X		Висота царги			📞 770Xxxx1S				📞 770Xxxx1L
	xxx		Номінальна довжина NL (мм)							
	Комплектація:									
1a	-	Царга (внутр.)								
Лівий і правий замовляти окремо										

☐	2	Декоративний елемент (зовн.)			
	Висота царги		Номінальна довжина NL (мм)	Акцентна лінія	Колір
					INGL
	M K C F		270 300 350 400 450 500 550 600 650	Без акцентної лінії	☎ 770XxxxAIL
	X	Висота царги			
	xxx	Номінальна довжина NL (мм)			
Комплектація:					
2	-	Декоративний елемент (зовн.), лів. / прав.			

	1b	Внутрішня заглушка					
	Тип		Симетр.				
	Матеріал		Пластмаса				
	Тиснення		Мінімальний обсяг замовлення		Колір		
					SW-M	OG-M	CS-M
	Blum		1000		ZA7.5700.BT		ZA7.5709.BT
Комплектація:							
1b	-	Внутрішня заглушка					



☐	1d	Тримач для декору LEGRABOX		
	Колір	Темно-сірий		
	Матеріал	Пластмаса		770.0008

Інформація

Варіанти відрізняються загальними умовами. Blum заздалегідь перевіряє, чи дизайн можна втілити в життя.

SW-M	Білий шовк матовий	CS-M	Чорний карбон матовий
OG-M	Оріон сірий матовий	INGL	Нержавна сталь із захистом від слідів пальців

Інформація для замовлення

☐	LEGRABOX individual – тиснення						
				— Можливий мікс кольорів і матеріалів — Царга (внутр.): різних кольорів — Декоративний елемент (зовн.): різних кольорів Без акцентної лінії, часткове тиснення, із власним логотипом клієнта або за індивідуальним дизайном			
Взірець							
☐	1a	Царга (внутр.)					
		Висота царги	Номінальна довжина NL (мм)	Колір			
		M K C F	270 300 350 400 450 500 550 600 650	SW-M	OG-M	CS-M	
		X	Висота царги	770Xxxx1S			
		xxx	Номінальна довжина NL (мм)				
Комплектація:							
1a	-	Царга (внутр.)					
Лівий і правий замовляти окремо							
☐	2	Декоративний елемент (зовн.)					
		Висота царги	Номінальна довжина NL (мм)	Акцентна лінія	Колір		
		M K C F	270 300 350 400 450 500 550 600 650	Без акцентної лінії	SW-M	OG-M	CS-M
		X	Висота царги	770XxxxASR			
		xxx	Номінальна довжина NL (мм)				
Комплектація:							
2	-	Декоративний елемент (зовн.), лів. / прав.					
☐	1b	Внутрішня заглушка					
		Тип	Симетр.				
		Матеріал	Пластмаса				
		Тиснення	Мінімальний обсяг замовлення	Колір			
		Blum	1000	SW-M	OG-M	CS-M	
770XxxxBT							
Комплектація:							
1b	-	Внутрішня заглушка					
☐	1d	Тримач для декору LEGRABOX					
		Колір	Темно-сірий		770.0008		
		Матеріал	Пластмаса				

Інформація

Варіанти відрізняються загальними умовами. Blum заздалегідь перевіряє, чи дизайн можна втілити в життя.

SW-M	Білий шовк матовий	CSCL	Чорний карбон / Carbon look
OG-M	Оріон сірий матовий	NR	Noble rust
CS-M	Чорний карбон матовий	IN-G	Шліфувана нержавна сталь
INGL	Нержавна сталь із захистом від слідів пальців	KU-G	Шліфувана мідь
		GO-G	Шліфване золото

Інформація для замовлення

Акcesуари

Шумоізолятор				
	Колір	Чорний		
	Матеріал	Піноматеріал		
	Висота царги	Номінальна довжина NL (мм)		
	M	270–650	1	☎ 770M0009
	K	300–600	1	☎ 770K0009
	C	270–650		☎ 770C0009
	F	400–650		☎ 770F0009

Примітка

Між царгою (внутр.) і декоративним елементом (зовн.) можна додатково використати ізоляційний елемент, так Ви досягнете ще вищого рівня шумоізоляції

¹ За номінальної довжини NL 270–300 мм ізоляційний елемент потрібно розрізати по перфорації навіпіл



Індивідуальні брендovanі елементи



- Брендуння дає змогу зробити всі варіанти LEGRABOX індивідуальними
- Оберіть ту брендovanу заглушку, яка найкраще підійде до Вашого дизайну LEGRABOX
- Ми друкуємо або витискаємо логотип бажаного кольору і наносимо його на царгу
- Щоб розставити особливі акценти, оберіть нові металеві поверхні й використовуйте для друку сріблястий, золотистий чи мідянистий колір
- Створіть особливий дизайн, що підкреслить цінність Ваших меблів

	Індивідуальні брендovanі елементи							
BRAND NAME®	Тип		Симетр.					
	Матеріал		Пластмаса					
	Друк / тиснення	Мінімальний обсяг замовлення	Колір					
			SW-M	OG-M	CS-M	IN-G	KU-G	GO-G
	Індивідуальний логотип	1000	2x	ZA7.0700xxxABD			ZA7.0709xxxAB	
Індивідуальне тиснення	5000	2x	ZA7.0700xxxABD			ZA7.0709xxxAB		

Приклади дизайну


				
Колір	Шліфоване золото	Шліфована мідь	Шліфована нержавна сталь	Оріон сірий матовий
Тиснення	Тиснення	Тиснення	Тиснення	Тиснення
				
Колір	Шліфоване золото	Шліфована нержавна сталь	Шліфована нержавна сталь	Чорний карбон матовий
Друк	Металізоване золото	Металізоване срібло	Чорний	Металізоване золото
				
Колір	Чорний карбон матовий	Оріон сірий матовий	Чорний карбон матовий	Чорний карбон матовий
Друк	Металізована мідь	Металізована мідь	Металізоване срібло	Білий
				
Колір	Білий шовк матовий	Білий шовк матовий	Білий шовк матовий	Білий шовк матовий
Друк	Металізоване золото	Металізоване срібло	Чорний	Сірий



Напрямна до корпусу 750 – 40 кг

Номінальна довжина NL (мм)

NL	19*	37	69	197	229	243	261	293	357	
270	●	●	●	●						
300–350	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
400–500	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
550–600	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●



A Саморіз Ø 4 x 15 мм


B Єврогвинт Ø 6 x 14.5 мм, Арт. 661.1450.HG

* Можна замінити саморізом Ø 4 x 15 мм

Напрямна до корпусу 753 – 70 кг

Номінальна довжина NL (мм)

NL	19*	28	37	69	243	261	293	357	453	
450	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
500–600	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
650	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●



A Саморіз Ø 4 x 15 мм

B Єврогвинт Ø 6 x 14.5 мм, Арт. 661.1450.HG

* Можна замінити саморізом Ø 4 x 15 мм

** Додатково для кращої стабільності

EXPANDO T



- 3 сфери застосування – підйомачі | дверцята | шухляди
- Для фасадів від 8 мм завтовшки
- Система кріплення EXPANDO T, попередньо змонтована
- Різні матеріали для фасаду
- Використовуючи онлайн конфігуратор виробів, Ви отримаєте креслення з усіма розмірами для Вашого проєкту

Допомога під час проєктування та замовлення

www.blum.com/configurator

Кріплення фасаду



Висота

N	ZF7N70T2
M	ZF7M70T2
K	ZF7K70T2
C	ZF7C70T2

Стабілізатор фасаду / дна



Вид кріплень

EXPANDO T


Колір

RAL 7037
попелясто-сірий


Z96.00T1

- Щоб стабілізувати широкий фасад та дно шухляди
- Підсилює з'єднання дна шухляди з фасадом
- Рекомендовано:
Ширина корпусу KB > 600 мм: 1 шт.
Ширина корпусу KB > 900 мм: 2 шт.
Висота фасаду FH > 380 мм: 1 шт.

Простір, потрібний у корпусі



Карта свердління – фасад

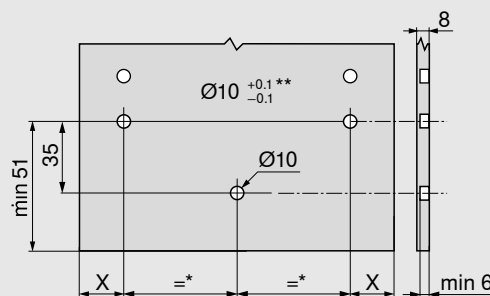

X = 14 мм + накладення фасаду FA

* Мін. 80 мм

** Камінь і кераміка +0.2 / -0.1 мм

Застосування та рекомендації щодо виготовлення

EXPANDO T підходить для кріплення фурнітури Blum до фасадів із тонких матеріалів.

Можна використовувати матеріали для фасадів від 8 мм завтовшки за умови, що вони достатньо стабільні та міцні.

Матеріали, протестовані компанією Blum	Поперечна міцність розтягу (Н/мм ²)	Nm
ДСП	> 0.40	1.5
МДФ	> 0.60	1.5
Плита ХДФ		2
НРЛ-пластик		2
Плити на основі мінеральних матеріалів		2
Натуральний граніт Nero Assoluto		3
Штучний камінь на основі кварцу		3
Керамічні плити		3
Nm Мінімальний крутний момент		


Рекомендації та застереження

Blum не несе жодної відповідальності, якщо кріплення EXPANDO T використано в комбінації з матеріалами, що не зазначені в цьому переліку, або із фурнітурою інших виробників. Рекомендовано довірити монтаж кваліфікованому виробникові меблів.



Інформацію про монтаж та регулювання EXPANDO T знайдете за посиланням
www.blum.com/exp3

Задня стінка зі сталі

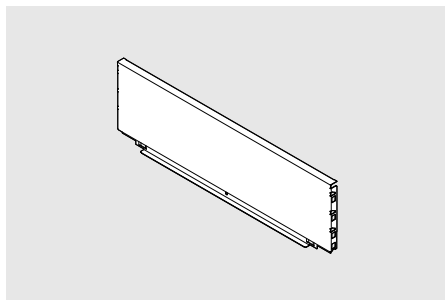

- Для LEGRABOX
- Колір: білий шовк матовий, оріон сірий матовий, чорний карбон матовий
- Матеріал: сталь


Інформація для замовлення

Висота задньої стінки

N*	☎ ZB7NxxxS.6
M	☎ ZB7MxxxS.6
K	☎ ZB7KxxxS.6
C	☎ ZB7CxxxS.6
F	☎ ZB7FxxxS.6

* Не поєднується із SERVO-DRIVE

Розрахунок ширини

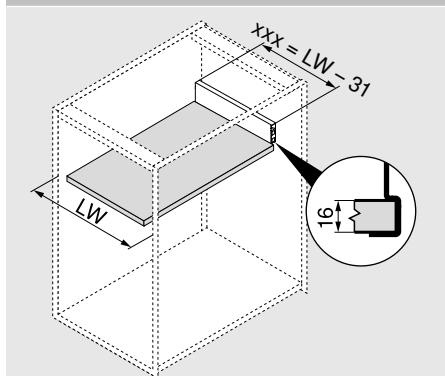

$$xxx = LW - 31$$


Приклад

Висота задньої стінки M
LW = 567 мм
536 мм = 567 - 31 мм

Замовлення
ZB7M536S.6

xxx	Ширина задньої стінки
LW	Внутрішня ширина корпусу

Розміри для розкрою ДСП 16 мм завтовшки

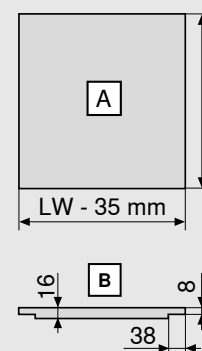

Дно шухляди

A (мм)

Задня стінка зі сталі

NL - 21


Розміри фальца

B

LW Внутрішня ширина корпусу

NL Номінальна довжина

Стабілізатор фасаду / дна

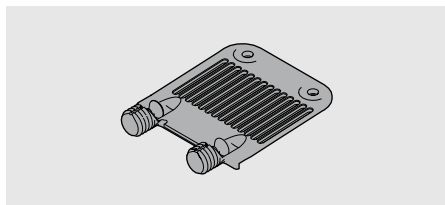


- Для підтримки широкого дна шухляди
- **Рекомендації:**
Ширина корпусу KB > 900 мм: 1 шт.

Інформація для замовлення


Вид кріплення	Колір
EXPANDO	RAL 7037 попелясто-сірий

Z96.10E1

Простір, потрібний у корпусі

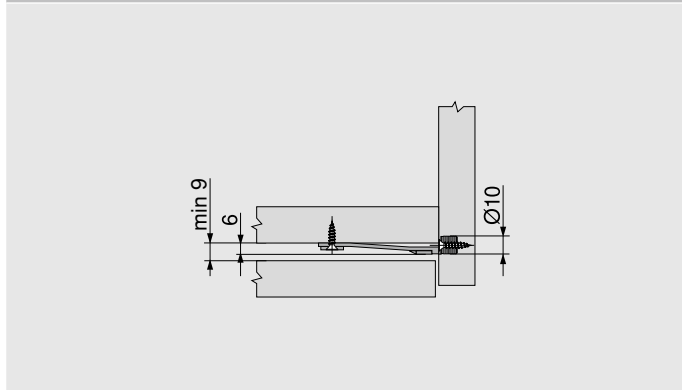


Карта свердління – фасад

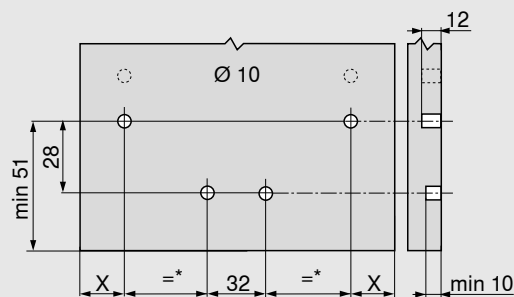

X = 14 мм + накладення фасаду FA

* Мін. 72 мм

Боковий стабілізатор

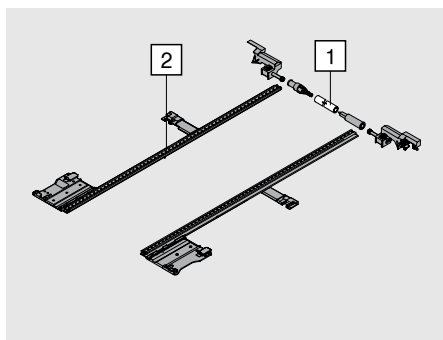

- Додаткова бокова стабілізація для дуже широких шухляд
- Рекомендовано: ширина корпусу KB 900–1400 мм
- Алюмінієвий вал, для KB до 1400 мм, під розкрій
- Додатковий простір знизу не потрібен
- Можна використовувати з BLUMOTION, SERVO-DRIVE, TIP-ON BLUMOTION, TIP-ON

Інформація для замовлення

Номінальна довжина NL (мм)


270–400	ZS7M400LU
450–650	ZS7M650LU

Розкрій

1	Внутрішня ширина корпусу LW – 295 мм
2	Номінальна довжина NL + 10 мм


Проектування

Простір, потрібний у корпусі

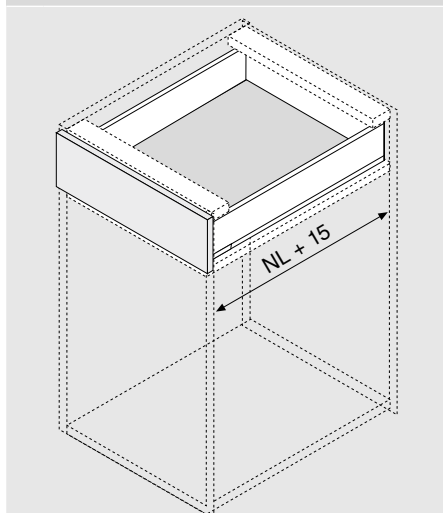

NL Номінальна довжина

L-подібний кутник

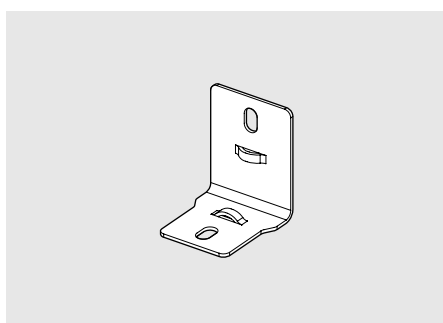


- Використовувати, якщо розмір дна шухляди однаковий за поєднання із задньою стінкою зі сталі чи задньою стінкою з дерева
- Дає змогу поєднувати дно шухляди для задньої стінки зі сталі з дерев'яною задньою стінкою
- З'єднання дерев'яної задньої стінки чи поперечини з дном шухляди для кращої стабільності

Інформація для замовлення

Матеріал

Сталь	ZB7A0008
-------	----------

Саморіз із плоскою головкою – Ø 4.0 мм

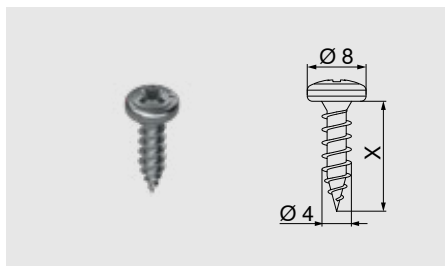


- Для з'єднання тримача із задньою стінкою із ДСП; царги – з дном шухляди
- Для з'єднання тримача з дерев'яною задньою стінкою і царги з дном шухляди рекомендовано використовувати саморізи з плоскою головкою
- Колір: нікельований
- Матеріал: сталь

Інформація для замовлення

Довжина X (мм)	Діаметр (мм)	
15.0	Ø 4.0	61D.1500

Саморіз – Ø 3.5 мм

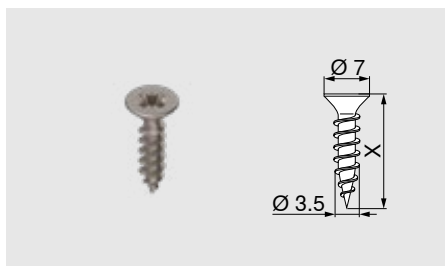


- Колір: нікельований
- Матеріал: сталь

Інформація для замовлення

Довжина X (мм)	Діаметр (мм)	
15.0	Ø 3.5	609.1500
17.0		609.1700

Єврогвинт – Ø 6.0 мм

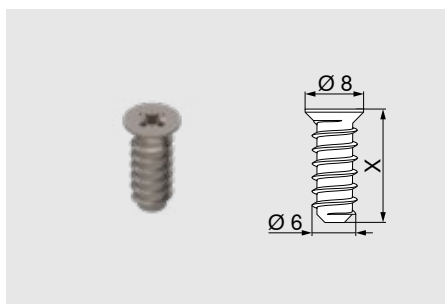

- Діаметр свердління Ø 5 мм
- Колір: нікельований
- Матеріал: сталь

Інформація для замовлення

Довжина X (мм)	Діаметр (мм)	
10.0	Ø 6.0	661.1000.HG
11.5		661.1150.HG
13.0		661.1300.HG
14.5		661.1450.HG
20.0		661.2000.HG

Центрувальне свердло




- Для попереднього свердління під саморізи для ДСП Ø 3.5 мм
- Глибина отвору до 8 мм
- Матеріал: гартована сталь

Інформація для замовлення

Означення	Діаметр (мм)	
Центрувальне свердло	Ø 2.7	M01.ZZ03.01
Запасне свердло		M01.ZZB3

Самоклеючий амортизатор

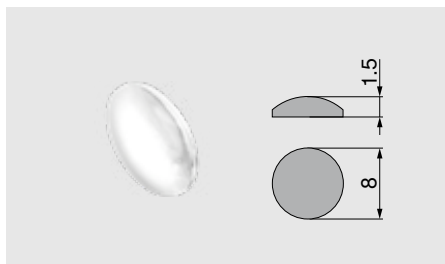


- Для зменшення шуму
- Колір: прозорий
- Матеріал: пластмаса

Інформація для замовлення

Діаметр (мм)	
Ø 8.0	993.710

Врізний амортизатор

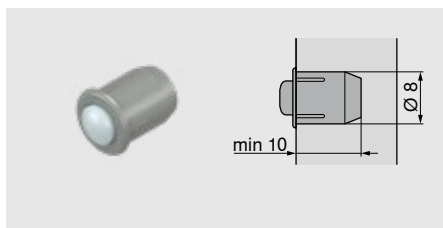

- Для зменшення шуму
- Зазор між фасадом і корпусом 2 мм
- двоскладна
- Колір: білий, RAL 9006 сірий (білий алюміній)
- Матеріал: пластмаса

Інформація для замовлення		
Діаметр (мм)		
Ø 8.0		993.706

Викрутка хрестоподібна



- Ручка з логотипом Blum
- Колір: чорний / помаранчевий
- Матеріал: пластмаса / сталь

Інформація для замовлення		
Затиск інструмента	Загальна довжина (мм)	
PZ 2	210	303.756.1

Викрутка пряма



- Ручка з логотипом Blum
- Колір: чорний / помаранчевий
- Матеріал: пластмаса / сталь

Інформація для замовлення		
Затиск інструмента	Загальна довжина (мм)	
Наконечник, розмір 1	200	314.928.1

Викрутка TORX




- Ручка з логотипом Blum
- Колір: чорний / помаранчевий
- Матеріал: пластмаса / сталь


Інформація для замовлення		
Затиск інструмента	Загальна довжина (мм)	
TORX T20	100	623.882.2
	200	209.093.7

BOXFIX plus

- Пневматичний пристрій для складання шухляд
- Спосіб монтажу: на саморізи (опція – цвяхи)
- Номінальна довжина NL 270-650 мм
- Ширина корпусу KB 250-1200 мм
- Висота задньої стінки до 250 мм (дерево і сталь)
- Матеріал: алюміній/сталь

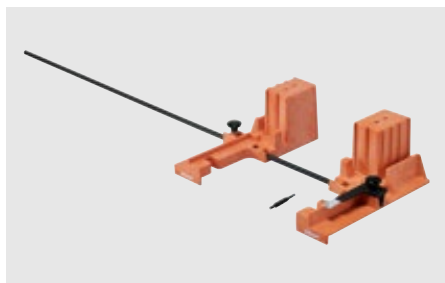Інформація для замовлення**BOXFIX plus****ZMM.2500****BOXFIX E-L**

- Пристрій для складання стандартних шухляд і шухляд з високим фасадом
- Тип монтажу: гвинти
- Номінальна довжина: 270–650 мм
- Ширина корпусу: 250–1200 мм
- Висота задньої стінки: до 250 мм
- Матеріал: пластмаса / сталь
- BOXFIX для шухляди із дном 18 мм завтовшки (на вимогу)

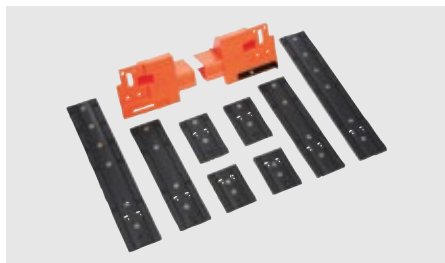Інформація для замовлення**BOXFIX E-L****ZML.0700.01****Шаблон-кернер для LEGRABOX**

- Шаблон для розмітки отворів під кріплення фасаду
- Матеріал: пластмаса / сталь

Інформація для замовлення**Шаблон-кернер для LEGRABOX****ZML.3710****Шаблон для LEGRABOX, дно / задня стінка**

- Шаблон для попереднього свердління отворів у дні шухляди (для з'єднання царга / дно шухляди і задня стінка / дно шухляди)
- Шаблон для попереднього свердління отворів у задній стінці з ДСП (для з'єднання задньої стінки із тримачем)
- Матеріал: пластмаса / сталь

Інформація для замовлення**Шаблон для LEGRABOX, дно / задня стінка****ZML.7000****Пристрій для фрезерування дна**

- Обробка дна шухляди LEGRABOX
- Точне фрезерування дна шухляди LEGRABOX
- Проста фіксація дна гарантує комфортну роботу
- Налаштування не потрібне
- Дно шухляди 18–19 мм (на вимогу)

Інформація для замовлення**Пристрій для фрезерування дна**

1050 W

M35.7200

1800 W

M35.7300

MINIPRESS top



- Вертикальне свердління та запресовування фурнітури Blum (опція)
- Швидка заміна свердлильних головок, попередньо устаткованих свердлами
- Легке позиціонування – змінні лінійки з попередньо встановленими упорами
- Просте налаштування розмірів із цифровим індикатором

Інформація для замовлення

MINIPRESS top із EASYSTICK

	M70E2000
разом із блоком горизонтального свердління	M75E2000
MINIPRESS top без EASYSTICK	
	M70.2000

MINIPRESS P



- Із багатофункціональною поворотною свердлильною головкою (5-шпindelною)
- Із центральною лінійкою (600 мм) і комплектом інструментів
- Електродвигун з іншою напругою – за замовленням
- Лінійки, свердлильні головки та інші аксесуари не входять у базову комплектацію верстата
- Можна додатково оснастити EASYSTICK

Інформація для замовлення

MINIPRESS P

230 В, без столу	M53.3050EU
230 В, зі столом та аксесуарами	M53.2050EU
400 В, зі столом та аксесуарами	M53.2000EU

EASYSTICK



- Комп'ютер EASYSTICK для автоматичного визначення позицій свердління – замовляється окремо
- Лінійка EASYSTICK пересувається автоматично, а потрібні упори на ній підсвічуються (довжина лінійки 1700 мм, позиції упорів 6–953 мм) – замовляється окремо
- Подовжувальна лінійка EASYSTICK: позиції упорів 953–2681 мм – замовляється окремо

Інформація для замовлення

EASYSTICK для MINIPRESS top

Лінійка	MZD.2700
Комп'ютер	MZD.5700.01

EASYSTICK для MINIPRESS P

Лінійка	MZD.2000
Комп'ютер	MZD.5000

Набір для різання скла



Взірець

- Склоріз для розкрою скляних вставок

Інформація для замовлення

Набір для різання скла

	65.8000
Комплектація:	
1 x	Олійний склоріз
1 x	Рідина для склоріза
1 x	Алмазний напилюник

SERVO-DRIVE




Докладно про SERVO-DRIVE:

www.blum.com/sdr3

TIP-ON BLUMOTION



- Механічна технологія руху TIP-ON поєднана з BLUMOTION – щоб м'яко й тихо засунути шухляду
- Зазор між фасадом і корпусом 2.5 мм
- 4-вимірне регулювання фасаду
- Велика зона спрацювання
- Синхронізоване плавне ковзання
- Синхронізація для внутрішньої ширини корпусу LW від 245 мм

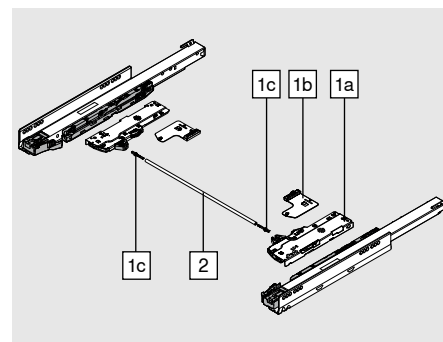

Інформація для замовлення

1	Комплект TIP-ON BLUMOTION				
		В асортименті механізми TIP-ON BLUMOTION різної потужності залежно від діапазону навантаження та номінальної довжини напрямних. Для легкого розпізнавання кожен варіант має інший колір. Тригер є універсальним для всіх типів механізмів TIP-ON BLUMOTION.			
NL (мм)	Тип механізму		Напрямна (кг)	Вага (кг) ¹	
270–300	S0	Білий	40	≤ 10	T60L7040
270–300	S1	Світло-сірий	40	> 10–20	T60L7140
350–600	L1	Світло-сірий	40	² ≤ 20	T60L7340
350–600	L3	Попелясто-сірий	40	² 15–40	T60L7540
450–650	L5	Чорний	70	³ 35–70	T60L7570
Комплектація:					
1a	1 x	Механізм TIP-ON BLUMOTION, лів. / прав.			
1b	1 x	Тригер TIP-ON BLUMOTION, лів. / прав.			
1c	2 x	Адаптер для вала синхронізації TIP-ON BLUMOTION			
		Внутрішня ширина корпусу LW ≥ 294 мм			
¹	Рекомендований діапазон навантаження (загальна вага шухляди разом із речами) для оптимального висування та засування шухляд				
²	Лише для напрямних із динамічним навантаженням 40 кг				
³	Рекомендовано: комбінувати тільки з напрямною з динамічним навантаженням 70 кг				
Визначення типу механізму TIP-ON BLUMOTION за допомогою конфігуратора виробів. www.blum.com/configurator					

Внутрішня ширина корпусу LW ≥ 294 мм

2 Вал синхронізації TIP-ON BLUMOTION		
	Тип	Колір
	Кругл.	Сірий
T60.1125W		
У поєднанні з 1c 2 x T60.000D		
Підходить для внутрішньої ширини корпусу до LW 1370 мм		
Примітка		
Для збільшення зони спрацювання рекомендуємо використовувати синхронізатор		
Розкрій	Внутрішня ширина корпусу LW – 247 мм	

Внутрішня ширина корпусу LW 245-293 мм

Синхронізатор TIP-ON BLUMOTION		
	Тип	Колір
	Квадратний	RAL 7035 світло-сірий
T60.300D		
Розкрій	Внутрішня ширина корпусу LW – 221 мм	

Інформація для замовлення

Аксессуары

Внутрішня ширина корпусу LW ≥ 294 мм		
1c	Адаптер для вала синхронізації TIP-ON BLUMOTION	
	Тип	Колір
	Симетр.	RAL 7035 світло-сірий
	T60.000D	


Шаблон для регулювання зазору фасаду для TIP-ON BLUMOTION


	Зазор фасаду FS (мм)	Колір
	2.5	Оранжевий
	65.5631	

Примітка

Ми рекомендуємо використовувати шаблон для виставлення зазору між корпусом та фасадом

TIP-ON BLUMOTION для шухляди під мийку

1	Комплект TIP-ON BLUMOTION для шухляди під мийку				
		В асортименті механізми TIP-ON BLUMOTION різної потужності залежно від діапазону навантаження та номінальної довжини напрямних. Для легкого розпізнавання кожен варіант має інший колір. Тригер є універсальним для всіх типів механізмів TIP-ON BLUMOTION.			
NL (мм)	Тип механізму		Напрямна (кг)	Вага (кг) ¹	
350–600	L1	Світло-сірий	40 ²	≤ 20	T60L9340
350–600	L3	Попелясто-сірий	40 ²	15–40	T60L9540
Комплектація:					
1a	1 x	Механізм TIP-ON BLUMOTION, лів. / прав.			
1b	1 x	Тригер TIP-ON BLUMOTION, лів. / прав.			
1c	2 x	Адаптер для вала синхронізації TIP-ON BLUMOTION			
		Внутрішня ширина корпусу LW ≥ 314 мм			
¹	Рекомендований діапазон навантаження (загальна вага шухляди разом із речами) для оптимального висування та засування шухляд				
²	Лише для напрямних із динамічним навантаженням 40 кг				
Визначення типу механізму TIP-ON BLUMOTION за допомогою конфігуратора виробів. www.blum.com/configurator					

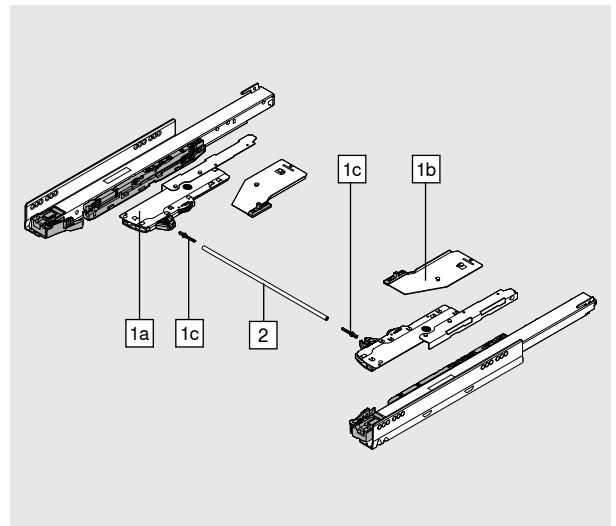

Аксессуары

1c	Адаптер для вала синхронізації TIP-ON BLUMOTION	
	Тип	Колір
	Симетр.	RAL 7035 світло-сірий
	T60.000D	

Внутрішня ширина корпусу LW ≥ 314 мм


-	Шаблон для регулювання зазору фасаду для TIP-ON BLUMOTION	
	Зазор фасаду FS (мм)	Колір
	2.5	Оранжевий
	65.5631	

Примітка

Ми рекомендуємо використовувати шаблон для виставлення зазору між корпусом та фасадом


Внутрішня ширина корпусу LW ≥ 314 мм		
2	Вал синхронізації TIP-ON BLUMOTION	
	Тип	Колір
	Кругл.	Сірий
	T60.1125W	
У поєднанні з 1c 2 x T60.000D		
Підходить для внутрішньої ширини корпусу до LW 1370 мм		
Примітка		
Для збільшення зони спрацювання рекомендуємо використовувати синхронізатор		
Розкрій	Внутрішня ширина корпусу LW – 267 мм	

Проектування

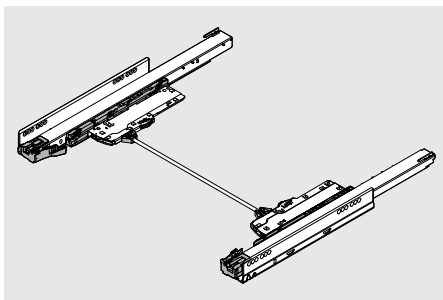


- Для напрямних із TIP-ON BLUMOTION для LEGRABOX чинні такі ж позиції свердління, як і для звичайних шухляд LEGRABOX
- Для прикладу наведено схему для проектування стандартної шухляди висотою M

Проектування меблів

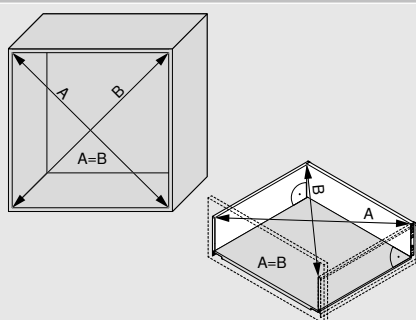


Щоб досягти мінімального зазора 2.5 мм, потрібно чітко дотримуватися запроєктованих розмірів та точних прямих кутів.

Положення ніжок

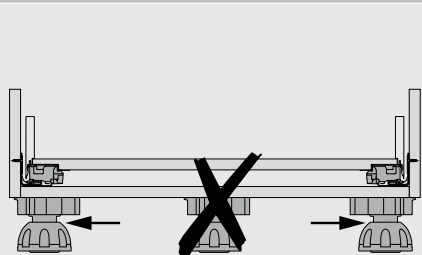



Обробка фасаду





Для TIP-ON BLUMOTION не можна монтувати дистанційні амортизатори!

Простір, потрібний у корпусі

Стандартна / шухляда з високим фасадом



Внутрішня/ висока внутрішня шухляда



* +1 мм за умови монтажу напрямної перед складанням корпусу

** Вкл. 2 мм для регулювання нахилу


Не використовувати повідок (Z17.0M07) у комбінації з TIP-ON BLUMOTION

NL Номінальна довжина

Проектування


Шухляда під мийку

Відстань від валу синхронізації до фасаду

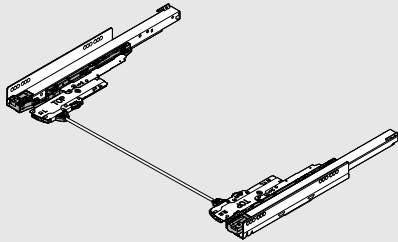


NL (мм)	X для 750.xxx1S (мм)
350	65
400	85
450	65
500	65
550	65
600	65


NL Номінальна довжина

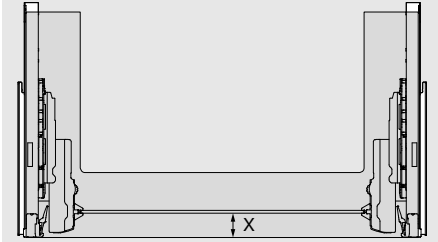

Позиція кріплення – внутрішня шухляда | висока внутрішня шухляда




Варіант 1




Варіант 2

Правильне розташування за глибиною

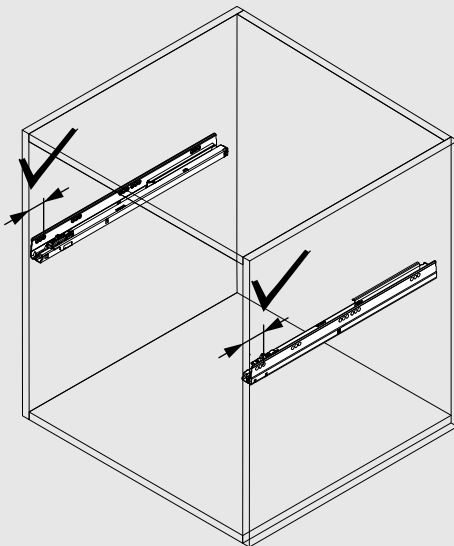

Стежте за тим, щоб обидві напрямні були розташовані в корпусі на однаковій глибині.

Зона спрацювання

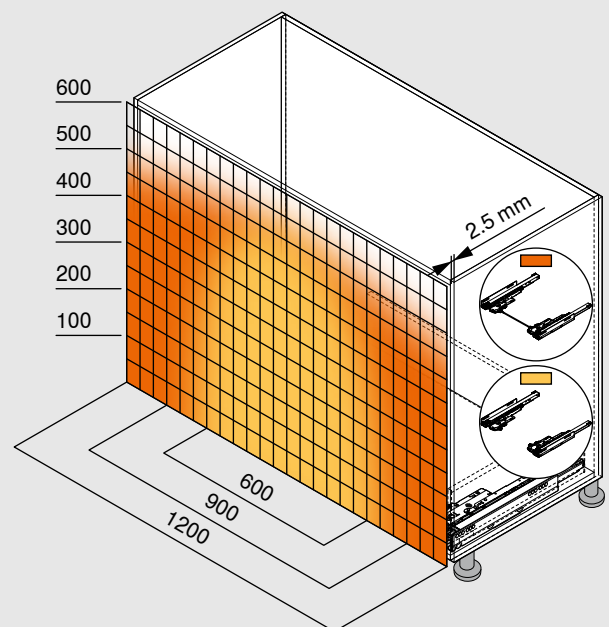

■ Із синхронізацією

■ Без синхронізації

Мінімальний зазор фасаду (мм)

2.5

Із стабілізатором фасаду / дна

Для збільшення зони спрацювання рекомендуємо використовувати синхронізатор

Приклад для 750 – 40 кг | 753 – 70 кг висотою C, номінальна довжина NL 500 мм



Інформація про монтаж,
демонтаж та регулювання


www.blum.com/tob3

TIP-ON




- Інтегрований TIP-ON для фасадів без ручок
- Підходить для LEGRABOX pure і LEGRABOX free
- Для розширення зони спрацювання для ширини корпусу від 400 мм можна встановити синхронізацію (рекомендовано від ширини корпусу KB $\geq$ 600 мм)
- Синхронізоване плавне ковзання
- Зручне регулювання за глибиною без інструментів і без потреби виймати шухляду
- Зазор між фасадом і корпусом 3,5 мм

Інформація для замовлення



1		Комплект адаптерів для синхронізації TIP-ON	
		Тип	Кругл.
		Колір	RAL 7037 попелясто-сірий
		T57.7400.01	
Комплектація:			
1a	1 x	Замок	
1b	1 x	Запобіжна муфта	
1c	2 x	Тримач	

2		Вал синхронізації TIP-ON	
		Тип	Кругл.
		Матеріал	Алюміній
		ZST.1160W	
До ширини корпусу KB до 1400 мм			
Розкрій		Внутрішня ширина корпусу LW – 229 мм	


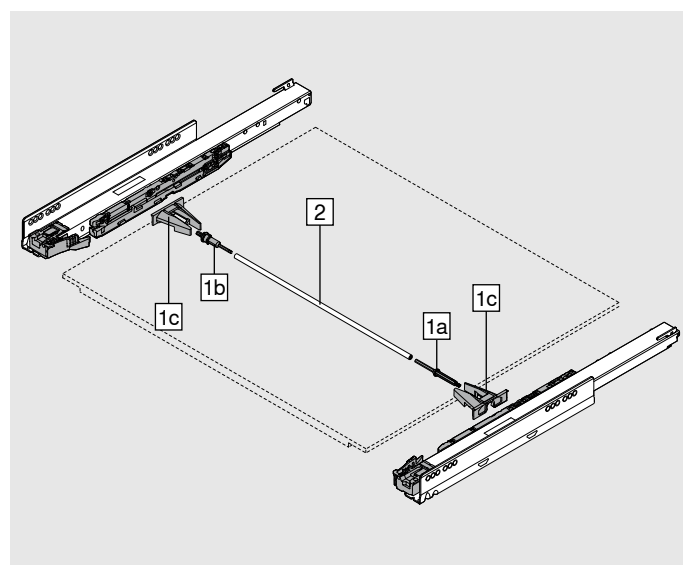


Простір, потрібний у корпусі

Стандартна шухляда | шухляда з високим фасадом



Внутрішня шухляда | висока внутрішня шухляда




* +1 мм за умови монтажу напрямної перед складанням корпусу


** Вкл. 2 мм для регулювання нахилу

NL Номінальна довжина

Позиція кріплення – внутрішня шухляда | висока внутрішня шухляда




Варіант 1



Варіант 2

Зона спрацювання

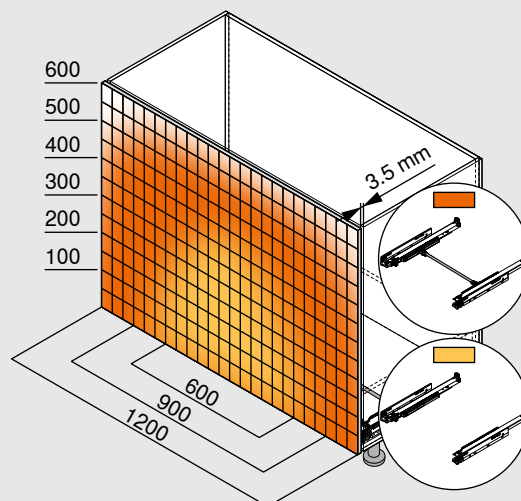

Рекомендований зазор фасаду (мм)

3.5

Додаткове використання синхронізації гарантує надійне висування навіть широких шухляд

Ми також рекомендуємо додатково встановлювати стабілізатор фасаду/дна



Інформація про монтаж,
демонтаж та регулювання
www.blum.com/tip3



AMBIA-LINE

Порядок у
найкращому прояві

blum

Сталь




SW-M




SW-M / OG-M



OG-M



CS-M



Декор під дерево



E01S/SW-M



E02G/OG-M



N01T/CS-M



Варіанти кольорів

SW-M	Білий шовк матовий
OG-M	Оріон сірий матовий
CS-M	Чорний карбон матовий
E01S	Дуб "Бардоліно"
E02G	Дуб "Небраска"
N01T	Горіх "Теннессі"



Докладна
інформація про AMBIA-LINE
www.blum.com/amb2

Лоток для столового приладдя

Сталь



- Практично для використання на кухні та в інших приміщеннях
- Елегантний лаконічний дизайн
- Підходить для стандартних і внутрішніх шухляд LEGRABOX висотою М і К
- Розташування довільне, зберігання надійне
- Лоток для столового приладдя з покриттям Softtouch
- Лотки 50 мм заввишки
- Матеріал: сталь зі спеціальним порошковим покриттям

Інформація для замовлення

Лоток для столового приладдя					
	Номінальна довжина (мм)	Ширина (мм)	SW-M / OG-M	OG-M	CS-M
	450	300	ZC7S450BS3		
	500	300	ZC7S500BS3		
	550	300	ZC7S550BS3		
	600	300	ZC7S600BS3		
	650	300	ZC7S650BS3		

Лоток для столового приладдя

Декор під дерево



- Практично для використання на кухні та в інших приміщеннях
- Елегантний лаконічний дизайн
- Підходить для стандартних і внутрішніх шухляд LEGRABOX висотою М і К
- Розташування довільне, зберігання надійне
- Лотки 50 мм заввишки
- Матеріал: декор під дерево / сталь

Інформація для замовлення

Лоток для столового приладдя			E01S/SW-M	E02G/OG-M	N01T/CS-M
	Номінальна довжина (мм)	Ширина (мм)			
	450	300	ZC7S450BH3		
	500	300	ZC7S500BH3		
	550	300	ZC7S550BH3		
	600	300	ZC7S600BH3		
	650	300	ZC7S650BH3		

Рамки для стандартної шухляди

Сталь



- Практично для використання на кухні та в інших приміщеннях
- Елегантний лаконічний дизайн
- Підходить для стандартних і внутрішніх шухляд LEGRABOX висотою М і К
- Розташування довільне, зберігання надійне
- Можна доповнити різаком для харчової плівки, різаком для фольги та тримачем для ножів
- Лотки 50 мм заввишки
- Матеріал: сталь зі спеціальним порошковим покриттям

Інформація для замовлення

Рамка для стандартної шухляди для номінальної довжини від 270 мм					
	Номінальна довжина (мм)	Ширина (мм)	SW-M	OG-M	CS-M
	270–400	242	ZC7S300RSU		
3 магнітом для кріплення до царги або задньої стінки зі сталі					

Адаптер для кріплення до дерев'яної задньої стінки (опція)					
	Висота	Ширина (мм)	SW-M	OG-M	CS-M
	M	242	ZC7A0U0M		
	K	242	ZC7A0U0K		
Рекомендовано від номінальної довжини 350 мм					

Рамки для стандартної шухляди					
	Номінальна довжина (мм)	Ширина (мм)	SW-M	OG-M	CS-M
	450	100	ZC7S450RS1		
	500	100	ZC7S500RS1		
	550	100	ZC7S550RS1		
	600	100	ZC7S600RS1		
	650	100	ZC7S650RS1		
	450	200	ZC7S450RS2		
	500	200	ZC7S500RS2		
	550	200	ZC7S550RS2		
	600	200	ZC7S600RS2		
	650	200	ZC7S650RS2		

Поперечний розділювач					
	Висота (мм)	Ширина (мм)	SW-M	OG-M	CS-M
	50	100	ZC7Q010SS		
	50	200	ZC7Q020SS		
	50	242	ZC7Q0U0SS		

Рамки для стандартної шухляди


Декор під дерево



- Практично для використання на кухні та в інших приміщеннях
- Елегантний лаконічний дизайн
- Підходить для стандартних і внутрішніх шухляд LEGRABOX висотою M і K
- Розташування довільне, зберігання надійне
- Можна доповнити різаком для харчової плівки, різаком для фольги та тримачем для ножів
- Лотки 50 мм заввишки
- Матеріал: декор під дерево / сталь

Інформація для замовлення

Рамка для стандартної шухляди для номінальної довжини від 270 мм

	Номінальна довжина (мм)	Ширина (мм)	E01S/SW-M	E02G/OG-M	N01T/CS-M
	270–400	242	ZC7S300RHU		

Рамки для стандартної шухляди

	Номінальна довжина (мм)	Ширина (мм)	E01S/SW-M	E02G/OG-M	N01T/CS-M
	450	100	ZC7S450RH1		
	500	100	ZC7S500RH1		
	550	100	ZC7S550RH1		
	600	100	ZC7S600RH1		
	650	100	ZC7S650RH1		
	450	200	ZC7S450RH2		
	500	200	ZC7S500RH2		
	550	200	ZC7S550RH2		
	600	200	ZC7S600RH2		
	650	200	ZC7S650RH2		

Поперечний розділювач із пружинним тримачем

	Висота (мм)	Ширина (мм)	E01S	E02G	N01T
	50	100	ZC7Q010SH		
	50	200	ZC7Q020SH		
	50	242	ZC7Q0U0SH		

Рамки для шухляди з високим фасадом

Сталь



- Практично для використання на кухні та в інших приміщеннях
- Елегантний лаконічний дизайн
- Підходить для шухляд із високим фасадом і високих внутрішніх шухляд LEGRABOX висотою C і F
- Розташування довільне, зберігання надійне
- Додатково можна використовувати тримач для спецій
- Рамки 110 мм заввишки
- Матеріал: сталь зі спеціальним порошковим покриттям

Інформація для замовлення

Рамка для шухляди з високим фасадом					
	Номінальна довжина (мм)	Ширина (мм)	SW-M	OG-M	CS-M
	270–650	242	ZC7F300RSU		
	Номінальна довжина (мм)	Ширина (мм)			
	400–650	218	ZC7F400RSP		

Адаптер для кріплення до дерев'яної задньої стінки (опція)					
	Висота	Ширина (мм)	SW-M	OG-M	CS-M
	C	242	ZC7A0U0C		
	F	242	ZC7A0U0F		
	C	218	ZC7A0P0C		
	F	218	ZC7A0P0F		
	Рекомендовано від номінальної довжини 350 мм				

Поперечний розділювач					
	Висота (мм)	Ширина (мм)	SW-M	OG-M	CS-M
	110	242	ZC7Q0U0FS		
	Висота (мм)	Ширина (мм)			
	110	218	ZC7Q0P0FS		

Рамки для шухляди з високим фасадом

Декор під дерево



- Практично для використання на кухні та в інших приміщеннях
- Елегантний лаконічний дизайн
- Підходить для шухляд із високим фасадом і високих внутрішніх шухляд LEGRABOX висотою C і F
- Розташування довільне, зберігання надійне
- Додатково можна використовувати тримач для спецій
- Рамки 110 мм заввишки
- Матеріал: декор під дерево / сталь

Інформація для замовлення

Рамка для шухляди з високим фасадом					
	Номінальна довжина (мм)	Ширина (мм)	E01S/SW-M	E02G/OG-M	N01T/CS-M
	270–650	242	ZC7F300RHU		
	Номінальна довжина (мм)	Ширина (мм)	ZC7F400RHP		
	400–650	218			

Поперечний розділювач					
	Висота (мм)	Ширина (мм)	E01S	E02G	N01T
	110	242	ZC7Q0U0FH		
	Висота (мм)	Ширина (мм)	ZC7Q0P0FH		
	110	218			

AMBIA-LINE – поперечний релінг


Сталь




- Практично для використання на кухні
- Із поперечним релінгом під розкрій
- Підходить для шухляд із високим фасадом і високих внутрішніх шухляд LEGRABOX висотою C і F
- Розташування довільне, зберігання надійне

Інформація для замовлення

Поперечний релінг під розкрій					
	Довжина (мм)	Матеріал	SW-M	OG-M	CS-M
	1080	Алюміній	ZR7.1080U		
Розкрій:		Внутрішня ширина корпусу LW – 90 мм			

Тримач поперечного релінга					
	Висувні системи		SW-M	OG-M	CS-M
	LEGRABOX pure		ZC7U10E0		
	LEGRABOX free		ZC7U11E0		
Замовляти 2 шт. на поперечний релінг					

Поздовжній розділювач					
	Довжина (мм)	SW-M	OG-M	CS-M	
	84	ZC7U10F0			

Лоток для пляшок

Сталь



- Практично для використання на кухні
- Елегантний лаконічний дизайн
- Підходить для шухляд LEGRABOX висотою C і F з високим фасадом
- Розташування довільне, зберігання надійне
- Висота 140 мм (рамка для стандартної шухляди і набір для пляшок)
- Матеріал: сталь зі спеціальним порошковим покриттям

Інформація для замовлення

Лоток для пляшок					
	Номінальна довжина (мм)	Ширина (мм)	SW-M	OG-M	CS-M
	від 450	100	ZC7B0100S		
	від 450	200	ZC7B0200S		
	Не підходить для високої внутрішньої шухляди				

Рамка для стандартної шухляди – вузька					
	Номінальна довжина (мм)	Ширина (мм)	SW-M	OG-M	CS-M
	450	100	ZC7S450RS1		
	500	100	ZC7S500RS1		
	550	100	ZC7S550RS1		
	600	100	ZC7S600RS1		
	650	100	ZC7S650RS1		

Рамка для стандартної шухляди – широка					
	Номінальна довжина (мм)	Ширина (мм)	SW-M	OG-M	CS-M
	450	200	ZC7S450RS2		
	500	200	ZC7S500RS2		
	550	200	ZC7S550RS2		
	600	200	ZC7S600RS2		
	650	200	ZC7S650RS2		

“Помічники на кухні” AMBIA-LINE



Досконала форма “помічників на кухні” AMBIA-LINE поєднує елегантний дизайн із продуманою функціональністю. Тримач для ножів, для тарілок і для спецій, а також різак для фольги і харчової плівки подбають про бездоганний порядок на кухні. Все кухонне приладдя розташоване на своєму місці і тому завжди наповхвато.



“Помічники на кухні”

Монтаж, регулювання і демонтаж

www.blum.com/amb3

Різак для фольги




- Різак для фольги і харчової плівки
- Зі стержнем можна витягнути плівку без складок
- Не ковзає – довільно кріпиться до дна шухляди
- Виймається
- Підходить для стандартних і внутрішніх шухляд LEGRABOX висотою M і K
- Можна використовувати з рамками AMBIA-LINE 200 мм завширшки для стандартної шухляди
- Колір: опіон сірий матовий
- Матеріал: пластмаса / нержавна сталь

Інформація для замовлення

Тип	
Із плівкою	ZC7C0000
Без плівки	ZC7C0001
Довжина (мм)	409
Ширина (мм)	187

Тримач для ножів




- Можна зручно розмістити чотири великі та п'ять малих ножів
- Вкл. із підставкою для ручок довгих ножів
- Не ковзає – кріпиться до дна шухляди
- Підходить для стандартних і внутрішніх шухляд LEGRABOX висотою M і K
- Можна використовувати з рамками AMBIA-LINE 200 мм завширшки для стандартної шухляди
- Колір: опіон сірий матовий
- Матеріал: пластмаса / нержавна сталь

Інформація для замовлення

Означення	
Тримач для ножів	ZC7M0200
Довжина (мм)	409
Ширина (мм)	187

Тримач для тарілок від Blum




- Надійне розміщення до 12 тарілок
- Безступінчасте регулювання під розмір тарілок
- Виймається
- Підходить для шухляд із високим фасадом і високих внутрішніх шухляд LEGRABOX висотою C і F
- Колір: опіон сірий матовий
- Матеріал: пластмаса / нержавна сталь

Інформація для замовлення

Означення	
Тримач для тарілок від Blum	ZC7T0350
Діаметр тарілок (мм)	186–322
Висота стосу тарілок (мм)	146
Загальна висота (мм)	170

Тримач для спецій



- Зручне розміщення баночок для спецій різних розмірів
- Підходить для шухляд із високим фасадом і високих внутрішніх шухляд LEGRABOX висотою C і F
- Можна використовувати з рамками AMBIA-LINE 218 мм завширшки для шухляди з високим фасадом
- Колір: опіон сірий матовий
- Матеріал: пластмаса / нержавна сталь

Інформація для замовлення

Означення	
Тримач для спецій	ZC7G0P01
Довжина (мм)	356
Ширина (мм)	205

ТОВ "Блюм Україна"
вул. Дорожна, 50
с. Пасіки-Зубрицькі
Пустомитівський район
Львівська область
81137 Україна
Тел.: +380 32 236 80 10
Факс: +380 32 236 80 11
E-mail: info.ua@blum.com
www.blum.ua

Julius Blum GmbH
6973 Höchst, Austria
Tel.: +43 5578 705-0
Fax: +43 5578 705-44
E-Mail: info@blum.com
www.blum.com

Наші заводи в Австрії, Польщі та Китаї сертифіковані за стандартами, що нижче.
Наш завод у США сертифікований за стандартом ISO 9001.
Наш завод у Бразилії сертифікований за стандартами ISO 9001, ISO 14001 та ISO 45001.



Look for our
FSC™-certified
products

Авторські права на весь зміст належать компанії Blum.
Зберігаємо за собою право на технічні зміни.
IDNR: 000.000.0 - EP-390/5 UK-UA/12.25