


# MERIVOBOX

Інформація для замовлення  
та проектування



Let's create –  
нова платформа  
для Ваших ідей

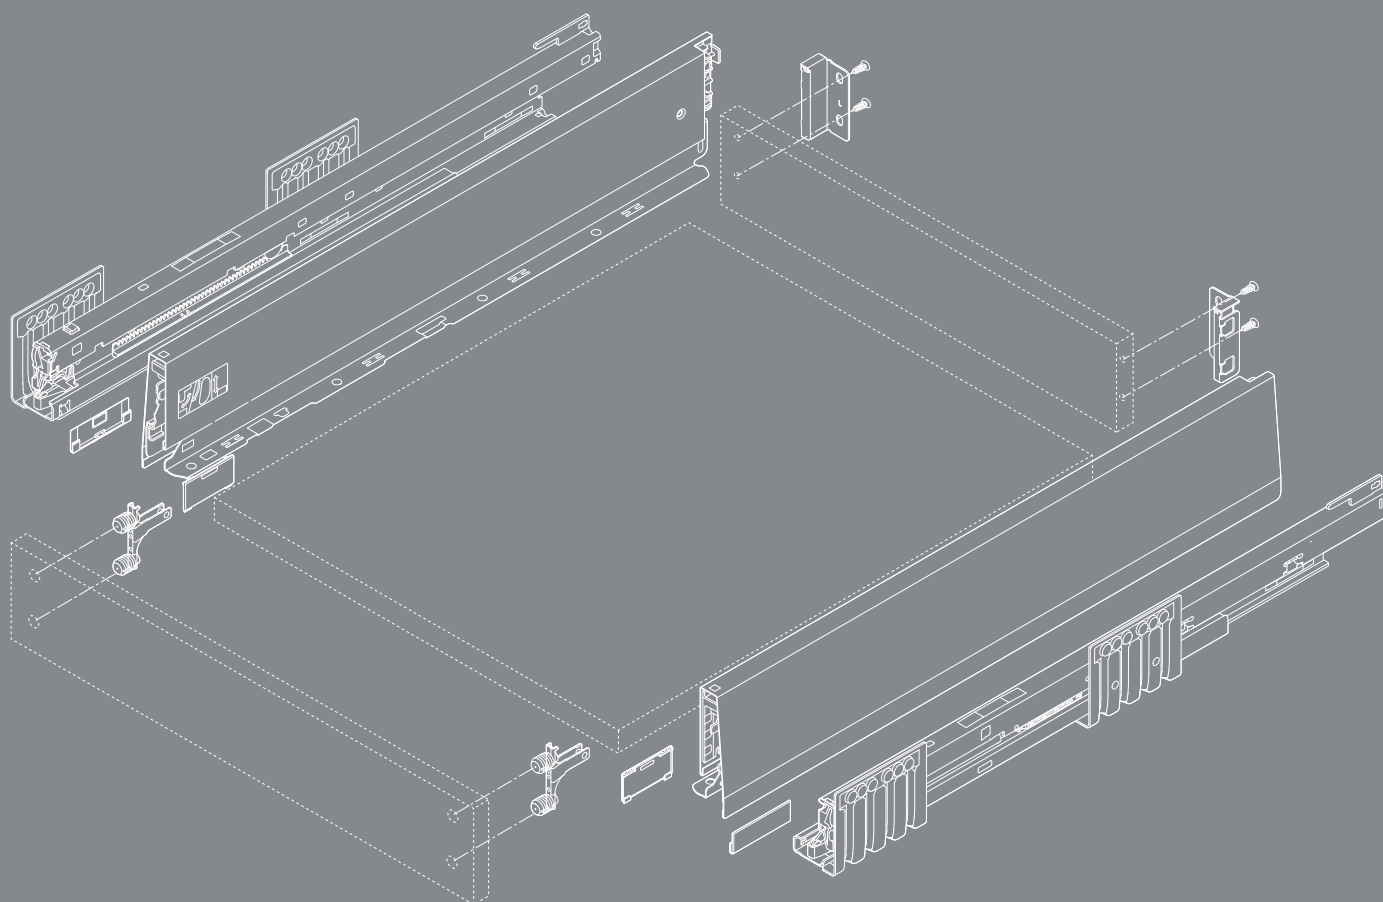



### Зміст

- 06** Огляд асортименту
- 08** Стандартна шухляда – висота N
- 12** Стандартна шухляда – висота M
- 16** Внутрішня шухляда – висота M
- 20** Стандартна шухляда – висота K
- 24** Внутрішня шухляда – висота K
- Шухляда з високим фасадом – висота E**
- 28** – Шухляда MERIVOBX modular із релінгом
- 32** – Шухляда MERIVOBX modular із BOXCOVER
- 36** – Шухляда MERIVOBX modular із BOXCAP
- Висока внутрішня шухляда – висота E**
- 40** – Передня панель із релінгом
- 44** – Передня панель зі вставкою
- 48** Напрямна максимального висування для конструкції під смітник
- 50** Шухляда під мийку – висота M
- 54** Шухляда під мийку – висота E
- 58** Кріплення напрямних до корпусу
- 59** Аксесуари
- 62** Пристрої для монтажу
- 64** SERVO-DRIVE
- 64** TIP-ON BLUMOTION
- 67** Розміри для розкрою під лоток для столового приладдя / килимок
- 68** AMBIA-LINE

# Сервіси від Blum

## Ваш ключ до вищого рівня ефективності

Що є вирішальним для успішної реалізації Ваших проєктів? По-перше, це наша якісна фурнітура, по-друге, це відповідні до неї сервіси. Адаптовані саме до Ваших потреб, до кожного кроку впродовж усього ланцюжка процесів. Аби Ви працювали ефективніше та заощаджували час.



### Індивідуальні сервіси

Прямий контакт для клієнтоорієнтованої підтримки



### Електронні сервіси

Цифрова підтримка для більшої ефективності



### Логістичні сервіси

Оптимізовані процеси для швидкого постачання



### Допоміжні пристрої для монтажу

Практичні інструменти для точної роботи



### Сервіси для комунікації

Обширні матеріали для маркетингових активностей



Знайдіть відповідні сервіси для ваших потреб:

[www.blum.com/services530](http://www.blum.com/services530)

# Рушій інновацій



## Платформа

З кількома компонентами створите власний широкий асортимент. Водночас спростите виготовлення меблів! Різноманітно, але так просто.

## Дизайн

Прямі лінії й виразні форми – ось чим вирізняється MERIVOBX. Створюйте різноманітні та неповторні меблі. Мінімалізм має характер.

## Функціональність

MERIVOBX – перевага для клієнтів на весь термін користування меблями. Цілковито нові напрямні подбають про відмінне тихе ковзання та велике навантаження. Плавно й стабільно.

## Монтаж

Продуманий концепт: неважливо, який варіант Ви обрали – пристрої для монтажу незмінні, регулювання однакове. Точного результату досягнути легко.


## Коротко про асортимент



### Огляд

- Сталеві царги в кольорах білий шовк матовий, індіум сірий матовий та оріон сірий матовий
- Характерна форма царги
- Царга, пряма зсередини, із заглушкою врівень
- Синхронізоване плавне ковзання
- Фасад можна монтувати, навіть якщо шухляда вже встановлена. Для цього прикладіть його і зручно заклацніть
- 3-вимірне регулювання фасаду

## Асортимент кольорів

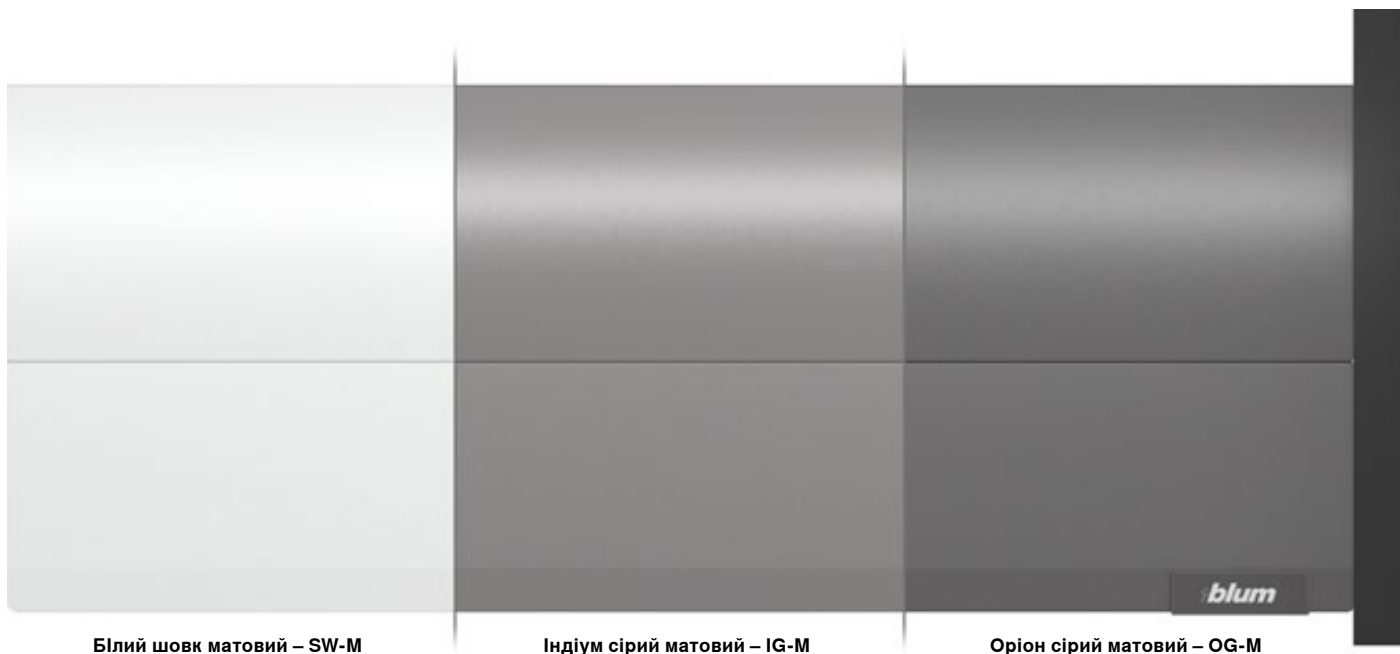

## Висота царги

### Стандартна шухляда



Висота N  
68,5 мм



Висота M  
91 мм



Висота K  
129 мм

### Внутрішня шухляда



Висота M  
91 мм



Висота K  
129 мм

### Шухляда з високим фасадом



Висота E  
192 мм



Висота E  
192 мм



Висота E  
192 мм



Висота E  
192 мм

### Висока внутрішня шухляда (на прикладі з BOXCAP)



Висота E  
192 мм



Висота E  
192 мм



Висота E  
192 мм

### Шухляда під мийку



Висота M  
91 мм



Висота E  
192 мм

## Виріб



## Опис


- Однакова напрямна для BLUMOTION та TIP-ON BLUMOTION; однаковий боковий стабілізатор для всіх конструкцій
- Додатково можна встановити SERVO-DRIVE

## Потрібний простір



## Інформація для замовлення

| 1                                                         | Напрямні, лів./прав.       |            |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------|------------|
|                                                           | Номінальна довжина NL (мм) | BLUMOTION* |
|                                                           |                            | 40 кг      |
|                                                           | 400                        | 450.4001B  |
|                                                           | 450                        | 450.4501B  |
|                                                           | 500                        | 450.5001B  |
|                                                           | 550                        | 450.5501B  |
| * Можна використовувати із SERVO-DRIVE і TIP-ON BLUMOTION |                            |            |

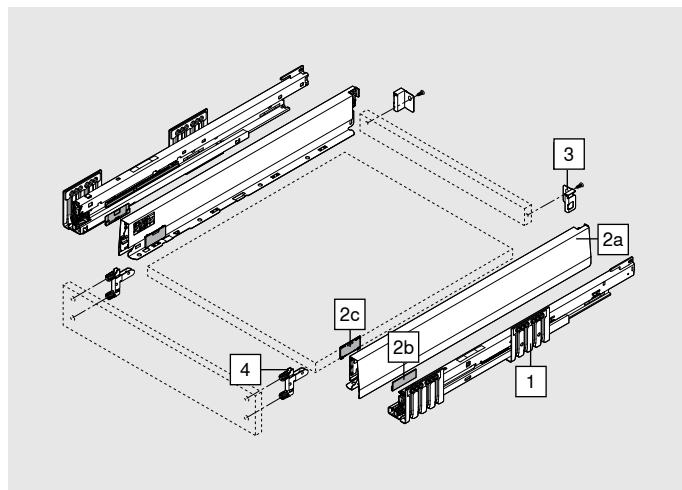

| 2 | Комплект царг              |   |      |           |
|---|----------------------------|---|------|-----------|
|   | Висота царги (мм)          | N | 68.5 |           |
|   | Номінальна довжина NL (мм) |   |      | SW-M      |
|   | 400                        |   |      | 470N4002S |
|   | 450                        |   |      | 470N4502S |
|   | 500                        |   |      | 470N5002S |
|   | 550                        |   |      | 470N5502S |

### Комплектація:

| 2a | 1 x | Царги, лів./прав.                                                         |
|----|-----|---------------------------------------------------------------------------|
| 2b | 2 x | Мала заглушка з логотипом Blum; з індивідуальним логотипом – від 1000 шт. |
| 2c | 2 x | Заглушки                                                                  |

| 3 | Тримачі дерев'яної задньої стінки, лів./прав. |          |          |
|---|-----------------------------------------------|----------|----------|
|   | Висота                                        | Матеріал | SW-M     |
|   | N                                             | Сталь    | ZB4N000S |

## Інформація для замовлення

| 4                                                                                 | Кріплення фасаду |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----|----------|
|  | Вид кріплень     |     |          |
|                                                                                   | EXPANDO T        | 2 x | ZF4.10T2 |
|                                                                                   | INSERTA          | 2 x | ZF4.10I2 |
|                                                                                   | Саморізи*        | 2 x | ZF4.1002 |
| * Саморізи не входять у базову комплектацію                                       |                  |     |          |
| EXPANDO T підходить для тонких фасадів – див. сторінку 61                         |                  |     |          |

## Акcesуари

| Саморіз                                                                           |        |              |                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|---------------------------------|
|  | Ø (мм) | Довжина (мм) |                                 |
|                                                                                   | 3.5    | 15           | Для з'єднання прямої з корпусом |
|                                                                                   | 3.5    | 17           | Для кріплення фасаду            |


| Саморізи з напівкруглою головкою (з прес-шайбою)                                  |        |              |                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|----------------------------------------------------------------------------|
|  | Ø (мм) | Довжина (мм) | Максимальна висота головки саморіза: 2 мм                                  |
|                                                                                   | 3.5    | 15           | Для з'єднання тримача з дерев'яною задньою стінкою; царги – з дном шухляди |

Рекомендуємо використовувати саморізи з прес-шайбою для монтажу тримача дерев'яної задньої стінки й царги

| Єврогвинти                                                                          |        |              |                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|---------------------------------|
|  | Ø (мм) | Довжина (мм) |                                 |
|                                                                                     | 6      | 14.5         | Для з'єднання прямої з корпусом |

## Проектування


### Простір, потрібний у корпусі



\* +1 мм за умови монтажу напрямних до складання корпусу

\*\* Разом із 2 мм для регулювання нахилу


### Монтажні розміри для кріплення фасаду на саморізи



\* +1 мм за умови монтажу напрямних до складання корпусу

FA Накладення фасаду


### Монтажні розміри фасаду для INSERTA/EXPANDO T



\* +1 мм за умови монтажу напрямних до складання корпусу


\*\* мін. 6 мм для EXPANDO T

### Монтажні розміри для задньої стінки



## Проектування

### Розміри для розкрою ДСП 16 мм завтовшки

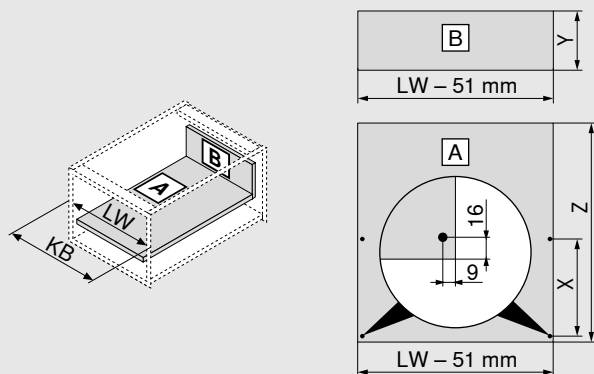

|                                                                                                     |                |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|
| <b>Дерев'яна задня стінка</b>                                                                       |                | <b>Y (мм)</b> |
| Висота                                                                                              |                | 60.5          |
| <b>Довжина дна</b>                                                                                  |                | <b>Z (мм)</b> |
| Дерев'яна задня стінка                                                                              |                | NL - 26       |
| <b>Позиція монтажних отворів у дні шухляди</b>                                                      |                |               |
| Можливе попереднє свердління за умови використання саморіза з напівкруглою головкою (з прес-шайбою) | <b>NL (мм)</b> | <b>X (мм)</b> |
|                                                                                                     | > 400          | 256           |
| KB Ширина корпусу                                                                                   |                |               |
| LW Внутрішня ширина корпусу                                                                         |                |               |
| NL Номінальна довжина                                                                               |                |               |

## Виріб



## Опис

- Однакова напрямна для BLUMOTION та TIP-ON BLUMOTION; однаковий боковий стабілізатор для всіх конструкцій
- Додатково можна встановити SERVO-DRIVE


## Потрібний простір




## Інформація для замовлення

| 1 | Напрямні, лів./прав.       |            |
|---|----------------------------|------------|
|   | Номінальна довжина NL (мм) | BLUMOTION* |
|   |                            | 40 кг      |
|   |                            | 70 кг      |
|   | 270                        | 450.2701B  |
|   | 300                        | 450.3001B  |
|   | 350                        | 450.3501B  |
|   | 400                        | 450.4001B  |
|   | 450                        | 450.4501B  |
|   | 500                        | 450.5001B  |
|   | 550                        | 450.5501B  |
|   | 600                        | 450.6001B  |

\* Можна використовувати із SERVO-DRIVE і TIP-ON BLUMOTION

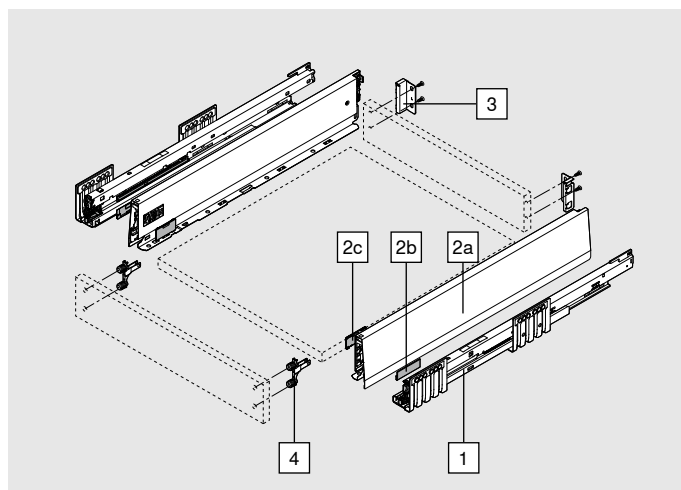

|                                                                                     |                                               |                                                                           |           |      |          |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------|------|----------|------|------|
|  | Комплект царг                                 |                                                                           |           |      |          |      |      |
|                                                                                     | Висота царги (мм)                             |                                                                           | M         | 91   |          |      |      |
|                                                                                     | Номінальна довжина NL (мм)                    |                                                                           |           | SW-M | IG-M     | OG-M |      |
|                                                                                     | 270                                           |                                                                           | 470M2702S |      |          |      |      |
|                                                                                     | 300                                           |                                                                           | 470M3002S |      |          |      |      |
|                                                                                     | 350                                           |                                                                           | 470M3502S |      |          |      |      |
|                                                                                     | 400                                           |                                                                           | 470M4002S |      |          |      |      |
|                                                                                     | 450                                           |                                                                           | 470M4502S |      |          |      |      |
|                                                                                     | 500                                           |                                                                           | 470M5002S |      |          |      |      |
|                                                                                     | 550                                           |                                                                           | 470M5502S |      |          |      |      |
| 600                                                                                 |                                               | 470M6002S                                                                 |           |      |          |      |      |
| Комплектація:                                                                       |                                               |                                                                           |           |      |          |      |      |
| 2a                                                                                  | 1 x                                           | Царга, лів./прав.                                                         |           |      |          |      |      |
| 2b                                                                                  | 2 x                                           | Мала заглушка з логотипом Blum; з індивідуальним логотипом – від 1000 шт. |           |      |          |      |      |
| 2c                                                                                  | 2 x                                           | Заглушки                                                                  |           |      |          |      |      |
|  | Тримачі дерев'яної задньої стінки, лів./прав. |                                                                           |           |      |          |      |      |
|                                                                                     | Висота                                        |                                                                           | Матеріал  |      | SW-M     | IG-M | OG-M |
|                                                                                     | M                                             |                                                                           | Сталь     |      | ZB4M000S |      |      |
|                                                                                     |                                               |                                                                           |           |      |          |      |      |

## Інформація для замовлення

|                                                                                   |                  |     |          |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----|----------|--|
| 4                                                                                 | Кріплення фасаду |     |          |  |
|  | Вид кріплень     |     |          |  |
|                                                                                   | EXPANDO T        | 2 x | ZF4.10T2 |  |
|                                                                                   | INSERTA          | 2 x | ZF4.10I2 |  |
|                                                                                   | Саморізи*        | 2 x | ZF4.1002 |  |
| * Саморізи не входять у базову комплектацію                                       |                  |     |          |  |
| EXPANDO T підходить для тонких фасадів – див. сторінку 61                         |                  |     |          |  |

## Акcesуари


| Саморіз                                                                           |        |              |                                 |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|---------------------------------|----------|
|  | Ø (мм) | Довжина (мм) |                                 |          |
|                                                                                   | 3.5    | 15           | Для з'єднання прямої з корпусом | 609.1500 |
|                                                                                   | 3.5    | 17           | Для кріплення фасаду            | 609.1700 |

| Саморізи із напівкруглою головкою (з прес-шайбою)                                                                                    |        |              |                                                                               |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------|
|                                                     | Ø (мм) | Довжина (мм) | Максимальна висота головки саморіза: 2 мм                                     |          |
|                                                                                                                                      | 3.5    | 15           | Для з'єднання тримача з дерев'яною задньою стінкою;<br>царги – з дном шухляди | 61R.1500 |
| Рекомендуємо використовувати саморізи із напівкруглою головкою (з прес-шайбою) для монтажу тримача дерев'яної задньої стінки й царги |        |              |                                                                               |          |

| Єврогвинти                                                                          |        |              |                                 |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|---------------------------------|-------------|
|  | Ø (мм) | Довжина (мм) |                                 |             |
|                                                                                     | 6      | 14.5         | Для з'єднання прямої з корпусом | 661.1450.HG |

## Проектування


### Простір, потрібний у корпусі



\* +1 мм за умови монтажу напрямних до складання корпусу

\*\* Разом із 2 мм для регулювання нахилу


### Монтажні розміри для кріплення фасаду на саморізи



\* +1 мм за умови монтажу напрямних до складання корпусу

FA Накладення фасаду


### Монтажні розміри фасаду для INSERTA/EXPANDO T



\* +1 мм за умови монтажу напрямних до складання корпусу


\*\* мін. 6 мм для EXPANDO T

### Монтажні розміри для задньої стінки



## Проектування

### Розміри для розкрою ДСП 16 мм завтовшки

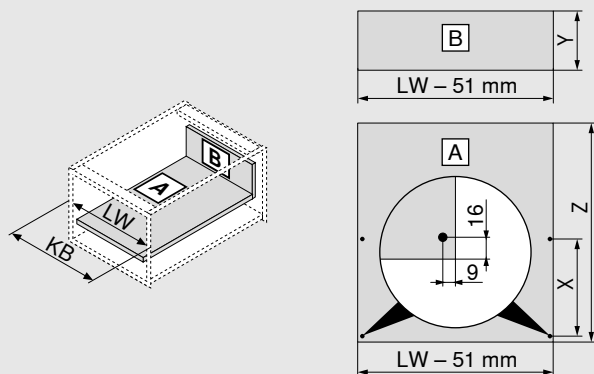

| Дерев'яна задня стінка                                                                               |         | Y (мм)  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|
| Висота                                                                                               |         | 83      |
| Довжина дна                                                                                          |         | Z (мм)  |
| Дерев'яна задня стінка                                                                               |         | NL - 26 |
| Позиція монтажних отворів у дні шухляди                                                              |         |         |
| Можливе попереднє свердління за умови використання саморіза із напівкруглою головкою (з прес-шайбою) | NL (мм) | X (мм)  |
|                                                                                                      | 270     | 128     |
|                                                                                                      | 300     | 128     |
|                                                                                                      | > 350   | 256     |
| KB Ширина корпусу                                                                                    |         |         |
| LW Внутрішня ширина корпусу                                                                          |         |         |
| NL Номінальна довжина                                                                                |         |         |


## Виріб



## Опис

- Внутрішня шухляда із глухою передньою панеллю
- Передня панель і царги в одній кольоровій гамі
- Висота задньої стінки М
- Ідентична позиція напрямної
- SERVO-DRIVE спрацьовує із внутрішніми шухлядами MERIVOBX, якщо потягнути за них


## Потрібний простір

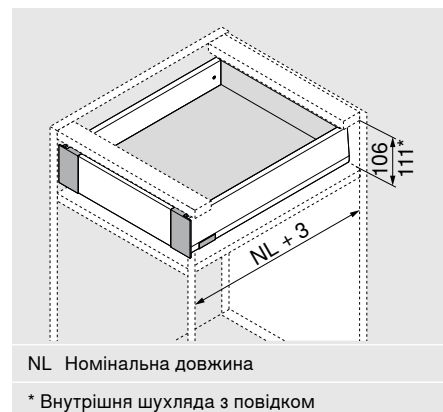

## Інформація для замовлення



| 1 | Напрямні, лів./прав.       | BLUMOTION* |           |
|---|----------------------------|------------|-----------|
|   |                            | 40 кг      | 70 кг     |
|   | Номінальна довжина NL (мм) |            |           |
|   | 270                        | 450.2701B  |           |
|   | 300                        | 450.3001B  |           |
|   | 350                        | 450.3501B  |           |
|   | 400                        | 450.4001B  |           |
|   | 450                        | 450.4501B  | 453.4501B |
|   | 500                        | 450.5001B  | 453.5001B |
|   | 550                        | 450.5501B  | 453.5501B |
|   | 600                        | 450.6001B  | 453.6001B |

\* Можна використовувати із SERVO-DRIVE і TIP-ON BLUMOTION

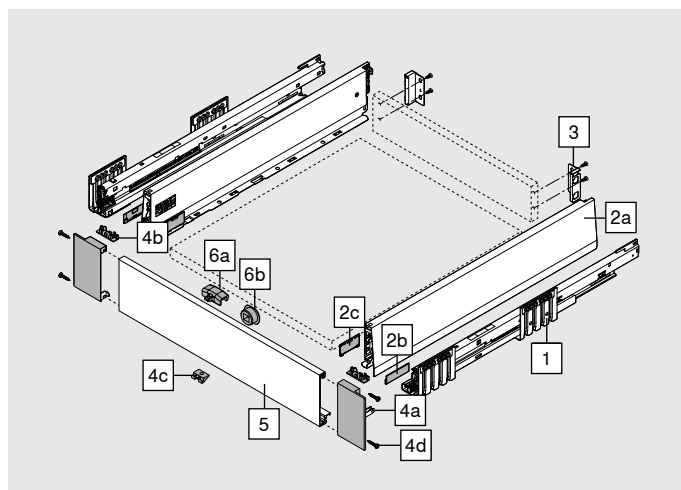

| 2             | Комплект царг                                 |                                                                           |          |      |
|---------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------|------|
|               | Висота царги (мм)                             | M                                                                         | 91       |      |
|               | Номінальна довжина NL (мм)                    |                                                                           |          |      |
|               | 270                                           |                                                                           |          | SW-M |
|               | 300                                           |                                                                           |          | IG-M |
|               | 350                                           |                                                                           |          | OG-M |
|               | 400                                           |                                                                           |          |      |
|               | 450                                           |                                                                           |          |      |
|               | 500                                           |                                                                           |          |      |
|               | 550                                           |                                                                           |          |      |
|               | 600                                           |                                                                           |          |      |
| Комплектація: |                                               |                                                                           |          |      |
| 2a            | 1 x                                           | Царга, лів./прав.                                                         |          |      |
| 2b            | 2 x                                           | Мала заглушка з логотипом Blum; з індивідуальним логотипом – від 1000 шт. |          |      |
| 2c            | 2 x                                           | Заглушки                                                                  |          |      |
| 3             | Тримачі дерев'яної задньої стінки, лів./прав. |                                                                           |          |      |
|               | Висота                                        | Матеріал                                                                  | SW-M     | IG-M |
|               | M                                             | Сталь                                                                     |          | OG-M |
|               |                                               |                                                                           | ZB4M000S |      |

## Інформація для замовлення

|                                                                                   |     |                                            |           |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------|-----------|------|------|
| 4                                                                                 |     | Комплект тримачів передньої панелі         |           |      |      |
|  |     | Матеріал                                   | SW-M      | IG-M | OG-M |
|                                                                                   |     | Сталь                                      | ZI4.0MS1  |      |      |
|                                                                                   |     |                                            |           |      |      |
| Комплектація:                                                                     |     |                                            |           |      |      |
| 4a                                                                                | 1 x | Тримач передньої панелі, лівий/правий      |           |      |      |
| 4b                                                                                | 2 x | Внутрішня заглушка                         |           |      |      |
| 4c                                                                                | 1 x | Тримач дна                                 |           |      |      |
| 4d                                                                                | 4 x | Саморізи                                   |           |      |      |
|                                                                                   |     |                                            |           |      |      |
| 5                                                                                 |     | Передня панель без паза                    |           |      |      |
|  |     | Матеріал                                   | SW-M      | IG-M | OG-M |
|                                                                                   |     | Алюміній                                   | ZV4.1042M |      |      |
|                                                                                   |     | Підходить для ширини корпусу KB до 1200 мм |           |      |      |
| Під розкрій                                                                       |     |                                            |           |      |      |
| Розкрій:                                                                          |     | Внутрішня ширина корпусу LW - 126 мм       |           |      |      |

## Акcesуари

|                                                                                     |           |                                           |          |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------|----------|------|------|
| 6                                                                                   |           | Комплект повідка (додатково)*             |          |      |      |
|  | Матеріал  |                                           | SW-M     | IG-M | OG-M |
|                                                                                     | Пластмаса |                                           | ZI7.0M07 |      |      |
| Повідок потрібно монтувати на передній панелі                                       |           |                                           |          |      |      |
| * Не використовувати в комбінації з TIP-ON BLUMOTION                                |           |                                           |          |      |      |
| Комплектація:                                                                       |           |                                           |          |      |      |
| 6a                                                                                  | 1 x       | Повідок                                   |          |      |      |
| 6b                                                                                  | 1 x       | Корпус повідка (RAL 7037 попелясто-сірий) |          |      |      |

|                                                                                     |               |                     |                                 |          |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|---------------------------------|----------|--|
| <b>Саморіз</b>                                                                      |               |                     |                                 |          |  |
|  | <b>Ø (мм)</b> | <b>Довжина (мм)</b> |                                 |          |  |
|                                                                                     | 3.5           | 15                  | Для з'єднання прямої з корпусом | 609.1500 |  |
|                                                                                     | 3.5           | 17                  | Для кріплення фасаду            | 609.1700 |  |


|                                                                                     |               |                     |                                                                            |          |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------|--|
| <b>Саморізи із напівкруглою головкою (з прес-шайбою)</b>                            |               |                     |                                                                            |          |  |
|  | <b>Ø (мм)</b> | <b>Довжина (мм)</b> | Максимальна висота головки саморіза: 2 мм                                  |          |  |
|                                                                                     | 3.5           | 15                  | Для з'єднання тримача з дерев'яною задньою стінкою; царги – з дном шухляди |          |  |
|                                                                                     |               |                     |                                                                            | 61R.1500 |  |

Рекомендуємо використовувати саморізи із напівкруглою головкою (з прес-шайбою) для монтажу тримача дерев'яної задньої стінки й царги

|                                                                                     |               |                     |                                 |             |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|---------------------------------|-------------|--|
| <b>Єврогвинти</b>                                                                   |               |                     |                                 |             |  |
|  | <b>Ø (мм)</b> | <b>Довжина (мм)</b> |                                 |             |  |
|                                                                                     | 6             | 14.5                | Для з'єднання прямої з корпусом | 661.1450.HG |  |
|                                                                                     |               |                     |                                 |             |  |

## Проектування


### Простір, потрібний у корпусі




\* +1 мм за умови монтажу напрямних до складання корпусу

\*\* Мінімум 57 мм для повідка

### Карта свердління фасаду для корпусу повідка




### Монтажні розміри задньої стінки



## Проектування

### Розміри для розкрою ДСП 16 мм завтовшки

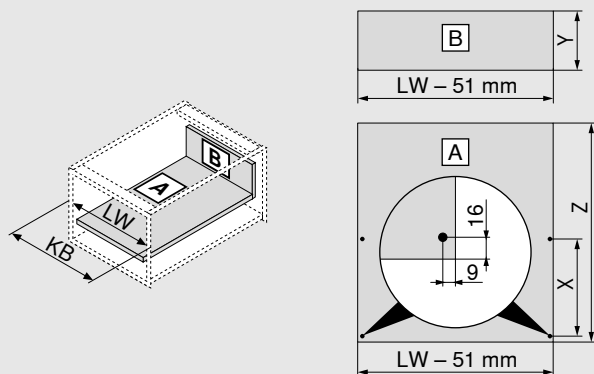

| Дерев'яна задня стінка                                                                               |         | Y (мм)  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|
| Висота                                                                                               |         | 83      |
| Довжина дна                                                                                          |         | Z (мм)  |
| Дерев'яна задня стінка                                                                               |         | NL - 26 |
| Позиція монтажних отворів у дні шухляди                                                              |         |         |
| Можливе попереднє свердління за умови використання саморіза із напівкруглою головкою (з прес-шайбою) | NL (мм) | X (мм)  |
|                                                                                                      | 270     | 128     |
|                                                                                                      | 300     | 128     |
|                                                                                                      | > 350   | 256     |
| KB Ширина корпусу                                                                                    |         |         |
| LW Внутрішня ширина корпусу                                                                          |         |         |
| NL Номінальна довжина                                                                                |         |         |


## Виріб



## Опис

- Однакова напрямна для BLUMOTION та TIP-ON BLUMOTION; однаковий боковий стабілізатор для всіх конструкцій
- Додатково можна встановити SERVO-DRIVE

## Потрібний простір

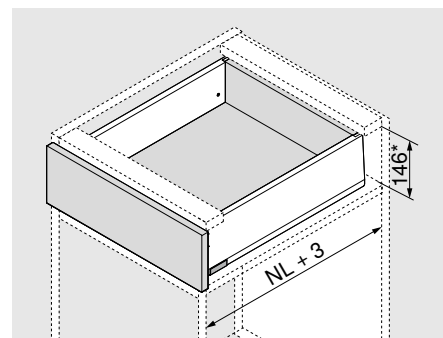


NL Номінальна довжина

\* Разом із 2 мм для регулювання нахилу

## Інформація для замовлення

| 1 | Напрямні, лів./прав.       |                     |
|---|----------------------------|---------------------|
|   | Номінальна довжина NL (мм) | BLUMOTION*          |
|   |                            | 40 кг 70 кг         |
|   | 300                        | 450.3001B           |
|   | 350                        | 450.3501B           |
|   | 400                        | 450.4001B           |
|   | 450                        | 450.4501B 453.4501B |
|   | 500                        | 450.5001B 453.5001B |
|   | 550                        | 450.5501B 453.5501B |
|   | 600                        | 450.6001B 453.6001B |

\* Можна використовувати із SERVO-DRIVE і TIP-ON BLUMOTION

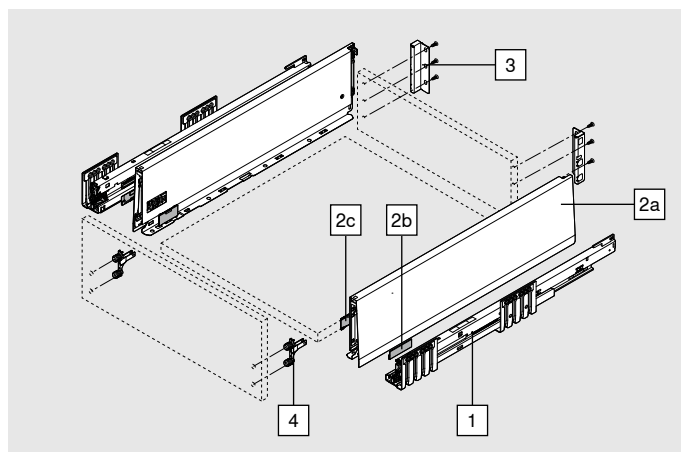

| 2 | Комплект царг              |   |     |                |
|---|----------------------------|---|-----|----------------|
|   | Висота царги (мм)          | K | 129 |                |
|   | Номінальна довжина NL (мм) |   |     | SW-M IG-M OG-M |
|   | 300                        |   |     | 470K3002S      |
|   | 350                        |   |     | 470K3502S      |
|   | 400                        |   |     | 470K4002S      |
|   | 450                        |   |     | 470K4502S      |
|   | 500                        |   |     | 470K5002S      |
|   | 550                        |   |     | 470K5502S      |
|   | 600                        |   |     | 470K6002S      |

### Комплектація:

|    |     |                                                                           |
|----|-----|---------------------------------------------------------------------------|
| 2a | 1 x | Царга, лів./прав.                                                         |
| 2b | 2 x | Мала заглушка з логотипом Blum; з індивідуальним логотипом – від 1000 шт. |
| 2c | 2 x | Закрутки                                                                  |

| 3 | Тримачі дерев'яної задньої стінки, лів./прав. |          |      |           |
|---|-----------------------------------------------|----------|------|-----------|
|   | Висота                                        | Матеріал | SW-M | IG-M OG-M |
|   | K                                             | Сталь    |      | ZB4K000S  |
|   |                                               |          |      |           |

## Інформація для замовлення

| 4                                                                                 | Кріплення фасаду |     |          |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----|----------|--|
|  | Вид кріплень     |     |          |  |
|                                                                                   | EXPANDO T        | 2 x | ZF4.10T2 |  |
|                                                                                   | INSERTA          | 2 x | ZF4.10I2 |  |
|                                                                                   | Саморізи*        | 2 x | ZF4.1002 |  |
| * Саморізи не входять у базову комплектацію                                       |                  |     |          |  |
| EXPANDO T підходить для тонких фасадів – див. сторінку 61                         |                  |     |          |  |

## Акcesуари


| Саморіз                                                                           |        |              |                                 |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|---------------------------------|----------|
|  | Ø (мм) | Довжина (мм) |                                 |          |
|                                                                                   | 3.5    | 15           | Для з'єднання прямої з корпусом | 609.1500 |
|                                                                                   | 3.5    | 17           | Для кріплення фасаду            | 609.1700 |

| Саморізи із напівкруглою головкою (з прес-шайбою)                                                                                    |        |              |                                                                            |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|----------------------------------------------------------------------------|----------|
|                                                     | Ø (мм) | Довжина (мм) | Максимальна висота головки саморіза: 2 мм                                  |          |
|                                                                                                                                      | 3.5    | 15           | Для з'єднання тримача з дерев'яною задньою стінкою; царги – з дном шухляди |          |
|                                                                                                                                      |        |              |                                                                            | 61R.1500 |
| Рекомендуємо використовувати саморізи із напівкруглою головкою (з прес-шайбою) для монтажу тримача дерев'яної задньої стінки й царги |        |              |                                                                            |          |

| Єврогвинти                                                                          |        |              |                                 |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|---------------------------------|-------------|
|  | Ø (мм) | Довжина (мм) |                                 |             |
|                                                                                     | 6      | 14.5         | Для з'єднання прямої з корпусом | 661.1450.HG |

## Проектування


### Простір, потрібний у корпусі

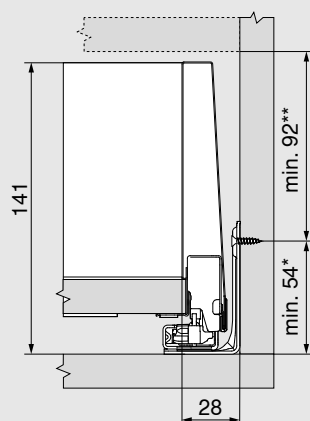

\* +1 мм за умови монтажу напрямних до складання корпусу

\*\* Разом із 2 мм для регулювання нахилу


### Монтажні розміри для кріплення фасаду на саморізи

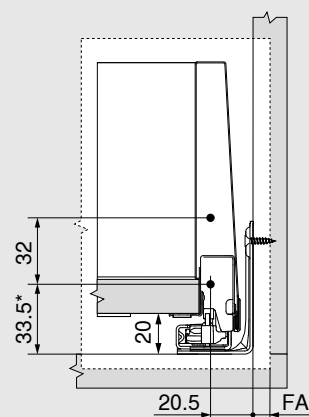

\* +1 мм за умови монтажу напрямних до складання корпусу

FA Накладення фасаду


### Монтажні розміри фасаду для INSERTA/EXPANDO T

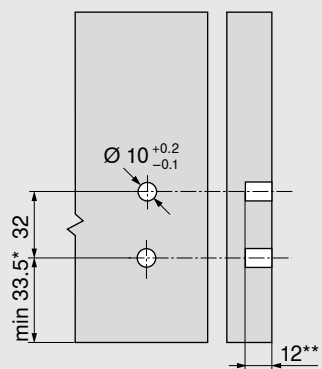

\* +1 мм за умови монтажу напрямних до складання корпусу


\*\* мін. 6 мм для EXPANDO T

### Монтажні розміри для задньої стінки

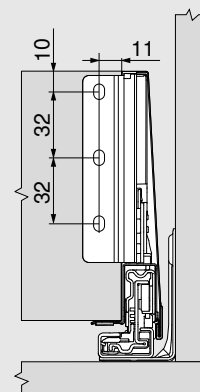

## Проектування

### Розміри для розкрою ДСП 16 мм завтовшки

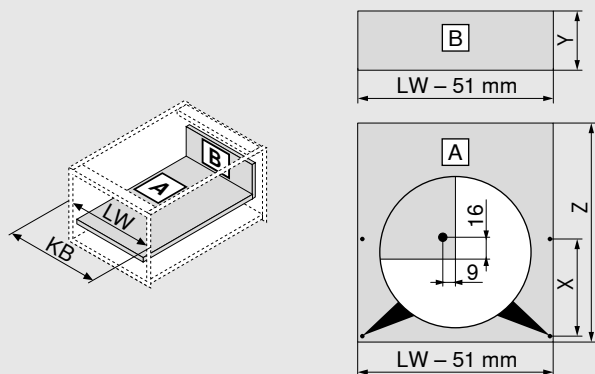

| Дерев'яна задня стінка                                                                               |         | Y (мм)  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|
| Висота                                                                                               |         | 121     |
| Довжина дна                                                                                          |         | Z (мм)  |
| Дерев'яна задня стінка                                                                               |         | NL - 26 |
| Позиція монтажних отворів у дні шухляди                                                              |         |         |
| Можливе попереднє свердління за умови використання саморіза із напівкруглою головкою (з прес-шайбою) | NL (мм) | X (мм)  |
|                                                                                                      | 300     | 128     |
|                                                                                                      | > 350   | 256     |
| KB Ширина корпусу                                                                                    |         |         |
| LW Внутрішня ширина корпусу                                                                          |         |         |
| NL Номінальна довжина                                                                                |         |         |


## Виріб



## Опис

- Внутрішня шухляда із глухою передньою панеллю
- Передня панель і царги в одній кольоровій гамі
- Висота задньої стінки К
- Ідентична позиція напрямної
- SERVO-DRIVE спрацьовує із внутрішніми шухлядами MERIVOBX, якщо потягнути за них


## Потрібний простір

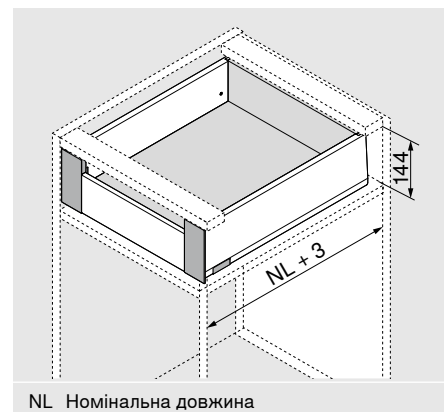

## Інформація для замовлення



| 1 | Напрямні, лів./прав.       | BLUMOTION* |           |
|---|----------------------------|------------|-----------|
|   |                            | 40 кг      | 70 кг     |
|   | Номінальна довжина NL (мм) |            |           |
|   | 300                        | 450.3001B  |           |
|   | 350                        | 450.3501B  |           |
|   | 400                        | 450.4001B  |           |
|   | 450                        | 450.4501B  | 453.4501B |
|   | 500                        | 450.5001B  | 453.5001B |
|   | 550                        | 450.5501B  | 453.5501B |
|   | 600                        | 450.6001B  | 453.6001B |

\* Можна використовувати із SERVO-DRIVE і TIP-ON BLUMOTION

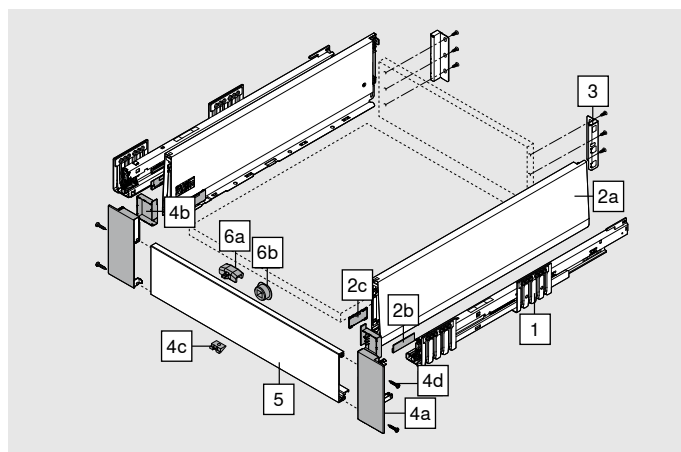

| 2             | Комплект царг                                 |                                                                           |      |      |      |           |      |
|---------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------|------|------|-----------|------|
|               | Висота царги (мм)                             | К                                                                         | 129  |      | SW-M | IG-M      | OG-M |
|               | Номінальна довжина NL (мм)                    |                                                                           |      |      |      |           |      |
|               | 300                                           |                                                                           |      |      |      | 470K3002S |      |
|               | 350                                           |                                                                           |      |      |      | 470K3502S |      |
|               | 400                                           |                                                                           |      |      |      | 470K4002S |      |
|               | 450                                           |                                                                           |      |      |      | 470K4502S |      |
|               | 500                                           |                                                                           |      |      |      | 470K5002S |      |
|               | 550                                           |                                                                           |      |      |      | 470K5502S |      |
|               | 600                                           |                                                                           |      |      |      | 470K6002S |      |
| Комплектація: |                                               |                                                                           |      |      |      |           |      |
| 2a            | 1 x                                           | Царга, лів./прав.                                                         |      |      |      |           |      |
| 2b            | 2 x                                           | Мала заглушка з логотипом Blum; з індивідуальним логотипом – від 1000 шт. |      |      |      |           |      |
| 2c            | 2 x                                           | Заглушки                                                                  |      |      |      |           |      |
| 3             | Тримачі дерев'яної задньої стінки, лів./прав. |                                                                           |      |      |      |           |      |
|               | Висота                                        | Матеріал                                                                  | SW-M | IG-M | OG-M |           |      |
|               | К                                             | Сталь                                                                     |      |      |      | ZB4K000S  |      |
|               |                                               |                                                                           |      |      |      |           |      |

## Інформація для замовлення

|                                                                                   |     |                                            |           |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------|-----------|------|------|
| 4                                                                                 |     | Комплект тримачів передньої панелі         |           |      |      |
|  |     | Матеріал                                   | SW-M      | IG-M | OG-M |
|                                                                                   |     | Сталь                                      | ZI4.1KS1  |      |      |
|                                                                                   |     |                                            |           |      |      |
| Комплектація:                                                                     |     |                                            |           |      |      |
| 4a                                                                                | 1 x | Тримач передньої панелі, лівий/правий      |           |      |      |
| 4b                                                                                | 1 x | Заглушки внутрішні, лів./прав.             |           |      |      |
| 4c                                                                                | 1 x | Тримач дна                                 |           |      |      |
| 4d                                                                                | 4 x | Саморізи                                   |           |      |      |
|                                                                                   |     |                                            |           |      |      |
| 5                                                                                 |     | Передня панель без паза                    |           |      |      |
|  |     | Матеріал                                   | SW-M      | IG-M | OG-M |
|                                                                                   |     | Алюміній                                   | ZV4.1042M |      |      |
|                                                                                   |     | Підходить для ширини корпусу KB до 1200 мм |           |      |      |
| Під розкрій                                                                       |     |                                            |           |      |      |
| Розкрій:                                                                          |     | Внутрішня ширина корпусу LW - 126 мм       |           |      |      |

## Акcesуари

|                                                                                     |           |                                           |          |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------|----------|------|------|
| 6                                                                                   |           | Комплект повідка (додатково)*             |          |      |      |
|  | Матеріал  |                                           | SW-M     | IG-M | OG-M |
|                                                                                     | Пластмаса |                                           | Z17.0M07 |      |      |
| Повідок потрібно монтувати на передній панелі                                       |           |                                           |          |      |      |
| * Не використовувати в комбінації з TIP-ON BLUMOTION                                |           |                                           |          |      |      |
| Комплектація:                                                                       |           |                                           |          |      |      |
| 6a                                                                                  | 1 x       | Повідок                                   |          |      |      |
| 6b                                                                                  | 1 x       | Корпус повідка (RAL 7037 попелясто-сірий) |          |      |      |

|                                                                                     |               |                     |                                 |          |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|---------------------------------|----------|--|
| <b>Саморіз</b>                                                                      |               |                     |                                 |          |  |
|  | <b>Ø (мм)</b> | <b>Довжина (мм)</b> |                                 |          |  |
|                                                                                     | 3.5           | 15                  | Для з'єднання прямої з корпусом | 609.1500 |  |
|                                                                                     | 3.5           | 17                  | Для кріплення фасаду            | 609.1700 |  |


| Саморізи із напівкруглою головкою (з прес-шайбою)                                   |        |              |                                                                         |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|-------------------------------------------------------------------------|----------|
|  | Ø (мм) | Довжина (мм) | Максимальна висота головки саморіза: 2 мм                               |          |
|                                                                                     | 3.5    | 15           | Для з'єднання тримача із задньою стінкою із ДСП; царги – з дном шухляди | 61R.1500 |
|                                                                                     |        |              |                                                                         |          |

Рекомендуємо використовувати саморізи із напівкруглою головкою (з прес-шайбою) для монтажу тримача дерев'яної задньої стінки й царги

|                                                                                     |               |                     |                                 |             |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|---------------------------------|-------------|--|
| <b>Єврогвинти</b>                                                                   |               |                     |                                 |             |  |
|  | <b>Ø (мм)</b> | <b>Довжина (мм)</b> |                                 |             |  |
|                                                                                     | 6             | 14.5                | Для з'єднання прямої з корпусом | 661.1450.HG |  |


## Проектування

### Простір, потрібний у корпусі

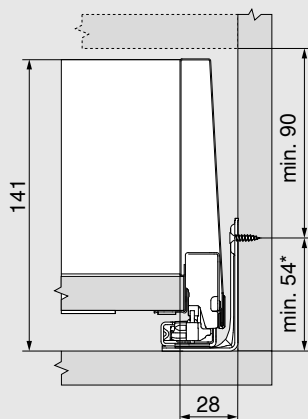


\* +1 мм за умови монтажу напрямних до складання корпусу

### Карта свердління фасаду для корпусу повідка



### Монтажні розміри задньої стінки

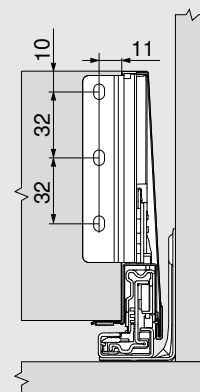



## Виріб



## Опис

- Однакова напрямна для BLUMOTION та TIP-ON BLUMOTION; однаковий боковий стабілізатор для всіх конструкцій
- Додатково можна встановити SERVO-DRIVE


## Потрібний простір




## Інформація для замовлення


| 1 | Напрямні, лів./прав.       |            |           |
|---|----------------------------|------------|-----------|
|   | Номінальна довжина NL (мм) | BLUMOTION* |           |
|   |                            | 40 кг      | 70 кг     |
|   | 270                        | 450.2701B  |           |
|   | 300                        | 450.3001B  |           |
|   | 350                        | 450.3501B  |           |
|   | 400                        | 450.4001B  |           |
|   | 450                        | 450.4501B  | 453.4501B |
|   | 500                        | 450.5001B  | 453.5001B |
|   | 550                        | 450.5501B  | 453.5501B |
|   | 600                        | 450.6001B  | 453.6001B |

\* Можна використовувати із SERVO-DRIVE і TIP-ON BLUMOTION

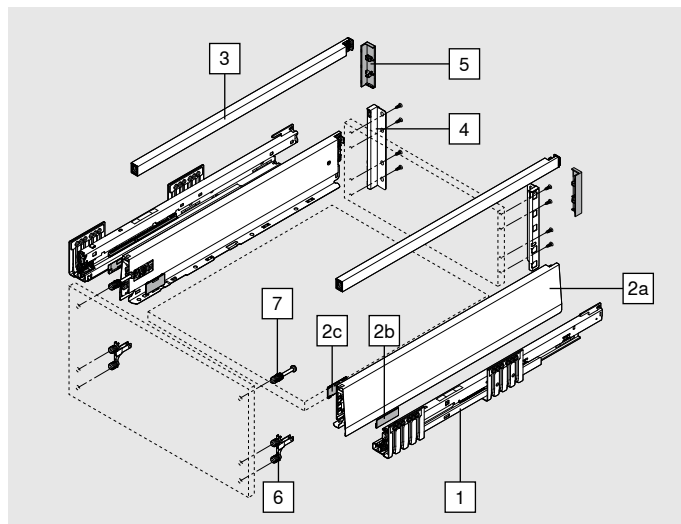

|                                                                                     |                            |                                                                           |   |    |           |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---|----|-----------|------|------|
|  | Комплект царг              |                                                                           |   |    |           |      |      |
|                                                                                     | Висота царги (мм)          |                                                                           | M | 91 |           |      |      |
|                                                                                     | Номінальна довжина NL (мм) |                                                                           |   |    | SW-M      | IG-M | OG-M |
|                                                                                     | 270                        |                                                                           |   |    | 470M2702S |      |      |
|                                                                                     | 300                        |                                                                           |   |    | 470M3002S |      |      |
|                                                                                     | 350                        |                                                                           |   |    | 470M3502S |      |      |
|                                                                                     | 400                        |                                                                           |   |    | 470M4002S |      |      |
|                                                                                     | 450                        |                                                                           |   |    | 470M4502S |      |      |
|                                                                                     | 500                        |                                                                           |   |    | 470M5002S |      |      |
|                                                                                     | 550                        |                                                                           |   |    | 470M5502S |      |      |
|                                                                                     | 600                        |                                                                           |   |    | 470M6002S |      |      |
| Комплектація:                                                                       |                            |                                                                           |   |    |           |      |      |
| 2a                                                                                  | 1 x                        | Царга, лів./прав.                                                         |   |    |           |      |      |
| 2b                                                                                  | 2 x                        | Мала заглушка з логотипом Blum; з індивідуальним логотипом – від 1000 шт. |   |    |           |      |      |
| 2c                                                                                  | 2 x                        | Заглушки                                                                  |   |    |           |      |      |

## Інформація для замовлення

| 3                                                                                 | Релінг, лівий/правий          |          |             |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------|-------------|------|------|
|  | Номінальна довжина<br>NL (мм) | Матеріал |             |      |      |
|                                                                                   |                               | Сталь    | SW-M        | IG-M | OG-M |
|                                                                                   | 270                           |          | ZR4.270RS.E |      |      |
|                                                                                   | 300                           |          | ZR4.300RS.E |      |      |
|                                                                                   | 350                           |          | ZR4.350RS.E |      |      |
|                                                                                   | 400                           |          | ZR4.400RS.E |      |      |
|                                                                                   | 450                           |          | ZR4.450RS.E |      |      |
|                                                                                   | 500                           |          | ZR4.500RS.E |      |      |
|                                                                                   | 550                           |          | ZR4.550RS.E |      |      |
|                                                                                   | 600                           |          | ZR4.600RS.E |      |      |

| 4                                                                                 | Тримачі дерев'яної задньої стінки, лів./прав. |          |         |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------|---------|------|------|
|  | Висота                                        | Матеріал | SW-M    | IG-M | OG-M |
|                                                                                   | E                                             | Сталь    | ZB4E00S |      |      |

|                                                                                     |                                         |           |          |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------|----------|------|------|
| 5                                                                                   | Заглушка для задньої стінки (додатково) |           |          |      |      |
|  | Тип                                     | Матеріал  |          |      |      |
|                                                                                     | Симетр.                                 | Пластмаса | SW-M     | IG-M | OG-M |
|                                                                                     | 2 x                                     |           | ZB4E00AK |      |      |
|                                                                                     |                                         |           |          |      |      |

| 6                                                                                   | Кріплення фасаду |  |     |          |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--|-----|----------|--|
|  | Вид кріплень     |  |     |          |  |
|                                                                                     | EXPANDO T        |  | 2 x | ZF4.10T2 |  |
|                                                                                     | INSERTA          |  | 2 x | ZF4.10I2 |  |
|                                                                                     | Саморізи*        |  | 2 x | ZF4.1002 |  |

\* Саморізи не входять у базову комплектацію

EXPANDO T підходить для тонких фасадів – див. сторінку 61

| 7                                                                                   | Кріплення фасаду, верх                                                             |  |     |          |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|----------|--|
|  | Вид кріплень                                                                       |  |     |          |  |
|                                                                                     | EXPANDO T                                                                          |  | 2 x | ZF4.50T2 |  |
|                                                                                     | INSERTA                                                                            |  | 2 x | ZF4.50I2 |  |
|                                                                                     | Попередньо встановлений саморіз Ø 3.8 x 11.4 мм                                    |  | 2 x | ZF4.5002 |  |
|                                                                                     | Саморізи під потай із діаметром головки макс. 7 мм та діаметром різьби макс. 4 мм* |  | 2 x | ZF4.5012 |  |

\* Саморізи не входять у базову комплектацію

EXPANDO T підходить для тонких фасадів – див. сторінку 61

## Акcesуари

| Саморіз                                                                             |        |              |                                    |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|------------------------------------|----------|
|  | Ø (мм) | Довжина (мм) |                                    |          |
|                                                                                     | 3.5    | 15           | Для з'єднання напрямної з корпусом | 609.1500 |
|                                                                                     | 3.5    | 17           | Для кріплення фасаду               | 609.1700 |

## Інформація для замовлення

### Акcesуари

#### Саморізи із напівкруглою головкою (з прес-шайбою)

|  | Ø (мм) | Довжина (мм) | Максимальна висота головки саморіза: 2 мм                               | 61R.1500 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|-------------------------------------------------------------------------|----------|
|                                                                                   | 3.5    | 15           | Для з'єднання тримача із задньою стінкою із ДСП; царги – з дном шухляди |          |


Рекомендуємо використовувати саморізи із напівкруглою головкою (з прес-шайбою) для монтажу тримача дерев'яної задньої стінки й царги

#### Єврогвинти

|  | Ø (мм) | Довжина (мм) |                                 | 661.1450.HG |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|---------------------------------|-------------|
|                                                                                   | 6      | 14.5         | Для з'єднання прямої з корпусом |             |

## Проектування


### Простір, потрібний у корпусі

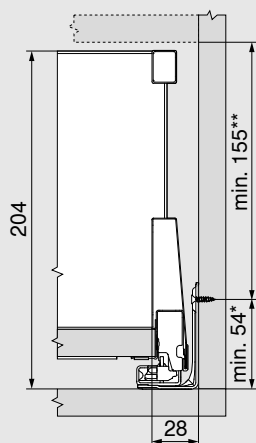

\* +1 мм за умови монтажу напрямних до складання корпусу

\*\* Разом із 2 мм для регулювання нахилу


### Монтажні розміри для кріплення фасаду на саморізи

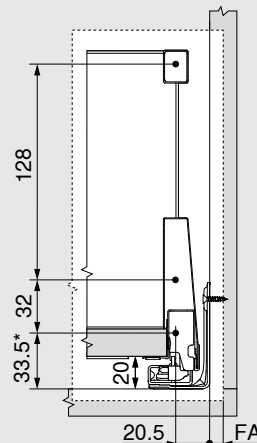

\* +1 мм за умови монтажу напрямних до складання корпусу

FA Накладення фасаду


### Монтажні розміри фасаду для INSERTA/EXPANDO T

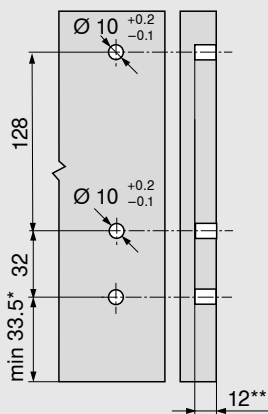

\* +1 мм за умови монтажу напрямних до складання корпусу


\*\* мін. 6 мм для EXPANDO T

### Монтажні розміри для задньої стінки

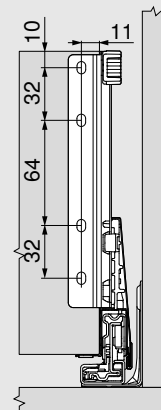

## Проектування

### Розміри для розкрою ДСП 16 мм завтовшки

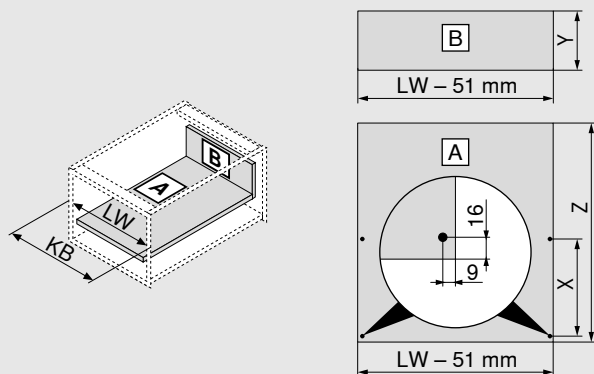

| Дерев'яна задня стінка                                                                               |         | Y (мм)  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|
| Висота                                                                                               |         | 184     |
| Довжина дна                                                                                          |         | Z (мм)  |
| Дерев'яна задня стінка                                                                               |         | NL - 26 |
| Позиція монтажних отворів у дні шухляди                                                              |         |         |
| Можливе попереднє свердління за умови використання саморіза із напівкруглою головкою (з прес-шайбою) | NL (мм) | X (мм)  |
|                                                                                                      | 270     | 128     |
|                                                                                                      | 300     | 128     |
|                                                                                                      | > 350   | 256     |
| KB Ширина корпусу                                                                                    |         |         |
| LW Внутрішня ширина корпусу                                                                          |         |         |
| NL Номінальна довжина                                                                                |         |         |


## Виріб



## Опис

- Однакова напрямна для BLUMOTION та TIP-ON BLUMOTION; однаковий боковий стабілізатор для всіх конструкцій
- Додатково можна встановити SERVO-DRIVE


## Потрібний простір

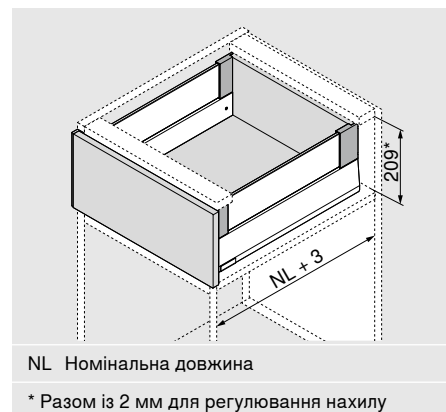

## Інформація для замовлення


| 1 | Напрямні, лів./прав.       | BLUMOTION* |           |
|---|----------------------------|------------|-----------|
|   |                            | 40 кг      | 70 кг     |
|   | Номінальна довжина NL (мм) |            |           |
|   | 270                        | 450.2701B  |           |
|   | 300                        | 450.3001B  |           |
|   | 350                        | 450.3501B  |           |
|   | 400                        | 450.4001B  |           |
|   | 450                        | 450.4501B  | 453.4501B |
|   | 500                        | 450.5001B  | 453.5001B |
|   | 550                        | 450.5501B  | 453.5501B |
|   | 600                        | 450.6001B  | 453.6001B |


\* Можна використовувати із SERVO-DRIVE і TIP-ON BLUMOTION

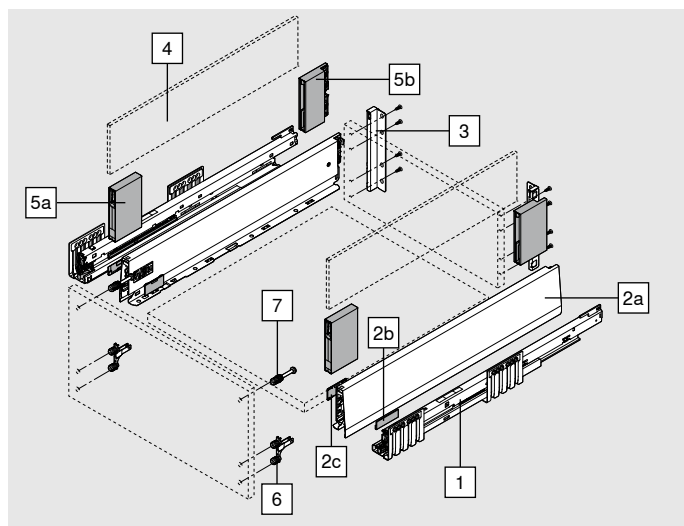

| 2             | Комплект царг                                 |                                                                           |    |      |
|---------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----|------|
|               | Висота царги (мм)                             | M                                                                         | 91 |      |
|               | Номінальна довжина NL (мм)                    |                                                                           |    |      |
|               | 270                                           |                                                                           |    | SW-M |
|               | 300                                           |                                                                           |    | IG-M |
|               | 350                                           |                                                                           |    | OG-M |
|               | 400                                           |                                                                           |    |      |
|               | 450                                           |                                                                           |    |      |
|               | 500                                           |                                                                           |    |      |
|               | 550                                           |                                                                           |    |      |
|               | 600                                           |                                                                           |    |      |
| Комплектація: |                                               |                                                                           |    |      |
| 2a            | 1 x                                           | Царга, лів./прав.                                                         |    |      |
| 2b            | 2 x                                           | Мала заглушка з логотипом Blum; з індивідуальним логотипом – від 1000 шт. |    |      |
| 2c            | 2 x                                           | Заглушки                                                                  |    |      |
| 3             | Тримачі дерев'яної задньої стінки, лів./прав. |                                                                           |    |      |
|               | Висота                                        | Матеріал                                                                  |    |      |
|               | E                                             | Сталь                                                                     |    |      |
|               |                                               |                                                                           |    |      |

## Інформація для замовлення

|                                                                                                                                                                                                                                                                 |                            |                          |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|----------|
| 4                                                                                                                                                                                                                                                               | Вставка зі скла (бокова)   |                          |          |
|                                                                                                                                                                                | Номінальна довжина NL (мм) |                          | Прозоре  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                 | 450                        |                          | ZE4M360G |
|                                                                                                                                                                                                                                                                 | 500                        |                          | ZE4M410G |
|                                                                                                                                                                                                                                                                 | 550                        |                          | ZE4M460G |
|                                                                                                                                                                                                                                                                 | 600                        |                          | ZE4M510G |
| Комплектація:                                                                                                                                                                                                                                                   |                            |                          |          |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                               | 2 x                        | Вставка зі скла (бокова) |          |
| Примітка                                                                                                                                                                                                                                                        |                            |                          |          |
| Якщо номінальна довжина NL інша, то потрібно відповідно розкроїти довшу вставку                                                                                                                                                                                 |                            |                          |          |
| Розміри для розкрою див. сторінку 35                                                                                                                                                                                                                            |                            |                          |          |
| <div><div>Щоб гарантувати надійне з'єднання фасаду з BOXCOVER, потрібно перед монтуванням обов'язково зачистити бокові частини скла (для висоти фасаду від 455 мм)</div></div> |                            |                          |          |

|                                                                                                                                                                                                       |     |                                                                                           |          |           |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|------|------|
| 5                                                                                                                                                                                                     |     | BOXCOVER, лів./прав.                                                                      |          |           |      |      |
|                                                                                                                     |     | Висота                                                                                    | Матеріал | SW-M      | IG-M | OG-M |
|                                                                                                                                                                                                       |     | M                                                                                         | Сталь    | ZL4M00808 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                       |     | Вставка 8 мм                                                                              |          |           |      |      |
|                                                                                                                                                                                                       |     | Якщо висота фасаду перевищує 455 мм, потрібно дотягнути затискний гвинт – від 1.5 до 2 Нм |          |           |      |      |
| Комплектація:                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                           |          |           |      |      |
| 5a                                                                                                                                                                                                    | 1 x | BOXCOVER передній, лів./прав.                                                             |          |           |      |      |
| 5b                                                                                                                                                                                                    | 1 x | BOXCOVER задній, лів./прав.                                                               |          |           |      |      |
| Разом із затисною колодкою для кріплення вставки зі скла                                                                                                                                              |     |                                                                                           |          |           |      |      |
| <div> Використовуючи кріплення фасаду INSERTA, зверніть увагу, щоб вони були відігнуті до верху або до низу!</div> |     |                                                                                           |          |           |      |      |

|                                                                                     |                  |     |          |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----|----------|--|
| 6                                                                                   | Кріплення фасаду |     |          |  |
|  | Вид кріплень     |     |          |  |
|                                                                                     | EXPANDO T        | 2 x | ZF4.10T2 |  |
|                                                                                     | INSERTA          | 2 x | ZF4.10I2 |  |
|                                                                                     | Саморізи*        | 2 x | ZF4.1002 |  |
| * Саморізи не входять у базову комплектацію                                         |                  |     |          |  |
| EXPANDO T підходить для тонких фасадів – див. сторінку 61                           |                  |     |          |  |

|                                                                                     |                                                                                    |     |          |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--|
| 7                                                                                   | Кріплення фасаду, верх                                                             |     |          |  |
|  | Вид кріплень                                                                       |     |          |  |
|                                                                                     | EXPANDO T                                                                          | 2 x | ZF4.50T2 |  |
|                                                                                     | INSERTA                                                                            | 2 x | ZF4.50I2 |  |
|                                                                                     | Попередньо встановлений саморіз Ø 3.8 x 11.4 мм                                    | 2 x | ZF4.5002 |  |
|                                                                                     | Саморізи під потай із діаметром головки макс. 7 мм та діаметром різьби макс. 4 мм* | 2 x | ZF4.5012 |  |
| * Саморізи не входять у базову комплектацію                                         |                                                                                    |     |          |  |
| EXPANDO T підходить для тонких фасадів – див. сторінку 61                           |                                                                                    |     |          |  |

## Акcesуари

| Саморіз                                                                             |        |              |                                 |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|---------------------------------|----------|
|  | Ø (мм) | Довжина (мм) |                                 |          |
|                                                                                     | 3.5    | 15           | Для з'єднання прямої з корпусом | 609.1500 |
|                                                                                     | 3.5    | 17           | Для кріплення фасаду            | 609.1700 |

## Інформація для замовлення

### Акcesуари

#### Саморізи із напівкруглою головкою (з прес-шайбою)

|  | Ø (мм) | Довжина (мм) | Максимальна висота головки саморіза: 2 мм                               | 61R.1500 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|-------------------------------------------------------------------------|----------|
|                                                                                   | 3.5    | 15           | Для з'єднання тримача із задньою стінкою із ДСП; царги – з дном шухляди |          |


Рекомендуємо використовувати саморізи із напівкруглою головкою (з прес-шайбою) для монтажу тримача дерев'яної задньої стінки й царги

#### Єврогвинти

|  | Ø (мм) | Довжина (мм) |                                 | 661.1450.HG |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|---------------------------------|-------------|
|                                                                                   | 6      | 14.5         | Для з'єднання прямої з корпусом |             |

## Проектування


### Простір, потрібний у корпусі

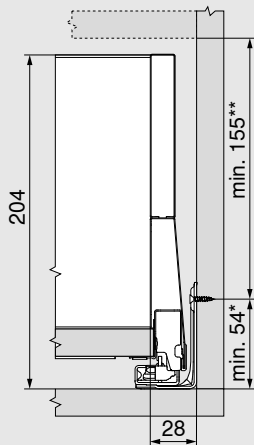

\* +1 мм за умови монтажу напрямних до складання корпусу

\*\* Разом із 2 мм для регулювання нахилу


### Монтажні розміри для кріплення фасаду на саморізи

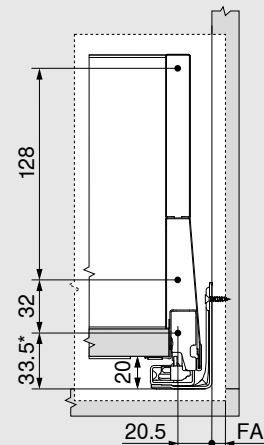

\* +1 мм за умови монтажу напрямних до складання корпусу

FA Накладення фасаду


### Монтажні розміри фасаду для INSERTA/EXPANDO T

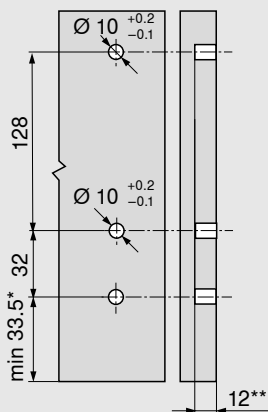

\* +1 мм за умови монтажу напрямних до складання корпусу


\*\* мін. 6 мм для EXPANDO T

### Монтажні розміри для задньої стінки




## Проектування

### Розміри для розкрою ДСП 16 мм завтовшки

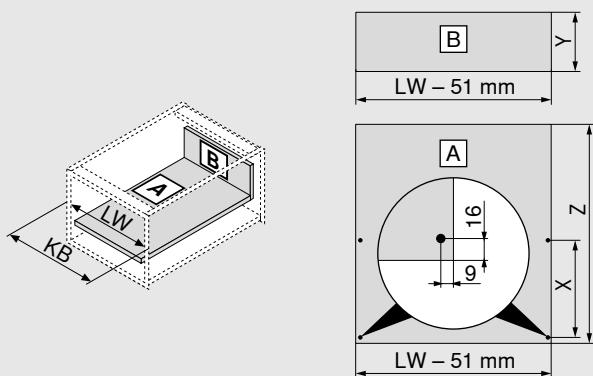

| Дерев'яна задня стінка                                                                               |         | Y (мм)  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|
| Висота                                                                                               |         | 184     |
| Довжина дна                                                                                          |         | Z (мм)  |
| Дерев'яна задня стінка                                                                               |         | NL - 26 |
| Позиція монтажних отворів у дні шухляди                                                              |         |         |
| Можливе попереднє свердління за умови використання саморіза із напівкруглою головкою (з прес-шайбою) | NL (мм) | X (мм)  |
|                                                                                                      | 270     | 128     |
|                                                                                                      | 300     | 128     |
|                                                                                                      | > 350   | 256     |
| KB Ширина корпусу                                                                                    |         |         |
| LW Внутрішня ширина корпусу                                                                          |         |         |
| NL Номінальна довжина                                                                                |         |         |

### Розкрій – вставка



| Вставка                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | X (мм)  | Y (мм) | Z (мм) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|--------|
| Бокова                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | NL - 90 | 95     | 8      |
| NL Номінальна довжина                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |        |        |
| Якщо використовувати скло вказаних розмірів для вставок у MERIVOBX, то не потрібно проводити "Випробування на ударостійкість для вертикальних складових зі скла" (стандарт DIN EN 14749 від червня 2016 р.). Тому немає потреби обирати спеціальне безпечне скло. Обробка скла: шліфування країв, фаска 1 мм ±0.5 мм. |         |        |        |


## Виріб



## Опис

- Однакова напрямна для BLUMOTION та TIP-ON BLUMOTION; однаковий боковий стабілізатор для всіх конструкцій
- Додатково можна встановити SERVO-DRIVE


## Потрібний простір

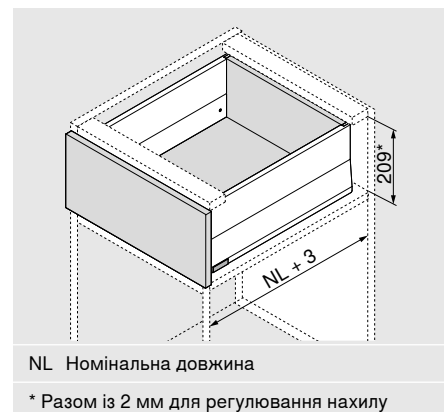

## Інформація для замовлення

| 1 | Напрямні, лів./прав.       |            |
|---|----------------------------|------------|
|   | Номінальна довжина NL (мм) | BLUMOTION* |
|   |                            | 40 кг      |
|   |                            | 70 кг      |
|   | 270                        | 450.2701B  |
|   | 300                        | 450.3001B  |
|   | 350                        | 450.3501B  |
|   | 400                        | 450.4001B  |
|   | 450                        | 450.4501B  |
|   | 500                        | 450.5001B  |
|   | 550                        | 450.5501B  |
|   | 600                        | 450.6001B  |


\* Можна використовувати із SERVO-DRIVE і TIP-ON BLUMOTION

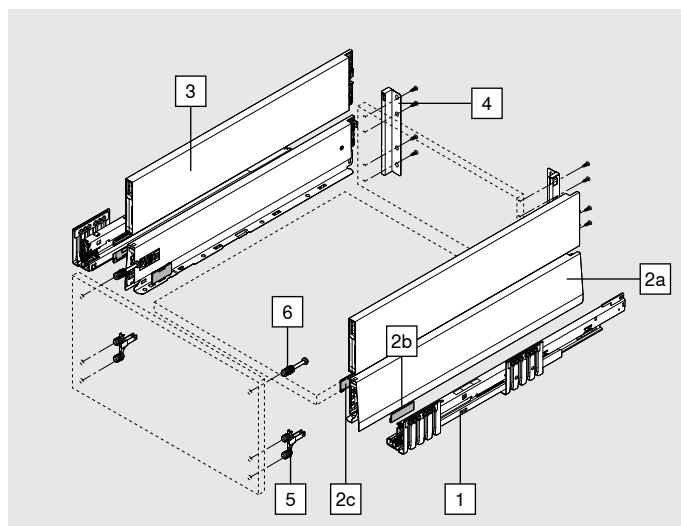

| 2 | Комплект царг              |   |    |
|---|----------------------------|---|----|
|   | Висота царги (мм)          | M | 91 |
|   | Номінальна довжина NL (мм) |   |    |
|   | 270                        |   |    |
|   | 300                        |   |    |
|   | 350                        |   |    |
|   | 400                        |   |    |
|   | 450                        |   |    |
|   | 500                        |   |    |
|   | 550                        |   |    |
|   | 600                        |   |    |

| Комплектація: |     |                                                                           |  |
|---------------|-----|---------------------------------------------------------------------------|--|
| 2a            | 1 x | Царга, лів./прав.                                                         |  |
| 2b            | 2 x | Мала заглушка з логотипом Blum; з індивідуальним логотипом – від 1000 шт. |  |
| 2c            | 2 x | Заглушки                                                                  |  |

## Інформація для замовлення

| 3                                                                                | BOXCAP, лів./прав.         |       |      |            |      |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------|------|------------|------|
|  | Матеріал                   | Сталь |      |            |      |
|                                                                                  | Номінальна довжина NL (мм) |       | SW-M | IG-M       | OG-M |
|                                                                                  | 270                        |       |      | ZL4.270S.E |      |
|                                                                                  | 300                        |       |      | ZL4.300S.E |      |
|                                                                                  | 350                        |       |      | ZL4.350S.E |      |
|                                                                                  | 400                        |       |      | ZL4.400S.E |      |
|                                                                                  | 450                        |       |      | ZL4.450S.E |      |
|                                                                                  | 500                        |       |      | ZL4.500S.E |      |
|                                                                                  | 550                        |       |      | ZL4.550S.E |      |
|                                                                                  | 600                        |       |      | ZL4.600S.E |      |

| 4                                                                                 | Тримачі дерев'яної задньої стінки, лів./прав. |          |      |          |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------|------|----------|------|
|  | Висота                                        | Матеріал | SW-M | IG-M     | OG-M |
|                                                                                   | E                                             | Сталь    |      | ZB4E000S |      |
|                                                                                   |                                               |          |      |          |      |

| 5                                                                                   | Кріплення фасаду |  |     |          |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--|-----|----------|--|
|  | Вид кріплень     |  |     |          |  |
|                                                                                     | EXPANDO T        |  | 2 x | ZF4.10T2 |  |
|                                                                                     | INSERTA          |  | 2 x | ZF4.10I2 |  |
|                                                                                     | Саморізи*        |  | 2 x | ZF4.1002 |  |

\* Саморізи не входять у базову комплектацію

EXPANDO T підходить для тонких фасадів – див. сторінку 61

| 6                                                                                   | Кріплення фасаду, верх                                                             |  |     |          |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|----------|--|
|  | Вид кріплень                                                                       |  |     |          |  |
|                                                                                     | EXPANDO T                                                                          |  | 2 x | ZF4.50T2 |  |
|                                                                                     | INSERTA                                                                            |  | 2 x | ZF4.50I2 |  |
|                                                                                     | Попередньо встановлений саморіз Ø 3.8 x 11.4 мм                                    |  | 2 x | ZF4.5002 |  |
|                                                                                     | Саморізи під потай із діаметром головки макс. 7 мм та діаметром різьби макс. 4 мм* |  | 2 x | ZF4.5012 |  |

\* Саморізи не входять у базову комплектацію

EXPANDO T підходить для тонких фасадів – див. сторінку 61

## Акcesуари

| Саморіз                                                                             |        |              |                                 |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|---------------------------------|----------|
|  | Ø (мм) | Довжина (мм) |                                 |          |
|                                                                                     | 3.5    | 15           | Для з'єднання прямої з корпусом | 609.1500 |
|                                                                                     | 3.5    | 17           | Для кріплення фасаду            | 609.1700 |

## Інформація для замовлення

### Акcesуари

#### Саморізи із напівкруглою головкою (з прес-шайбою)

|  | Ø (мм) | Довжина (мм) | Максимальна висота головки саморіза: 2 мм                                     | 61R.1500 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------|
|                                                                                   | 3.5    | 15           | Для з'єднання тримача з дерев'яною задньою стінкою;<br>царги – з дном шухляди |          |


Рекомендуємо використовувати саморізи із напівкруглою головкою (з прес-шайбою) для монтажу тримача дерев'яної задньої стінки й царги

#### Єврогвинти

|  | Ø (мм) | Довжина (мм) |                                 | 661.1450.HG |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|---------------------------------|-------------|
|                                                                                   | 6      | 14.5         | Для з'єднання прямої з корпусом |             |

## Проектування


### Простір, потрібний у корпусі

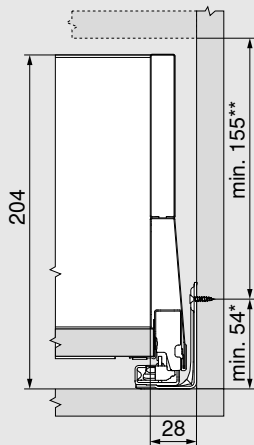

\* +1 мм за умови монтажу напрямних до складання корпусу

\*\* Разом із 2 мм для регулювання нахилу


### Монтажні розміри для кріплення фасаду на саморізи

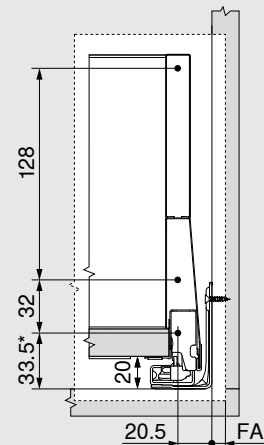

\* +1 мм за умови монтажу напрямних до складання корпусу

FA Накладення фасаду


### Монтажні розміри фасаду для INSERTA/EXPANDO T

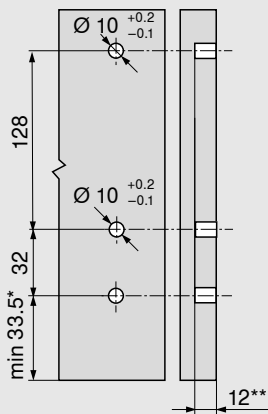

\* +1 мм за умови монтажу напрямних до складання корпусу


\*\* мін. 6 мм для EXPANDO T

### Монтажні розміри для задньої стінки



## Проектування

### Розміри для розкрою ДСП 16 мм завтовшки

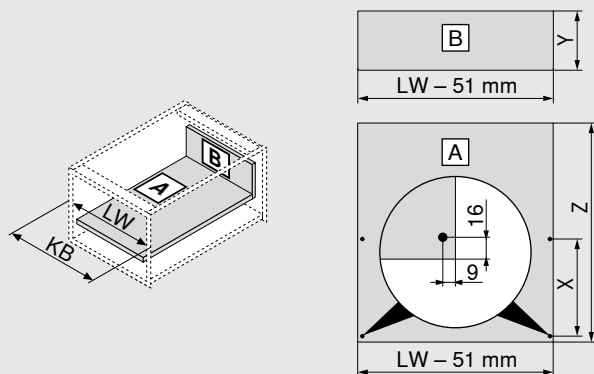

| Дерев'яна задня стінка                                                                               |         | Y (мм)  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|
| Висота                                                                                               |         | 184     |
| Довжина дна                                                                                          |         | Z (мм)  |
| Дерев'яна задня стінка                                                                               |         | NL - 26 |
| Позиція монтажних отворів у дні шухляди                                                              |         |         |
| Можливе попереднє свердління за умови використання саморіза із напівкруглою головкою (з прес-шайбою) | NL (мм) | X (мм)  |
|                                                                                                      | 270     | 128     |
|                                                                                                      | 300     | 128     |
|                                                                                                      | > 350   | 256     |
| KB Ширина корпусу                                                                                    |         |         |
| LW Внутрішня ширина корпусу                                                                          |         |         |
| NL Номінальна довжина                                                                                |         |         |

## Передня панель із релінгом

### Виріб




Приклад із BOXCAP

### Опис

- Висока внутрішня шухляда з релінгом для легкого доступу
- Передня панель, царги та релінг – в одній кольоровій гамі
- SERVO-DRIVE спрацьовує із внутрішніми шухлядами MERIVOBX, якщо потягнути за них

### Потрібний простір

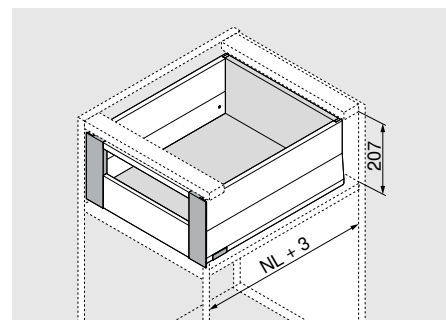

NL Номінальна довжина


## Інформація для замовлення


### Рекомендації з використання

Усі варіанти високих шухляд Е можуть бути і внутрішніми, й з високим фасадом. Складові, котрі потрібно замовити, знайдете на відповідній сторінці. Для високих внутрішніх шухляд потрібно замовляти усі складові, крім кріплення фасаду.

|                                                |    |
|------------------------------------------------|----|
| Модульна шухляда з високим фасадом із релінгом | 28 |
| Модульна шухляда з високим фасадом із BOXCOVER | 32 |
| Модульна шухляда з високим фасадом із BOXCAP   | 36 |




| 1                                                         | Напрямі, лів./прав.        |            |           |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------|------------|-----------|
|                                                           | Номінальна довжина NL (мм) | BLUMOTION* |           |
|                                                           |                            | 40 кг      | 70 кг     |
|                                                           | 270                        | 450.2701B  |           |
|                                                           | 300                        | 450.3001B  |           |
|                                                           | 350                        | 450.3501B  |           |
|                                                           | 400                        | 450.4001B  |           |
|                                                           | 450                        | 450.4501B  | 453.4501B |
|                                                           | 500                        | 450.5001B  | 453.5001B |
|                                                           | 550                        | 450.5501B  | 453.5501B |
|                                                           | 600                        | 450.6001B  | 453.6001B |
| * Можна використовувати із SERVO-DRIVE і TIP-ON BLUMOTION |                            |            |           |

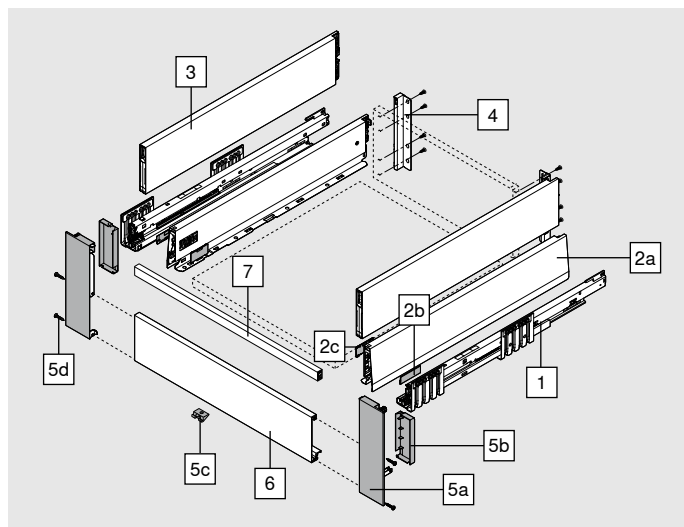

|                                                                                     |                            |                                                                           |   |           |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---|-----------|-----------|
| 2                                                                                   | Комплект царг              |                                                                           |   |           |           |
|  | Висота царги (мм)          |                                                                           | M | 91        |           |
|                                                                                     | Номінальна довжина NL (мм) |                                                                           |   |           | SW-M      |
|                                                                                     |                            |                                                                           |   |           | IG-M      |
|                                                                                     |                            |                                                                           |   |           | OG-M      |
|                                                                                     | 270                        |                                                                           |   |           | 470M2702S |
|                                                                                     | 300                        |                                                                           |   |           | 470M3002S |
|                                                                                     | 350                        |                                                                           |   |           | 470M3502S |
|                                                                                     | 400                        |                                                                           |   |           | 470M4002S |
|                                                                                     | 450                        |                                                                           |   |           | 470M4502S |
|                                                                                     | 500                        |                                                                           |   |           | 470M5002S |
| 550                                                                                 |                            |                                                                           |   | 470M5502S |           |
| 600                                                                                 |                            |                                                                           |   | 470M6002S |           |
| Комплектація:                                                                       |                            |                                                                           |   |           |           |
| 2a                                                                                  | 1 x                        | Царга, лів./прав.                                                         |   |           |           |
| 2b                                                                                  | 2 x                        | Мала заглушка з логотипом Blum; з індивідуальним логотипом – від 1000 шт. |   |           |           |
| 2c                                                                                  | 2 x                        | Заглушки                                                                  |   |           |           |

## Передня панель із релінгом

## Інформація для замовлення

|                                                                                     |                                            |                                               |            |      |           |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------|------|-----------|------|------|
| 3                                                                                   |                                            | BOXCAP, лів./прав.                            |            |      |           |      |      |
|    | Матеріал                                   |                                               | Сталь      |      |           |      |      |
|                                                                                     | Номінальна довжина NL (мм)                 |                                               | SW-M       | IG-M | OG-M      |      |      |
|                                                                                     | 270                                        |                                               | ZL4.270S.E |      |           |      |      |
|                                                                                     | 300                                        |                                               | ZL4.300S.E |      |           |      |      |
|                                                                                     | 350                                        |                                               | ZL4.350S.E |      |           |      |      |
|                                                                                     | 400                                        |                                               | ZL4.400S.E |      |           |      |      |
|                                                                                     | 450                                        |                                               | ZL4.450S.E |      |           |      |      |
|                                                                                     | 500                                        |                                               | ZL4.500S.E |      |           |      |      |
|                                                                                     | 550                                        |                                               | ZL4.550S.E |      |           |      |      |
|                                                                                     | 600                                        |                                               | ZL4.600S.E |      |           |      |      |
| 4                                                                                   |                                            | Тримачі дерев'яної задньої стінки, лів./прав. |            |      |           |      |      |
|    | Висота                                     |                                               | Матеріал   |      | SW-M      | IG-M | OG-M |
|                                                                                     | E                                          |                                               | Сталь      |      | ZB4E000S  |      |      |
|                                                                                     |                                            |                                               |            |      |           |      |      |
| 5                                                                                   |                                            | Комплект тримачів передньої панелі            |            |      |           |      |      |
|   | Матеріал                                   |                                               |            |      | SW-M      | IG-M | OG-M |
|                                                                                     | Сталь                                      |                                               |            |      | ZI4.2ES1  |      |      |
|                                                                                     |                                            |                                               |            |      |           |      |      |
| Комплектація:                                                                       |                                            |                                               |            |      |           |      |      |
| 5a                                                                                  | 1 x                                        | Тримач передньої панелі, лівий/правий         |            |      |           |      |      |
| 5b                                                                                  | 1 x                                        | Заглушки внутрішні, лів./прав.                |            |      |           |      |      |
| 5c                                                                                  | 1 x                                        | Тримач дна                                    |            |      |           |      |      |
| 5d                                                                                  | 4 x                                        | Саморізи                                      |            |      |           |      |      |
| 6                                                                                   |                                            | Передня панель без паза                       |            |      |           |      |      |
|  | Матеріал                                   |                                               |            |      | SW-M      | IG-M | OG-M |
|                                                                                     | Алюміній                                   |                                               |            |      | ZV4.1042M |      |      |
|                                                                                     | Підходить для ширини корпусу KB до 1200 мм |                                               |            |      |           |      |      |
| Під розкрій                                                                         |                                            |                                               |            |      |           |      |      |
| Розкрій:                                                                            |                                            | Внутрішня ширина корпусу LW - 126 мм          |            |      |           |      |      |
| 7                                                                                   |                                            | Поперечний релінг                             |            |      |           |      |      |
|  | Матеріал                                   |                                               |            |      | SW-M      | IG-M | OG-M |
|                                                                                     | Алюміній                                   |                                               |            |      | ZR4.1059U |      |      |
|                                                                                     | Підходить для ширини корпусу KB до 1200 мм |                                               |            |      |           |      |      |
| Під розкрій                                                                         |                                            |                                               |            |      |           |      |      |
| Розкрій:                                                                            |                                            | Внутрішня ширина корпусу LW - 111 мм          |            |      |           |      |      |

## Передня панель із релінгом

### Інформація для замовлення

#### Акcesуари

| Саморіз |        |              |                                 |
|---------|--------|--------------|---------------------------------|
|         | Ø (мм) | Довжина (мм) |                                 |
|         | 3.5    | 15           | Для з'єднання прямої з корпусом |
|         | 3.5    | 17           | Для кріплення фасаду            |

609.1500

609.1700

| Саморізи із напівкруглою головкою (з прес-шайбою) |        |              |                                                                            |
|---------------------------------------------------|--------|--------------|----------------------------------------------------------------------------|
|                                                   | Ø (мм) | Довжина (мм) | Максимальна висота головки саморіза: 2 мм                                  |
|                                                   | 3.5    | 15           | Для з'єднання тримача з дерев'яною задньою стінкою; царги – з дном шухляди |
|                                                   |        |              | 61R.1500                                                                   |

Рекомендуємо використовувати саморізи із напівкруглою головкою (з прес-шайбою) для монтажу тримача дерев'яної задньої стінки й царги

| Єврогвинти |        |              |                                 |
|------------|--------|--------------|---------------------------------|
|            | Ø (мм) | Довжина (мм) |                                 |
|            | 6      | 14.5         | Для з'єднання прямої з корпусом |

661.1450.HG

### Проектування

Простір, потрібний у корпусі


\* +1 мм за умови монтажу напрямних до складання корпусу

Монтажні розміри задньої стінки

## Передня панель із релінгом

## Проектування

Розміри для розкрою ДСП 16 мм завтовшки

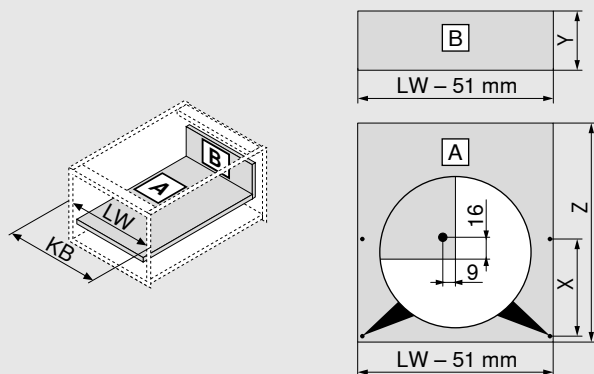

| Дерев'яна задня стінка                                                                               |         | Y (мм)  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|
| Висота                                                                                               |         | 184     |
| Довжина дна                                                                                          |         | Z (мм)  |
| Дерев'яна задня стінка                                                                               |         | NL - 26 |
| Позиція монтажних отворів у дні шухляди                                                              |         |         |
| Можливе попереднє свердління за умови використання саморіза із напівкруглою головкою (з прес-шайбою) | NL (мм) | X (мм)  |
|                                                                                                      | 270     | 128     |
|                                                                                                      | 300     | 128     |
|                                                                                                      | > 350   | 256     |
| KB Ширина корпусу                                                                                    |         |         |
| LW Внутрішня ширина корпусу                                                                          |         |         |
| NL Номінальна довжина                                                                                |         |         |

## Передня панель зі вставкою

### Виріб




Приклад із BOXCAP

### Опис

- Висока внутрішня шухляда з високою або низькою вставкою
- Передня панель та царги в одній кольоровій гамі
- SERVO-DRIVE спрацьовує із внутрішніми шухлядами MERIVOBX, якщо потягнути за них

### Потрібний простір

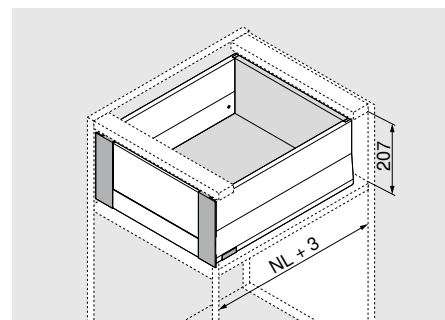

NL Номінальна довжина


## Інформація для замовлення


### Рекомендації з використання

Усі варіанти високих шухляд Е можуть бути і внутрішніми, й з високим фасадом. Складові, котрі потрібно замовити, знайдете на відповідній сторінці. Для високих внутрішніх шухляд потрібно замовляти усі складові, крім кріплення фасаду.

|                                                |    |
|------------------------------------------------|----|
| Модульна шухляда з високим фасадом із релінгом | 28 |
| Модульна шухляда з високим фасадом із BOXCOVER | 32 |
| Модульна шухляда з високим фасадом із BOXCAP   | 36 |


| 1                                                         | Напрямі, лів./прав.        |            |           |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------|------------|-----------|
|                                                           | Номінальна довжина NL (мм) | BLUMOTION* |           |
|                                                           |                            | 40 кг      | 70 кг     |
|                                                           | 270                        | 450.2701B  |           |
|                                                           | 300                        | 450.3001B  |           |
|                                                           | 350                        | 450.3501B  |           |
|                                                           | 400                        | 450.4001B  |           |
|                                                           | 450                        | 450.4501B  | 453.4501B |
|                                                           | 500                        | 450.5001B  | 453.5001B |
|                                                           | 550                        | 450.5501B  | 453.5501B |
|                                                           | 600                        | 450.6001B  | 453.6001B |
| * Можна використовувати із SERVO-DRIVE і TIP-ON BLUMOTION |                            |            |           |

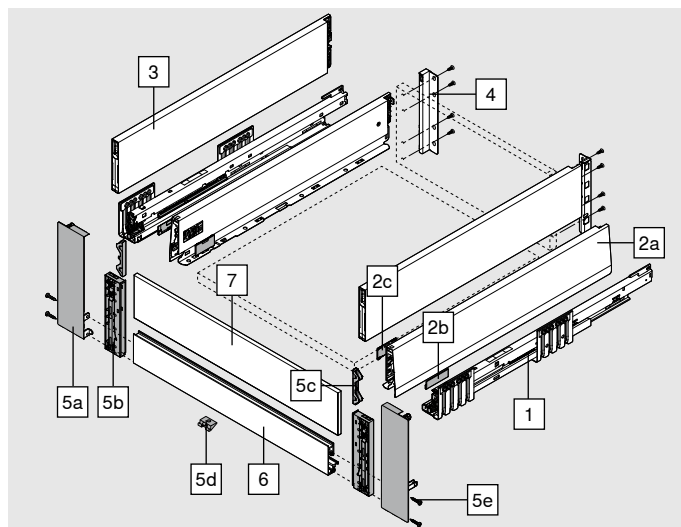


|                                                                                     |                            |                                                                           |   |    |           |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---|----|-----------|------|------|
| 2                                                                                   | Комплект царг              |                                                                           |   |    |           |      |      |
|  | Висота царги (мм)          |                                                                           | M | 91 |           |      |      |
|                                                                                     | Номінальна довжина NL (мм) |                                                                           |   |    | SW-M      | IG-M | OG-M |
|                                                                                     | 270                        |                                                                           |   |    | 470M2702S |      |      |
|                                                                                     | 300                        |                                                                           |   |    | 470M3002S |      |      |
|                                                                                     | 350                        |                                                                           |   |    | 470M3502S |      |      |
|                                                                                     | 400                        |                                                                           |   |    | 470M4002S |      |      |
|                                                                                     | 450                        |                                                                           |   |    | 470M4502S |      |      |
|                                                                                     | 500                        |                                                                           |   |    | 470M5002S |      |      |
|                                                                                     | 550                        |                                                                           |   |    | 470M5502S |      |      |
|                                                                                     | 600                        |                                                                           |   |    | 470M6002S |      |      |
| Комплектація:                                                                       |                            |                                                                           |   |    |           |      |      |
| 2a                                                                                  | 1 x                        | Царга, лів./прав.                                                         |   |    |           |      |      |
| 2b                                                                                  | 2 x                        | Мала заглушка з логотипом Blum; з індивідуальним логотипом – від 1000 шт. |   |    |           |      |      |
| 2c                                                                                  | 2 x                        | Заглушки                                                                  |   |    |           |      |      |


## Передня панель зі вставкою


## Інформація для замовлення

|                                                                                                           |  |                            |            |      |      |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------|------------|------|------|--|
| <div>3</div> <div></div> |  | BOXCAP, лів./прав.         |            |      |      |  |
|                                                                                                           |  | Матеріал                   | Сталь      |      |      |  |
|                                                                                                           |  | Номінальна довжина NL (мм) | SW-M       | IG-M | OG-M |  |
|                                                                                                           |  | 270                        | ZL4.270S.E |      |      |  |
|                                                                                                           |  | 300                        | ZL4.300S.E |      |      |  |
|                                                                                                           |  | 350                        | ZL4.350S.E |      |      |  |
|                                                                                                           |  | 400                        | ZL4.400S.E |      |      |  |
|                                                                                                           |  | 450                        | ZL4.450S.E |      |      |  |
|                                                                                                           |  | 500                        | ZL4.500S.E |      |      |  |
|                                                                                                           |  | 550                        | ZL4.550S.E |      |      |  |
|                                                                                                           |  | 600                        | ZL4.600S.E |      |      |  |

|                                                                                                           |  |                                               |          |          |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------|----------|----------|------|------|
| <div>4</div> <div></div> |  | Тримачі дерев'яної задньої стінки, лів./прав. |          |          |      |      |
|                                                                                                           |  | Висота                                        | Матеріал | SW-M     | IG-M | OG-M |
|                                                                                                           |  | E                                             | Сталь    | ZB4E000S |      |      |
|                                                                                                           |  |                                               |          |          |      |      |

|                                                                                                             |     |                                                     |          |      |      |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------|----------|------|------|--|
| <div>5</div> <div></div> |     | Комплект тримачів передньої панелі                  |          |      |      |  |
|                                                                                                             |     | Матеріал                                            | SW-M     | IG-M | OG-M |  |
|                                                                                                             |     | Сталь                                               | Z14.4ES1 |      |      |  |
|                                                                                                             |     |                                                     |          |      |      |  |
| Комплектація:                                                                                               |     |                                                     |          |      |      |  |
| 5a                                                                                                          | 1 x | Тримач передньої панелі, лів./прав.                 |          |      |      |  |
| 5b                                                                                                          | 1 x | Тримач скла, лів./прав.                             |          |      |      |  |
| 5c                                                                                                          | 2 x | Компенсатор для передньої панелі з низькою вставкою |          |      |      |  |
| 5d                                                                                                          | 1 x | Тримач дна                                          |          |      |      |  |
| 5e                                                                                                          | 4 x | Саморізи                                            |          |      |      |  |

|                                                                                                             |  |                                            |            |      |      |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------|------------|------|------|--|
| <div>6</div> <div></div> |  | Передня панель із пазом                    |            |      |      |  |
|                                                                                                             |  | Матеріал                                   | SW-M       | IG-M | OG-M |  |
|                                                                                                             |  | Алюміній                                   | ZV4.1042NN |      |      |  |
|                                                                                                             |  | Підходить для ширини корпусу KB до 1200 мм |            |      |      |  |
| Під розкрій                                                                                                 |  |                                            |            |      |      |  |
| Розкрій:                                                                                                    |  | Внутрішня ширина корпусу LW - 126 мм       |            |      |      |  |

|                                                                                                             |     |                                                           |           |                |                               |                |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------|-----------|----------------|-------------------------------|----------------|--|
| <div>7</div> <div></div> |     | Скляна вставка (передня, для високої внутрішньої шухляди) |           |                |                               |                |  |
|                                                                                                             |     | Матеріал                                                  | Колір     | Низька вставка |                               | Висока вставка |  |
|                                                                                                             |     | Скло                                                      | Прозоре   |                |                               |                |  |
|                                                                                                             |     |                                                           |           |                | Товщина боковини корпусу (мм) |                |  |
|                                                                                                             |     | Ширина корпусу (мм)                                       | 15/16     | 18/19          | 15/16                         | 18/19          |  |
|                                                                                                             |     | 600                                                       | ZE4L464G  | ZE4L458G       | ZE4H464G                      | ZE4H458G       |  |
|                                                                                                             |     | 1200                                                      | ZE4L1064G | ZE4L1058G      | ZE4H1064G                     | ZE4H1058G      |  |
| Комплектація:                                                                                               |     |                                                           |           |                |                               |                |  |
| 7                                                                                                           | 1 x | Вставка зі скла (бокова)                                  |           |                |                               |                |  |
| Якщо ширина корпусу KB інша, то потрібно відповідно розкрити довшу вставку                                  |     |                                                           |           |                |                               |                |  |
| Розміри для розкрою див. сторінку 47                                                                        |     |                                                           |           |                |                               |                |  |

## Передня панель зі вставкою

### Інформація для замовлення

#### Акcesуари

| Саморіз                                                                                                                              |        |              |                                                                            |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------|
|                                                                                                                                      | Ø (мм) | Довжина (мм) |                                                                            |             |
|                                                                                                                                      | 3.5    | 15           | Для з'єднання прямої з корпусом                                            | 609.1500    |
|                                                                                                                                      | 3.5    | 17           | Для кріплення фасаду                                                       | 609.1700    |
| Саморізи із напівкруглою головкою (з прес-шайбою)                                                                                    |        |              |                                                                            |             |
|                                                                                                                                      | Ø (мм) | Довжина (мм) | Максимальна висота головки саморіза: 2 мм                                  |             |
|                                                                                                                                      | 3.5    | 15           | Для з'єднання тримача з дерев'яною задньою стінкою; царги – з дном шухляди | 61R.1500    |
| Рекомендуємо використовувати саморізи із напівкруглою головкою (з прес-шайбою) для монтажу тримача дерев'яної задньої стінки й царги |        |              |                                                                            |             |
| Єврогвинти                                                                                                                           |        |              |                                                                            |             |
|                                                                                                                                      | Ø (мм) | Довжина (мм) |                                                                            |             |
|                                                                                                                                      | 6      | 14.5         | Для з'єднання прямої з корпусом                                            | 661.1450.HG |

### Проектування

Простір, потрібний у корпусі


\* +1 мм за умови монтажу напрямних до складання корпусу

Монтажні розміри задньої стінки

## Передня панель зі вставкою


## Проектування

## Розміри для розкрою ДСП 16 мм завтовшки

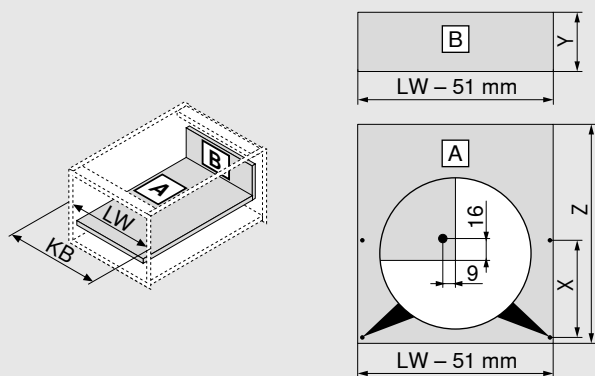


| Дерев'яна задня стінка                                                                               |         | Y (мм)  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|
| Висота                                                                                               |         | 184     |
| Довжина дна                                                                                          |         | Z (мм)  |
| Дерев'яна задня стінка                                                                               |         | NL - 26 |
| Позиція монтажних отворів у дні шухляди                                                              |         |         |
| Можливе попереднє свердління за умови використання саморіза із напівкруглою головкою (з прес-шайбою) | NL (мм) | X (мм)  |
|                                                                                                      | 270     | 128     |
|                                                                                                      | 300     | 128     |
|                                                                                                      | > 350   | 256     |
| KB Ширина корпусу                                                                                    |         |         |
| LW Внутрішня ширина корпусу                                                                          |         |         |
| NL Номінальна довжина                                                                                |         |         |

## Розкрій – вставка



| Вставка                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | X (мм)   | Y (мм) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|
| Низька                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | LW - 104 | 75     |
| Висока                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | LW - 104 | 142.5  |
| LW Внутрішня ширина корпусу                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |        |
| Якщо використовувати скло вказаних розмірів для вставок у MERIVOBX, то не потрібно проводити "Випробування на ударостійкість для вертикальних складових зі скла" (стандарт DIN EN 14749 від червня 2016 р.). Тому немає потреби обирати спеціальне безпечне скло. Обробка скла: шліфування країв, фаска 1 мм ±0.5 мм. |          |        |

## Виріб

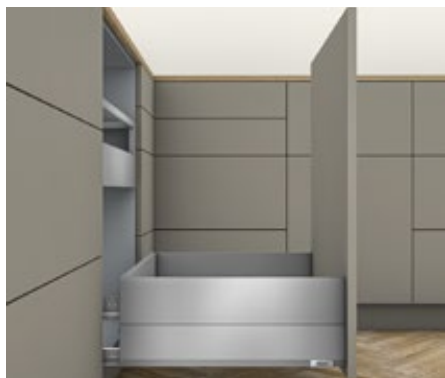


Приклад із BOXCAP

## Опис

- Напрямна із попередньо встановленим гачком для конструкції під смітник
- Одна напрямна BLUMOTION для всіх конструкцій із перемикачем для TIP-ON BLUMOTION
- Додатково можна встановити SERVO-DRIVE
- Можна комбінувати з усіма варіантами шухляди з високим фасадом висотою E

## Потрібний простір

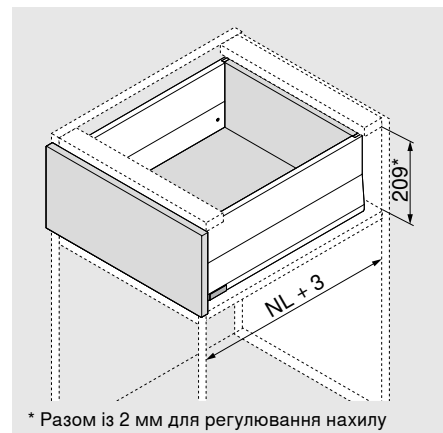

## Інформація для замовлення

### Рекомендації з використання


Напрямну максимального висування для конструкції під смітник можна комбінувати з усіма варіантами шухляди з високим фасадом висотою E. Складові, котрі потрібно замовити, знайдете на відповідній сторінці. Потрібно замовляти усі складові, крім прямої.

|                                                |    |
|------------------------------------------------|----|
| Модульна шухляда з високим фасадом із релінгом | 28 |
| Модульна шухляда з високим фасадом із BOXCOVER | 32 |
| Модульна шухляда з високим фасадом із BOXCAP   | 36 |

| 1                                                         | Напрявні, лів./прав.       |                     |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|
|                                                           | Номінальна довжина NL (мм) | BLUMOTION*<br>70 кг |
|                                                           | 450 <sup>1</sup>           | 453.4501BZ          |
|                                                           | 500 <sup>2</sup>           | 453.5001BZ          |
|                                                           | 550 <sup>3</sup>           | 453.5501BZ          |
| <sup>1</sup> Можна комбінувати із царгою NL 400 мм.       |                            |                     |
| <sup>2</sup> Можна комбінувати із царгою NL 450 мм.       |                            |                     |
| <sup>3</sup> Можна комбінувати із царгою NL 500 мм.       |                            |                     |
| * Можна використовувати із SERVO-DRIVE і TIP-ON BLUMOTION |                            |                     |

## Проектування

### Розміри для розкрою ДСП 16 мм завтовшки

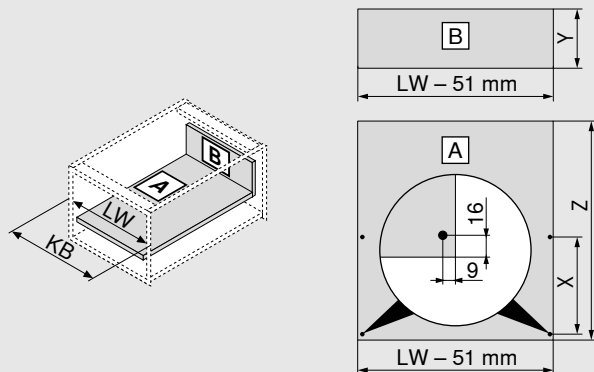

| Дерев'яна задня стінка                                                                               |         | Y (мм)  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|
| Висота                                                                                               |         | 184     |
| Довжина дна                                                                                          |         | Z (мм)  |
| Дерев'яна задня стінка                                                                               |         | NL - 26 |
| Позиція монтажних отворів у дні шухляди                                                              |         |         |
| Можливе попереднє свердління за умови використання саморіза із напівкруглою головкою (з прес-шайбою) | NL (мм) | X (мм)  |
|                                                                                                      | > 450   | 256     |
| KB Ширина корпусу                                                                                    |         |         |
| LW Внутрішня ширина корпусу                                                                          |         |         |
| NL Номінальна довжина                                                                                |         |         |


## Виріб



## Опис

- Із внутрішньою панеллю для оптимального використання простору
- Використовуються стандартні складові
- Однакова напрямна для BLUMOTION та TIP-ON BLUMOTION; однаковий боковий стабілізатор для всіх конструкцій
- Додатково можна встановити SERVO-DRIVE

## Потрібний простір

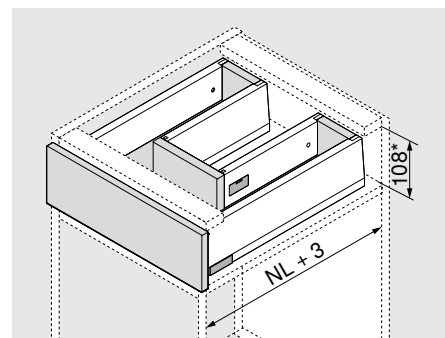


NL Номінальна довжина

\* Разом із 2 мм для регулювання нахилу

## Інформація для замовлення



| 1 | Напрямні, лів./прав.       | BLUMOTION* |           |
|---|----------------------------|------------|-----------|
|   |                            | 40 кг      | 70 кг     |
|   | Номінальна довжина NL (мм) |            |           |
|   | 450                        | 450.4501B  | 453.4501B |
|   | 500                        | 450.5001B  | 453.5001B |
|   | 550                        | 450.5501B  | 453.5501B |
|   | 600                        | 450.6001B  | 453.6001B |

\* Можна використовувати із SERVO-DRIVE і TIP-ON BLUMOTION

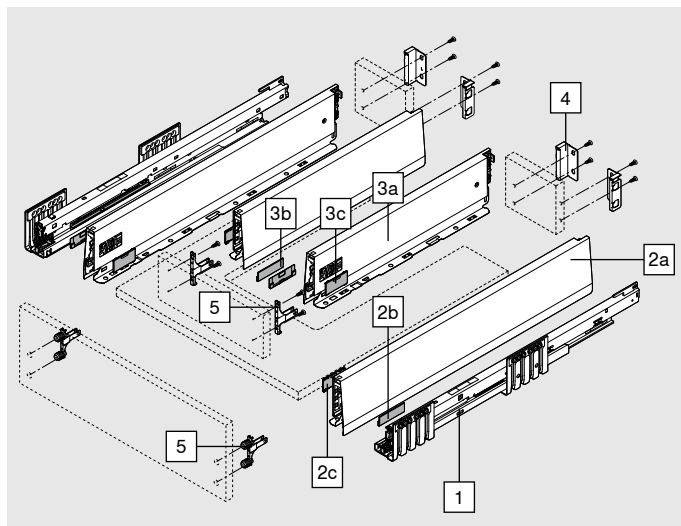

| 2             | Комплект царг, зовн.       |                                                                           |    |      |           |      |
|---------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----|------|-----------|------|
|               | Висота царги (мм)          | M                                                                         | 91 | SW-M | IG-M      | OG-M |
|               | Номінальна довжина NL (мм) |                                                                           |    |      |           |      |
|               | 450                        |                                                                           |    |      | 470M4502S |      |
|               | 500                        |                                                                           |    |      | 470M5002S |      |
|               | 550                        |                                                                           |    |      | 470M5502S |      |
|               | 600                        |                                                                           |    |      | 470M6002S |      |
| Комплектація: |                            |                                                                           |    |      |           |      |
| 2a            | 1 x                        | Царга, лів./прав.                                                         |    |      |           |      |
| 2b            | 2 x                        | Мала заглушка з логотипом Blum; з індивідуальним логотипом – від 1000 шт. |    |      |           |      |
| 2c            | 2 x                        | Заглушки                                                                  |    |      |           |      |

## Інформація для замовлення


|                                                                                                                                              |                            |                                                                           |          |    |           |      |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------|----|-----------|------|----------|
| 3                                                                                                                                            |                            | Комплект царг, вн.                                                        |          |    |           |      |          |
|                                                             | Висота царги (мм)          |                                                                           | M        | 91 |           |      |          |
|                                                                                                                                              | Номінальна довжина NL (мм) |                                                                           |          |    | SW-M      | IG-M | OG-M     |
|                                                                                                                                              | 300                        |                                                                           |          |    | 470M3002S |      |          |
|                                                                                                                                              | 350                        |                                                                           |          |    | 470M3502S |      |          |
|                                                                                                                                              | 400                        |                                                                           |          |    | 470M4002S |      |          |
|                                                                                                                                              | 450                        |                                                                           |          |    | 470M4502S |      |          |
| Комплектація:                                                                                                                                |                            |                                                                           |          |    |           |      |          |
| 3a                                                                                                                                           | 1 x                        | Царга, лів./прав.                                                         |          |    |           |      |          |
| 3b                                                                                                                                           | 2 x                        | Мала заглушка з логотипом Blum; з індивідуальним логотипом – від 1000 шт. |          |    |           |      |          |
| 3c                                                                                                                                           | 2 x                        | Заглушки                                                                  |          |    |           |      |          |
| Щоб раціонально використати корисний простір, рекомендуємо:                                                                                  |                            |                                                                           |          |    |           |      |          |
| NL, номінальна довжина зовн. царги – NL, номінальна довжина вн. царги = мін. 150 мм                                                          |                            |                                                                           |          |    |           |      |          |
|                                                                                                                                              |                            |                                                                           |          |    |           |      |          |
| 4                                                                                                                                            |                            | Тримачі дерев'яної задньої стінки, лів./прав.                             |          |    |           |      |          |
|                                                             | Висота                     |                                                                           | Матеріал |    |           |      |          |
|                                                                                                                                              | M                          |                                                                           | Сталь    |    | SW-M      | IG-M | OG-M     |
|                                                                                                                                              | 2 x                        |                                                                           |          |    | ZB4M000S  |      |          |
|                                                                                                                                              |                            |                                                                           |          |    |           |      |          |
| 5                                                                                                                                            |                            | Кріплення фасаду                                                          |          |    |           |      |          |
|                                                           | Вид кріплень               |                                                                           |          |    |           |      |          |
|                                                                                                                                              | EXPANDO T                  |                                                                           |          |    |           | 4 x  | ZF4.10T2 |
|                                                                                                                                              | INSERTA*                   |                                                                           |          |    |           | 2 x  | ZF4.10I2 |
|                                                                                                                                              | Саморізи**                 |                                                                           |          |    |           | 4 x  | ZF4.1002 |
|  * INSERTA не підходить для кріплення внутрішньої панелі! |                            |                                                                           |          |    |           |      |          |
| ** Саморізи не входять у базову комплектацію                                                                                                 |                            |                                                                           |          |    |           |      |          |
| EXPANDO T підходить для тонких фасадів – див. сторінку 61                                                                                    |                            |                                                                           |          |    |           |      |          |

## Акcesуари

|                                                                                                                                      |               |                     |                                                                            |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>Саморіз</b>                                                                                                                       |               |                     |                                                                            |             |
|                                                   | <b>Ø (мм)</b> | <b>Довжина (мм)</b> |                                                                            |             |
|                                                                                                                                      | 3.5           | 15                  | Для з'єднання прямої з корпусом                                            | 609.1500    |
|                                                                                                                                      | 3.5           | 17                  | Для кріплення фасаду                                                       | 609.1700    |
| <b>Саморізи із напівкруглою головкою (з прес-шайбою)</b>                                                                             |               |                     |                                                                            |             |
|                                                   | <b>Ø (мм)</b> | <b>Довжина (мм)</b> | Максимальна висота головки саморіза: 2 мм                                  |             |
|                                                                                                                                      | 3.5           | 15                  | Для з'єднання тримача з дерев'яною задньою стінкою; царги – з дном шухляди |             |
|                                                                                                                                      |               |                     |                                                                            | 61R.1500    |
| Рекомендуємо використовувати саморізи із напівкруглою головкою (з прес-шайбою) для монтажу тримача дерев'яної задньої стінки й царги |               |                     |                                                                            |             |
| <b>Єврогвинти</b>                                                                                                                    |               |                     |                                                                            |             |
|                                                   | <b>Ø (мм)</b> | <b>Довжина (мм)</b> |                                                                            |             |
|                                                                                                                                      | 6             | 14.5                | Для з'єднання прямої з корпусом                                            | 661.1450.HG |

## Проектування


### Простір, потрібний у корпусі



\* +1 мм за умови монтажу напрямних до складання корпусу

\*\* Разом із 2 мм для регулювання нахилу


### Монтажні розміри для кріплення фасаду на саморізи



\* +1 мм за умови монтажу напрямних до складання корпусу

FA Накладення фасаду


### Монтажні розміри фасаду для INSERTA/EXPANDO T




\* +1 мм за умови монтажу напрямних до складання корпусу

\*\* мін. 6 мм для EXPANDO T

### Монтажні розміри для задньої стінки




### Обертання кріплення фасаду для внутрішньої панелі

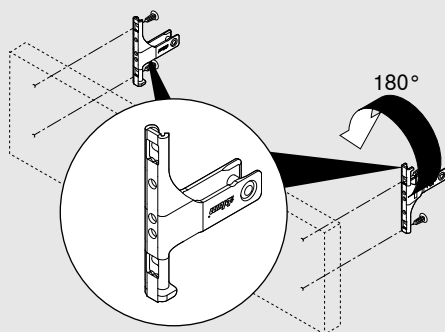


INSERTA не підходить для кріплення!

### Карта свердління середньої панелі



## Проектування

### Розміри для розкрою ДСП 16 мм завтовшки

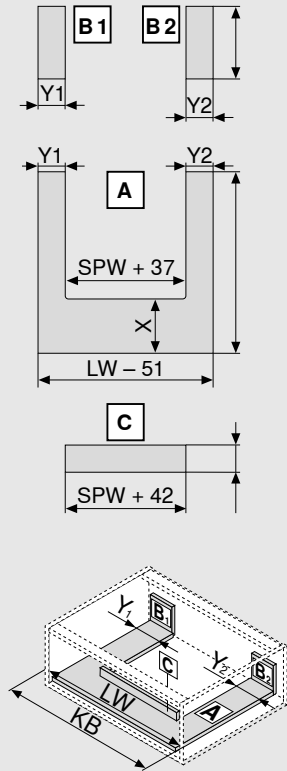

|                                                                                                      |                           |         |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------|--------|
| Дерев'яна задня стінка                                                                               |                           | В (мм)  |        |
| Висота                                                                                               |                           | 83      |        |
| Довжина дна                                                                                          |                           | А (мм)  |        |
| Дерев'яна задня стінка                                                                               |                           | NL - 26 |        |
| У мін.                                                                                               | 40 мм                     |         |        |
| У мін.                                                                                               | 90 мм із TIP-ON BLUMOTION |         |        |
| У макс.                                                                                              | 225 мм                    |         |        |
| Позиція монтажних отворів у дні шухляди                                                              |                           |         |        |
| Можливе попереднє свердління за умови використання саморіза із напівкруглою головкою (з прес-шайбою) |                           | NL (мм) | X (мм) |
|                                                                                                      |                           | > 450   | 256    |
|                                                                                                      |                           |         |        |
| Середня панель                                                                                       |                           |         | С (мм) |
| Висота                                                                                               |                           |         | 67     |
|                                                                                                      |                           |         |        |
| KB                                                                                                   | Ширина корпусу            |         |        |
| LW                                                                                                   | Внутрішня ширина корпусу  |         |        |
| NL                                                                                                   | Номінальна довжина        |         |        |
| SPW                                                                                                  | Внутрішня ширина вирізу   |         |        |
| W = NL, номінальна довжина зовн. царги - NL, номінальна довжина вн. царги - 10 mm                    |                           |         |        |

## Виріб




Приклад із BOXCAP

## Опис

- Із внутрішньою панеллю для оптимального використання простору
- Використовуються стандартні складові
- Однакова напрямна для BLUMOTION та TIP-ON BLUMOTION; однаковий боковий стабілізатор для всіх конструкцій
- Додатково можна встановити SERVO-DRIVE

## Потрібний простір

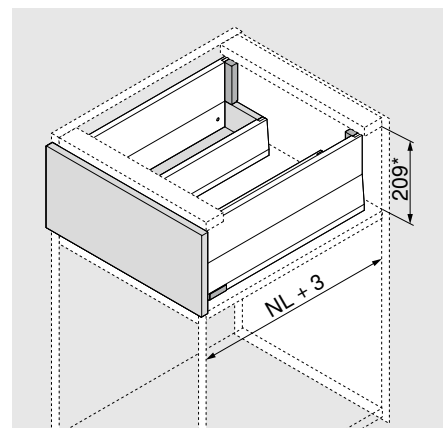

NL Номінальна довжина

\* Разом із 2 мм для регулювання нахилу

## Інформація для замовлення


### Рекомендації з використання

Зовнішні царги можна комбінувати з усіма варіантами висотою E. Складові, котрі потрібно замовити, та інформацію для проєктування знайдете на відповідній сторінці.

|                                                |    |
|------------------------------------------------|----|
| Модульна шухляда з високим фасадом із релінгом | 28 |
| Модульна шухляда з високим фасадом із BOXCOVER | 32 |
| Модульна шухляда з високим фасадом із BOXCAP   | 36 |

| 1 | Напрямні, лів./прав.       | BLUMOTION* |           |
|---|----------------------------|------------|-----------|
|   |                            | 40 кг      | 70 кг     |
|   | Номінальна довжина NL (мм) |            |           |
|   | 450                        | 450.4501B  | 453.4501B |
|   | 500                        | 450.5001B  | 453.5001B |
|   | 550                        | 450.5501B  | 453.5501B |
|   | 600                        | 450.6001B  | 453.6001B |

\* Можна використовувати із SERVO-DRIVE і TIP-ON BLUMOTION

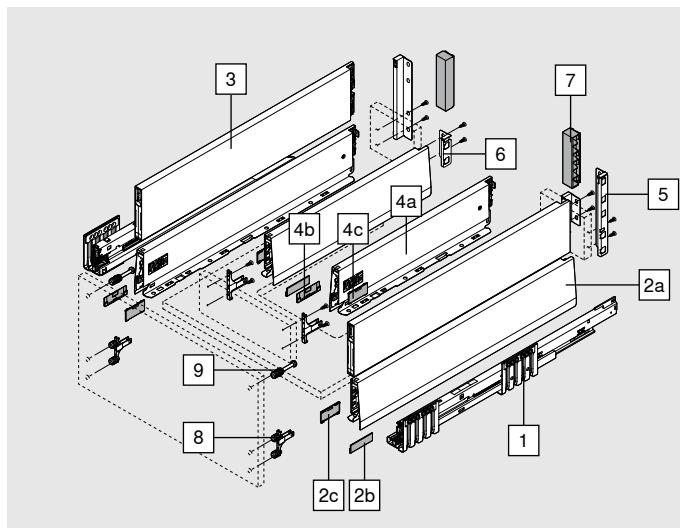

| 2 | Комплект царг, зовн.       |   |    |      |           |      |
|---|----------------------------|---|----|------|-----------|------|
|   | Висота царги (мм)          | M | 91 | SW-M | IG-M      | OG-M |
|   | Номінальна довжина NL (мм) |   |    |      |           |      |
|   | 450                        |   |    |      | 470M4502S |      |
|   | 500                        |   |    |      | 470M5002S |      |
|   | 550                        |   |    |      | 470M5502S |      |
|   | 600                        |   |    |      | 470M6002S |      |

### Комплектація:

|    |     |                                                                           |
|----|-----|---------------------------------------------------------------------------|
| 2a | 1 x | Царга, лів./прав.                                                         |
| 2b | 2 x | Мала заглушка з логотипом Blum; з індивідуальним логотипом – від 1000 шт. |
| 2c | 2 x | Заглушки                                                                  |

## Інформація для замовлення

|                                                                                   |                            |  |       |            |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--|-------|------------|------|------|
|  | 3 BOXCAP, лів./прав.       |  |       |            |      |      |
|                                                                                   | Матеріал                   |  | Сталь |            |      |      |
|                                                                                   | Номінальна довжина NL (мм) |  |       | SW-M       | IG-M | OG-M |
|                                                                                   | 450                        |  |       | ZL4.450S.E |      |      |
|                                                                                   | 500                        |  |       | ZL4.500S.E |      |      |
|                                                                                   | 550                        |  |       | ZL4.550S.E |      |      |
|                                                                                   | 600                        |  |       | ZL4.600S.E |      |      |

|                                                                                   |                            |  |  |           |    |                    |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--|--|-----------|----|--------------------|------|------|
|  | 4                          |  |  |           |    | Комплект царг, вн. |      |      |
|                                                                                   | Висота царги (мм)          |  |  | M         | 91 |                    |      |      |
|                                                                                   | Номінальна довжина NL (мм) |  |  |           |    | SW-M               | IG-M | OG-M |
|                                                                                   | 300                        |  |  | 470M3002S |    |                    |      |      |
|                                                                                   | 350                        |  |  | 470M3502S |    |                    |      |      |
|                                                                                   | 400                        |  |  | 470M4002S |    |                    |      |      |
|                                                                                   | 450                        |  |  | 470M4502S |    |                    |      |      |

**Комплектація:**
**4a** 1 x Царга, лів./прав.

**4b** 2 x Мала заглушка з логотипом Blum; з індивідуальним логотипом – від 1000 шт.

**4c** 2 x Заглушки
**Щоб раціонально використати корисний простір, рекомендуємо:**

NL, номінальна довжина зовн. царги – NL, номінальна довжина вн. царги = мін. 150 мм

|                                                                                     |                                                      |          |          |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------|----------|------|------|
| 5                                                                                   | Тримачі дерев'яної задньої стінки, зовн., лів./прав. |          |          |      |      |
|  | Висота                                               | Матеріал | SW-M     | IG-M | OG-M |
|                                                                                     | E                                                    | Сталь    | ZB4E000S |      |      |
|                                                                                     |                                                      |          |          |      |      |

|                                                                                     |                                                         |          |          |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------|----------|------|------|
|  | 6 Тримачі дерев'яної задньої стінки, внутр., лів./прав. |          |          |      |      |
|                                                                                     | Висота                                                  | Матеріал | SW-M     | IG-M | OG-M |
|                                                                                     | M                                                       | Сталь    | ZB4M000S |      |      |

|                                                                                     |                                            |           |      |          |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------|------|----------|------|
| 7                                                                                   | Заглушка тримача дерев'яної задньої стінки |           |      |          |      |
|  | Тип                                        | Матеріал  | SW-M | IG-M     | OG-M |
|                                                                                     | Симетр.                                    | Пластмаса | 2 x  | ZB4M00AK |      |
|                                                                                     |                                            |           |      |          |      |

|  |                                  |  |  |  |  |
|--|----------------------------------|--|--|--|--|
|  | <b>8</b> <b>Кріплення фасаду</b> |  |  |  |  |
|  | <b>Вид кріплень</b>              |  |  |  |  |
|  | EXPANDO T                        |  |  |  |  |
|  | INSERTA*                         |  |  |  |  |
|  | Саморізи**                       |  |  |  |  |



\* INSERTA не підходить для кріплення внутрішньої панелі!

\*\* Саморізи не входять у базову комплектацію

EXPANDO T підходить для тонких фасадів – див. сторінку 61

## Інформація для замовлення

| 9                                                                                 | Кріплення фасаду, верх                                                             |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|
|  | Вид кріплень                                                                       |     |          |
|                                                                                   | EXPANDO T                                                                          | 2 x | ZF4.50T2 |
|                                                                                   | INSERTA                                                                            | 2 x | ZF4.50I2 |
|                                                                                   | Попередньо встановлений саморіз Ø 3.8 x 11.4 мм                                    | 2 x | ZF4.5002 |
|                                                                                   | Саморізи під потай із діаметром головки макс. 7 мм та діаметром різьби макс. 4 мм* | 2 x | ZF4.50I2 |
| * Саморізи не входять у базову комплектацію                                       |                                                                                    |     |          |
| EXPANDO T підходить для тонких фасадів – див. сторінку 61                         |                                                                                    |     |          |

## Акcesуари


| Саморіз                                                                           |        |              |                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|---------------------------------|
|  | Ø (мм) | Довжина (мм) |                                 |
|                                                                                   | 3.5    | 15           | Для з'єднання прямої з корпусом |
|                                                                                   | 3.5    | 17           | Для кріплення фасаду            |


| Саморізи із напівкруглою головкою (з прес-шайбою)                                  |        |              |                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|----------------------------------------------------------------------------|
|  | Ø (мм) | Довжина (мм) |                                                                            |
|                                                                                    | 3.5    | 15           | Максимальна висота головки саморіза: 2 мм                                  |
|                                                                                    |        |              | Для з'єднання тримача з дерев'яною задньою стінкою; царги – з дном шухляди |

Рекомендуємо використовувати саморізи із напівкруглою головкою (з прес-шайбою) для монтажу тримача дерев'яної задньої стінки й царги

| Єврогвинти                                                                          |        |              |                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|---------------------------------|
|  | Ø (мм) | Довжина (мм) |                                 |
|                                                                                     | 6      | 14.5         | Для з'єднання прямої з корпусом |


## Проектування
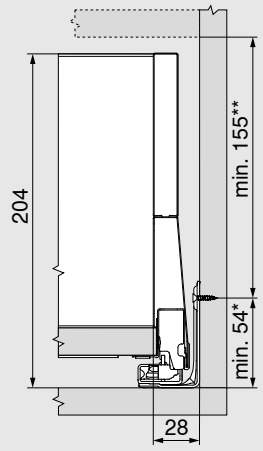
| Простір, потрібний у корпусі                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |
| * +1 мм за умови монтажу напрямних до складання корпусу                             |
| ** Разом із 2 мм для регулювання нахилу                                             |
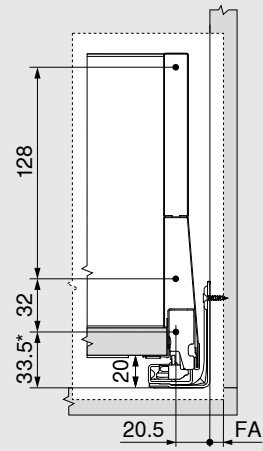
| Монтажні розміри для кріплення фасаду на саморізи                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |
| * +1 мм за умови монтажу напрямних до складання корпусу                               |
| FA Накладення фасаду                                                                  |

## Проектування


### Монтажні розміри фасаду для INSERTA/EXPANDO T

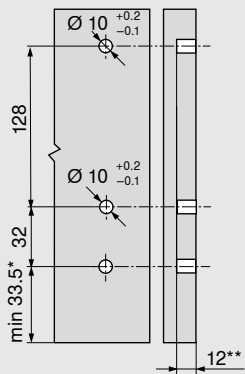


\* +1 мм за умови монтажу напрямних до складання корпусу

\*\* мін. 6 мм для EXPANDO T

### Монтажні розміри для задньої стінки

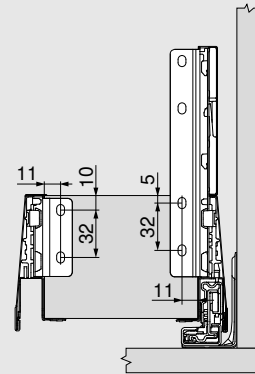


### Обертання кріплення фасаду для внутрішньої панелі


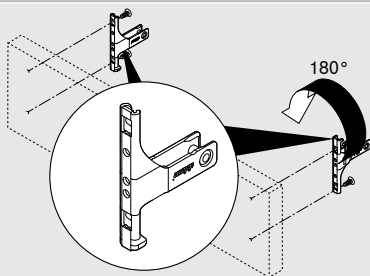


INSERTA не підходить для кріплення!

### Карта свердління середньої панелі



### Розміри для розкрою ДСП 16 мм завтовшки

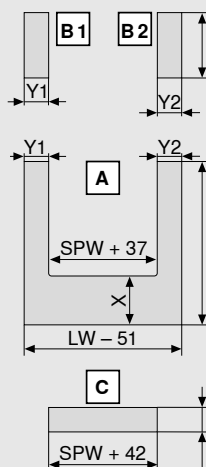

|                                                                                                      |                           |         |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------|--------|
| Дерев'яна задня стінка                                                                               |                           | В (мм)  |        |
| Висота                                                                                               |                           | 83      |        |
| Довжина дна                                                                                          |                           | А (мм)  |        |
| Дерев'яна задня стінка                                                                               |                           | NL - 26 |        |
| У мін.                                                                                               | 40 мм                     |         |        |
| У мін.                                                                                               | 90 мм із TIP-ON BLUMOTION |         |        |
| У макс.                                                                                              | 225 мм                    |         |        |
| Позиція монтажних отворів у дні шухляди                                                              |                           |         |        |
| Можливе попереднє свердління за умови використання саморіза із напівкруглою головкою (з прес-шайбою) |                           | NL (мм) | X (мм) |
|                                                                                                      |                           | > 450   | 256    |
| Середня панель                                                                                       |                           | С (мм)  |        |
| Висота                                                                                               |                           | 67      |        |
|                                                                                                      |                           |         |        |
| KB                                                                                                   | Ширина корпусу            |         |        |
| LW                                                                                                   | Внутрішня ширина корпусу  |         |        |
| NL                                                                                                   | Номінальна довжина        |         |        |
| SPW                                                                                                  | Внутрішня ширина вирізу   |         |        |
| W = NL, номінальна довжина зовн. царги - NL, номінальна довжина вн. царги - 10 mm                    |                           |         |        |



#### Напрямна до корпусу – 450 – 40 кг

##### Номінальна довжина NL (мм)

| NL      | 19 | 37 | 69 | 197 | 229 | 261 | 293 |
|---------|----|----|----|-----|-----|-----|-----|
| 270–350 | ** | ○  | ○  | ○   | ○   |     |     |
| 400–600 | ** | ○  | ○  |     |     | ○   | ○   |

|   |  |   |  |
|---|--|---|--|
| A |  | + |  |
| B |  |   |  |

A Саморіз Ø 4 x 15 мм

B Єврогвинти Ø 6 x 14.5 мм

\* Для кращої бокової стабільності можна додатково зафіксувати саморізом Ø 4 x 15 мм

\*\* Для кращої вертикальної стабільності можна додатково зафіксувати саморізом Ø 4 x 15 мм

#### Напрямна до корпусу – 453 – 70 кг

##### Номінальна довжина NL (мм)

| NL      | 19 | 28 | 37 | 69 | 261 | 275 | 293 | 389 | 403 | 421 |
|---------|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 450–550 | ** | ○  | ○  | ○  | ○   | ○   | ○   |     |     |     |
| 600     | ** | ○  | ○  | ○  | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   | ○   |

|   |  |   |  |
|---|--|---|--|
| A |  | + |  |
| B |  |   |  |


A Саморіз Ø 4 x 15 мм

B Єврогвинти Ø 6 x 14.5 мм

\* Для кращої бокової стабільності можна додатково зафіксувати саморізом Ø 4 x 15 мм

\*\* Для кращої вертикальної стабільності можна додатково зафіксувати саморізом Ø 4 x 15 мм


## Боковий стабілізатор

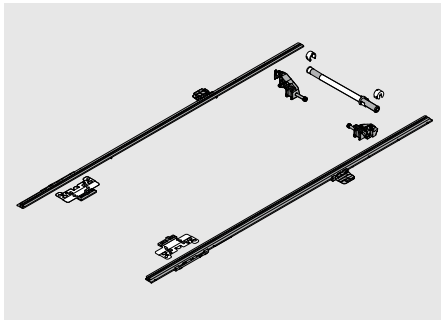

### Опис

- Додаткова бокова стабілізація для дуже широких шухляд
- Рекомендовано: ширина корпусу KB 900 до 1400 мм
- Алюмінієвий вал підходить для ширини корпусу KB 1400 мм, під розкрій
- Для використання із BLUMOTION, SERVO-DRIVE та TIP-ON BLUMOTION
- Додатковий простір знизу не потрібен

### Потрібний простір

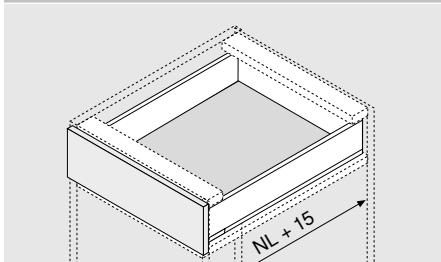

### Інформація для замовлення

#### Номінальна довжина NL (мм)

270–400

ZS4.400MU

450–600

ZS4.650MU


#### Розкрій вала

Внутрішня ширина корпусу LW - 231 мм

#### Розкрій зубчастої рейки

Номінальна довжина NL + 10 мм

## Стабілізатор фасаду/дна

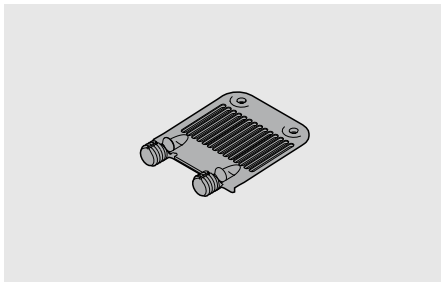

### Опис

- Для підтримки широкого дна шухляди

### Інформація для замовлення

#### Стабілізатор фасаду/дна

##### Колір

RAL 7037  
попелясто-сірий

##### Матеріал


Пластмаса

Z96.10E1


#### Рекомендовано:

Ширина корпусу KB &gt; 900 мм: 1 шт.

### Потрібний простір

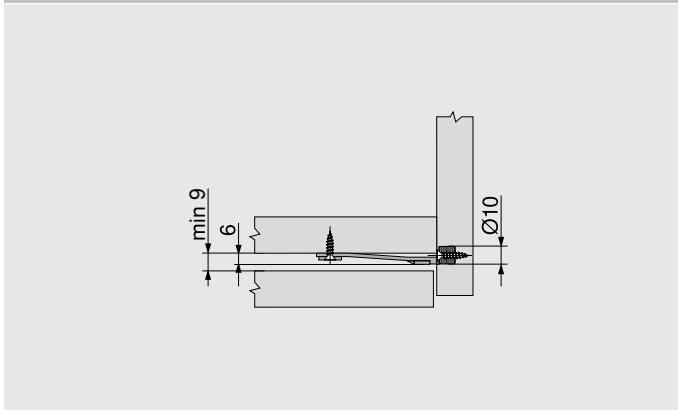


### Карта свердління фасаду

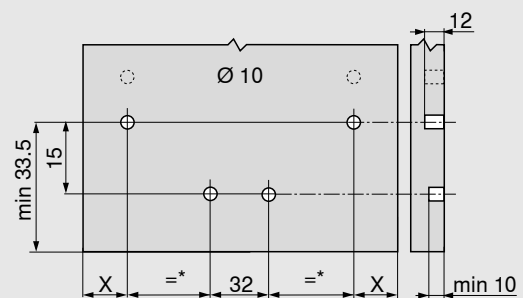

X 20.5 мм + накладення фасаду FA


\* мін. 105

## Універсальний тримач релінга

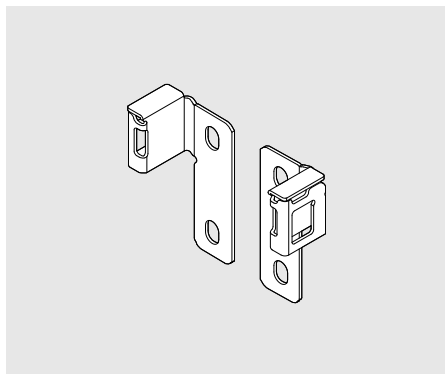

- Для кріплення поздовжнього релінга до задньої стінки з ДСП
- > Висота E (модульні надбудови)
- Матеріал: сталь

## Потрібний простір

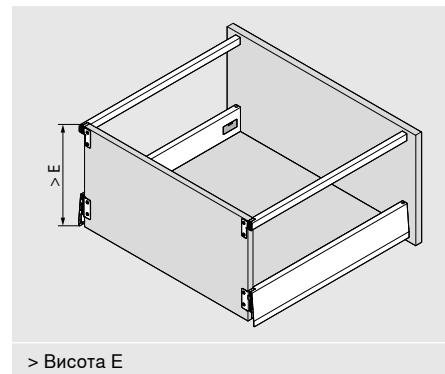

&gt; Висота E

### Універсальний тримач релінга

SW-M


IG-M

OG-M

Лів./прав. замовляти окремо

ZRR.4000

### Простір, потрібний у корпусі

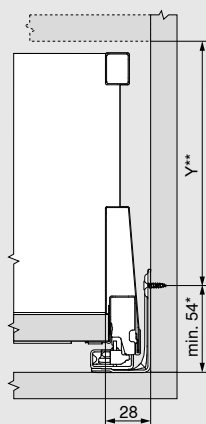


$$Y = X - 29 \text{ мм}$$

\* +1 мм за умови монтажу напрямних до складання корпусу

\*\* Разом із 2 мм для регулювання нахилу


### Монтажні розміри для кріплення фасаду на саморізи

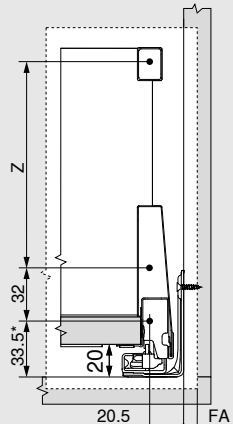

$$Z = X - 56 \text{ мм}$$

\* +1 мм за умови монтажу напрямних до складання корпусу

### Монтажні розміри для задньої стінки

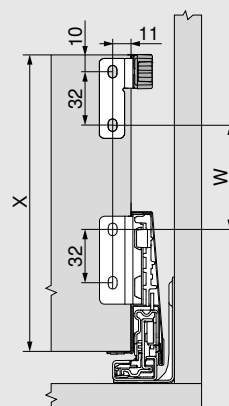
X = Висота задньої стінки  
(>184 мм = висота E)

$$W = X - 115 \text{ мм}$$

## Викрутка TORX



### Опис

- TORX розмір 20 (T20)
- Довжина без ручки 35 / 100 мм
- Загальна довжина 100 / 210 мм
- Ручка оранжевого кольору з логотипом Blum
- Для регулювання

### Викрутка TORX


| Загальна довжина (мм) | Довжина без ручки (мм) |           |
|-----------------------|------------------------|-----------|
| 100                   | 35                     | 623.882.2 |
| 210                   | 100                    | 209.093.7 |

## EXPANDO T



- Система кріплення EXPANDO T, попередньо змонтована
- Для фасадів від 8 мм завтовшки
- Різні матеріали для фасаду
- 3 сфери застосування – підйомачі | дверцята | шухляди

## Кріплення фасаду



|                        |          |
|------------------------|----------|
| Кріплення фасаду       | ZF4.10T2 |
| Кріплення фасаду, верх | ZF4.50T2 |

## Стабілізатор фасаду/дна



| Колір                       | Матеріал  |          |
|-----------------------------|-----------|----------|
| RAL 7037<br>попелясто-сірий | Пластмаса | Z96.00T1 |

## Рекомендовано:


Ширина корпусу KB > 600 мм: 1 шт.

Ширина корпусу KB > 900 мм: 2 шт.


Висота фасаду FH > 380 мм: 1 шт

## Стабілізатор фасаду/дна

## Потрібний простір



## Карта свердління/глибина свердління

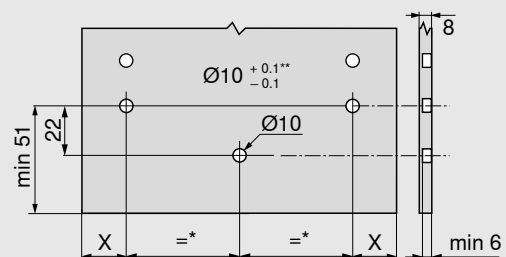

X = 14 мм + накладення фасаду FA

\* мін. 80

\*\* Камінь і кераміка +0.2 / -0.1 мм

## EXPANDO T

## Застосування та рекомендації щодо виготовлення

EXPANDO T підходить для кріплення фурнітури Blum до фасадів із тонких матеріалів.

Можна використовувати матеріали для фасадів від 8 мм завтовшки за умови, що вони достатньо стабільні та міцні

| Матеріали, протестовані компанією Blum | Поперечна міцність розтягу (Н/мм <sup>2</sup> ) | Nm  |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------|-----|
| ДСП                                    | > 0.40                                          | 1.5 |
| МДФ                                    | > 0.60                                          | 1.5 |
| Плита ХДФ                              |                                                 | 2   |
| HPL-пластик                            |                                                 | 2   |
| Плити на основі мінеральних матеріалів |                                                 | 2   |
| Натуральний граніт Nero Assoluto       |                                                 | 3   |
| Штучний камінь на основі кварцу        |                                                 | 3   |
| Керамічні плити                        |                                                 | 3   |
| Nm Мінімальний крутний момент          |                                                 |     |

## Обмеження відповідальності

Blum не несе жодної відповідальності, якщо кріплення EXPANDO T використано в комбінації з матеріалами, що не зазначені в цьому переліку, або із фурнітурою інших виробників. Рекомендовано довірити монтаж кваліфікованому виробникові меблів.

### BOXFIX plus




- Пневматичний пристрій для складання шухляд
- Спосіб монтажу: на саморізи (опція – цвяхи)
- Номінальна довжина NL 270-650 мм
- Ширина корпусу KB 250-1200 мм
- Висота задньої стінки до 250 мм (дерево і сталь)
- Матеріал: алюміній/сталь

#### Інформація для замовлення

##### BOXFIX plus

ZMM.2500

### BOXFIX E-M

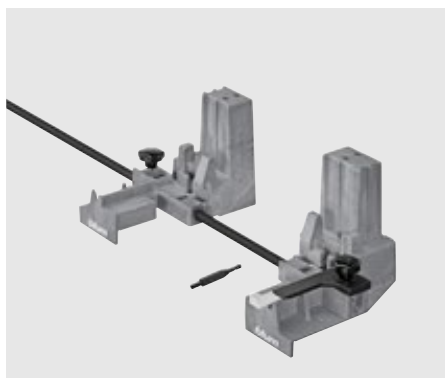


- Пристрій для складання стандартних шухляд і шухляд з високим фасадом
- Спосіб монтажу: на саморізи
- Номінальна довжина NL 270-600 мм
- Ширина корпусу KB 250-1200 мм
- Висота задньої стінки до 250 мм
- Матеріал: пластмаса/сталь
- BOXFIX для шухляди із дном 18 мм завтовшки (на вимогу)

#### Інформація для замовлення

##### BOXFIX E-M

ZMM.0400

### Шаблон-кернер для MERIVOBX

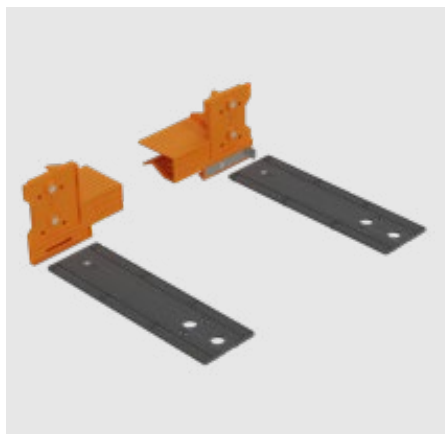

- Шаблон для розмітки отворів під кріплення фасаду
- Матеріал: пластмаса/сталь

#### Інформація для замовлення

##### Шаблон-кернер для MERIVOBX

ZML.4010

**MINIPRESS top**

- Вертикальне свердління та запресовування фурнітури Blum (опція)
- Швидка заміна свердлильних головок, попередньо устаткованих свердлами
- Легке позиціонування – змінні лінійки з попередньо встановленими упорами
- Просте налаштування розмірів із цифровим індикатором

**Інформація для замовлення****MINIPRESS top із EASYSTICK**

|                                            |                 |
|--------------------------------------------|-----------------|
|                                            | <b>M70E2000</b> |
| разом із блоком горизонтального свердління | <b>M75E2000</b> |
| <b>MINIPRESS top без EASYSTICK</b>         |                 |
|                                            | <b>M70.2000</b> |

**MINIPRESS P**

- Із багатофункціональною поворотною свердлильною головкою (5-шпindelною)
- Із центральною лінійкою (600 мм) і комплектом інструментів
- Електродвигун з іншою напругою – за замовленням
- Лінійки, свердлильні головки та інші аксесуари не входять у базову комплектацію верстата
- Можна додатково оснастити EASYSTICK

**Інформація для замовлення****MINIPRESS P**

|                                 |                   |
|---------------------------------|-------------------|
| 230 В, без столу                | <b>M53.3050EU</b> |
| 230 В, зі столом та аксесуарами | <b>M53.2050EU</b> |
| 400 В, зі столом та аксесуарами | <b>M53.2000EU</b> |

**EASYSTICK**

- Комп'ютер EASYSTICK для автоматичного визначення позицій свердління – замовляється окремо
- Лінійка EASYSTICK пересувається автоматично, а потрібні упори на ній підсвічуються (довжина лінійки 1700 мм, позиції упорів 6–953 мм) – замовляється окремо
- Подовжувальна лінійка EASYSTICK: позиції упорів 953–2681 мм – замовляється окремо

**Інформація для замовлення****EASYSTICK для MINIPRESS top**

|           |                    |
|-----------|--------------------|
| Лінійка   | <b>MZD.2700</b>    |
| Комп'ютер | <b>MZD.5700.01</b> |

**EASYSTICK для MINIPRESS P**

|           |                 |
|-----------|-----------------|
| Лінійка   | <b>MZD.2000</b> |
| Комп'ютер | <b>MZD.5000</b> |

## SERVO-DRIVE



Докладно про  
SERVO-DRIVE:


[www.blum.com/sdr5](http://www.blum.com/sdr5)

## TIP-ON BLUMOTION



## Опис

- Механічна технологія руху TIP-ON поєднана з BLUMOTION – щоб м'яко й тихо засунути шухляду
- Невеликий зазор між корпусом і фасадом 2.5 мм
- Велика зона спрацювання
- Для внутрішньої ширини корпусу LW від 243 мм ми рекомендуємо використовувати синхронізатор
- 4-вимірне регулювання фасаду

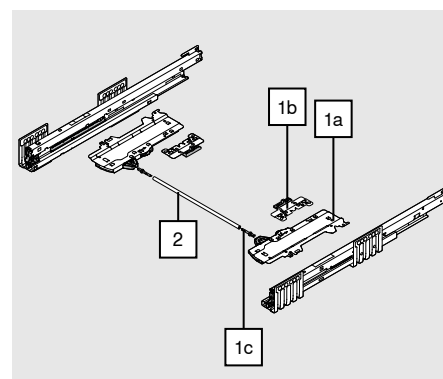

## Інформація для замовлення

| 1                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | Комплект TIP-ON BLUMOTION                       |               |                        |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------|------------------------|----------|
| В асортименті механізми TIP-ON BLUMOTION різної потужності залежно від діапазону навантаження та номінальної довжини напрямних. Для легкого розпізнавання кожен варіант має інший колір. Тригер є універсальним для всіх типів механізмів TIP-ON BLUMOTION. |                                                                                                                             |                                                 |               |                        |          |
| NL (мм)                                                                                                                                                                                                                                                     | Тип механізму                                                                                                               |                                                 | Напрямна (кг) | Вага (кг) <sup>1</sup> |          |
| 270–300                                                                                                                                                                                                                                                     | S0                                                                                                                          | Білий                                           | 40            | ≤ 10                   | T60H4040 |
| 270–300                                                                                                                                                                                                                                                     | S1                                                                                                                          | Світло-сірий                                    | 40            | > 10–20                | T60H4140 |
| 350–600                                                                                                                                                                                                                                                     | L1                                                                                                                          | Світло-сірий                                    | 40            | <sup>2</sup> ≤ 20      | T60H4340 |
| 350–600                                                                                                                                                                                                                                                     | L3                                                                                                                          | Попелясто-сірий                                 | 40            | <sup>2</sup> 15–40     | T60H4540 |
| 450–600                                                                                                                                                                                                                                                     | L5                                                                                                                          | Чорний                                          | 70            | <sup>3</sup> 35–70     | T60H4570 |
| Комплектація:                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                 |               |                        |          |
| 1a                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 x                                                                                                                         | Механізм TIP-ON BLUMOTION, лів./прав.           |               |                        |          |
| 1b                                                                                                                                                                                                                                                          | 2 x                                                                                                                         | Тригер TIP-ON BLUMOTION, симетричний            |               |                        |          |
| 1c                                                                                                                                                                                                                                                          | 2 x                                                                                                                         | Адаптер для вала синхронізації TIP-ON BLUMOTION |               |                        |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                             | Внутрішня ширина корпусу LW ≥ 297 мм            |               |                        |          |
| <sup>1</sup>                                                                                                                                                                                                                                                | Рекомендований діапазон навантаження (загальна вага шухляди разом із речами) для оптимального висування та засування шухляд |                                                 |               |                        |          |
| <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                                | Лише для напрямних із динамічним навантаженням 40 кг                                                                        |                                                 |               |                        |          |
| <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                                                                | Рекомендовано: комбінувати тільки з напрямною з динамічним навантаженням 70 кг                                              |                                                 |               |                        |          |
| Визначення типу механізму TIP-ON BLUMOTION за допомогою конфігуратора виробів <a href="http://www.blum.com/configurator">www.blum.com/configurator</a>                                                                                                      |                                                                                                                             |                                                 |               |                        |          |

| Внутрішня ширина корпусу LW ≥ 297 мм                                        |                                      |       |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------|
| 2 Вал синхронізації TIP-ON BLUMOTION                                        |                                      |       |
|                                                                             | Тип                                  | Колір |
|                                                                             | Кругл.                               | Сірий |
| <b>T60.1125W</b>                                                            |                                      |       |
| У поєднанні з 1c 2 x T60.000D                                               |                                      |       |
| Підходить для внутрішньої ширини корпусу до LW 1370 мм                      |                                      |       |
| Примітка                                                                    |                                      |       |
| Для збільшення зони спрацювання рекомендуємо використовувати синхронізатор. |                                      |       |
| Розкрій                                                                     | Внутрішня ширина корпусу LW - 250 мм |       |

| Внутрішня ширина корпусу LW 243-296 мм |                                      |                       |
|----------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|
| Синхронізатор TIP-ON BLUMOTION         |                                      |                       |
|                                        | Тип                                  | Колір                 |
|                                        | Квадратний                           | RAL 7035 світло-сірий |
| <b>T60.300D</b>                        |                                      |                       |
| Розкрій                                | Внутрішня ширина корпусу LW - 224 мм |                       |

## Інформація для замовлення




### Акcesуари



| Внутрішня ширина корпусу LW ≥ 297 мм                                              |                                                 |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------|
| 1c                                                                                | Адаптер для вала синхронізації TIP-ON BLUMOTION |                       |
|  | Тип                                             | Колір                 |
|                                                                                   | Симетр.                                         | RAL 7035 світло-сірий |
|                                                                                   |                                                 | <b>T60.000D</b>       |
| Замовляти 2 шт.                                                                   |                                                 |                       |

| Шаблон для регулювання зазора для TIP-ON BLUMOTION                                |                      |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------|
|  | Зазор фасаду FS (мм) | Колір          |
|                                                                                   | 2.5                  | Оранжевий      |
|                                                                                   |                      | <b>65.5627</b> |

## Проектування


- Для напрямних із TIP-ON BLUMOTION для MERIVOBX чинні такі ж позиції свердління, як і для звичайних шухляд MERIVOBX
- Для прикладу наведено схему для проектування стандартної шухляди висотою M
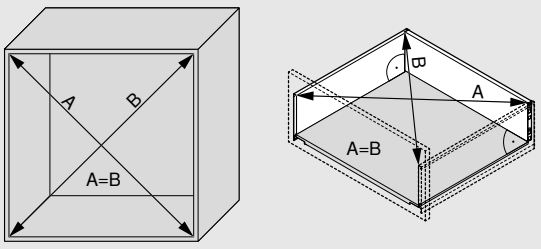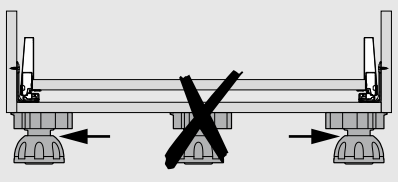
| Проектування меблів                                                                                                                                                                                            | Положення ніжок                                                                     | Обробка фасаду                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>Щоб досягти мінімального зазора 2.5 мм, потрібно чітко дотримуватися запроєктованих розмірів та точних прямих кутів.</p> |  |  <p>Для TIP-ON BLUMOTION не можна монтувати дистанційні амортизатори!</p> |

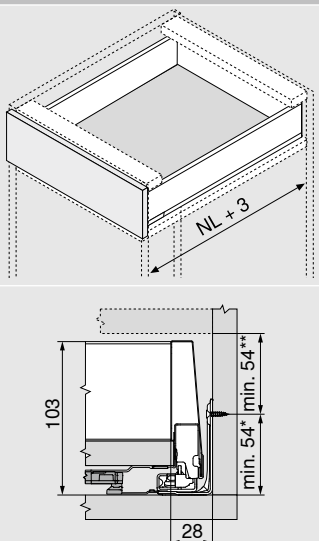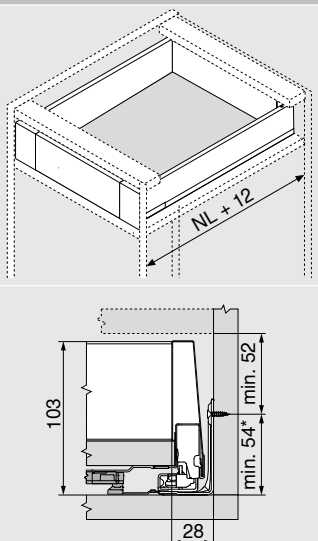
| Простір, потрібний у корпусі                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Стандартна/шухляда з високим фасадом                                                                                                                                                                                                                 | Внутрішня/висока внутрішня шухляда                                                   |
|                                                                                                                                                                   |  |
| <p>* +1 мм за умови монтажу напрямної перед складанням корпусу</p> <p>** Вкл. 2 мм для регулювання нахилу</p> <p>Не використовувати повідок (Z17.0M06) і корпус повідка (Z1F.7002) у комбінації з TIP-ON BLUMOTION!</p> <p>NL Номінальна довжина</p> |                                                                                      |

## Проектування

### Позиція кріплення – внутрішня шухляда | висока внутрішня шухляда




Варіант 1




Варіант 2

### Правильне розташування за глибиною

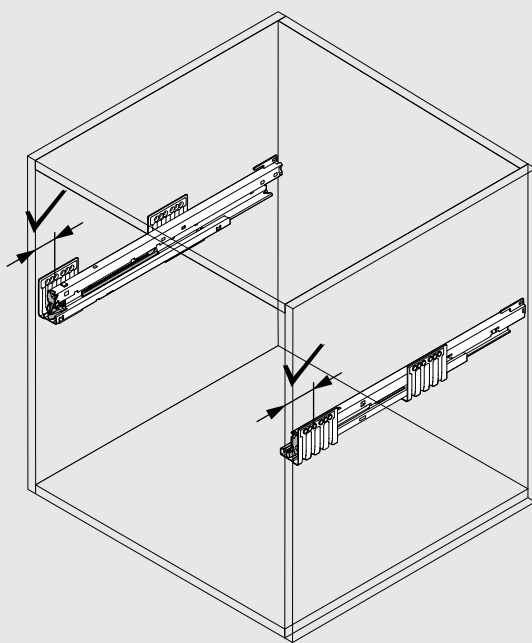

Стежте за тим, щоб обидві напрямні були розташовані в корпусі на однаковій глибині.

### Зона спрацювання

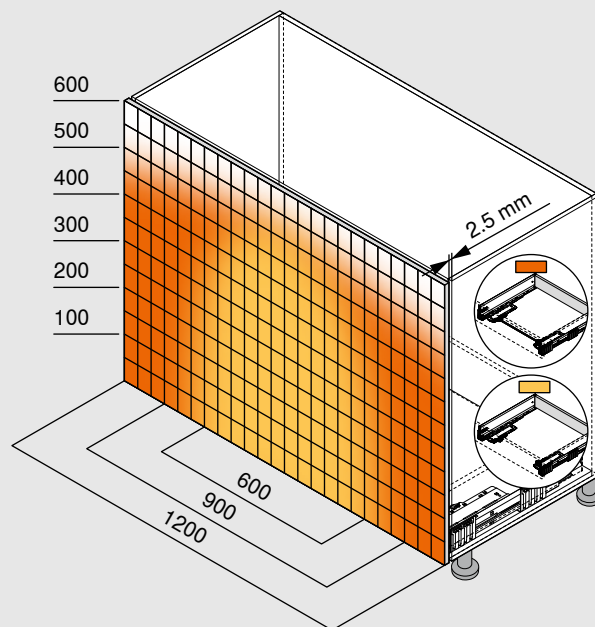

#### Зона спрацювання

- Із синхронізацією
- Без синхронізації

Мінімальний зазор фасаду (мм)

2.5

Для збільшення зони спрацювання рекомендуємо використовувати синхронізатор.


Приклад для висоти E, номінальна довжина NL 500 mm

## Монтаж, регулювання й демонтаж


[www.blum.com/tobmvx](http://www.blum.com/tobmvx)

## Розміри для розкрою

### Розміри для розкрою під лоток для столового приладдя/килимок

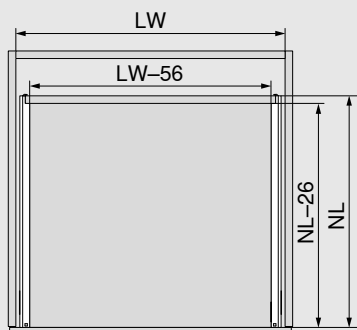


#### Довжина

Номінальна довжина NL царг - 26 мм

#### Ширина

Внутрішня ширина корпусу LW - 56 мм



#### X Внутрішня висота царги

Висота N – 44.5 мм

Висота M – 67 мм

Висота K – 105 мм

Висота E – 168 мм

#### Y Зовнішня висота царги

Висота N – 68.5 мм

Висота M – 91 мм

Висота K – 129 мм

Висота E – 192 мм

## Матеріал і колір

### Сталь



Докладна  
інформація про  
AMBIA-LINE

[www.blum.com/  
ambialine](http://www.blum.com/ambialine)

### Кольори



## Матеріал і колір





### Декор під дерево



Докладна  
інформація про  
AMBIA-LINE

[www.blum.com/  
ambialine](http://www.blum.com/ambialine)

### Кольори

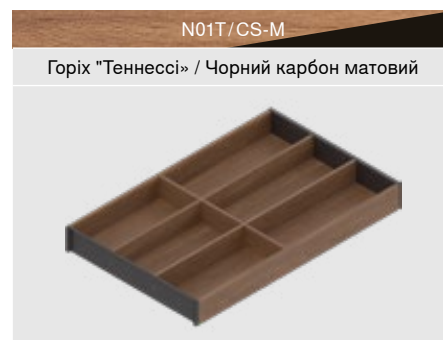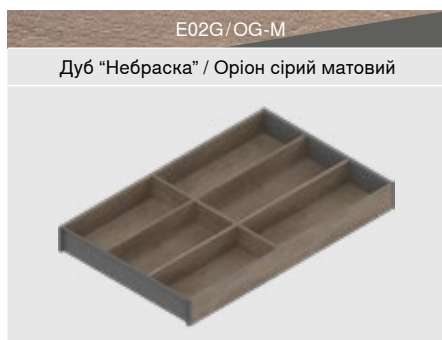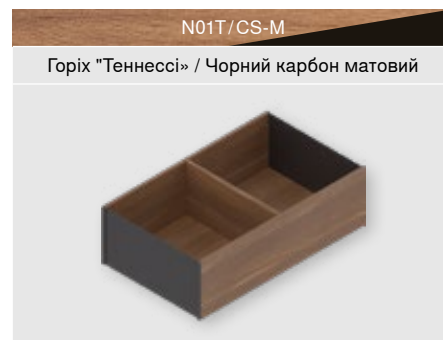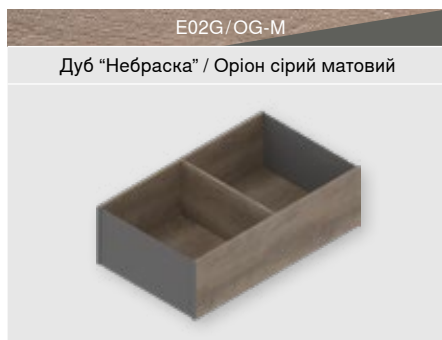

## Лоток для столового приладдя

### Сталь



- Лотки із покриттям Softtouch
- Стійка шумопоглинальна поверхня
- Розташування довільне, зберігання надійне
- Підходить для стандартних шухляд MERIVOBX висотою M і K
- Для номінальної довжини від 450 до 600 мм
- Лотки 50 мм заввишки
- Матеріал: сталь зі спеціальним порошковим покриттям

### Інформація для замовлення

| Лоток для столового приладдя                                                        |                         |             |             |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------|-------------|------|------|
|                                                                                     | Номінальна довжина (мм) | Ширина (мм) | SW-M / OG-M | IG-M | OG-M |
|   | 450                     | 300         | ZC7S450BS3  |      |      |
|  | 500                     | 300         | ZC7S500BS3  |      |      |
|  | 550                     | 300         | ZC7S550BS3  |      |      |
|  | 600                     | 300         | ZC7S600BS3  |      |      |

## Лоток для столового приладдя

### Декор під дерево




- Розташування довільне, зберігання надійне
- Підходить для стандартних шухляд MERIVOBX висотою M і K
- Для номінальної довжини від 450 до 600 мм
- Лотки 50 мм заввишки
- Матеріал: декор під дерево/сталь

### Інформація для замовлення

| Лоток для столового приладдя                                                        |                         |             |            |           |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------|------------|-----------|-----------|
|                                                                                     | Номінальна довжина (мм) | Ширина (мм) | E01S/SW-M  | E02G/OG-M | N01T/CS-M |
|   | 450                     | 300         | ZC7S450BH3 |           |           |
|  | 500                     | 300         | ZC7S500BH3 |           |           |
|  | 550                     | 300         | ZC7S550BH3 |           |           |
|  | 600                     | 300         | ZC7S600BH3 |           |           |

## Рамки для стандартної шухляди

### Сталь

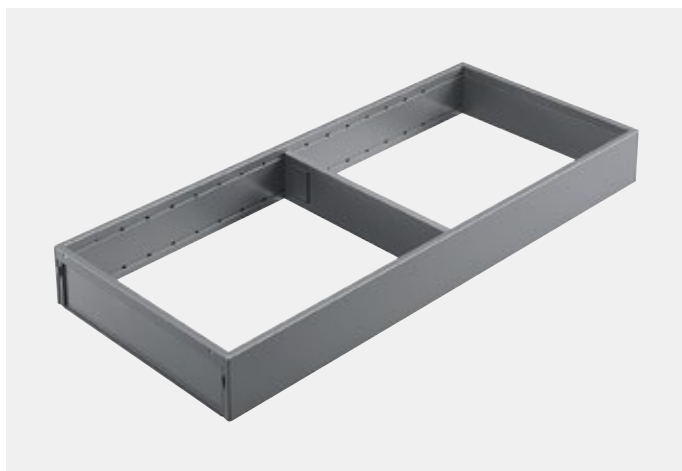

- Елегантний лаконічний дизайн
- Розташування довільне, зберігання надійне
- Поперечний розділювач встановлюється в отвори без інструментів відповідно до речей, які зберігатимуться у шухляді
- Можна доповнити різакком для харчової плівки, різакком для фольги та тримачем для ножів
- Підходить для стандартних шухляд MERIVOBX висотою М і К
- Для номінальної довжини від 270 до 600 мм
- Лотки 50 мм заввишки
- Матеріал: сталь зі спеціальним порошковим покриттям

### Інформація для замовлення

| Рамка для стандартної шухляди для номінальної довжини від 270 мм                  |                         |             |            |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------|------------|------|------|
|  | Номінальна довжина (мм) | Ширина (мм) | SW-M       | IG-M | OG-M |
|                                                                                   | 270–400                 | 242         | ZC7S300RSU |      |      |
| 3 магнітом для кріплення до царги або задньої стінки зі сталі                     |                         |             |            |      |      |

| Адаптер для кріплення до дерев'яної задньої стінки (додатково)                      |        |             |          |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|----------|------|------|
|  | Висота | Ширина (мм) | SW-M     | IG-M | OG-M |
|                                                                                     | М      | 242         | ZC7A0U0M |      |      |
|                                                                                     | К      | 242         | ZC7A0U0K |      |      |
| Рекомендовано від номінальної довжини 350 мм                                        |        |             |          |      |      |

| Рамки для стандартної шухляди                                                       |                                                                                     |             |            |            |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|------------|------|
|  | Номинальна довжина (мм)                                                             | Ширина (мм) | SW-M       | IG-M       | OG-M |
|                                                                                     | 450                                                                                 | 100         | ZC7S450RS1 |            |      |
|                                                                                     | 500                                                                                 | 100         | ZC7S500RS1 |            |      |
|                                                                                     | 550                                                                                 | 100         | ZC7S550RS1 |            |      |
|  | 600                                                                                 | 100         | ZC7S600RS1 |            |      |
|                                                                                     |                                                                                     |             |            |            |      |
|  | 450                                                                                 | 200         | ZC7S450RS2 |            |      |
|                                                                                     | 500                                                                                 | 200         | ZC7S500RS2 |            |      |
|                                                                                     | 550                                                                                 | 200         | ZC7S550RS2 |            |      |
|                                                                                     |  | 600         | 200        | ZC7S600RS2 |      |
|                                                                                     |                                                                                     |             |            |            |      |

| Поперечний розділювач                                                               |             |             |           |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-----------|------|------|
|  | Висота (мм) | Ширина (мм) | SW-M      | IG-M | OG-M |
|                                                                                     | 50          | 100         | ZC7Q010SS |      |      |
|  | 50          | 200         | ZC7Q020SS |      |      |
|                                                                                     |             |             |           |      |      |
|  | 50          | 242         | ZC7Q0U0SS |      |      |
|                                                                                     |             |             |           |      |      |

## Рамки для стандартної шухляди


### Декор під дерево



- Елегантний лаконічний дизайн
- Розташування довільне, зберігання надійне
- Поперечний розділювач встановлюється в отвори без інструментів відповідно до речей, які зберігатимуться у шухляді
- Можна доповнити різакком для харчової плівки, різакком для фольги та тримачем для ножів
- Підходить для стандартних шухляд MERIVOBX висотою M і K
- Для номінальної довжини від 270 до 600 мм
- Лотки 50 мм заввишки
- Матеріал: декор під дерево/сталь

### Інформація для замовлення

#### Рамка для стандартної шухляди для номінальної довжини від 270 мм

|  | Номінальна довжина (мм) | Ширина (мм) | E01S/SW-M  | E02G/OG-M | N01T/CS-M |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------|------------|-----------|-----------|
|                                                                                    | 270–400                 | 242         | ZC7S300RHU |           |           |

#### Рамки для стандартної шухляди

|  | Номінальна довжина (мм) | Ширина (мм) | E01S/SW-M  | E02G/OG-M | N01T/CS-M |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------|------------|-----------|-----------|
|                                                                                     | 450                     | 100         | ZC7S450RH1 |           |           |
|  | 500                     | 100         | ZC7S500RH1 |           |           |
|                                                                                     | 550                     | 100         | ZC7S550RH1 |           |           |
|                                                                                     | 600                     | 100         | ZC7S600RH1 |           |           |
|  | 450                     | 200         | ZC7S450RH2 |           |           |
|                                                                                     | 500                     | 200         | ZC7S500RH2 |           |           |
|                                                                                     | 550                     | 200         | ZC7S550RH2 |           |           |
|  | 600                     | 200         | ZC7S600RH2 |           |           |

#### Поперечний розділювач із пружинним тримачем

|  | Висота (мм) | Ширина (мм) | E01S      | E02G | N01T |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-----------|------|------|
|                                                                                     | 50          | 100         | ZC7Q010SH |      |      |
|  | 50          | 200         | ZC7Q020SH |      |      |
|                                                                                     |             |             |           |      |      |
|  | 50          | 242         | ZC7Q000SH |      |      |
|                                                                                     |             |             |           |      |      |

## Рамки для шухляди з високим фасадом

### Сталь



- Елегантний лаконічний дизайн
- Розташування довільне, зберігання надійне
- Поперечний розділювач встановлюється в отвори без інструментів відповідно до речей, які зберігатимуться у шухляді
- Додатково можна використовувати тримач для спецій
- Підходить для шухляд із високим фасадом і високих внутрішніх шухляд MERIVOBX висотою E
- Для номінальної довжини від 270 до 600 мм
- Рамки 110 мм заввишки
- Матеріал: сталь зі спеціальним порошковим покриттям

### Інформація для замовлення

| Рамка для шухляди з високим фасадом                                                 |                         |             |            |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------|------------|------|------|
|   | Номінальна довжина (мм) | Ширина (мм) | SW-M       | IG-M | OG-M |
|                                                                                     | 270–600                 | 242         | ZC7F300RSU |      |      |
|  | Номінальна довжина (мм) | Ширина (мм) | SW-M       | IG-M | OG-M |
|                                                                                     | 400–600                 | 218         | ZC7F400RSP |      |      |

| Адаптер для кріплення до дерев'яної задньої стінки (додатково)                      |                                              |             |          |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------|----------|------|------|
|  | Висота                                       | Ширина (мм) | SW-M     | IG-M | OG-M |
|                                                                                     | E                                            | 242         | ZC7A0U0C |      |      |
|                                                                                     |                                              |             |          |      |      |
|  | E                                            | 218         | ZC7A0P0C |      |      |
|                                                                                     |                                              |             |          |      |      |
|                                                                                     | Рекомендовано від номінальної довжини 350 мм |             |          |      |      |

| Поперечний розділювач                                                               |             |             |           |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-----------|------|------|
|  | Висота (мм) | Ширина (мм) | SW-M      | IG-M | OG-M |
|                                                                                     | 110         | 242         | ZC7Q0U0FS |      |      |
|  | Висота (мм) | Ширина (мм) | SW-M      | IG-M | OG-M |
|                                                                                     | 110         | 218         | ZC7Q0P0FS |      |      |

## Рамки для шухляди з високим фасадом

### Декор під дерево



- Елегантний лаконічний дизайн
- Розташування довільне, зберігання надійне
- Поперечний розділювач встановлюється в отвори без інструментів відповідно до речей, які зберігатимуться у шухляді
- Додатково можна використовувати тримач для спецій
- Підходить для шухляд із високим фасадом і високих внутрішніх шухляд MERIVOBX висотою E
- Для номінальної довжини від 270 до 600 мм
- Рамки 110 мм заввишки
- Матеріал: декор під дерево/сталь

### Інформація для замовлення

| Рамка для шухляди з високим фасадом                                                 |                         |             |            |           |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------|------------|-----------|-----------|
|   | Номінальна довжина (мм) | Ширина (мм) | E01S/SW-M  | E02G/OG-M | N01T/CS-M |
|                                                                                     | 270–600                 | 242         | ZC7F300RHU |           |           |
|  | Номінальна довжина (мм) | Ширина (мм) | ZC7F400RHP |           |           |
|                                                                                     | 400–600                 | 218         |            |           |           |

| Поперечний розділювач                                                               |             |             |           |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-----------|------|------|
|  | Висота (мм) | Ширина (мм) | E01S      | E02G | N01T |
|                                                                                     | 110         | 242         | ZC7Q0U0FH |      |      |
|  | Висота (мм) | Ширина (мм) | ZC7Q0P0FH |      |      |
|                                                                                     | 110         | 218         |           |      |      |

## AMBIA-LINE – поперечний релінг

### Сталь



- Алюмінієвий поперечний релінг під розкрій
- Розташування довільне, зберігання надійне
- Підходить для шухляд із високим фасадом і високих внутрішніх шухляд MERIVOBX висотою E

### Інформація для замовлення

| Поперечний релінг під розкрій                                                       |                                             |                                      |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|------|------|
|   | Довжина (мм)                                | SW-M                                 | IG-M | OG-M |
|                                                                                     | 1059                                        | ZR4.1059U                            |      |      |
|                                                                                     | Підходить для ширини корпусу KB до 1200 мм  |                                      |      |      |
| Під розкрій                                                                         |                                             |                                      |      |      |
| Розкрій:                                                                            |                                             | Внутрішня ширина корпусу LW – 111 мм |      |      |
| Тримачі                                                                             |                                             |                                      |      |      |
|  |                                             | SW-M                                 | IG-M | OG-M |
|                                                                                     | Релінг, релінг зі вставкою, BOXCAP, царга E | ZC4U10E0                             |      |      |
|                                                                                     | Вставка BOXCOVER                            | ZC4U11E0                             |      |      |
| Поздовжній розділювач                                                               |                                             |                                      |      |      |
|  | Довжина (мм)                                | SW-M                                 | IG-M | OG-M |
|                                                                                     | 84                                          | ZC4U10F0                             |      |      |

## Лоток для пляшок

### Сталь



- Лоток для пляшок у комбінації з розділювачами зі сталі для стандартної шухляди від номінальної довжини 450 мм
- Розташування довільне, зберігання надійне
- Підходить для шухляд MERIVOBX із високим фасадом висотою E
- Висота 140 мм (рамка для стандартної шухляди і набір для пляшок)
- Матеріал: сталь зі спеціальним порошковим покриттям

### Інформація для замовлення

| Лоток для пляшок                                                                    |                                              |             |           |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------|-----------|------|------|
|   | Номінальна довжина (мм)                      | Ширина (мм) | SW-M      | IG-M | OG-M |
|                                                                                     | Від 450                                      | 100         | ZC7B0100S |      |      |
|  | Від 450                                      | 200         | ZC7B0200S |      |      |
|                                                                                     | Не підходить для високої внутрішньої шухляди |             |           |      |      |

| Рамка для стандартної шухляди – вузька |                         |             |            |      |      |
|----------------------------------------|-------------------------|-------------|------------|------|------|
|                                        | Номінальна довжина (мм) | Ширина (мм) | SW-M       | IG-M | OG-M |
|                                        | 450                     | 100         | ZC7S450RS1 |      |      |
|                                        | 500                     | 100         | ZC7S500RS1 |      |      |
|                                        | 550                     | 100         | ZC7S550RS1 |      |      |
|                                        | 600                     | 100         | ZC7S600RS1 |      |      |

| Рамка для стандартної шухляди – широка |                         |             |            |      |      |
|----------------------------------------|-------------------------|-------------|------------|------|------|
|                                        | Номінальна довжина (мм) | Ширина (мм) | SW-M       | IG-M | OG-M |
|                                        | 450                     | 200         | ZC7S450RS2 |      |      |
|                                        | 500                     | 200         | ZC7S500RS2 |      |      |
|                                        | 550                     | 200         | ZC7S550RS2 |      |      |
|                                        | 600                     | 200         | ZC7S600RS2 |      |      |

## “Помічники на кухні”



Досконала форма “помічників на кухні” AMBIA-LINE поєднує елегантний дизайн із продуманою функціональністю. Тримачі ножів, тримач тарілок і тримач спецій, а також різак для фольги і харчової плівки забезпечують бездоганний порядок на кухні. Все кухонне приладдя розташоване на своєму місці і тому завжди наповхаті.



“Помічники на кухні”

Монтаж, регулювання  
й демонтаж

[www.blum.com/  
ambialine-accessories](http://www.blum.com/ambialine-accessories)

## Інформація для замовлення

| Тримач для ножів                                                                    |                                                       |               |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------|----------|
|  | Довжина (мм)                                          | Ширина (мм)   | OG-M     |
|                                                                                     | 409                                                   | 187           | ZC7M0200 |
| Для 9 ножів                                                                         |                                                       |               |          |
| Для стандартної шухляди, висота М і К                                               |                                                       |               |          |
| Для номінальної довжини від 450 мм                                                  |                                                       |               |          |
| Різак для фольги                                                                    |                                                       |               |          |
|  | Довжина (мм)                                          | Ширина (мм)   |          |
|                                                                                     | 409                                                   | 187           | OG-M     |
|                                                                                     | Різак для харчової плівки і фольги, 2 в 1, із плівкою |               | ZC7C0000 |
|                                                                                     | Різак для харчової плівки і фольги, 2 в 1, без плівки |               | ZC7C0001 |
| Для стандартної шухляди, висота М і К                                               |                                                       |               |          |
| Для номінальної довжини від 450 мм                                                  |                                                       |               |          |
| Тримач для спецій                                                                   |                                                       |               |          |
|  | Довжина (мм)                                          | Ширина (мм)   | OG-M     |
|                                                                                     | 356                                                   | 205           | ZC7G0P01 |
| Для шухляди з високим фасадом висотою Е                                             |                                                       |               |          |
| Тримач для тарілок                                                                  |                                                       |               |          |
|  | Ø Тарілка (мм)                                        | Висота стосу  | OG-M     |
|                                                                                     | 186–322                                               | до 12 тарілок | ZC7T0350 |
| Для шухляди з високим фасадом висотою Е                                             |                                                       |               |          |



ТОВ "Блюм Україна"  
вул. Дорожна, 50  
с. Пасіки-Зубрицькі  
Пустомитівський район  
Львівська область  
81137 Україна  
Тел.: +380 32 236 80 10  
Факс: +380 32 236 80 11  
E-mail: [info.ua@blum.com](mailto:info.ua@blum.com)  
[www.blum.ua](http://www.blum.ua)

Julius Blum GmbH  
6973 Höchst, Austria  
Tel.: +43 5578 705-0  
Fax: +43 5578 705-44  
E-Mail: [info@blum.com](mailto:info@blum.com)  
[www.blum.com](http://www.blum.com)

Наші заводи в Австрії, Польщі та Китаї сертифіковані за стандартами, що нижче.  
Наш завод у США сертифікований за стандартом ISO 9001.  
Наш завод у Бразилії сертифікований за стандартами ISO 9001, ISO 14001 та ISO 45001.



Look for our  
FSC™-certified  
products

Авторські права на весь зміст належать компанії Blum.  
Зберігаємо за собою право на технічні зміни.  
IDNR: 000.000.0 - EP-530/5 UK-UA/12.24